

OTTO KIND

FACHKATALOG

Betriebseinrichtungen







Die Otto Kind GmbH & Co. KG

Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die Otto Kind GmbH & Co. KG, gegründet 1901 durch Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen. Die Otto Kind GmbH & Co. KG hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. Natürlich mit DQS-Zertifikat.

Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern.

Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich Otto Kind mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

Ladeneinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Akustik

Ergonomie

Schulungen



6 gute Gründe für Otto Kind

1 Otto Kind-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl !

2 Otto Kind-Beratung

9 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort !

3 Otto Kind-Planung

Die Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte sowie bestehender Vorschriften und Normen finden sich in unsere professionellen 3D-Planung wieder.

4 Otto Kind-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfsgerechte Möbelsysteme nach Maß !

5 Otto Kind-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endverwender. Verlässliche Service-Pakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten Fullservice für alle Fälle.

6 Otto Kind-Montage

Schnelle und fachmännische Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal !

Wir garantieren beste **Otto Kind** Qualität

Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. Otto Kind lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

Modernste Fertigung

Otto Kind steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

Zertifizierte Otto Kind Qualität



DIN EN ISO 9001 : 2008

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2008 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale, Schubladenschränke und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheits-relevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Steckregale win und pro, Freitrageregale flex, Schubladenschränke, Kleiderschränke, Archivierungsschränke planokind.

Industrie, Handwerk und Werkstatt

Otto Kind Systemeintrichtungen für Betrieb, Büro und Lager - moderne Fertigungsanlagen, Qualität und Know How in der Planung und Umsetzung von Objekten garantieren Ihnen optimale Ergebnisse. Selbstverständlich mit Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 : 2008, RAL - RG 614 und GS.



Regalsysteme

Fachbodenregale | Verkaufsregale

Schubladenschränke und Schubladenregale

Schubladenschränke | Schubladenregale
Montagewagen

Arbeitsplätze

Werktisch allrounder | Werkbänke modul, function, comfort, teamwork
Table One | Transport- und Bereitstellwagen

Kleideraufbewahrung

Kleiderschränke | Fächerschränke KF10 | Fächerschränke KF20
Fächerschränke KF30 | Personalgarderoben | Einsatzschränke

Ablage- und Archivierungsschränke

Zeichnungsschränke | Hängeregistratorschränke
Karteischränke | CD-ROM Schränke

Materialschränke

Flügeltürschränke EASY | Flügeltürschränke NEO | Beistellschränke
Medikamentenschränke | Schiebetürschränke | Rollladen- und Dokumentenschränke



Regalsysteme



Steckregal win

Fachbodenregale Industrie	10 - 15
Fachbodenregale Archiv	16 - 23

Steckregale pro

Fachbodenregale Industrie	24 - 47
Reifenregale	48 - 49
Schrägbodenregale	50 - 51
Chemieregale	52 - 53
Fachbodenregale Archiv	54 - 73

Freitrageregale flex

Verkaufsregale	74 - 77
Akten- und Bücherregale	78 - 79
Freitrageregale flex Komponenten	80 - 90

Zubehör

Regalleitern	91
Lagerkästen für Regalsysteme	92 - 93
Hakensysteme für Lochwände	94 - 97

Steckregalsystem win Industrie

Das Regalsystem für den variablen Einsatz

Steckregal win - ein Leichtgewicht unter den Regalsystemen. Ob im Betrieb oder Lager, vielseitig einsetzbar bietet dieser Regaltyp alle Vorteile eines Steckregalsystems.

Die werkzeuglose Montage ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Umbau.

Für die optimale Raumnutzung stehen Regaltiefen von 300, 400, 500 und 600 mm, die Höhen von 1950, 2310, 2670 und 3030 mm und die Nennbreiten von 750, 1000 und 1250 mm zur Auswahl.



Kein Werkzeug zum
Aufbau notwendig!



Standardausführung: verzinkt
oder lackiert RAL 7035 Lichtgrau




Produktmerkmale

Seitenstreben



Seitenstreben - einfach und problemlos einzustecken, dienen zur Stabilisierung der Regalpfosten.

Montagehilfe



Die Lochung in den Stützen dient als Hilfe für die schnelle Montage. Raster 90 mm. Der Bodenträger ist für die beidseitige Aufnahme von Fachböden konzipiert.

Fußkappen



Fußkappen aus schwarzem Kunststoff bilden einen sauberen Abschluss.

Fachboden




Regalboden - 30 mm dick mit durchgehender Lochung zur Aufnahme von Trennblechen.

Praxisbeispiel



Steckregal win Industrie

- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Stützen aus Winkelprofil mit Systemlochung
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Fachbodendicke 30 mm
- 100% Bodennutzung in der Tiefe
- Feldlast 580 kg und mehr
- Montagehilfe:
Stützen mit Markierung im Abstand von 90 mm



Typ 750 win Industrie, 750 mm breit



Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		580		750		620		760		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	195	680001 21,6 kg	680011 17,1 kg	680201 26 kg	680211 20,6 kg	680401 29,5 kg	680411 23,6 kg	680601 34,9 kg	680611 27,6 kg
	400	160	680021 24,8 kg	680031 20 kg	680221 30,1 kg	680231 24,1 kg	680421 34,1 kg	680431 27,7 kg	680621 40,2 kg	680631 32,3 kg
	500	180	680041 28,5 kg	680051 23,3 kg	680241 34,7 kg	680251 28,2 kg	680441 39,3 kg	680451 32,4 kg	680641 46,4 kg	680651 37,7 kg
	600	135	682501 38,1 kg	682511 32,4 kg	682521 46,6 kg	682531 38,8 kg	682541 53,2 kg	682551 44,4 kg	682561 61,7 kg	682571 50,8 kg
lackiert	300	195	680000 21,6 kg	680010 17,1 kg	680200 26 kg	680210 20,6 kg	680400 29,5 kg	680410 23,6 kg	680600 34,9 kg	680610 27,6 kg
	400	160	680020 24,8 kg	680030 20 kg	680220 30,1 kg	680230 24,1 kg	680420 34,1 kg	680430 27,7 kg	680620 40,2 kg	680630 32,3 kg
	500	180	680040 28,5 kg	680050 23,3 kg	680240 34,7 kg	680250 28,2 kg	680440 39,3 kg	680450 32,4 kg	680640 46,4 kg	680650 37,7 kg
	600	135	682500 38,1 kg	682510 32,4 kg	682520 46,6 kg	682530 38,8 kg	682540 53,2 kg	682550 44,4 kg	682560 61,7 kg	682570 50,8 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Fachboden Industrie 740 mm breit



mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	195	2,6 kg	633101
lackiert	300	195	2,6 kg	633100
verzinkt	400	160	3,1 kg	633111
lackiert	400	160	3,1 kg	633110
verzinkt	500	180	3,7 kg	633121
lackiert	500	180	3,7 kg	633120
verzinkt	600	135	4,2 kg	692351
lackiert	600	135	4,2 kg	692355

Fachboden Industrie 990 mm breit



mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	110	3,8 kg	633151
verzinkt	400	110	4,5 kg	633161
verzinkt	500	110	5,3 kg	633171
verzinkt	600	100	5,8 kg	692361
lackiert	300	110	3,8 kg	633150
lackiert	400	110	4,5 kg	633160
lackiert	500	110	5,3 kg	633170
lackiert	600	100	5,8 kg	692365

Typ 1000 win Industrie, 1000 mm breit



Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		580		750		620		760		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	110	681001 27,6 kg	681011 23,1 kg	681201 33,2 kg	681211 27,8 kg	681401 37,9 kg	681411 32 kg	681601 44,5 kg	681611 37,2 kg
	400	110	681021 31,8 kg	681031 27 kg	681221 38,5 kg	681231 32,5 kg	681421 43,9 kg	681431 37,5 kg	681621 51,4 kg	681631 43,5 kg
	500	110	681041 36,5 kg	681051 31,3 kg	681241 44,3 kg	681251 37,8 kg	681441 50,5 kg	681451 43,6 kg	681641 59,2 kg	681651 50,5 kg
	600	100	682601 46,6 kg	682611 40,5 kg	682621 56,8 kg	682631 48,5 kg	682641 65,1 kg	682651 55,5 kg	682661 75,3 kg	682671 63,4 kg
lackiert	300	110	681000 27,6 kg	681010 23,1 kg	681200 33,2 kg	681210 27,8 kg	681400 37,9 kg	681410 32 kg	681600 44,5 kg	681610 37,2 kg
	400	110	681020 31,8 kg	681030 27 kg	681220 38,5 kg	681230 32,5 kg	681420 43,9 kg	681430 37,5 kg	681620 51,4 kg	681630 43,5 kg
	500	110	681040 36,5 kg	681050 31,3 kg	681240 44,3 kg	681250 37,8 kg	681440 50,5 kg	681450 43,6 kg	681640 59,2 kg	681650 50,5 kg
	600	100	682600 46,6 kg	682610 40,5 kg	682620 56,8 kg	682630 48,5 kg	682640 65,1 kg	682650 55,5 kg	682660 75,3 kg	682670 63,4 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1250 win Industrie, 1250 mm breit



Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		580		750		620		760		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	145	681801 34,1 kg	681811 29,6 kg	682001 41 kg	682011 35,6 kg	682201 47 kg	682211 41,1 kg	682401 54,9 kg	682411 47,6 kg
	400	100	681821 40,3 kg	681831 35,5 kg	682021 48,7 kg	682031 42,7 kg	682221 55,8 kg	682231 49,4 kg	682421 65 kg	682431 57,1 kg
	500	110	681841 46 kg	681851 40,8 kg	682041 55,7 kg	682051 49,2 kg	682241 63,8 kg	682251 56,9 kg	682441 74,4 kg	682451 65,7 kg
	600	110	682701 60 kg	682711 53,5 kg	682721 72,6 kg	682731 63,7 kg	682741 83,3 kg	682751 73 kg	682761 96 kg	682771 83,2 kg
lackiert	300	145	681800 34,1 kg	681810 29,6 kg	682000 41 kg	682010 35,6 kg	682200 47 kg	682210 41,1 kg	682400 54,9 kg	682410 47,6 kg
	400	100	681820 40,3 kg	681830 35,5 kg	682020 48,7 kg	682030 42,7 kg	682220 55,8 kg	682230 49,4 kg	682420 65 kg	682430 57,1 kg
	500	110	681840 46 kg	681850 40,8 kg	682040 55,7 kg	682050 49,2 kg	682240 63,8 kg	682250 56,9 kg	682440 74,4 kg	682450 65,7 kg
	600	110	682700 60 kg	682710 53,5 kg	682720 72,6 kg	682730 63,7 kg	682740 83,3 kg	682750 73 kg	682760 96 kg	682770 83,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Fachboden Industrie 1240 mm breit



mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	145	5,1 kg	633251
verzinkt	400	100	6,2 kg	633261
verzinkt	500	110	7,2 kg	633271
verzinkt	600	110	7,9 kg	692371
lackiert	300	145	5,1 kg	633250
lackiert	400	100	6,2 kg	633260
lackiert	500	110	7,2 kg	633270
lackiert	600	110	7,9 kg	692375



Steckregalsystem win Archiv

Das Regalsystem für den variablen Einsatz

Steckregal win - ein Leichtgewicht unter den Regalsystemen.

Ob im Betrieb oder Lager, vielseitig einsetzbar bietet dieser Regaltyp alle Vorteile eines Steckregalsystems.

Die werkzeuglose Montage ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Umbau.

Für die optimale Raumnutzung stehen Regaltiefen von 300, 360 und 600 mm, die Höhen von 1950, 2310, 2670 und 3030 mm und die Nennbreiten von 750, 1000 und 1250 mm zur Auswahl.



Kein Werkzeug zum
Aufbau notwendig!



Standardausführung: verzinkt
oder lackiert RAL 7035 Lichtgrau




Produktmerkmale

Seitenstreben



Seitenstreben - einfach und problemlos einzustecken, dienen zur Stabilisierung der Regalpfosten.

Montagehilfe



Die Lochung in den Stützen dient als Hilfe für die schnelle Montage. Raster 90 mm. Der Bodenträger ist für die beidseitige Aufnahme von Fachböden konzipiert.

Fußkappen



Fußkappen aus schwarzem Kunststoff bilden einen sauberen Abschluss.

Fachboden



30 mm dick mit rückseitigem Anschlag und Sicherheitskantung vorne. Im Raster von 30 mm einzuhängen

Doppelt tiefer Fachboden



Beidseitig nutzbar:
Aktenboden in 600 mm Tiefe mit integrierter Durchschubsicherung (zur Diagonalsicherung Längsverbinder verwenden!).

Praxisbeispiel



Steckregal win Archiv

- Fachböden mit hinterem Anschlag: Tiefe 300 + 360 mm
- Fachböden mit mittlerem Anschlag: Tiefe 600 mm
- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Fachbodendicke 30 mm
- 100% Bodennutzung in der Tiefe
- Feldlast 500 kg und mehr
- Montagehilfe: Stützen mit Markierung im Abstand 90 mm

Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.



Grundfeld	Anbaufeld
744/994/1244	742/992/1242
741/991/1241	741/991/1241




Typ 750 win Archiv, 750 mm breit



Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060	
Feldlast kg			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm 620 kg		300 + 360 mm - 760 kg, 600 mm - 720 kg	
Fachböden / Feld			6		7		8		9	
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	75	683001 20,5 kg	683011 17 kg	683101 24,4 kg	683111 19,9 kg	683201 27,3 kg	683211 22,3 kg	683301 32 kg	683311 24,7 kg
	360	140	683021 25,7 kg	683031 22 kg	683121 30,6 kg	683131 25,8 kg	683221 34,3 kg	683231 29 kg	683321 40 kg	683331 32,3 kg
	600	135	683041 38,1 kg	683051 32,4 kg	683141 46,6 kg	683151 38,8 kg	683241 53,2 kg	683251 44,4 kg	683341 61,7 kg	683351 50,8 kg
lackiert	300	75	683000 20,5 kg	683010 17 kg	683100 24,4 kg	683110 19,9 kg	683200 27,3 kg	683210 22,3 kg	683300 32 kg	683310 24,7 kg
	360	140	683020 20,5 kg	683030 17 kg	683120 24,4 kg	683130 19,9 kg	683220 27,3 kg	683230 22,3 kg	683320 32 kg	683330 24,7 kg
	600	135	683040 38,1 kg	683050 32,4 kg	683140 46,6 kg	683150 38,8 kg	683240 53,2 kg	683250 44,4 kg	683340 61,7 kg	683350 50,8 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1000 win Archiv, 1000 mm breit

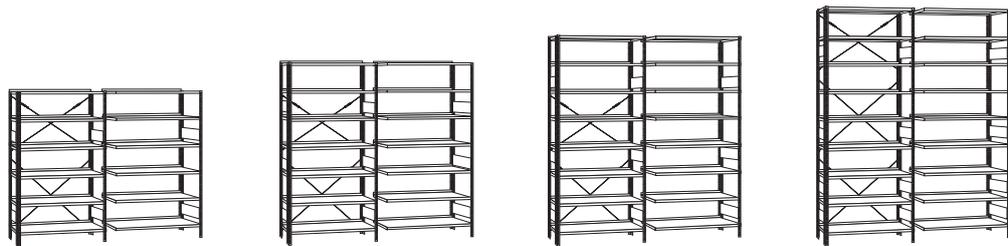

Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060		
Feldlast kg			300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		300 + 360 mm - 760 kg, 600 mm - 720 kg		
Fachböden / Feld			6		7		8		9		
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	75		683401 23,5 kg	683411 20 kg	683501 27,9 kg	683511 23,4 kg	683601 31,3 kg	683611 26,3 kg	683701 36,5 kg	683711 29,2 kg
	360	90		683421 30,5 kg	683431 26,8 kg	683521 36,2 kg	683531 31,4 kg	683621 40,7 kg	683631 35,4 kg	683721 47,2 kg	683731 39,5 kg
	600	100		683441 46,6 kg	683451 40,5 kg	683541 56,8 kg	683551 48,5 kg	683641 65,1 kg	683651 55,5 kg	683741 75,3 kg	683751 63,4 kg
lackiert	300	75		683400 23,5 kg	683410 20 kg	683500 27,9 kg	683510 23,4 kg	683600 31,3 kg	683610 26,3 kg	683700 34,1 kg	683710 29,2 kg
	360	90		683420 30,1 kg	683430 26,6 kg	683520 35,6 kg	683530 31,1 kg	683620 40,1 kg	683630 35,1 kg	683720 46,4 kg	683730 39,1 kg
	600	100		683440 46,6 kg	683450 40,5 kg	683540 56,8 kg	683550 48,5 kg	683640 65,1 kg	683650 55,5 kg	683740 75,3 kg	683750 63,4 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Typ 1250 win Archiv, 1250 mm breit



Höhe mm		1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060		
Feldlast kg		300 + 360 mm - 580 kg, 600 mm - 500 kg		300 + 360 mm - 750 kg, 600 mm - 620 kg		300 + 360 + 600 mm - 620 kg		300 + 360 - 760 kg, 600 mm - 720 kg		
Fachböden / Feld		6		7		8		9		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	75	683801 34,3 kg	683811 30,8 kg	683901 40,5 kg	683911 36 kg	684001 45,7 kg	684011 40,7 kg	684101 52,7 kg	684111 45,4 kg
	360	100	683821 38,3 kg	683831 34,6 kg	683921 45,3 kg	683931 40,5 kg	684021 51,1 kg	684031 45,8 kg	684121 58,9 kg	684131 51,2 kg
	600	110	683841 60 kg	683851 53,5 kg	683941 72,6 kg	683951 63,7 kg	684041 83,3 kg	684051 73 kg	684141 96 kg	684151 83,2 kg
lackiert	300	75	683800 34,3 kg	683810 30,8 kg	683900 40,5 kg	683910 36 kg	684000 45,7 kg	684010 40,7 kg	684100 52,7 kg	684110 45,4 kg
	360	100	683820 37,9 kg	683830 34,4 kg	683920 44,7 kg	683930 40,2 kg	684020 50,5 kg	684030 45,5 kg	684120 58,1 kg	684130 50,8 kg
	600	110	683840 60 kg	683850 53,5 kg	683940 72,6 kg	683950 63,7 kg	684040 83,3 kg	684050 73 kg	684140 94 kg	684150 83,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Aktenboden 740 mm breit



mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	2,0 kg	633451
verzinkt	360	140	2,8 kg	633461
verzinkt	600	135	4,5 kg	633471
lackiert	300	75	2,0 kg	633450
lackiert	360	140	2,8 kg	633460
lackiert	600	135	4,5 kg	633470

Aktenboden 990 mm breit



mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	2,5 kg	633501
verzinkt	360	90	3,6 kg	633511
verzinkt	600	100	5,8 kg	633521
lackiert	300	75	2,5 kg	633500
lackiert	360	90	3,6 kg	633510
lackiert	600	100	5,8 kg	633520

Aktenboden 1240 mm breit




mit Bodenträgern
ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	4,3 kg	633551
verzinkt	360	100	4,9 kg	633561
verzinkt	600	110	7,9 kg	633571
lackiert	300	75	4,3 kg	633550
lackiert	360	100	4,9 kg	633560
lackiert	600	110	7,9 kg	633570

■ Die 600 mm tiefen Fachböden mit herausnehmbarem Mittelschlag

Steckregal win Archiv mit Pendelschienen


- Für Pendelmappen der Hersteller Leitz/Elba und Zippel (System T-Gleit)
- Leitz/Elba - Schienenlast 20 - 48 kg
- T-Gleit - Schienenlast 65 kg
- Typ 1000/30 - lichte Regalbreite 990 mm
- Typ 1250/30 - lichte Regalbreite 1240 mm
- Bodendicke 30 mm

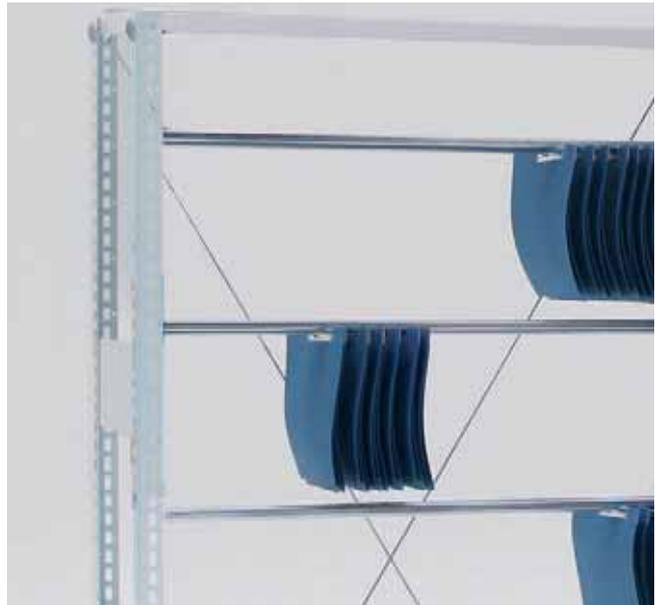

Grundfeld		Anbaufeld	
744/994/1244	742/992/1242	741/991/1241	741/991/1241




Steckregal win mit Pendelschienen, 360 mm tief, lackiert



Höhe mm		1950/1980				2310/2340			
		Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 580 kg				Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 750 kg			
		6 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick				7 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick			
		System Leitz/Elba		System T-Gleit		System Leitz/Elba		System T-Gleit	
Breite mm		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	990	684500 25,8 kg	684510 21,9 kg	684520 25,8 kg	684530 21,9 kg	684540 29,6 kg	684550 26,5 kg	684560 29,6 kg	684570 26,5 kg
	1240	684600 31,4 kg	684610 27,5 kg	684620 31,4 kg	684630 27,5 kg	684640 34,5 kg	684650 30,2 kg	684660 34,5 kg	684670 30,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Pendelschienen T-Gleit, verzinkt



mit lackierten, seitlichen Haltern und Bodenträgern

System	Regalart	Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
T-Gleit	Grundfeld	verzinkt	750	1,4 kg	612130
T-Gleit	Anbaufeld	verzinkt	750	1,4 kg	612170
T-Gleit	Grundfeld	verzinkt	1000	1,8 kg	612150
T-Gleit	Anbaufeld	verzinkt	1000	1,8 kg	612180
T-Gleit	Grundfeld	verzinkt	1250	2,3 kg	612160
T-Gleit	Anbaufeld	verzinkt	1250	2,3 kg	612190

Pendelschienen Leitz/Elba, verzinkt




mit lackierten, seitlichen Haltern und Bodenträgern

System	Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Leitz/Elba	verzinkt	750	1,4 kg	612100
Leitz/Elba	verzinkt	1000	1,8 kg	612110
Leitz/Elba	verzinkt	1250	2,3 kg	612120

Zubehör Steckregal win

Pfostenpaar win




Systemprofil mit Lochung im Höhenraster 30 mm. Winkelprofil 30 x 30 x 1,5 mm. Markierungslochung im Höhenraster von 90 mm für schnelle Montage. Einschließlich schwarzem Kunststofffuß.

Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Oberfläche	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	1950	2,7 kg	632851
verzinkt	2310	3,1 kg	632861
verzinkt	2670	3,6 kg	632871
verzinkt	3030	4,1 kg	632881
lackiert	1950	2,7 kg	632850
lackiert	2310	3,1 kg	632860
lackiert	2670	3,6 kg	632870
lackiert	3030	4,1 kg	632880

Stirnwandbegrenzung



Für Aktenregale

Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	600	35	0,2 kg	633621
lackiert	600	35	0,2 kg	633620


Fachboden Industrie 990 mm breit



mit Bodenträgern ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	110	3,8 kg	633151
verzinkt	400	110	4,5 kg	633161
verzinkt	500	110	5,3 kg	633171
verzinkt	600	100	5,8 kg	692361
lackiert	300	110	3,8 kg	633150
lackiert	400	110	4,5 kg	633160
lackiert	500	110	5,3 kg	633170
lackiert	600	100	5,8 kg	692365

Seitenstreben win



Erforderlich je Pfostenpaar:

1950 mm hoch = 2 Seitenstreben
 2310 mm hoch = 3 Seitenstreben
 2670 mm hoch = 3 Seitenstreben
 3030 mm hoch = 4 Seitenstreben

Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	0,5 kg	632901
verzinkt	360	0,6 kg	632911
verzinkt	400	0,7 kg	632921
verzinkt	500	0,8 kg	632931
verzinkt	600	1,0 kg	632941
lackiert	300	0,5 kg	632900
lackiert	360	0,6 kg	632910
lackiert	400	0,7 kg	632920
lackiert	500	0,8 kg	632930
lackiert	600	1,0 kg	632940

Fachboden Industrie 740 mm breit



mit Bodenträgern ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	195	2,6 kg	633101
verzinkt	400	160	3,1 kg	633111
verzinkt	500	180	3,7 kg	633121
verzinkt	600	135	4,2 kg	692351
lackiert	300	195	2,6 kg	633100
lackiert	400	160	3,1 kg	633110
lackiert	500	180	3,7 kg	633120
lackiert	600	135	4,2 kg	692355


Fachboden Industrie 1240 mm breit



mit Bodenträgern ohne Verstärkungen

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	145	5,1 kg	633251
verzinkt	400	100	6,2 kg	633261
verzinkt	500	110	7,2 kg	633271
verzinkt	600	110	7,9 kg	692371
lackiert	300	145	5,1 kg	633250
lackiert	400	100	6,2 kg	633260
lackiert	500	110	7,2 kg	633270
lackiert	600	110	7,9 kg	692375

Längsverbinder win

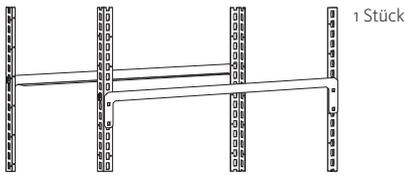


Regalart	Breite	Oberfläche	Gewicht	Nr.
Grundfeld	740	verzinkt	0,6 kg	633001
Grundfeld	990	verzinkt	0,8 kg	633011
Grundfeld	1240	verzinkt	1,0 kg	633021
Anbaufeld	740	verzinkt	0,6 kg	633031
Anbaufeld	990	verzinkt	0,8 kg	633041
Anbaufeld	1240	verzinkt	1,0 kg	633061
Grundfeld	740	lackiert	0,6 kg	633000
Grundfeld	990	lackiert	0,8 kg	633010
Grundfeld	1240	lackiert	1,0 kg	633020
Anbaufeld	740	lackiert	0,6 kg	633030
Anbaufeld	990	lackiert	0,8 kg	633040
Anbaufeld	1240	lackiert	1,0 kg	633060

Verbindungselement

für doppelseitige Regalaufstellung.
Abstand 20 mm


VE	Nr.
1 Stück	633630

Bodenverankerungsset




VE	Nr.
1 Paar	633050

Höhenverstellbare Füße



VE	Nr.
1 Paar	633070

Diagonalverbände

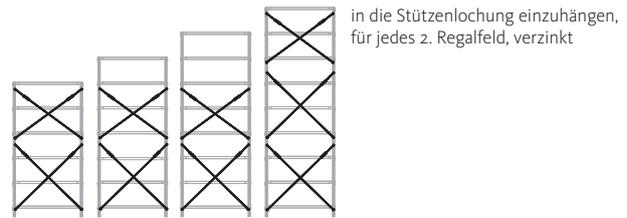


Oberfläche	Höhe	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	1950-2670	740	1,8 kg	633351
verzinkt	3030	740	2,5 kg	633361
verzinkt	1950-2670	990	1,8 kg	633371
verzinkt	3030	990	2,5 kg	633381
verzinkt	1950-2670	1240	1,8 kg	633391
verzinkt	3030	1240	2,5 kg	633401

Bodenträger win




Oberfläche	VE	Nr.
verzinkt	1 Stück	633331

Wandbefestigung



VE	Nr.
1 Stück	633090

Kunststofffuß win



VE	Nr.
1 Paar	633340

Steckregalsystem pro Industrie

Werkzeuglose Montage

Schnell und unkompliziert montiert- dieser Regaltyp bietet Lösungen für jedes Lagergut. Wesentlich: Fachbodenbreite ist gleich Nutbreite, kein Verlust durch vorstehende Stützrahmen!

Variable Abmessungen

Drei unterschiedliche Regalbreiten: 740, 990 und 1240 mm können je nach Platzverhältnissen kombiniert werden, Regalbelastung 1300, bzw. 2000 kg!

Vier verschiedene Regalhöhen: 1950, 2310, 2670 und 3030 mm in Kombination mit bis zu sechs verschiedenen Fachbodentiefen - 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm - werden nahezu jeder gewünschten Anforderung gerecht.

Die Fachböden - nach Belastungsklassen differenziert - können im Handumdrehen verstellt oder ergänzt werden: eine optimale Anpassung der Fachhöhen an das Lagergut ist so jederzeit möglich!

Standsicherheit:

Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung, bzw. Wandbefestigung erforderlich!



Standardausführung: verzinkt
oder lackiert RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Geschlossene Stützrahmen



Saubere Trennung der Regalfelder, dienen als Beschriftungsflächen für Regalzeilenabschluss und verschließen das Lagergut ebenso wie steckbare Rückwände und Vorbauflügeltüren.

Aufgesetzte Endseiten



Stirnseitiger Regalabschluss, 35 mm stark, glatte, bzw. quadratgelochte Ausführung zur Aufnahme von Lochplattenhaken.

Füllbleche



Durchgängig: Füllbleche überdecken die Öffnungen zwischen den Fachböden und ermöglichen die Nutzung auf ganzer Regalbreite, als Zubehör.

Einfach gesteckt



Die Fachböden liegen auf gesteckten Bodenträgern; Höhenverstellung im Raster von 30 mm.

Otto Kind-Kanalprofil



Fachböden mit Otto Kind-Kanalprofil für extreme Belastbarkeit und Verwindungssteife, Ecken verschweißt. Bodenverstärkung für Bodentiefe 300 - 600 mm erhöhen die Tragfähigkeit der Fachböden. Fachböden 800 und 1000 mm tief mit erhöhter Blechstärke.

Stützrahmen u. Seitenstreben



Stützrahmen in offener Bauweise und eingienietete Seitenstreben steifen das Regal gegen Diagonalbelastung aus, Anlieferung der Stützrahmen montiert.

Vielseitig im Einsatz



Schubladen - generell als Vollauszug auf Teleskopführungen - maximal belastbar bis 70 kg, Lastkonzentration nur im unteren Regalbereich zulässig, Bodenverankerung erforderlich.




Diagonalverstreben bzw. Längsverbinder sorgen für seitliche Stabilität. Die Fachböden sind zur Aufnahme von Trennblechen im Raster von 30 mm gelocht. Fachböden 800 und 1000 mm tief im Raster von 60 mm gelocht.

Gelochte Fußplatten zur Bodenverankerung und Unterlegeplatten zur Nivellierung sorgen für Standsicherheit.


Steckregal pro Industrie

- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Fertig montierte Profilrahmen
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Mit Rasterlochung 30 mm für Trennwände
- 100% Bodennutzung in Breite und Tiefe
- Feldlast 1300 kg und mehr
- Montagehilfe: Stützen mit Markierung im Abstand 90 mm
- Verzinkt oder Standardlackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Stützrahmen aufpreisfrei auch in RAL 5023 Fernblau



Steckregal pro Industrie Typ 750 - Bodendicke 30 mm

Typ 750/30 pro Industrie, lichte Breite 740 mm

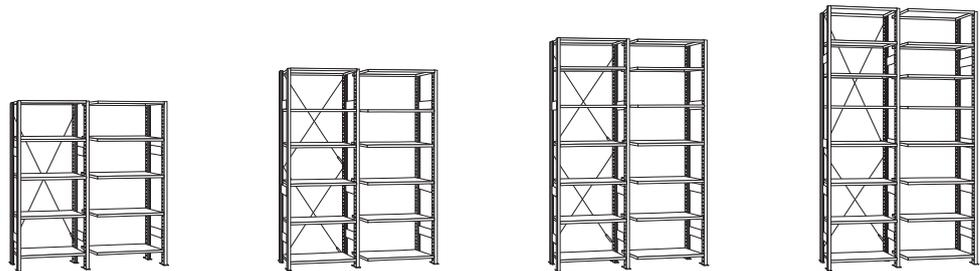

Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		1300		2000		2000		2000		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	195	627011 24,3 kg	627021 17,9 kg	627031 27,6 kg	627041 20,7 kg	627051 31,5 kg	627061 23,8 kg	627071 37,3 kg	627081 27,5 kg
	400	160	604011 26,6 kg	604021 19,8 kg	604031 30,2 kg	604041 22,9 kg	604051 34,4 kg	604061 26,3 kg	604071 40,5 kg	604081 30,7 kg
	500	180	604111 29,4 kg	604121 22,2 kg	604131 33,4 kg	604141 25,7 kg	604151 38 kg	604161 29,5 kg	604171 44,5 kg	604181 34,3 kg
lackiert	300	195	627010 24,3 kg	627020 17,9 kg	627030 27,6 kg	627040 20,7 kg	627050 31,5 kg	627060 23,8 kg	627070 37,3 kg	627080 27,5 kg
	400	160	604010 27 kg	604020 20 kg	604030 30,6 kg	604040 23,1 kg	604050 34,8 kg	604060 26,5 kg	604070 40,5 kg	604080 30,7 kg
	500	180	604110 29,8 kg	604120 22,4 kg	604130 33,8 kg	604140 26,9 kg	604150 38,4 kg	604160 29,7 kg	604170 44,5 kg	604180 34,3 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 740/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	195	2,5 kg	692311
verzinkt	400	160	3 kg	692321
verzinkt	500	180	3,6 kg	692341
lackiert	300	195	2,5 kg	692310
lackiert	400	160	3 kg	692320
lackiert	500	180	3,6 kg	692340

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterhöhung




400 mm tief / 235 kg
500 mm tief / 240 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	740	0,6 kg	602101

Montagezubehör


Bodenträger für Steckregalboden



Je Fachboden 4 Stück erforderlich.
Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder
Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

VE	Nr.
1 Stück	602031


Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Verbindungsclammer



verzinkt, 8 mm Pfostenabstand

VE	Nr.
1 Stück	602071


Eckverbinder



für winklige Regalaufstellung

VE	Nr.
1 Stück	602081


Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE	Nr.
1 Stück	602050

Bolzenanker




Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10, Durch-
messer 8 mm, Länge 75 mm

VE	Ø	Länge	Nr.
1 Stück	8	75	631050

■ Weiteres Zubehör siehe Seite 32

Wandbefestigung




Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Steckregal pro Typ 1000 - 30 mm Bodendicke

Typ 1000/30 pro Industrie, lichte Breite 990 mm

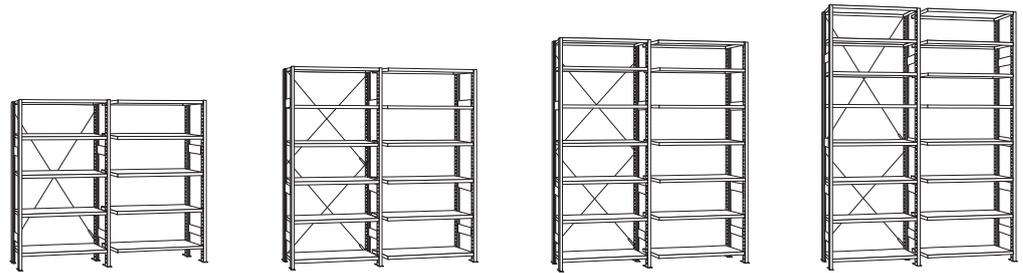

Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		1300		2000		2000		2000		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	110	604211 25,8 kg	604221 19,4 kg	604231 29,4 kg	604241 22,5 kg	604251 33,6 kg	604261 25,9 kg	604271 39,7 kg	604281 30,3 kg
	400	110	604311 31,1 kg	604321 24,3 kg	604331 35,6 kg	604341 28,3 kg	604351 40,7 kg	604361 32,6 kg	604371 47,7 kg	604381 37,9 kg
	500	110	604411 34,9 kg	604421 27,7 kg	604431 40 kg	604441 32,3 kg	604451 45,7 kg	604461 37,2 kg	604471 53,3 kg	604481 43,1 kg
lackiert	300	110	604210 25,8 kg	604220 19,4 kg	604230 29,8 kg	604240 22,7 kg	604250 34 kg	604260 26,1 kg	604270 39,7 kg	604280 30,3 kg
	400	110	604310 31,5 kg	604320 24,5 kg	604330 36 kg	604340 28,5 kg	604350 41,1 kg	604360 32,8 kg	604370 47,7 kg	604380 37,9 kg
	500	110	604410 35,3 kg	604420 27,9 kg	604430 40,4 kg	604440 32,5 kg	604450 46,1 kg	604460 37,4 kg	604470 53,3 kg	604480 43,1 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 990/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	110	3,7 kg	692401
verzinkt	400	110	4,4 kg	692421
verzinkt	500	110	5,2 kg	692441
lackiert	300	110	3,7 kg	692400
lackiert	400	110	4,4 kg	692420
lackiert	500	110	5,2 kg	692440

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung




400 mm tief /170 kg
500 mm tief /170 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	990	0,7 kg	602111

Steckregal pro Typ 1000 - 40 mm Bodendicke

Typ 1000/40 pro Industrie, lichte Breite 990 mm

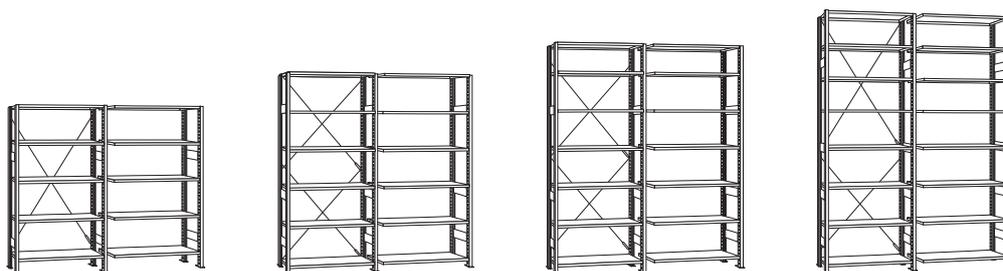

Höhe mm		1960		2320		2680		3040		
Feldlast kg		1300		2000		2000		2000		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	500	230	604511 35,9 kg	604521 28,7 kg	604531 41,2 kg	604541 33,5 kg	604551 47,1 kg	604561 38,6 kg	604571 54,9 kg	604581 44,7 kg
	600	225	604611 47,2 kg	604621 38,6 kg	604631 54,2 kg	604641 45,1 kg	604651 61,8 kg	604661 51,9 kg	604671 69,3 kg	604681 58,7 kg
	800	255	604711 65,2 kg	604721 55,6 kg	604731 75,4 kg	604741 65,3 kg	604751 86,2 kg	604761 75,3 kg	604771 96,9 kg	604781 85,3 kg
	1000	335	604811 83 kg	604821 72 kg	604831 96,2 kg	604841 84,7 kg	604851 110 kg	604861 97,7 kg	604871 122 kg	604881 110 kg
lackiert	500	230	604510 36,3 kg	604520 28,9 kg	604530 41,6 kg	604540 33,7 kg	604550 47,5 kg	604560 38,8 kg	604570 54,9 kg	604580 44,7 kg
	600	225	604610 47,6 kg	604620 38,4 kg	604630 54,6 kg	604640 45,3 kg	604650 62,2 kg	604660 52,1 kg	604670 69,3 kg	604680 58,7 kg
	800	255	604710 65,5 kg	604720 55,8 kg	604730 75,8 kg	604740 65,5 kg	604750 86,6 kg	604760 75,5 kg	604770 96,9 kg	604780 85,3 kg
	1000	335	604810 83,4 kg	604820 72,2 kg	604830 96,6 kg	604840 84,9 kg	604850 110 kg	604860 97,9 kg	604870 122 kg	604880 110 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 990/40



Bodentiefe 500 u. 600 mm - 30 mm Rasterlochung
Bodentiefe 800 u. 1000 mm - 60 mm Rasterlochung
inkl. Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	230	6,2 kg	692501
verzinkt	600	225	7,1 kg	692511
verzinkt	800	255	8,8 kg	692531
verzinkt	1000	335	10,6 kg	692551
lackiert	500	230	6,2 kg	692500
lackiert	600	225	7,1 kg	692510
lackiert	800	255	8,8 kg	692530
lackiert	1000	335	10,6 kg	692550

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterhöhung




Anzahl Verstärkungen:

	1	2
500 mm tief	305 kg	330 kg
600 mm tief	290 kg	400 kg
800 mm tief	370 kg	400 kg
1000 mm tief	385 kg	400 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
40 mm	990	0,9 kg	602141

Steckregal pro Typ 1250 - 30 mm Bodendicke

Typ 1250/30 pro Industrie, lichte Breite 1240 mm

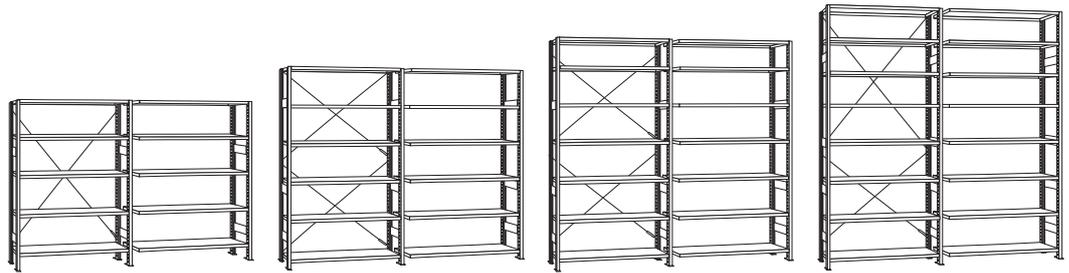

Höhe mm		1950		2310		2670		3030		
Feldlast kg		1300		2000		2000		2000		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	145	627301 35,3 kg	627311 28,9 kg	627321 40,8 kg	627331 33,9 kg	627341 46,9 kg	627351 39,2 kg	627361 54,9 kg	627371 45,4 kg
	400	100	627401 40,6 kg	627411 33,8 kg	627421 47 kg	627431 39,7 kg	627441 54 kg	627451 45,9 kg	627461 62,9 kg	627471 53 kg
	500	110	627501 46,4 kg	627511 39,2 kg	627521 53,8 kg	627531 46,1 kg	627541 61,8 kg	627551 53,3 kg	627561 71,7 kg	627571 61,4 kg
lackiert	300	145	627300 35,3 kg	627310 28,9 kg	627320 40,8 kg	627330 33,9 kg	627340 46,9 kg	627350 39,2 kg	627360 54,9 kg	627370 45,4 kg
	400	100	627400 40,6 kg	627410 33,8 kg	627420 47 kg	627430 39,7 kg	627440 54 kg	627450 45,9 kg	627460 62,9 kg	627470 53 kg
	500	110	627500 46,4 kg	627510 39,2 kg	627520 53,8 kg	627530 46,1 kg	627540 61,9 kg	627550 53,3 kg	627560 71,7 kg	627570 61,4 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 1240/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	145	5 kg	692641
verzinkt	400	100	6,1 kg	692651
verzinkt	500	110	7,1 kg	692661
lackiert	300	145	5 kg	692640
lackiert	400	100	6,1 kg	692650
lackiert	500	110	7,1 kg	692660

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung




Anzahl Verstärkungen 1 2
 400 mm tief 130 kg 160 kg
 500 mm tief 155 kg 195 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	1240	0,8 kg	602121

Steckregal pro Typ 1250 - 40 mm Bodendicke

Typ 1250/40 pro Industrie, lichte Breite 1240 mm

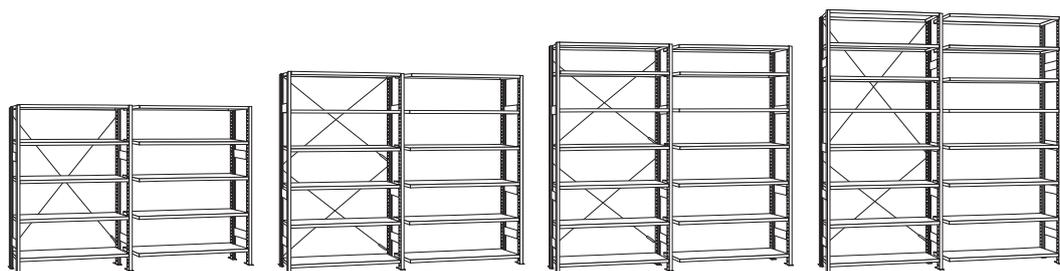

Höhe mm		1960		2320		2680		3040		
Feldlast kg		1300		2000		2000		2000		
Fachböden / Feld		5		6		7		8		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	500	250	605011 41,4 kg	605021 34,2 kg	605031 47,8 kg	605041 40,1 kg	605051 54,8 kg	605061 46,3 kg	605071 63,7 kg	605081 53,5 kg
	600	230	605111 52,7 kg	605121 44,1 kg	605131 60,8 kg	605141 51,7 kg	605151 69,5 kg	605161 59,6 kg	605171 78,1 kg	605181 67,5 kg
	800	235	627601 67,7 kg	627611 58,1 kg	627621 78,4 kg	627631 68,3 kg	627641 89,7 kg	627651 78,8 kg	627661 100,9 kg	627671 88,9 kg
	1000	250	627701 80 kg	627711 69 kg	627721 92,6 kg	627731 81,1 kg	627741 106 kg	627751 93,5 kg	627761 116,9 kg	627771 104,5 kg
lackiert	500	250	605010 41,8 kg	605020 34,4 kg	605030 48,2 kg	605040 40,3 kg	605050 55,2 kg	605060 46,5 kg	605070 63,7 kg	605080 53,5 kg
	600	230	605110 53,1 kg	605120 44,3 kg	605130 61,2 kg	605140 51,9 kg	605150 69,9 kg	605160 59,8 kg	605170 78,1 kg	605180 67,5 kg
	800	235	627600 67,7 kg	627610 58,1 kg	627620 78,4 kg	627630 68,3 kg	627640 89,7 kg	627650 78,8 kg	627660 99,6 kg	627670 88,9 kg
	1000	250	627700 80 kg	627710 69 kg	627720 92,6 kg	627730 81,1 kg	627740 106 kg	627750 93,5 kg	627760 115,6 kg	627770 104,5 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 1240/40



Bodentiefe 500 u. 600 mm - 30 mm Rasterloch
Bodentiefe 800 u. 1000 mm - 60 mm Rasterloch
inkl. Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	250	7,6 kg	692571
verzinkt	600	230	8,7 kg	692581
verzinkt	800	235	10,8 kg	692591
verzinkt	1000	250	12,9 kg	692561
lackiert	500	250	7,6 kg	692570
lackiert	600	230	8,7 kg	692580
lackiert	800	235	10,8 kg	692590
lackiert	1000	250	12,9 kg	692560

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung




Anzahl Verstärkungen	1	2
500 mm tief	330 kg	400 kg
600 mm tief	310 kg	400 kg
800 mm tief	350 kg	400 kg
1000 mm tief	380 kg	400 kg


Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
40 mm	1240	1,1 kg	602151

Offene und geschlossene Stützrahmen

- Offene Ausführung – mit Streben in Tiefenrichtung für Übersichtlichkeit im Lager
- Geschlossene Ausführung – mit Vollblechseitenwänden für exakt abgrenzte Bereiche
- Ausführung A - frontseitig glatt, rückseitig gelocht - Standardausführung
- Ausführung B - front- u. rückseitig gelocht – für steckbare Längsverbinder
- Verzinkt oder Standardlackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Aufpreisfrei auch in RAL 5023 Fernblau

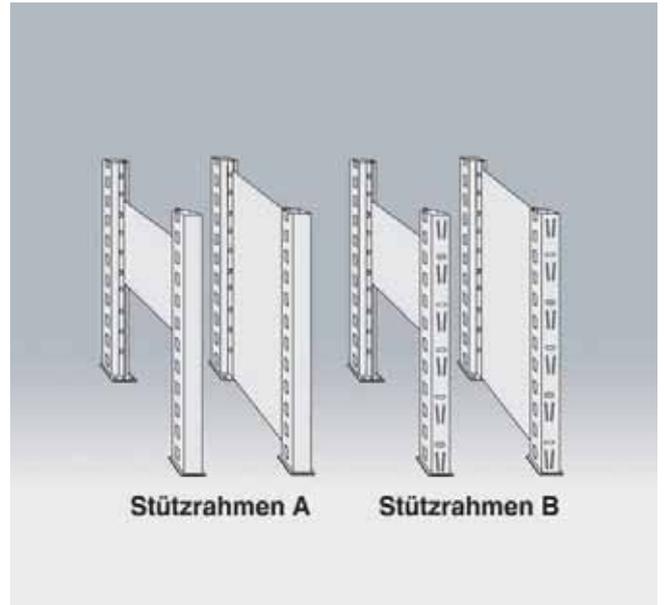

Stützrahmen offen, verzinkt

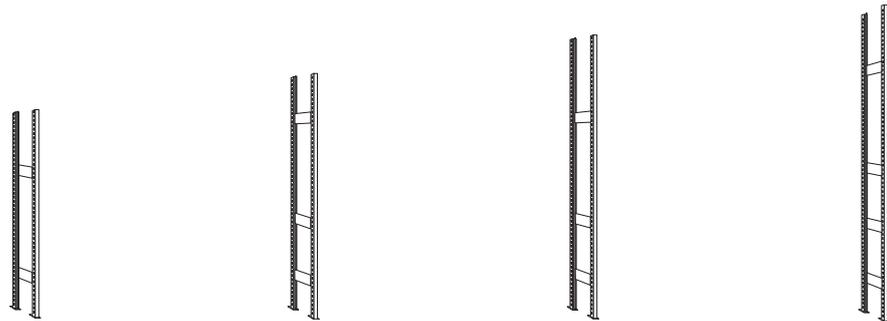


Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Stützrahmen		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
verzinkt	300	602211 5,6 kg	603211 5,6 kg	602221 6 kg	603221 6 kg	602231 6,8 kg	603231 6,8 kg	602241 8,2 kg	603241 8,2 kg
	400	602411 6 kg	603411 6 kg	602421 6,4 kg	603421 6,4 kg	602431 7,2 kg	603431 7,2 kg	602441 8,6 kg	603441 8,6 kg
	500	602511 6,4 kg	603511 6,4 kg	602521 6,8 kg	603521 6,8 kg	602531 7,6 kg	603531 7,6 kg	602541 9 kg	603541 9 kg
	600	602611 7,8 kg	603611 7,8 kg	602621 8,2 kg	603621 8,2 kg	602631 9 kg	603631 9 kg	602641 9,4 kg	603641 9,4 kg
	800	602811 8,8 kg	603811 8,8 kg	602821 9,2 kg	603821 9,2 kg	602831 10 kg	603831 10 kg	602841 10,4 kg	603841 10,4 kg
	1000	602911 10,2 kg	603911 10,2 kg	602921 10,6 kg	603921 10,6 kg	602931 11,4 kg	603931 11,4 kg	602941 10,8 kg	603941 10,8 kg

Stützrahmen offen, lackiert



Höhe mm	1950		2310		2670		3030		
Stützrahmen	A	B	A	B	A	B	A	B	
Tiefe mm									
lackiert	300	602210 5,6 kg	603210 5,6 kg	602220 6 kg	603220 6 kg	602230 6,8 kg	603230 6,8 kg	602240 8,2 kg	603240 8,2 kg
	400	602410 6 kg	603410 6 kg	602420 6,4 kg	603420 6,4 kg	602430 7,2 kg	603430 7,2 kg	602440 8,6 kg	603440 8,6 kg
	500	602510 6,4 kg	603510 6,4 kg	602520 6,8 kg	603520 6,8 kg	602530 7,6 kg	603530 7,6 kg	602540 9 kg	603540 9 kg
	600	602610 7,8 kg	603610 7,8 kg	602620 8,2 kg	603620 8,2 kg	602630 9 kg	603630 9 kg	602640 9,4 kg	603640 9,4 kg
	800	602810 8,8 kg	603810 8,8 kg	602820 9,2 kg	603820 9,2 kg	602830 10 kg	603830 10 kg	602840 10,4 kg	603840 10,4 kg
	1000	602910 10,2 kg	603910 10,2 kg	602920 10,6 kg	603920 10,6 kg	602930 11,4 kg	603930 11,4 kg	602940 10,8 kg	603940 10,8 kg

Stützrahmen kürzen




Nr.

Kürzung im Raster 30 mm

601290

Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE

Nr.

1 Stück


602050

Stützrahmen geschlossen




Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Stützrahmen		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
verzinkt	300	602251 8 kg	603251 8 kg	602261 8,6 kg	603261 8,6 kg	602271 10 kg	603271 10 kg	602281 12,1 kg	603281 12,1 kg
	400	602451 9,4 kg	603451 9,4 kg	602461 10,2 kg	603461 10,2 kg	602471 11,8 kg	603471 11,8 kg	602481 13,6 kg	603481 13,6 kg
	500	602551 10,6 kg	603551 10,6 kg	602561 11,4 kg	603561 11,4 kg	602571 13,4 kg	603571 13,4 kg	602581 15,2 kg	603581 15,2 kg
	600	602651 12,5 kg	603651 12,5 kg	602661 13,3 kg	603661 13,3 kg	602671 15,3 kg	603671 15,3 kg	602681 16,8 kg	603681 16,8 kg
	800	602851 14,5 kg	603851 14,5 kg	602861 17,3 kg	603861 17,3 kg	602871 20,2 kg	603871 20,2 kg	602881 23,2 kg	603881 23,2 kg
	1000	602951 17,2 kg	603951 17,2 kg	602961 20,6 kg	603961 20,6 kg	602971 24,1 kg	603971 24,1 kg	602981 27,6 kg	603981 27,6 kg
lackiert	300	602250 8 kg	603250 8 kg	602260 8,6 kg	603260 8,6 kg	602270 10 kg	603270 10 kg	602280 12,1 kg	603280 12,1 kg
	400	602450 9,4 kg	603450 9,4 kg	602460 10,2 kg	603460 10,2 kg	602470 11,8 kg	603470 11,8 kg	602480 13,6 kg	603480 13,6 kg
	500	602550 10,6 kg	603550 10,6 kg	602560 11,4 kg	603560 11,4 kg	602570 13,4 kg	603570 13,4 kg	602580 15,2 kg	603580 15,2 kg
	600	602650 12,5 kg	603650 12,5 kg	602660 13,3 kg	603660 13,3 kg	602670 15,3 kg	603670 15,3 kg	602680 16,8 kg	603680 16,8 kg
	800	602850 14,5 kg	603850 14,5 kg	602860 17,3 kg	603860 17,3 kg	602870 20,2 kg	603870 20,2 kg	602880 23,2 kg	603880 23,2 kg
	1000	602950 17,2 kg	603950 17,2 kg	602960 20,6 kg	603960 20,6 kg	602970 24,1 kg	603970 24,1 kg	602980 27,6 kg	603980 27,6 kg

Stützrahmen Änderung von offener in geschlossene Ausführung

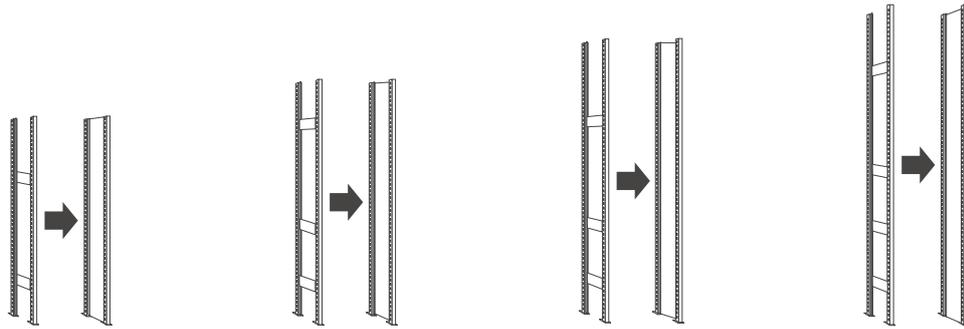

Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Stützrahmen		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
verzinkt	300	600501 2,4 kg	637501 2,4 kg	600511 2,6 kg	637511 2,6 kg	600521 3,2 kg	637521 3,2 kg	600531 3,9 kg	637531 3,9 kg
	400	600701 3,4 kg	637701 3,4 kg	600711 3,8 kg	637711 3,8 kg	600721 4,6 kg	637721 4,6 kg	600731 5 kg	637731 5 kg
	500	600801 4,2 kg	637801 4,2 kg	600811 4,6 kg	637811 4,6 kg	600821 5,8 kg	637821 5,8 kg	600831 6,2 kg	637831 6,2 kg
	600	600901 4,7 kg	637901 4,7 kg	600911 5,1 kg	637911 5,1 kg	600921 6,3 kg	637921 6,3 kg	600931 7,4 kg	637931 7,4 kg
	800	600581 6,2 kg	637581 6,2 kg	600621 8,1 kg	637621 8,1 kg	600781 10,2 kg	637781 10,2 kg	600981 12,8 kg	637981 12,8 kg
	1000	600591 7 kg	637591 7 kg	600631 10 kg	637631 10 kg	600791 12,7 kg	637791 12,7 kg	600991 16,8 kg	637991 16,8 kg
lackiert	300	600540 2,4 kg	637540 2,4 kg	600550 2,6 kg	637550 2,6 kg	600560 3,2 kg	637560 3,2 kg	600570 3,9 kg	637570 3,9 kg
	400	600740 3,4 kg	637740 3,4 kg	600750 3,8 kg	637750 3,8 kg	600760 4,6 kg	637760 4,6 kg	600770 5 kg	637770 5 kg
	500	600840 4,2 kg	637840 4,2 kg	600850 4,6 kg	637850 4,6 kg	600860 5,8 kg	637860 5,8 kg	600870 6,2 kg	637870 6,2 kg
	600	600940 4,7 kg	637940 4,7 kg	600950 5,1 kg	637950 5,1 kg	600960 6,3 kg	637960 6,3 kg	600970 7,4 kg	637970 7,4 kg
	800	600600 6,2 kg	637600 6,2 kg	600680 8,1 kg	637680 8,1 kg	600880 10,2 kg	637880 10,2 kg	601000 12,8 kg	638000 12,8 kg
	1000	600610 7 kg	637610 7 kg	600690 10 kg	637690 10 kg	600890 12,7 kg	637890 12,7 kg	601010 16,8 kg	638010 16,8 kg


Sockelblende



Auch in Verbindung mit
Vorbau-Flügel Türen verwendbar

Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	740	120	0,7 kg	610320
lackiert	990	120	0,9 kg	610340
lackiert	1240	120	1,1 kg	610360

Sockellängsverbinder



Zur Aufnahme von Fachböden.
Keine Bodenträger erforderlich.
(je Feld 2 Stück)
Nicht bei Vorbau-Flügel Türen verwendbar.

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	740	4,8 kg	610571
verzinkt	990	6,0 kg	610581
verzinkt	1240	7,6 kg	610591
lackiert	740	4,8 kg	610570
lackiert	990	6,0 kg	610580
lackiert	1240	7,6 kg	610590

Längsverbinder



Verstellbar im Raster 60 mm, zur Aufnahme von Fachböden, keine Bodenträger erforderlich, kein Platzverlust (Höhe)
(je Fachebene 2 Stück erforderl.)
Nur für Stützrahmen „B“

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	740	1,2 kg	610371
verzinkt	990	1,5 kg	610381
verzinkt	1240	1,9 kg	610391
lackiert	740	1,2 kg	610370
lackiert	990	1,5 kg	610380
lackiert	1240	1,9 kg	610390

Verwendung von Längsverbindern statt Diagonalverstreben

Regal- höhe	Lichte Regalbreite	Längsverbinder vorne/hinten	Sockellängs- verbinder vorne/hinten	Regallast
1950 mm	740/990/1240	2	2	700 kg
		4	2	1500 kg
		6	2	2000 kg
2310 mm	740/990/1240	4	2	1100 kg
		6	2	1800 kg
		8	2	2000 kg
2670 mm	740/990/1240	6	2	1400 kg
		8	2	1800 kg
		10	2	2000 kg
3030 mm	740/990/1240	8	2	1700 kg
		10	2	2000 kg

Bei Steckregalen kann anstelle von **Diagonalverstreben** auf **Längsverbinder** zurückgegriffen werden.


Vorteil:

Das Regal kann z. B. bei doppelseitiger Aufstellung von beiden Seiten bedient werden.

Die angegebenen Lasten gelten nur für Regale mit mehr als 3 Feldern. Ansonsten sind die Belastungen um 15% zu reduzieren!

Als untere Längsverbinder grundsätzlich Sockellängsverbinder verwenden! Der Einbau ist nur in front- und rückseitig gelochten Stützrahmen möglich!


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10, Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050

Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Fachboden 740/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	195	2,5 kg	692311
verzinkt	400	160	3 kg	692321
verzinkt	500	180	3,6 kg	692341
lackiert	300	195	2,5 kg	692310
lackiert	400	160	3 kg	692320
lackiert	500	180	3,6 kg	692340

Fachboden 990/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	110	3,7 kg	692401
verzinkt	400	110	4,4 kg	692421
verzinkt	500	110	5,2 kg	692441
lackiert	300	110	3,7 kg	692400
lackiert	400	110	4,4 kg	692420
lackiert	500	110	5,2 kg	692440


Fachboden 990/40



Bodentiefe 500 u. 600 mm - 30 mm Rasterlochung
Bodentiefe 800 u. 1000 mm - 60 mm Rasterlochung
inkl. Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	230	6,2 kg	692501
verzinkt	600	225	7,1 kg	692511
verzinkt	800	255	8,8 kg	692531
verzinkt	1000	335	10,6 kg	692551
lackiert	500	230	6,2 kg	692500
lackiert	600	225	7,1 kg	692510
lackiert	800	255	8,8 kg	692530
lackiert	1000	335	10,6 kg	692550


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



400 mm tief / 235 kg
500 mm tief / 240 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	740	0,6 kg	602101


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



400 mm tief / 170 kg
500 mm tief / 170 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	990	0,7 kg	602111

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



Anzahl Verstärkungen:

	1	2
500 mm tief	305 kg	330 kg
600 mm tief	290 kg	400 kg
800 mm tief	370 kg	400 kg
1000 mm tief	385 kg	400 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
40 mm	990	0,9 kg	602141

Fachboden 1240/30



mit Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	145	5 kg	692641
verzinkt	400	100	6,1 kg	692651
verzinkt	500	110	7,1 kg	692661
lackiert	300	145	5 kg	692640
lackiert	400	100	6,1 kg	692650
lackiert	500	110	7,1 kg	692660


Fachboden 1240/40



Bodentiefe 500 u. 600 mm - 30 mm Rasterlochung
Bodentiefe 800 u. 1000 mm - 60 mm Rasterlochung
inkl. Bodenträgern

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	250	7,6 kg	692571
verzinkt	600	230	8,7 kg	692581
verzinkt	800	235	10,8 kg	692591
verzinkt	1000	250	12,9 kg	692561
lackiert	500	250	7,6 kg	692570
lackiert	600	230	8,7 kg	692580
lackiert	800	235	10,8 kg	692590
lackiert	1000	250	12,9 kg	692560


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglastserhöhung



Verstärkungen
400 mm tief 130 kg
500 mm tief 155 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	1240	0,8 kg	602121

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglastserhöhung




Anzahl Verstärkungen
500 mm tief 330 kg
600 mm tief 310 kg
800 mm tief 350 kg
1000 mm tief 380 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
40 mm	1240	1,1 kg	602151

Montagezubehör


Bodenträger für Steckregalboden



Je Fachboden 4 Stück erforderlich.
Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder
Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

VE	Nr.
1 Stück	602031


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200


Verbindungsklammer



verzinkt, 8 mm Pfostenabstand

VE	Nr.
1 Stück	602071


Eckverbinder



für winklige Regalaufstellung

VE	Nr.
1 Stück	602081


Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE	Nr.
1 Stück	602050


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10,
Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050


Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Diagonalverstrebung inkl. Spannschloss

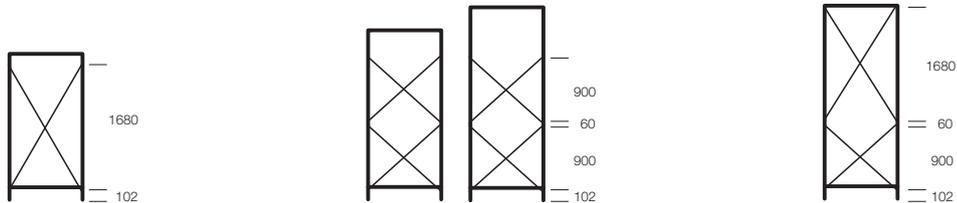

Höhe mm	1950		2310 + 2670		3030		
Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	740	600011 1,6 kg	600021 0,8 kg	600031 1,8 kg	600041 0,9 kg	600051 2,5 kg	600061 1,2 kg
	990	600071 1,6 kg	600081 0,8 kg	600091 1,8 kg	600101 0,9 kg	600111 2,5 kg	600121 1,2 kg
	1240	600131 1,6 kg	600141 0,8 kg	600151 1,8 kg	600161 0,9 kg	600171 2,5 kg	600181 1,2 kg

Erhöhung der Regallast von 1300 auf 2000 kg

Erhöhung der Regallast für 1950 mm hohe Regale von
1300 auf 2000 kg durch Austausch der Kreuzdiagonalen.
Mehrpreis je Regalfeld

Artikel-Nr. zusätzlich zur Bestellnummer des Regals angeben!

Breite	Regalart	Gewicht	Nr.
740	Grundfeld	0,2 kg	600030
740	Anbaufeld	0,1 kg	600040
990	Grundfeld	0,2 kg	600090
990	Anbaufeld	0,1 kg	600100
1240	Grundfeld	0,2 kg	600150
1240	Anbaufeld	0,1 kg	600160

Rückwände und aufgesetzte Endseiten


Beim Einsatz von Rückwänden beträgt die Regallast 2000 kg. Diagonalverstreben sind nicht erforderlich.

Der Einsatz von aufgesetzten Endseiten ist nur in Verbindung mit offenen Stützrahmen möglich.

Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm dienen zur Aufnahme von Hakensystemen (siehe Zubehör). Lochraster 38 mm.




Rückwände glatt, komplett

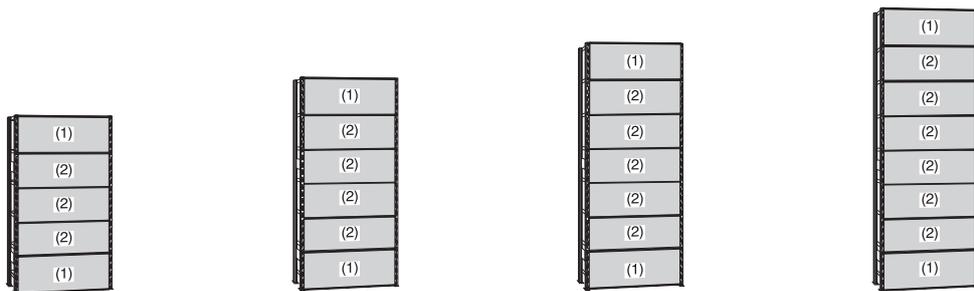


Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
	Breite mm	2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 3 Teilstücke 360 mm hoch (2)		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 4 Teilstücke 360 mm hoch (2)		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 5 Teilstücke 360 mm hoch (2)		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 6 Teilstücke 360 mm hoch (2)	
		Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
verzinkt	740	11,0	610051	13,2	610061	15,2	610071	17,4	610081
	990	14,5	610151	17,5	610161	20,0	610171	23,0	610181
	1240	18,0	610251	21,5	610261	25,0	610271	28,5	610281
lackiert	740	11,0	610050	13,2	610060	15,2	610070	17,4	610080
	990	14,5	610150	17,5	610160	20,0	610170	23,0	610180
	1240	18,0	610250	21,5	610260	25,0	610270	28,5	610280

Rückwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm, lackiert, Teilstücke



Höhe		360 (Pos. 2)		420 (Pos. 1)	
Breite mm	Gewicht	Teilstück 360 mm hoch (2) Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm für Lochplattenhalter		Teilstück 420 mm hoch (1) Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm für Lochplattenhalter	
		Nr.		Nr.	
990	2,0	618110		2,4	618120

Aufgesetzte Endseiten, glatt, nur für offene Stützrahmen, 35 mm breit

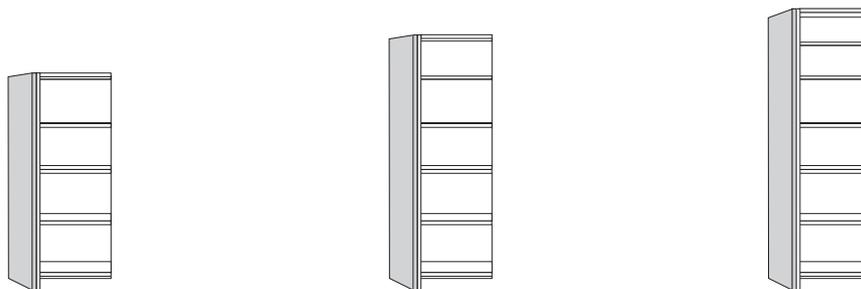

Höhe mm		1950			2310			2670	
	Tiefe mm	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.
lackiert	300	5,3	611000		6,3	611050		7,3	611100
	400	6,5	611020		8,0	611070		9,5	611120
	500	8,5	611030		10,5	611080		12,5	611130
	600	11,0	611040		13,0	611090		15,0	611140

■ Hakensysteme siehe ab Seite 94

Aufgesetzte Endseiten mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im Raster von 38 mm, lackiert, für Lochplattenhalter




		Nur in Verbindung mit offenen Stützrahmen				Nur in Verbindung mit offenen Stützrahmen			
Höhe mm		1950				2310			
	Tiefe mm	Oberfläche	Gewicht	Nr.		Oberfläche	Gewicht	Nr.	
	500	lackiert	7,0	610700		lackiert	9,0	610710	

Vorbaufügeltüren für Steckregal pro Industrie

Für 990 mm lichte Regalbreite. Inkl. Befestigungsmaterial.
 Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau.
 Sockelblenden bitte separat bestellen. Für Regale mit Flügel­türen ist grundsätzlich eine Wandbefestigung erforderlich. Ebenso sind zur exakten Ausnivellierung des Regalschranks Tellerfüße vorzusehen. Diese bitte separat bestellen. Andere Breiten auf Anfrage.
 Nicht in Verbindung mit Längsverbindern verwendbar.



Vorbaufügel­türen für Regalhöhe 1950 mm




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830	1770	23,6 kg	621650

Vorbaufügel­türen für Regalhöhe 2310 mm



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	2190	2130	28,0 kg	621660

Vorbaufügel­türen für Regalhöhe 2670 mm




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830 + 720	1770 + 690	34,0 kg	621670

Vorbaufügel­türen für Regalhöhe 3030 mm




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830 + 1080	1770 + 1050	38,0 kg	621680

Vorbaufügel­türen



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	750	690	10,7 kg	621630

Vorbaufügel­türen




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1110	1050	15,2 kg	621640

Weiteres Zubehör für Steckregal pro Industrie




Schüttgutwanne



für Bodenbreite 990 mm
hinten 180 mm, vorne 90 mm hoch
bestehend aus Vorder-, Rück- und
2 Seitenteilen
Fachboden und Unterteilungswände
bitte zusätzlich bestellen!

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	990	300	180	5,0 kg	609901
verzinkt	990	400	180	5,6 kg	609911
verzinkt	990	500	180	6,2 kg	609921


Unterteilungswände für Schüttgutwanne



lose, verzinkt

Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	0,5 kg	609951
verzinkt	400	0,7 kg	609961
verzinkt	500	0,9 kg	609971


Schließfachfront



mit Drehzylinderschloss. Lichte Fachhöhe 330 mm.
Montage zwischen Schrankdach oben u. 1 Schließ-
fachboden unten bzw. zwischen 2 Schließfachböden.
Böden bitte separat bestellen!

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
lackiert	990	6,6 kg	610840


Schließfachboden



zur Verriegelung der Schließfachfronten;
inkl. Bodenträger und Ausbebesicherung

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	990	300	30	2,6 kg	610880
lackiert	990	400	30	3,5 kg	610890
lackiert	990	500	30	4,1 kg	610900


Beschriftungsstreifen



Selbstklebendes Kunststoffprofil, hellgrau,
820 x 30 mm, beliebig zuschneidbar

Breite	Höhe	Nr.
820	30	635700



Bodenbegrenzung



verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial
mit Trennwänden unterteilbar

Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	990	85	0,7 kg	610431
verzinkt	1240	85	0,9 kg	610441


Hängerahmen



Für Hängehefter DIN A4 auf Teleskopführungen mit Vollauszug, inkl. Querteiler für Hängehefter DIN A3
Nutzmaß: B x T: 840 x 325 mm

Oberfläche	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
lackiert	990	400	70	6,5 kg	612220
lackiert	990	500	70	6,8 kg	612270


Trennwände für 30 mm dicke Fachböden



lackiert, v. 30 zu 30 mm verstellbar

Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	300	90	0,1 kg	634200
lackiert	300	120	0,2 kg	634210
lackiert	300	150	0,3 kg	634220
lackiert	300	180	0,3 kg	634230
lackiert	300	210	0,4 kg	634240
lackiert	300	330	0,6 kg	634280
lackiert	300	360	0,7 kg	634290
lackiert	400	90	0,2 kg	634300
lackiert	400	120	0,3 kg	634310
lackiert	400	150	0,4 kg	634320
lackiert	400	180	0,4 kg	634330
lackiert	400	210	0,5 kg	634340
lackiert	400	330	0,8 kg	634380
lackiert	400	360	0,9 kg	634390
lackiert	500	90	0,3 kg	634400
lackiert	500	120	0,4 kg	634410
lackiert	500	150	0,5 kg	634420
lackiert	500	180	0,6 kg	634430
lackiert	500	210	0,7 kg	634440
lackiert	500	330	1,1 kg	634480
lackiert	500	360	1,2 kg	634490


Begrenzungsleiste



Als seitliche Regalbegrenzung zum Einrasten in die Stützrahmen

Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	300	90	0,2 kg	610620
lackiert	400	90	0,3 kg	610640
lackiert	500	90	0,3 kg	610650
lackiert	600	90	0,4 kg	610660


Bodenwanne, 990 mm breit, verzinkt



Nur für Stützrahmen B, 25 L Auffangvolumen, 150 kg belastbar

Bauweise	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
mit Längsverbindern	500	75	19,5 kg	601281
ohne Längsverbinder	490	75	16,5 kg	601282
Längsverbinder		65	1,5 kg	610491

Füllblech



Als Füllstück zwischen den Regalfeldern im Bereich der Stützrahmen


Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	0,1 kg	610911
verzinkt	400	0,1 kg	610931
verzinkt	500	0,2 kg	610941
verzinkt	600	0,2 kg	610951
verzinkt	800	0,3 kg	610961
verzinkt	1000	0,4 kg	610971

Schubladen für Steckregale

- Für Steckregal pro, Typ 1000, 500 mm tief
- Bei Verwendung von Schubladen ist eine Bodenverankerung oder Wandbefestigung erforderlich!




Schublade mit Vollauszug



ohne Schlitzleisten, 70 kg belastbar, für Regalbreite 990 mm, Wandbefestigung oder Bodenverankerung erforderlich!
Innenmaß: 850 x 450 mm
Nutzhöhe: 70/130 mm

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	990	500	90	10,3 kg	611700
lackiert	990	500	150	11,4 kg	611710


Telewendeboden für Steckregale



aus lackiertem Stahlblech, mit Vollauszug, auch als Bodenwanne mit Abrollrand verwendbar
Nutzmaß B x T: 860 x 445 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
990	500	30	70	15,3 kg	610750


Einrichtungsvorschlag EV2



inkl. Schlitzleisten,
7 Fachschienen 450 mm
9 Fachteiler 100 mm
3 Fachteiler 125 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	4,4 kg	611870
150	8,2 kg	611910


Deckboden



Als oberer Abschluss der Schublade

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	990	500	60	6 kg	611680


Einrichtungsvorschlag EV1



inkl. Schlitzleisten,
5 Fachschiene 450 mm
2 Fachteiler 125 mm
4 Fachteiler 150 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	3,6 kg	611860
150	6,8 kg	611900


Einrichtungsvorschlag EV3



inkl. Schlitzleisten,
1 Fachteiler 450 mm
10 Kästen 150 x 150 mm
8 Kästen 150 x 75 mm
4 Kästen 75 x 75 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	2,8 kg	611880


Fachteiler



zur Unterteilung in Tiefenrichtung
im Raster 25 mm
(Schlitzleisten hinten / vorne / seitlich
separat bestellen!)


Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	50	60	0,04 kg	614701
verzinkt	75	60	0,06 kg	614711
verzinkt	100	60	0,08 kg	614721
verzinkt	125	60	0,1 kg	614731
verzinkt	150	60	0,12 kg	614741
verzinkt	225	60	0,18 kg	614771
verzinkt	300	60	0,23 kg	614781
verzinkt	450	60	0,35 kg	614791
verzinkt	75	120	0,1 kg	614811
verzinkt	100	120	0,14 kg	614821
verzinkt	125	120	0,18 kg	614831
verzinkt	150	120	0,21 kg	614841
verzinkt	225	120	0,32 kg	614871
verzinkt	300	120	0,44 kg	614881
verzinkt	450	120	0,65 kg	614891

Schlitzleisten



Oberfläche	Ausführung	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	vorne/hinten	90	0,39 kg	614510
lackiert	vorne/hinten	150	0,7 kg	614520
lackiert	seitlich	90	0,2 kg	614540
lackiert	seitlich	150	0,35 kg	614550


Etikettenschild für Kleinteilekästen



Polystyrol
mit Papierstreifen
und Cellophanabdeckung

Farbe	Ausführung	Gewicht	Nr.
Rot	ohne Barcodefeld	0,04 kg	614680
Rot	mit Barcodefeld	0,05 kg	614690


Fachschiene



zur Querteilung im Raster 25 mm
(Schlitzleisten hinten/vorne/seitlich
separat bestellen!)

Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	450	63	0,34 kg	614571
verzinkt	450	123	0,69 kg	614581

Kleinteilekästen



Kunststoff, rot

Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Rot	75	75	65	0,04 kg	614610
Rot	75	150	65	0,06 kg	614620
Rot	150	150	65	0,11 kg	614630




Steckregalsystem pro - Reifenregal

Regalvarianten

Aus dem bewährten Otto Kind-Steckregal pro abgeleitet, steht dieser Regaltyp für professionelle Anwendungen in Betrieb und Lager. Schnelle Montage und vorbildliche Stabilität sind die Kennzeichen dieser anwenderorientierten Lösungen.

Mehr Flexibilität mit Standard-Systemkomponenten!



Reifenregale im Stecksystem

Blitzschnell montiert und variiert - professionelle Ordnung in Reifenlager und Werkstatt!

Lichte Regalbreite 990, bzw. 1240 mm. Regaltiefe 500 mm. Für Reifendurchmesser von 575 - 700 mm.



Standardausführung: verzinkt

Reifentraversen



Zwei Traversen je Tragebene sorgen auch bei voller Belastung für enorme Stabilität. Spezielle Kantung für reifen-schonende Lagerung.

Stützrahmen u. Seitenstreben



Einfache und schnelle Montage durch Stecksystem. Tragebenen mit Splinten gesichert.




Reifenregale, verzinkt



Höhe mm	1950		2310		2670		
Tiefe mm	500		500		500		
Fachlast kg	150		150		150		
Feldlast kg	600		600		600		
Fachebenen/Feld	3		3		4		
Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	990	618731 45,2 kg	618741 38,8 kg	618751 46 kg	618761 39,2 kg	618771 53,4 kg	618781 47 kg
	1240	618801 54,4 kg	618811 48 kg	618821 55,2 kg	618831 48,4 kg	618841 65,4 kg	618851 57,8 kg


■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Stützrahmen B offen, beidseitig gelocht



Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	1950	6,4 kg	603511
verzinkt	500	2310	6,8 kg	603521
verzinkt	500	2670	7,6 kg	603531


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung. FAZ II 8/10, Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

Nr.
631050


Reifentraverse



1 Stück, mit schräger Reifenauflage

Oberfläche	Breite	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	990	150	2,4 kg	610511
verzinkt	1240	150	3,0 kg	610521


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021

Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200

Steckregalsystem pro - Schrägboden-/Canbanregal

Nachschub gesichert

Für die Einsatzbereiche Produktionsbereitstellung, Pufferung und Versandkommissionierung.

Variabel in der Anwendung: Beschickung und Entnahme von einer oder auch beiden Regalseiten möglich. Geneigte Fachböden für

Übersicht und reibungslosen Durchsatz des Lagerguts.


Für Eurobehälter und Kartonverpackung geeignet.

Zusatznutzen: schnelle Bestandsüberprüfung!


Nutzbreiten: 990 und 1240 mm

Fachlast 100 kg

Schrägbodenregal




Die Fachböden, 800 mm tief, mit vorderem Anschlag liegen auf gesteckten Bodenträgern; Höhenverstellung im Raster von 30 mm. Neigungswinkel 10°



Standardausführung: verzinkt




Schrägbodenregale, 800 mm tief, 1950 mm hoch



Feldlast kg	1000						
Fachböden / Feld	5						
	Grundfeld				Anbaufeld		
	Breite mm	Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht	
verzinkt	990	604961	82,6 kg		604971	73,8 kg	
	1240	604981	102 kg		604991	92,8 kg	

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Stützrahmen B, beidseitig gelocht



Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	800	1950	8,8 kg	603811


Längsverbinder



Verstellbar im Raster 60 mm, zur Aufnahme von Fachböden, keine Bodenträger erforderlich, kein Platzverlust (Höhe)
(je Fachebene 2 Stück erforderl.)
Nur für Stützrahmen „B“

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	990	1,5 kg	610381
verzinkt	1240	1,9 kg	610391

Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Fachboden Schrägbodenregal



Fachböden mit vorderem Anschlag, 30 mm hoch, für Neigungswinkel 10°.
Typ 1250 (lichte Breite 1240 mm) ist optimal zur Lagerung von Eurobehältern 600 x 400 mm und 300 x 400 mm geeignet!
Bodendicke 40 mm.

Oberfläche	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	990	800	100	10 kg	601691
verzinkt	1240	800	100	13 kg	601591


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10,
Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

Nr.
631050

Unterlegplatten



verzinkt


Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200

Steckregalsystem pro - Chemieregal

Gefahrstofflagerung

Zur offenen Lagerung von Kleingebinden bietet das Gefahrstoff-Regal von Otto Kind viele Möglichkeiten. Dank der stabilen Systembauweise - die Stützrahmen sind bereits fertig montiert - lassen sich bei Bedarf blitzschnell ganze Regalzeilen erstellen - natürlich ohne Werkzeug!

Die Stützrahmen sind elektrolytisch verzinkt, die Bodenwannen feuerverzinkt. Tragkraft je Bodenwanne bei gleichmäßiger Lastverteilung: 150 kg - Maximale Regallast: 1000 kg



Standardausführung:
verzinkt

Bodenwanne



Bodenwannen lassen sich schnell und einfach höhenverstellen, Raster 30 mm, Fassungsvermögen: ca. 30 l

Längsverbinder




Stabil und sicher. Spezielle Längsverbinder steifen das Regal in Längsrichtung aus.



Regaltyp zur Lagerung brennbarer Stoffe und Stoffe der WGK 1-3 geeignet!

Typ Chemieregal, verzinkt, 1950 mm hoch




Bodendicke 30 mm
Lichte Regalbreite 990 mm
4 verzinkte Bodenwannen
1 Deckboden, Auffangvolumen 25 l pro Wanne
Wannenhöhe 75 mm

Zur Lagerung von Stoffen gemäß WGK 1-3

Tiefe	Regalart	Feldlast	Fachlast	Gewicht	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	97,6 kg	606981
500	Anbaufeld	2000	150	91,2 kg	606991

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Bodenwanne, 990 mm breit, verzinkt



Nur für Stützrahmen B,
25 L Auffangvolumen,
150 kg belastbar

Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
mit Längsverbindern	500	75	19,5 kg	601281
ohne Längsverbinder	490	75	16,5 kg	601282
Längsverbinder		65	1,5 kg	610491



Chemiekalienschrank
siehe Seite 296

Steckregalsystem pro Archiv

Ordnung im Alltag

Absolute Variabilität sowie schnelle und unkomplizierte Montage zeichnen das Otto Kind-Steckregal pro für professionelle Büroablage aus. Konstruktiver Vorteil dabei: Ausnutzung der Fachböden auf ganzer Breite – kein Verlust durch vorstehende Stützrahmen!

Aus drei Regalbreiten - 740, 990 und 1240 mm - und insgesamt vier Regalhöhen - 1950, 2310, 2670 und 3030 mm lassen sich viel-

fältige Regalkombinationen zusammenstellen. Bodentiefen 300, 360 und doppelseitig 600 mm.
Die Fachböden - differenziert nach Belastungsklassen - sind durch spezielle Fachbodenträger fixiert und können ohne Werkzeug verstellt werden.
Höhenverstellbar im Raster von 30 mm. Bodenverstärkungen erhöhen die Belastbarkeit der Böden nochmals!

Standsicherheit:

Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung, bzw. Wandbefestigung erforderlich!



Standardausführung: verzinkt
oder lackiert RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Regalrückwände



Rückwände - je nach Regal-
typ als kompletter Satz -
können in die Stützrahmen
eingesteckt werden, glatte
Ausführung bestehend aus
Teilstücken.

Traglasterrhöhung



Bodenverstärkungen – als
Profil ohne Werkzeug in den
Boden einzuklinken erhöhen
nochmals die Tragfähigkeit
der Fachböden.

Doppelt tiefe Aktenböden



Beidseitig nutzbar:
Aktenböden in 600 mm
Tiefe mit Durchschubsicherung
(zur Diagonalversteifung
Längsverbinder verwenden!).

Pendelschienen



Das System Leitz/Elba nimmt
bis zu 48 kg Hängehefter auf,
komplett mit Bodenträger,
steckbar.
Alternativ: System Zippel,
Kapazität je Schiene bis 65 kg.

Hängerahmen



Für Hängehefter:
Hängerahmen auf Teleskop-
schienen, steckbar, max.
Belastung je Rahmen 70 kg,
lackiert, mit Griffmulde, nur
für Feldbreiten 750 und 1000
mm, Regaltiefe 360 mm.

Aktenböden



Aktenböden 30 mm dick,
Sicherheitskantung vorne,
rückseitig mit Anschlag, Boden
und Stützrahmen schließen
bündig ab. Diagonalverstrebung
mit Spannschloß, verzinkt.
Erforderlich in jedem zweiten
Regalfeld.


Vielseitig im Einsatz




Unter Verschluss: **Vorbau-
Flügeltüren** für verschiedene
Regalhöhen bei Verwendung
von Rück- und Seitenwänden.
Kompletter Satz inkl. Befesti-
gungsmaterial.

Steckregal pro Archiv

- Fachböden 30 mm dick
- 600 mm tiefe Regale mit Längsverbinder
- Anschlag hinten bei 300 + 360 mm Tiefe = 30 mm hoch
- herausnehmbarer Mittelschlag bei 600 mm Tiefe = 13 mm hoch



Typ 750 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm

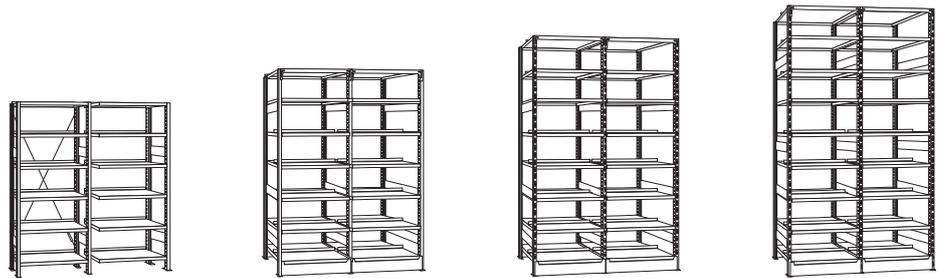

Höhe mm			1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060		
Feldlast kg			300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1000 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		
Fachböden / Feld			6		7		8		9		
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	75		605211 24,3 kg	605221 17,8 kg	605231 27,5 kg	605241 20,4 kg	605251 31 kg	605261 23,1 kg	605271 36 kg	605281 26,6 kg
	360	140		605311 29,2 kg	605321 22,4 kg	605331 32,8 kg	605341 25,5 kg	605351 37 kg	605361 28,9 kg	605371 42,7 kg	605381 33,1 kg
	600	135		605411 48,4 kg	605421 40,4 kg	605431 55 kg	605441 46,6 kg	605451 62,4 kg	605461 53,2 kg	605471 68,6 kg	605481 59,2 kg
lackiert	300	75		605210 24,3 kg	605220 17,8 kg	605230 27,5 kg	605240 20,4 kg	605250 31 kg	605260 23,1 kg	605270 36 kg	605280 26,6 kg
	360	140		605310 29,2 kg	605320 22,4 kg	605330 32,8 kg	605340 25,5 kg	605350 37 kg	605360 28,9 kg	605370 42,7 kg	605380 33,1 kg
	600	135		605410 48,4 kg	605420 40,4 kg	605430 55 kg	605440 46,6 kg	605450 62,4 kg	605460 53,2 kg	605470 68,6 kg	605480 59,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 740 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	1,9 kg	692601
verzinkt	360	140	2,7 kg	692611
verzinkt	600	135	4,4 kg	692831
lackiert	300	75	1,9 kg	692600
lackiert	360	140	2,7 kg	692610
lackiert	600	135	4,4 kg	692830

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterhöhung




Zur Traglasterhöhung

300 mm tief / 175 kg
360 mm tief / 285 kg
600 mm tief / 250 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	740	0,6 kg	602101

Montagezubehör


Bodenträger für Steckregalboden



Je Fachboden 4 Stück erforderlich.
Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder
Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

VE	Nr.
1 Stück	602031


Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Verbindungsclammer



verzinkt, 8 mm Pfostenabstand

VE	Nr.
1 Stück	602071


Eckverbinder



für winklige Regalaufstellung

VE	Nr.
1 Stück	602081


Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE	Nr.
1 Stück	602050


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung. FAZ II 8/10,
Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050


Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Typ 1000 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm

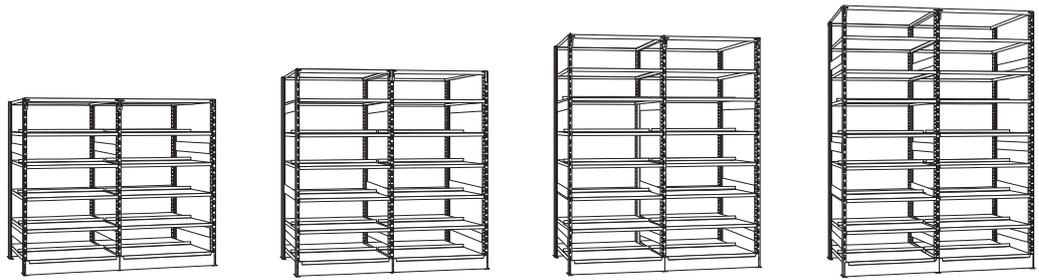

Höhe mm		1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060		
Feldlast kg		300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2.000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1700 kg		
Fachböden / Feld		6		7		8		9		
Tiefe mm		Fachlast kg		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	300	75	605511 27,2 kg	605521 20,8 kg	605531 31 kg	605541 23,9 kg	605551 35 kg	605561 27,1 kg	605571 40,5 kg	605581 31,3 kg
	360	90	605611 34 kg	605621 27,2 kg	605631 38,4 kg	605641 31,1 kg	605651 43,4 kg	605661 35,3 kg	605671 49,9 kg	605681 40,3 kg
	600	100	605711 57,4 kg	605721 49,4 kg	605731 65,6 kg	605741 57,2 kg	605751 74,6 kg	605761 65,4 kg	605771 82,4 kg	605781 73 kg
lackiert	300	75	605510 27,2 kg	605520 20,8 kg	605530 31 kg	605540 23,9 kg	605550 35 kg	605560 27,1 kg	605570 40,5 kg	605580 31,3 kg
	360	90	605610 34 kg	605620 27,2 kg	605630 38,4 kg	605640 31,1 kg	605650 43,4 kg	605660 35,3 kg	605670 49,9 kg	605680 40,3 kg
	600	100	605710 57,4 kg	605720 49,4 kg	605730 65,6 kg	605740 57,2 kg	605750 74,6 kg	605760 65,4 kg	605770 82,4 kg	605780 73 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 990 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	2,4 kg	692701
verzinkt	360	90	3,5 kg	692711
verzinkt	600	100	5,7 kg	692841
lackiert	300	75	2,4 kg	692700
lackiert	360	90	3,5 kg	692710
lackiert	600	100	5,7 kg	692840


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



300 mm tief / 150 kg
360 mm tief / 160 kg
600 mm tief / 170 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	990	0,7 kg	602111

Typ 1250 pro Archiv, offene Stützrahmen, Bodendicke 30 mm

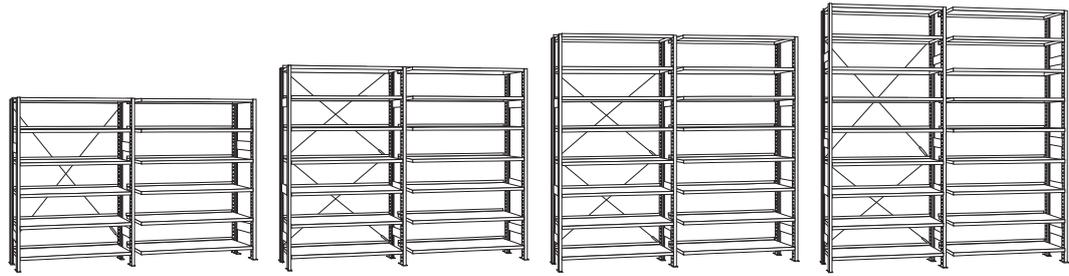

Höhe mm		1950/1980		2310/2340		2670/2700		3030/3060		
Feldlast kg		300 + 360 mm 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1100 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1400 kg		300 + 360 mm 2000 kg, 600 mm 1700 kg		
Fachböden / Feld		6		7		8		9		
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	300	75	605811 30,8 kg	605821 24,4 kg	605831 75 kg	605841 28,1 kg	605851 39,8 kg	605861 31,9 kg	605871 36 kg	605881 26,5 kg
	360	100	608211 37,6 kg	608221 30,8 kg	608231 42,6 kg	608241 35,3 kg	608251 48,2 kg	608261 40,1 kg	608271 49,9 kg	608281 40,2 kg
	600	110	608311 65 kg	608321 47 kg	608331 74,6 kg	608341 66,2 kg	608351 85 kg	608361 75,8 kg	608371 83 kg	608381 73,6 kg
lackiert	300	75	605810 30,8 kg	605820 24,4 kg	605830 35,2 kg	605840 28,1 kg	605850 39,8 kg	605860 31,9 kg	605870 45,9 kg	605880 36,5 kg
	360	100	608210 37,6 kg	608220 30,8 kg	608230 42,6 kg	608240 35,3 kg	608250 48,2 kg	608260 40,1 kg	608270 55,3 kg	608280 45,7 kg
	600	110	608310 65 kg	608320 47 kg	608330 74,6 kg	608340 66,2 kg	608350 85 kg	608360 75,8 kg	608370 94,2 kg	608380 84,8 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Fachboden 1240 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	4,2 kg	692781
verzinkt	360	100	4,8 kg	692771
verzinkt	600	110	7,8 kg	692851
lackiert	300	75	4,2 kg	692780
lackiert	360	100	4,8 kg	692770
lackiert	600	110	7,8 kg	692850

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung





300 mm tief / 140 kg
360 mm tief / 180 kg
600 mm tief / 180 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	1240	0,8 kg	602121

Steckregal pro Archiv mit geschlossenen Stützrahmen

Typ 750/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen



Höhe mm			1950/1980		2310/2340		
Feldlast kg			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm - 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		
Fachböden / Feld			6		7		
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	300	75	616210 29,1 kg	616220 20,2 kg	616230 32,7 kg	616240 23 kg	
	360	140	616250 35 kg	616260 25,3 kg	616270 39,2 kg	616280 28,7 kg	
	600	135	616510 57,8 kg	616520 45,1 kg	616610 65,2 kg	616620 51,7 kg	

Typ 1000/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen


Höhe mm			1950/1980		2310/2340		
Feldlast kg			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		
Fachböden / Feld			6		7		
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	300	75	616310 32 kg	616320 23,2 kg	616330 36,2 kg	616340 26,5 kg	
	360	90	616350 39,8 kg	616360 30,1 kg	616370 44,8 kg	616380 34,3 kg	
	600	100	616530 66,8 kg	616540 54,1 kg	616630 75,8 kg	616640 62,3 kg	

Typ 1250/30 pro Archiv, geschlossene Stützrahmen

Höhe mm			1950/1980		2310/2340		
Feldlast kg			300 + 360 mm - 1300 kg, 600 mm 700 kg		300 + 360 mm - 2000 kg, 600 mm 1100 kg		
Fachböden / Feld			6		7		
		Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	300	75	616410 35,6 kg	616420 26,8 kg	616430 40,4 kg	616440 30,7 kg	
	360	100	616450 43,4 kg	616460 33,7 kg	616470 49 kg	616480 38,5 kg	
	600	110	616550 74,4 kg	616560 51,7 kg	616650 84,8 kg	616660 71,3 kg	

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Fachboden 740 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	1,9 kg	692601
verzinkt	360	140	2,7 kg	692611
verzinkt	600	135	4,4 kg	692831
lackiert	300	75	1,9 kg	692600
lackiert	360	140	2,7 kg	692610
lackiert	600	135	4,4 kg	692830

Fachboden 990 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	2,4 kg	692701
verzinkt	360	90	3,5 kg	692711
verzinkt	600	100	5,7 kg	692841
lackiert	300	75	2,4 kg	692700
lackiert	360	90	3,5 kg	692710
lackiert	600	100	5,7 kg	692840


Fachboden 1240 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	4,2 kg	692781
verzinkt	360	100	4,8 kg	692771
verzinkt	600	110	7,8 kg	692851
lackiert	300	75	4,2 kg	692780
lackiert	360	100	4,8 kg	692770
lackiert	600	110	7,8 kg	692850


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



300 mm tief / 175 kg
360 mm tief / 285 kg
600 mm tief / 290 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	740	0,6 kg	602101


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung



300 mm tief / 150 kg
360 mm tief / 160 kg
600 mm tief / 170 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	990	0,7 kg	602111

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglasterrhöhung




300 mm tief / 140 kg
360 mm tief / 180 kg
600 mm tief / 180 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	1240	0,8 kg	602121

Montagezubehör


Bodenträger für Steckregalboden



Je Fachboden 4 Stück erforderlich.
Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder
Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

VE	Nr.
1 Stück	602031


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Eckverbinder



für winklige Regalaufstellung

VE	Nr.
1 Stück	602081


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10,
Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050


Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200


Verbindungsklammer



verzinkt, 8 mm Pfostenabstand

VE	Nr.
1 Stück	602071


Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE	Nr.
1 Stück	602050

Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Steckregal pro Archiv mit Pendelschienen




- Für Pendelmappen der Hersteller Leitz/Elba und Zippel (System T-Gleit)
- Leitz/Elba - Schienenlast 20 - 48 kg
- T-Gleit - Schienenlast 65 kg
- Typ 1000/30 - lichte Regalbreite 990 mm
- Typ 1250/30 - lichte Regalbreite 1240 mm
- Bodendicke 30 mm
- Regalbelastung 700 kg



810/1060/1310	775/1025/1275
740/990/1240	740/990/1240
Grundfeld	Anbaufeld




Steckregal mit Pendelschienen, 360 mm tief, lackiert



Höhe mm		1950/1980				2310/2340			
		Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 700 kg				Leitz/Elba, Breite 1000 mm = 48 kg, Breite 1250 mm = 20 kg, T-Gleitschiene = 65 kg, Regallast gesamt - 700 kg			
		6 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick				7 Pendelschienen, 2 Böden 30 mm dick			
		System Leitz/Elba		System T-Gleit		System Leitz/Elba		System T-Gleit	
Breite mm		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	990	616710 31,2 kg	616720 24,4 kg	616810 31,2 kg	616820 24,4 kg	616690 35,6 kg	616700 28,3 kg	616890 35,6 kg	616900 28,3 kg
	1240	616750 35,4 kg	616760 28,6 kg	616850 35,4 kg	616860 28,6 kg	616790 40,4 kg	616800 33,1 kg	616990 40,4 kg	617000 33,1 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.


Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm

VE	Nr.
1 Stück	602061

Bolzenanker



Zur Bodenverankerung. FAZ II 8/10,
Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050

Steckregal pro Archiv mit Hängerahmen


- Für Hängemappen DIN A4
- Belastung je Hängerahmen 70 kg
- Hängerahmen mit Vollauszug
- Bodendicke 30 mm
- Typ 750/30 - lichte Regalbreite 740 mm,
- Fachbodenbelastung 140 kg
- Typ 1000/30 - lichte Regalbreite 990 mm,
- Fachbodenbelastung 90 kg
- Bodenverankerung oder Wandbefestigung erforderlich



810/1060/1310	775/1025/1275
740/990/1240	740/990/1240
Grundfeld	Anbaufeld




Steckregal mit Hängerahmen, 360 mm tief, lackiert



Höhe mm		1950/1980		2310/2340	
		740 mm breit - 490 kg, 990 mm breit - 440 kg		740 mm breit - 560 kg, 990 mm breit - 510 kg	
		5 Hängerahmen, 2 Böden, 30 mm dick		6 Hängerahmen, 3 Böden, 30 mm dick	
Breite mm		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
lackiert	740	617550 41,4 kg	617560 34,6 kg	617650 45 kg	617660 37,7 kg
	990	617680 47,8 kg	617690 41 kg	617780 52,2 kg	617790 44,9 kg

■ Sicherheitshinweis: Bei Regalen mit Hängerahmen ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich!


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung, FAZ II 8/10, Durchmesser 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050

Wandbefestigung




Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm


VE	Nr.
1 Stück	602061

Offene und geschlossene Stützrahmen

- Offene Ausführung – mit Streben in Tiefenrichtung für Übersichtlichkeit im Lager
- Geschlossene Ausführung – mit Vollblechseitenwänden für exakt abgrenzte Bereiche
- Ausführung A - frontseitig glatt, rückseitig gelocht - Standardausführung
- Ausführung B - front- u. rückseitig gelocht – für steckbare Längsverbinder
- Verzinkt oder Standardlackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Aufpreisfrei auch in RAL 5023 Fernblau

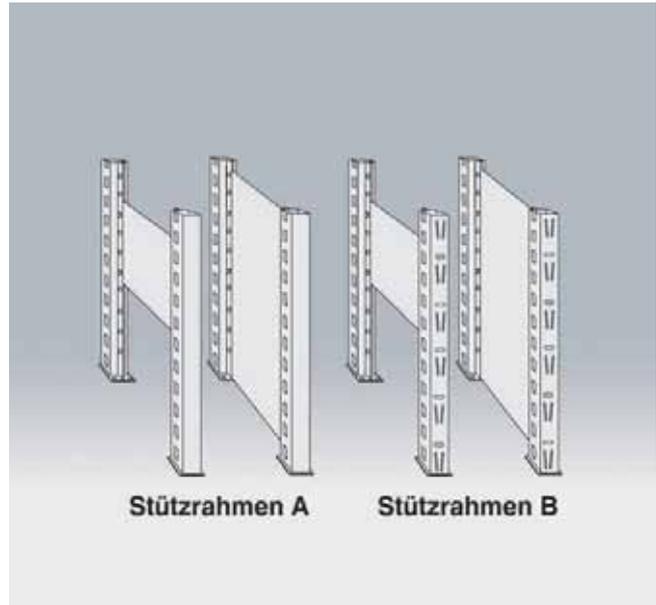


Stützrahmen offen

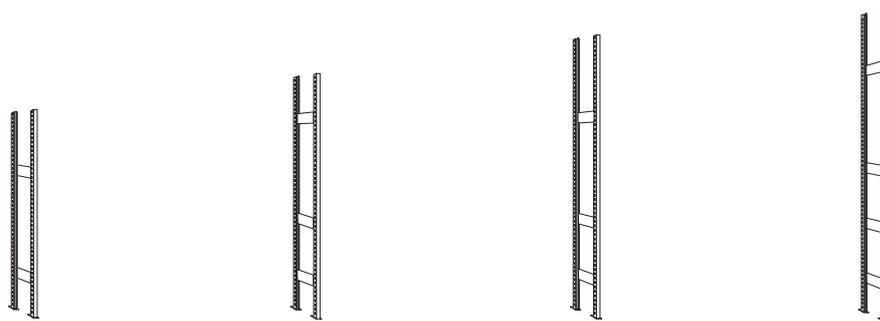


Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Ausführung		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
verzinkt	300	602211 5,6 kg	603211 5,6 kg	602221 6 kg	603221 6 kg	602231 6,8 kg	603231 6,8 kg	602241 8,2 kg	603241 8,2 kg
	360	602311 6 kg	603311 6 kg	602321 6,4 kg	603321 6,4 kg	602331 7,2 kg	603331 7,2 kg	602341 8,4 kg	603341 8,4 kg
	600	602611 7,8 kg	603611 7,8 kg	602621 8,2 kg	603621 8,2 kg	602631 9 kg	603631 9 kg	602641 9,4 kg	603641 9,4 kg
lackiert	300	602210 5,6 kg	603210 5,6 kg	602220 6 kg	603220 6 kg	602230 6,8 kg	603230 6,8 kg	602240 8,2 kg	603240 8,2 kg
	360	602310 6 kg	603310 6 kg	602320 6,4 kg	603320 6,4 kg	602330 7,2 kg	603330 7,2 kg	602340 8,4 kg	603340 8,4 kg
	600	602610 7,8 kg	603610 7,8 kg	602620 8,2 kg	603620 8,2 kg	602630 9 kg	603630 9 kg	602640 9,4 kg	603640 9,4 kg

Stützrahmen geschlossen

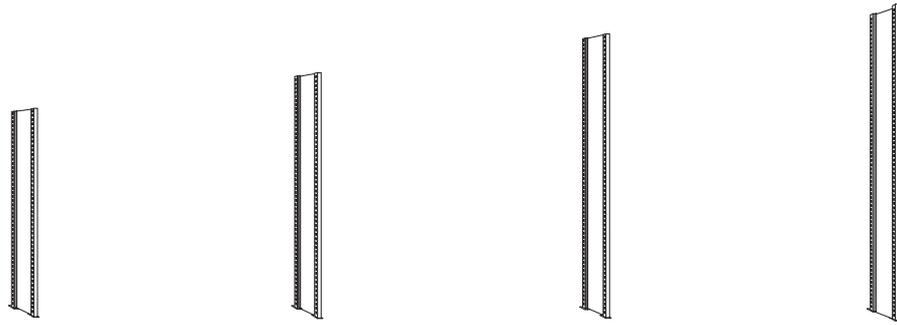


Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Ausführung		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
verzinkt	300	602251 8 kg	603251 8 kg	602261 8,6 kg	603261 8,6 kg	602271 10 kg	603271 10 kg	602281 12,1 kg	603281 12,1 kg
	360	602351 8,9 kg	603351 8,9 kg	602361 9,6 kg	603361 9,6 kg	602371 11,1 kg	603371 11,1 kg	602381 12,9 kg	603381 12,9 kg
	600	602651 12,5 kg	603651 12,5 kg	602661 13,3 kg	603661 13,3 kg	602671 15,3 kg	603671 15,3 kg	602681 16,8 kg	603681 16,8 kg
lackiert	300	602250 8 kg	603250 8 kg	602260 8,6 kg	603260 8,6 kg	602270 10 kg	603270 10 kg	602280 12,1 kg	603280 12,1 kg
	360	602350 8,9 kg	603350 8,9 kg	602360 9,6 kg	603360 9,6 kg	602370 11,1 kg	603370 11,1 kg	602380 12,9 kg	603380 12,9 kg
	600	602650 12,5 kg	603650 12,5 kg	602660 13,3 kg	603660 13,3 kg	602670 15,3 kg	603670 15,3 kg	602680 16,8 kg	603680 16,8 kg

Stützrahmen Änderung von offene in geschlossene Ausführung

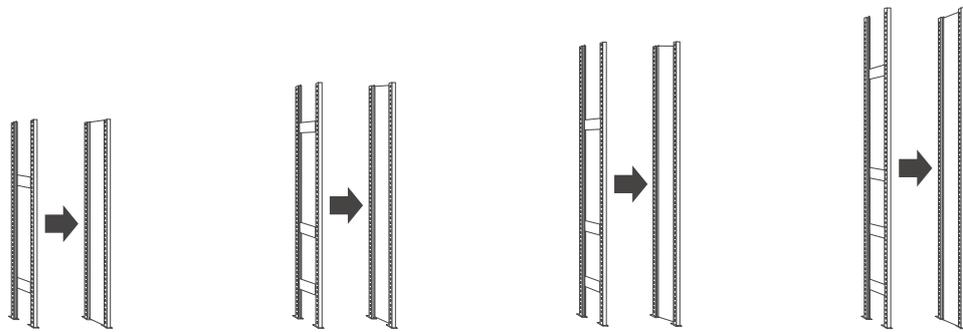

Höhe mm		1950		2310		2670		3030	
Ausführung		A	B	A	B	A	B	A	B
Tiefe mm									
lackiert	300	600540 2,4 kg	637540 2,4 kg	600550 2,6 kg	637550 2,6 kg	600560 3,2 kg	637560 3,2 kg	600570 3,9 kg	637570 3,9 kg
	360	600640 2,9 kg	637640 2,9 kg	600650 3,2 kg	637650 3,2 kg	600660 3,9 kg	637660 3,9 kg	600670 4,5 kg	637670 4,5 kg
	600	600940 4,7 kg	637940 4,7 kg	600950 5,1 kg	637950 5,1 kg	600960 6,3 kg	637960 6,3 kg	600970 7,4 kg	637970 7,4 kg

Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe


VE	Nr.
1 Stück	602050

Stützrahmen kürzen im Raster von 30 mm



Nr.
601290

Diagonalverstrebung inkl. Spannschloss

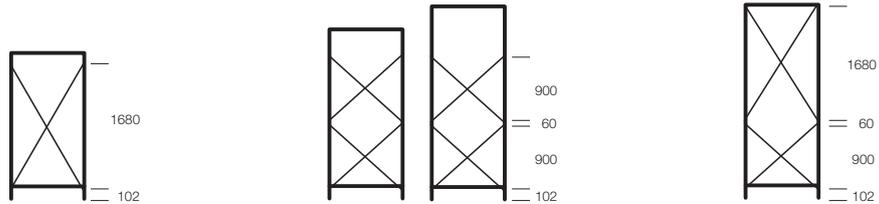

Höhe mm		1950		2310 + 2670		3030	
Breite mm		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	740	600011 1,6 kg	600021 0,8 kg	600031 1,8 kg	600041 0,9 kg	600051 2,5 kg	600061 1,2 kg
	990	600071 1,6 kg	600081 0,8 kg	600091 1,8 kg	600101 0,9 kg	600111 2,5 kg	600121 1,2 kg
	1240	600131 1,6 kg	600141 0,8 kg	600151 1,8 kg	600161 0,9 kg	600171 2,5 kg	600181 1,2 kg


Erhöhung der Regallast von 1300 auf 2000 kg

Erhöhung der Regallast für 1950 mm hohe Regale von 1300 auf 2000 kg durch Austausch der Kreuzdiagonalen. Mehrpreis je Regalfeld

Artikel-Nr. zusätzlich zur Bestellnummer des Regals angeben!

Breite	Regalart	Nr.
740	Grundfeld	600030
740	Anbaufeld	600040
990	Grundfeld	600090
990	Anbaufeld	600100
1240	Grundfeld	600150
1240	Anbaufeld	600160


Sockelblende



Auch in Verbindung mit Vorbau-Flügeltüren verwendbar

Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	740	120	0,7 kg	610320
lackiert	990	120	0,9 kg	610340
lackiert	1240	120	1,1 kg	610360

Sockellängsverbinder



Zur Aufnahme von Fachböden. Keine Bodenträger erforderlich. (je Feld 2 Stück)
Nicht bei Vorbau-Flügeltüren verwendbar.
Nur für Stützrahmen „B“.

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	740	4,8 kg	610571
verzinkt	990	6,0 kg	610581
verzinkt	1240	7,6 kg	610591
lackiert	740	4,8 kg	610570
lackiert	990	6,0 kg	610580
lackiert	1240	7,6 kg	610590

Längsverbinder



Verstellbar im Raster 60 mm, zur Aufnahme von Fachböden, keine Bodenträger erforderlich, kein Platzverlust (Höhe)
(je Fachebene 2 Stück erforderl.)
Nur für Stützrahmen „B“

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verzinkt	740	1,2 kg	610371
verzinkt	990	1,5 kg	610381
verzinkt	1240	1,9 kg	610391
lackiert	740	1,2 kg	610370
lackiert	990	1,5 kg	610380
lackiert	1240	1,9 kg	610390

Fachböden für Steckregal pro Archiv

Fachboden 740 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	1,9 kg	692601
verzinkt	360	140	2,7 kg	692611
verzinkt	600	135	4,4 kg	692831
lackiert	300	75	1,9 kg	692600
lackiert	360	140	2,7 kg	692610
lackiert	600	135	4,4 kg	692830

Fachboden 990 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	2,4 kg	692701
verzinkt	360	90	3,5 kg	692711
verzinkt	600	100	5,7 kg	692841
lackiert	300	75	2,4 kg	692700
lackiert	360	90	3,5 kg	692710
lackiert	600	100	5,7 kg	692840


Fachboden 1240 mm breit



Inkl. 4 Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
verzinkt	300	75	4,2 kg	692781
verzinkt	360	100	4,8 kg	692771
verzinkt	600	110	7,8 kg	692851
lackiert	300	75	4,2 kg	692780
lackiert	360	100	4,8 kg	692770
lackiert	600	110	7,8 kg	692850


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglastserhöhung



300 mm tief / 175 kg
360 mm tief / 285 kg
600 mm tief / 290 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	740	0,6 kg	602101


Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglastserhöhung



300 mm tief / 150 kg
360 mm tief / 160 kg
600 mm tief / 170 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	990	0,7 kg	602111

Bodenverstärkung verzinkt, zur Traglastserhöhung




300 mm tief / 140 kg
360 mm tief / 180 kg
600 mm tief / 180 kg

Bodenstärke	Breite	Gewicht	Nr.
30 mm	1240	0,8 kg	602121

Montagezubehör


Bodenträger für Steckregalboden



Je Fachboden 4 Stück erforderlich.
Nicht notwendig, wenn Längsverbinder oder
Sockellängsverbinder eingesetzt werden.

VE	Nr.
1 Stück	602031


Tellerfüße



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

	VE	Nr.
Mehrpreis	1 Paar	602011
Nachrüstteil	1 Paar	602021


Eckverbinder



für winklige Regalaufstellung

VE	Nr.
1 Stück	602081


Bolzenanker



Zur Bodenverankerung. FAZ II 8/10, Durch-
messer 8 mm, Länge 75 mm

VE	Nr.
1 Stück	631050


Unterlegplatten



verzinkt

Höhe	VE	Nr.
1	6 Stück	602170
2	6 Stück	602200


Verbindungsclammer



verzinkt, 8 mm Pfostenabstand

VE	Nr.
1 Stück	602071


Abdeckkappe



Kunststoff, schwarz
Erforderlich bei gekürzten
Stützrahmen unter 1800 mm Höhe

VE	Nr.
1 Stück	602050

Wandbefestigung



Inkl. Dübel S10 und Schraube
Wandabstand 25 mm


VE	Nr.
1 Stück	602061

Rückwände und aufgesetzte Endseiten

Beim Einsatz von Rückwänden beträgt die Regallast 2000 kg.
 Diagonalverstreben sind nicht erforderlich.
 Der Einsatz von Seitenwänden ist nur in Verbindung mit offenen Stützrahmen möglich.




Rückwände glatt, komplett

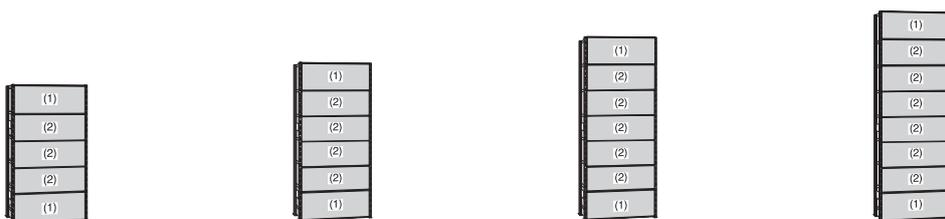

Höhe mm		1950			2310			2670			3030		
		2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 3 Teilstücke 360 mm hoch (2)			2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 4 Teilstücke 360 mm hoch (2)			2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 5 Teilstücke 360 mm hoch (2)			2 Teilstücke 420 mm hoch (1) 6 Teilstücke 360 mm hoch (2)		
Breite mm		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
verzinkt	740	11,0	610051		13,2	610061		15,2	610071		17,4	610081	
	990	14,5	610151		17,5	610161		20,0	610171		23,0	610181	
	1240	18,0	610251		21,5	610261		25,0	610271		28,5	610281	
lackiert	740	11,0	610050		13,2	610060		15,2	610070		17,4	610080	
	990	14,5	610150		17,5	610160		20,0	610170		23,0	610180	
	1240	18,0	610250		21,5	610260		25,0	610270		28,5	610280	

Aufgesetzte Endseiten glatt, 35 mm dick, in Verbindung mit offenen Stützrahmen

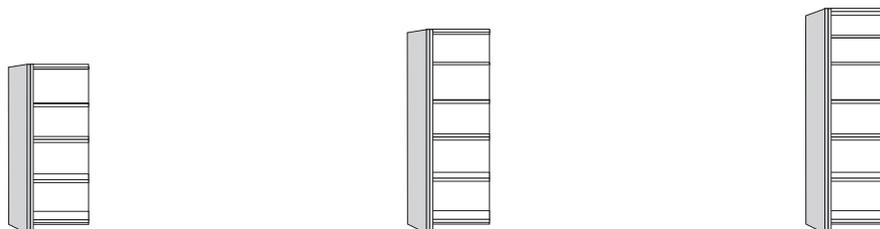

Höhe mm		1950			2310			2670		
Tiefe mm		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
lackiert	300	5,3	611000		6,3	611050		7,3	611100	
	360	6,3	611010		7,4	611060		8,5	611110	
	600	11,0	611040		13,0	611090		15,0	611140	

Vorbaufülgeltüren für Steckregal pro Archiv

Für 990 mm lichte Regalbreite. Inkl. Befestigungsmaterial.

Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau.


Sockelblenden bitte separat bestellen. Für Regale mit Flügeltüren ist grundsätzlich eine Wandbefestigung erforderlich. Ebenso sind zur exakten Ausnivellierung des Regalschranks Tellerfüße vorzusehen.

Diese bitte separat bestellen. Andere Breiten auf Anfrage.

Nicht in Verbindung mit Längsverbindern.




Vorbaufülgeltüren



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	750	690	10,7 kg	621630

Vorbaufülgeltüren



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1110	1050	15,2 kg	621640

Vorbaufülgeltüren für Regalhöhe 1950 mm




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830	1770	23,6 kg	621650

Vorbaufülgeltüren für Regalhöhe 2310 mm



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	2190	2130	28,0 kg	621660

Vorbaufülgeltüren für Regalhöhe 2670 mm



Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830 + 720	1770 + 690	34,0 kg	621670

Vorbaufülgeltüren für Regalhöhe 3030 mm




Breite	Türhöhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
1000	1830 + 1080	1770 + 1050	38,0 kg	621680

Hängerahmen, Pendelschienen und Ausziehtablare




Hängerahmen, ausziehbar, lackiert



Für Hängehefter DIN A4 auf Teleskopführungen mit Vollauszug, inkl. Querteiler für Hängehefter DIN A3
Nutzmaß: B x T: 840 x 325 mm

Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
740	360	70	5,0 kg	612230
990	360	70	6,0 kg	612240

Pendelschienen Systeme Leitz/Elba und T-Gleit



mit lackierten, seitlichen Haltern und Bodenträgern
Pendelschienen verzinkt

System	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
Leitz/Elba	740	360	48	1,4 kg	611990
Leitz/Elba	990	360	48	1,8 kg	611210
Leitz/Elba	1240	360	20	2,3 kg	611220
T-Gleit	740	360	65	1,4 kg	611980
T-Gleit	990	360	65	1,8 kg	611310
T-Gleit	1240	360	65	2,3 kg	611320

Vertikal-Hängerahmen, lackiert



Für Hängemappen mit VL-Stecker inkl. Bodenträger, fest eingebaut
Entnahme horizontal!

Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
740	360	70	2,0 kg	612200
990	360	70	2,5 kg	612210
1240	360	70	3,0 kg	612400

Ausziehtablar, lackiert




Zur Montage unter Fachböden.
Für Regaltiefe 300/360 mm.
Tablarbreite 590 mm
Die lichte Fachhöhe unterhalb des Ausziehtablar reduziert sich um 30 mm.

Breite	Fachlast	Gewicht	Nr.
740	20	2,9 kg	612310
990	20	3,6 kg	612320
1240	20	4,1 kg	612360

Zubehör für Fachböden


Füllblech, verzinkt



Als Füllstück zwischen den Regalfeldern im Bereich der Stützrahmen

Tiefe	Gewicht	Nr.
300	0,1 kg	610911
360	0,1 kg	610921
600	0,2 kg	610951


Stirnwandbegrenzung, lackiert



seitliche Begrenzung für Ordner

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
600	35	0,2 kg	610400


Beschriftungsstreifen



Selbstklebendes Kunststoffprofil, hellgrau, 820 x 30 mm, beliebig zuschneidbar

Breite	Höhe	Nr.
820	30	635700


Begrenzungsleiste, lackiert



Als seitliche Regalbegrenzung zum Einrasten in die Stützrahmen

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
300	90	0,2 kg	610620
360	90	0,2 kg	610630
600	90	0,4 kg	610660

Trennstütze, lackiert



Für 30 mm dicke Fachböden

Anschlag	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	30	250	150	0,9 kg	630520
links	30	250	300	1,3 kg	631990
rechts	30	250	150	0,9 kg	630690
rechts	30	250	300	1,3 kg	631980

Freiträgerregal flex

Unbegrenzter Freiraum

Produktgerechte Warenpräsentation, sachgerechtes Handling und perfekte Archivierung haben einen gemeinsamen Nenner: das Freiträgerregalsystem von KIND!

Frei von jeder Stütze, bietet dieser Regaltyp im Frontbereich vollen Durchblick und freie Hand für schnellen und sicheren Zugriff. Dabei ist das System jederzeit variabel und kurzerhand erweiterbar – natürlich ohne Werkzeug!

2 Belastungsstufen: Stütze 60 x 30 mm = 250 / 500 kg
Stütze 90 x 30 mm = 600 / 1200 kg
Regalbreiten: 625, 1000, 1250 mm
Nutztiefen: 107 - 642 mm
Regalhöhen: 1395, 1560, 1990, 2160 mm
Höhenraster: 42 mm



Standardausführung:

RAL 9010 Reinweiß

RAL 7024 Graphitgrau



Produktmerkmale

Zeitschriftenböden



Voller Einblick: neigungsverstellbare Zeitschriftenböden bringen nicht nur literarisches direkt ins Blickfeld.
Neigungswinkel: 15, 30, 45 und 60 °
Belastbarkeit: 60 kg je Ebene.

Universalhaken




Aufnahmefähig: stabile Universalhaken aus verchromtem Stahl klemmen sich fest an die Tragstange. Belastbarkeit der Stange: 100 kg.

Ordnerböden



Aktenkundig: spezielle Ordnerböden mit Buchstützen tragen meterweise Akten und halten bei Bedarf gleich noch für kopfseitige Regalbeschriftungen her.

Glasschrank



Je nach Verwendung integrieren sich Schiebetürschränke, Glasschränke oder Flügel-türschränke nahtlos ins System.

Lochwände



Intelligente Nutzung und sauberer Abschluss der Regalkopfseite - vorgesetzte Endseiten als glatte Fläche, bzw. mit Eurolochung stellen sich bei klassischer Regalaufstellung dem Betrachter in den Sichtbereich.

Verchromte Warenträger




Sauber aufgereiht: unterschiedliche Warenträger aus verchromtem Metall präsentieren Blisterverpackungen und hängende Ware. Eurolochung, Lochabstand 15, bzw. 25 mm; Lochdurchmesser: 4,5 mm

Gitter und Stoppleisten



Mit Anschlag: Front- und Seitengitter sowie Stoppleisten verhindern das Herabfallen von Gegenständen. Verchromt, steckbar.

Regalbodenneigung



Je nach Neigung: die Bodenträger der Tiefen 321 und 428 mm lassen sich auch in der Neigung +10°, bzw. -16° einhängen.

Nenncode	Nennbreite	Breite Grundregal	Breite Anbauregal
L6	625 mm	655 mm	625 mm
L10	1000 mm	1030 mm	1000 mm
L12	1250 mm	1280 mm	1250 mm


Nenncode	Nutztiefe	Gesamttiefe Stütze 90 mm einseitig	Gesamttiefe Stütze 90 mm doppelseitig
T3	321 mm	426 mm	762 mm
T4	428 mm	533 mm	976 mm
T5	535 mm	640 mm	1190 mm
T6	642 mm	747 mm	1404 mm




Freitrgerregal flex Fertigtypen

- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Gondelsttzen B x T: 30 x 90 mm
- Fachbden im Raster von 42 mm hhenverstellbar
- Nivellierfue fur Niveaueausgleich
- 100% Bodennutzung in der Breite
- Gesamtlast je Regalseite 600 kg

Standardlackierung RAL 9010 Reinwei
fur Sttzen und Bden
Standardlackierung RAL 7024 Graphitgrau
fur Sockelblenden




Freitrgerregal flex, mit glatter Ruckwand und Grundboden

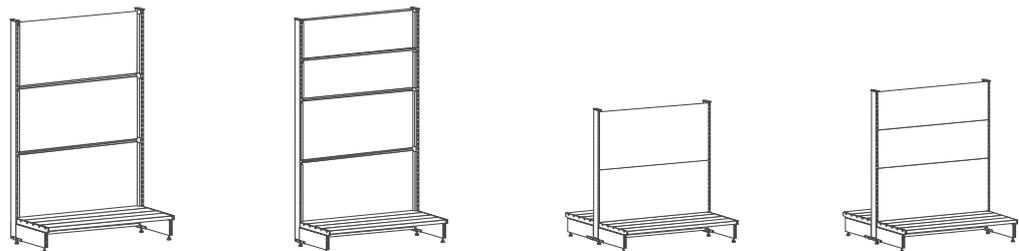

Ausfuhung		einseitig		einseitig		doppelseitig		doppelseitig	
Hohe mm		1990		2160		1395		1560	
Feldlast kg		600		600		2 x 600		2 x 600	
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658110 30,7 kg	658210 20 kg	668110 32,8 kg	668210 21,4 kg	679110 34,5 kg	679210 24,6 kg	689110 37,3 kg	689210 26,7 kg
	428	658310 32,5 kg	658410 21,4 kg	668310 34,6 kg	668410 22,8 kg	679310 38,1 kg	679410 27,4 kg	689310 40,9 kg	689410 29,5 kg
	535	658610 34,7 kg	658710 23 kg	668610 36,8 kg	668710 24,4 kg	679610 42,5 kg	679710 30,6 kg	689610 45,3 kg	689710 32,7 kg
	642	658810 36,7 kg	658910 24,5 kg	668810 38,8 kg	668910 25,9 kg	679810 46,5 kg	679910 33,6 kg	689810 49,3 kg	689910 35,7 kg
1000	321	658120 36,1 kg	658220 25,4 kg	668120 38,6 kg	668220 27,2 kg	679120 42,8 kg	679220 33 kg	689120 46,4 kg	689220 35,9 kg
	428	658320 38,4 kg	658420 27,3 kg	668320 40,9 kg	668420 29,1 kg	679320 47,4 kg	679420 36,8 kg	689320 51 kg	689420 39,7 kg
	535	658620 41,1 kg	658720 29,4 kg	668620 43,6 kg	668720 31,2 kg	679620 52,8 kg	679720 41 kg	689620 56,4 kg	689720 43,9 kg
	642	658820 43,6 kg	658920 31,4 kg	668820 46,1 kg	668920 33,2 kg	679820 57,8 kg	679920 45 kg	689820 61,4 kg	689920 47,9 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!


Freitrageregale flex, mit glatter Rückwand und Grundboden

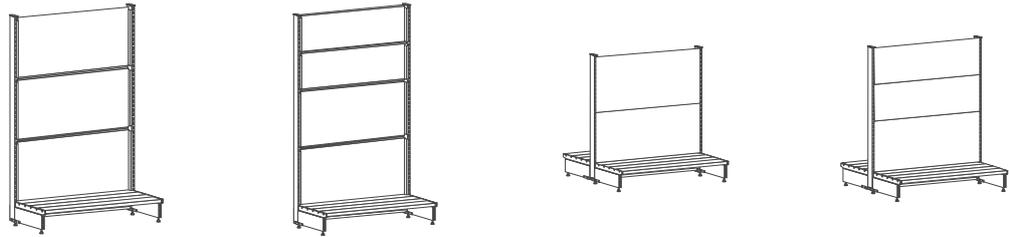

Ausführung	einseitig		einseitig		doppelseitig		doppelseitig		
Höhe mm	1990		2160		1395		1560		
Feldlast kg	600		600		2 x 600		2 x 600		
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1250	321	658130 38,5 kg	658230 27,8 kg	668130 41,3 kg	668230 29,9 kg	679130 46,3 kg	679230 36,5 kg	689130 50,5 kg	689230 40 kg
	428	658330 40,8 kg	658430 29,7 kg	668330 43,6 kg	668430 31,8 kg	679330 50,9 kg	679430 40,3 kg	689330 55,1 kg	689430 43,8 kg
	535	658630 43,5 kg	658730 31,8 kg	668630 46,3 kg	668730 33,9 kg	679630 56,3 kg	679730 45,5 kg	689630 60,5 kg	689730 48 kg
	642	658830 46 kg	658930 33,8 kg	668830 48,8 kg	668930 35,9 kg	679830 61,3 kg	679930 48,5 kg	689830 65,5 kg	689930 52 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Freitrageregale flex mit Eurolochung in der Rückwand, incl. Grundboden

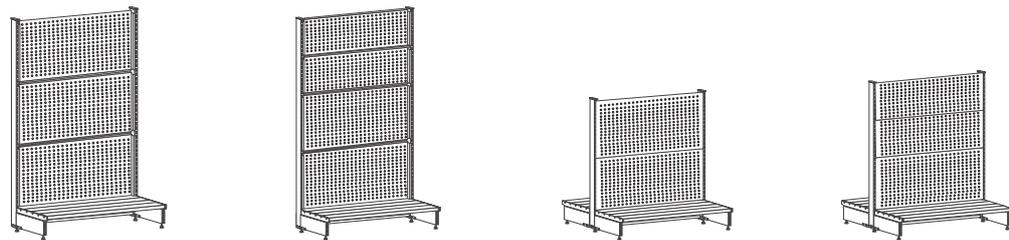


Höhe mm	1990		2160		1395		1560		
Feldlast kg	600		600		2 x 600		2 x 600		
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658112 30,7 kg	658212 20 kg	668112 32,8 kg	668212 21,4 kg	679112 34,5 kg	679212 24,6 kg	689112 37,3 kg	689212 26,7 kg
	428	658312 32,5 kg	658412 21,4 kg	668312 34,6 kg	668412 22,8 kg	679312 38,1 kg	679412 27,4 kg	689312 40,9 kg	689412 29,5 kg
	535	658612 34,7 kg	658712 23 kg	668612 36,8 kg	668712 24,4 kg	679612 42,5 kg	679712 30,6 kg	689612 45,3 kg	689712 32,7 kg
1000	321	658122 36,1 kg	658222 25,4 kg	668122 38,6 kg	668222 27,2 kg	679122 42,8 kg	679222 33 kg	689122 46,4 kg	689222 35,9 kg
	428	658322 38,4 kg	658422 27,3 kg	668322 40,9 kg	668422 29,1 kg	679322 47,4 kg	679422 36,8 kg	689322 51 kg	689422 39,7 kg
	535	658622 41,1 kg	658722 29,4 kg	668622 43,6 kg	668722 31,2 kg	679622 52,8 kg	679722 41 kg	689622 56,4 kg	689722 43,9 kg
1250	321	658132 38,5 kg	658232 27,8 kg	668132 41,3 kg	668232 29,9 kg	679132 46,3 kg	679232 36,5 kg	689132 50,5 kg	689232 40 kg
	428	658332 40,8 kg	658432 29,7 kg	668332 43,6 kg	668432 31,8 kg	679332 50,9 kg	679432 40,3 kg	689332 55,1 kg	689432 43,8 kg
	535	658632 43,5 kg	658732 31,8 kg	668632 46,3 kg	668732 33,9 kg	679632 56,3 kg	679732 45,5 kg	689632 60,5 kg	689732 48 kg



■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Akten- und Bücherregal

- Aktenregal plus - Grund- und Anbaufeld mit Buchstützen als Bodenträger
- Aktenregal basic – Grundfeld mit Buchstützen, Anbaufeld mit Standardbodenträgern
- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Fachböden im Raster von 42 mm höhenverstellbar
- Mit Nivellierfüßen
- 100% Bodennutzung in der Breite
- 2 Belastungsstufen: Feldlasten 250 und 600 kg
- Standardlackierung RAL 9010 Reinweiß für Stützen und Böden
- Standardlackierung RAL 7024 Graphitgrau für Sockelblenden






Aktenregal plus, mit Rückwänden



		Feld mit je 10 Seitenstützen		Feld mit je 20 Seitenstützen		
Höhe mm		1960		1960		
Ausführung		einseitig		doppelseitig		
Feldlast kg		600		2 x 600		
Fachböden / Feld		5		10		
lackiert	Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
	625	338		639330 53,4 kg	639340 41,9 kg	640830 79,9 kg
			639630 62,7 kg	639640 50,7 kg	641130 98,45 kg	641140 86 kg
1000	338		639430 65 kg	639440 53,5 kg	640930 100,6 kg	640940 89,25 kg
			639730 76,8 kg	639740 64,8 kg	641230 124,2 kg	641240 111,8 kg
1250	338		639530 67,5 kg	639540 56 kg	641030 104,3 kg	641040 92,95 kg
			639830 79,3 kg	639840 67,3 kg	641330 127,9 kg	641340 115,45 kg

■ Für einseitige Regale ist eine Wandbefestigung erforderlich!


Aktenregal basic, mit Rückwänden - Anbaufelder mit Standardbodenträgern



		Feld mit je 10 Seitenstützen	Anbaufeld mit Standardbodenträgern	Feld mit je 20 Seitenstützen	Anbaufeld mit Standardbodenträgern	
Höhe mm		1960	1960	1960	1960	
Ausführung		einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig	
Feldlast kg		600	600	2 x 600	2 x 600	
Fachböden / Feld		5	5	10	10	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
lackiert	625	338	639330 53,4 kg	639350 35,5 kg	640830 79,9 kg	640850 55,6 kg
		445	639630 62,7 kg	639650 43,3 kg	641130 98,45 kg	641150 71,2 kg
	1000	338	639430 65 kg	639450 47,1 kg	640930 100,6 kg	640950 76,35 kg
		445	639730 76,8 kg	639750 57,4 kg	641230 124,2 kg	641250 96,95 kg
	1250	338	639530 67,5 kg	639550 49,6 kg	641030 104,3 kg	641050 80 kg
		445	639830 79,3 kg	639850 59,9 kg	641330 127,9 kg	641350 100,7 kg

■ Für einseitige Regale ist eine Wandbefestigung erforderlich!


Trennblech für Bücherregale



(Seitliche Begrenzung für Sockelböden)

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	165	0,45 kg	640070
T4	428	165	0,6 kg	640080


Bodenlamelle für Buchträger



für Buchträger

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	107	30	1,0 kg	669200
L10	1000	107	30	1,5 kg	669230
L12	1250	107	30	1,9 kg	669240

Buchträger



lackiert, zum Einhängen von Bodenlamellen
Set mit 2 Stück

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T1	138	195	0,7 kg	669900
T2	245	195	0,9 kg	669910
T3	352	195	1,1 kg	669920
T4	459	195	1,5 kg	669930



Wandbefestigung

Für einseitige Regale
Wandabstand 10 - 35 mm


Nr.
671430

Freitragregal flex Komponenten

Einzelteile zur individuellen Konfiguration der Regale.

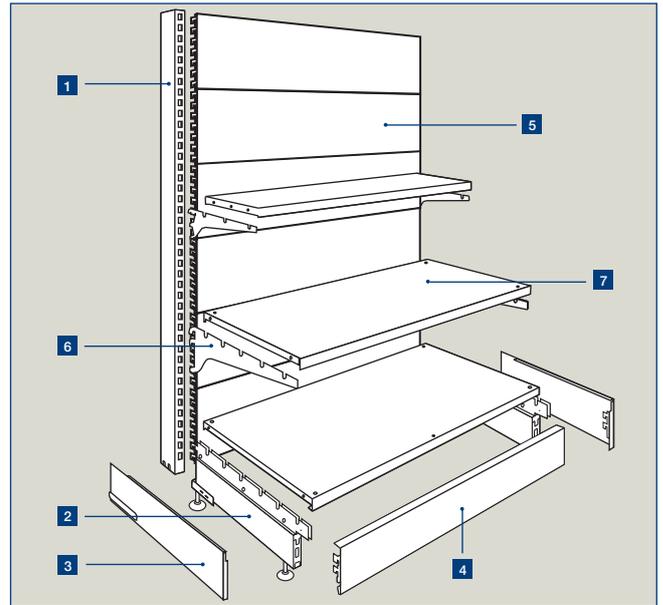


(1) Stütze für Regale mit Rückwänden, 30 mm breit




Tiefe	Höhe	Feldlast	Gewicht	Nr.
60	1395	250 kg	4,6 kg	672850
60	1560	250 kg	5,2 kg	672820
60	1990	250 kg	6,6 kg	672830
60	2160	250 kg	7,1 kg	672870
90	1395	600 kg	6,2 kg	671610
90	1560	600 kg	6,9 kg	671620
90	1990	600 kg	8,9 kg	671640
90	2160	600 kg	9,6 kg	671650

(2) Fuß für Regalstütze



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	337	224	1,8 kg	672030
T4	444	224	2,2 kg	672040
T5	551	224	2,8 kg	672050
T6	658	224	3,3 kg	672060


Abdeckkappe für Stützen



Kunststoff, weiß

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
60	30	0,05 kg	672890
90	30	0,05 kg	670090

Fußkappe



Oberfläche	Gewicht	Nr.
lackiert	0,4 kg	671990


(3) Sockelendstück, 216 mm hoch, graphitgrau



Sockelendstück
RAL 7024 Graphitgrau

	Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
links	T3	321	0,8 kg	670720
links	T4	428	0,9 kg	670740
links	T5	535	1 kg	670760
links	T6	642	1,2 kg	670780
rechts	T3	321	0,8 kg	670710
rechts	T4	428	0,9 kg	670730
rechts	T5	535	1 kg	670750
rechts	T6	642	1,2 kg	670770

(5) Rückwände glatt




Höhe
1395 mm
1560 mm
1990 mm
2160 mm

Rückwand
2 x H14
1 x H14 / 2 x H9
3 x H14
2 x H14 / 2 x H9

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H9	625	378	1,4 kg	672510
H9	1000	378	2,25 kg	672520
H9	1250	378	2,8 kg	672530
H14	625	588	2,1 kg	672700
H14	1000	588	3,4 kg	672710
H14	1250	588	4,2 kg	672720


Abdeckblech für Rückwände



zur oberen Abdeckung bei doppelseitiger Aufstellung. Abdeckkappen zur Befestigung bitte separat bestellen!


Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	60	0,2 kg	672950
L10	1000	60	0,3 kg	672960
L12	1250	60	0,6 kg	672970
L6	625	90	0,35 kg	670110
L10	1000	90	0,5 kg	670130
L12	1250	90	0,8 kg	670150

(7) Fachböden glatt ohne Bodenträger



Breite mm		625			1000			1250		
Tiefe mm	Fachlast kg	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	
214	100	1,6 kg	654210	2,5 kg	654220	3,5 kg	654230			
321	150	2,2 kg	654310	3,9 kg	654410	5,4 kg	654510			
428	200	2,8 kg	654320	5,3 kg	654420	7,2 kg	654520			
535	250	6,7 kg	654330	5,8 kg	654430	8,9 kg	654530			
642	250	4,2 kg	654340	7,1 kg	654440	10,6 kg	654540			


(4) Sockelfront, graphitgrau



RAL 7024 Graphitgrau


Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	208	1,1 kg	670310
L10	1000	208	1,4 kg	670330
L12	1250	208	1,55 kg	670350

Rückwände mit Eurolochung




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H7	625	294	1,65 kg	671010
H7	1000	294	2,6 kg	671030
H7	1250	294	3,25 kg	671050
H9	625	378	2,05 kg	671020
H9	1000	378	3,25 kg	671040
H9	1250	378	4,05 kg	671060

(6) Bodenträger



Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T1	124	0,1 kg	672380
T2	231	0,25 kg	672390
T3	338	0,35 kg	672330
T4	445	0,65 kg	672340
T5	552	0,8 kg	672350
T6	659	1,6 kg	672360

Bodenlamelle 107 mm tief




Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	107	30	1,0 kg	669200
L10	1000	107	30	1,5 kg	669230
L12	1250	107	30	1,9 kg	669240

Wandbefestigung

Für einseitige Regale
Wandabstand 10 - 35 mm

VE	Nr.
1 Stück	671430


Wandschiene, lackiert



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
30	25	1555	2,3 kg	672300
30	25	1933	2,9 kg	672310

Zubehör für Freitragerrregale flex

Zeitschriftenboden

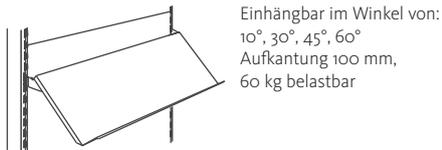


Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	350	2,7 kg	664610
L10	1000	350	4,2 kg	664630
L12	1250	350	6,8 kg	664650

Glasplattenträger




Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	338	0,35 kg	670210

L-Trennwand




Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,74 kg	674030

Glasböden




Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	1000	321	7 kg	673320
T3	1250	321	9 kg	673330

T-Trennwand




Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,94 kg	674130

Preisschiene scanning

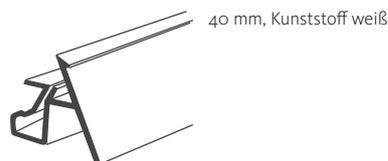

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	40	0,1 kg	664710
L10	1000	40	0,15 kg	664730
L12	1250	40	0,2 kg	664750

Preisschienenanlage



Kunststoffolie, weiß

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	32	0,02 kg	664810
L10	1000	32	0,02 kg	664830
L12	1250	32	0,03 kg	664850


Trennwand für Regalkorb, lackiert



RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	428	235	0,4 kg	664460
T5	535	235	0,5 kg	664560


Prospektklappe



in den darüberliegenden Lamellenboden einzuhängen, lackiert

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
244	395	0,9 kg	673000

Verschluss Glasschrank



mit 2 Schlüsseln

Gewicht	Nr.
0,5 kg	670200

Trennwand für Einsatzkorb, verchromt



Verchromt

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	300	0,7 kg	672130


Regalkorb, lackiert



5 Grad neigbar,
Höhe vorne 115 mm
RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	1000	428	235	6,6 kg	664440
T4	1250	428	235	8 kg	664540
T5	1000	535	235	8,4 kg	664450
T5	1250	535	235	10,2 kg	664550


Stapelnase



Kunststoff weiß, für Einsatzkörbe
Set mit 4 Stück

Gewicht	Nr.
0,01 kg	672140

Einbau-Glasschrank



mit 2 Glasböden inkl. Glasplattenträgern
und -haltern
Seitenteile lackiert, Ober- und Unterboden
Kunststoffplatte, weiß

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	336	860	35 kg	670230
1250	336	860	40 kg	670250

Einsatzkorb, verchromt




verchromt
zur Auflage auf Fachböden


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	500	300	6,0 kg	672110

Gitterelemente

Unterteilung der Fachböden mit Gitterelementen.

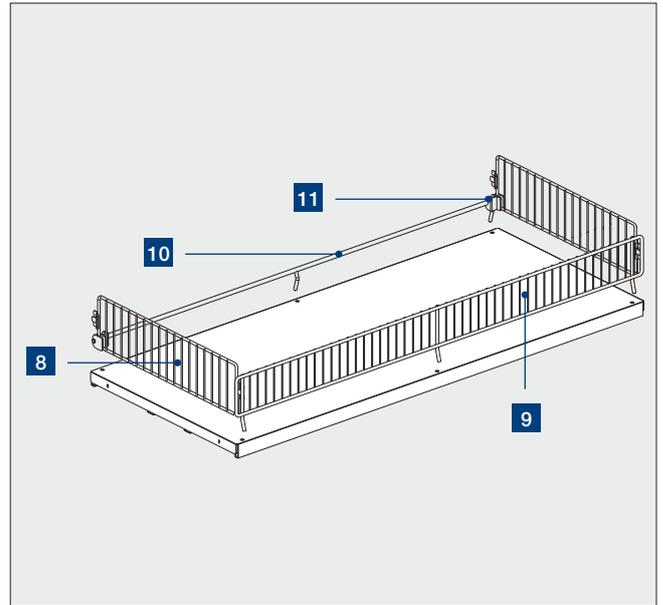

(8) Trenngitter, verchromt



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	110	0,18 kg	671110
T4	428	110	0,24 kg	671120
T5	535	110	0,3 kg	671130
T6	642	110	0,36 kg	671140

(10) Stopp- und Trennleiste, verchromt



Zum Einstecken in die Lochung der Fachböden

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	20	0,22 kg	670170
L10	1000	20	0,4 kg	670180
L12	1250	20	0,55 kg	670190


(9) Frontgitter, verchromt



Für Fachboden, verchromt

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	80	0,25 kg	670010
L10	1000	80	0,65 kg	670030
L12	1250	80	0,8 kg	670050


(11) Trennwandklammer




Kunststoff transparent, zur Befestigung der Trenngitter an der Stopp- u. Trennleiste - je Verbindungspunkt, 1 Stück erforderlich

Gewicht	Nr.
0,01 kg	671150

Glastrennwände

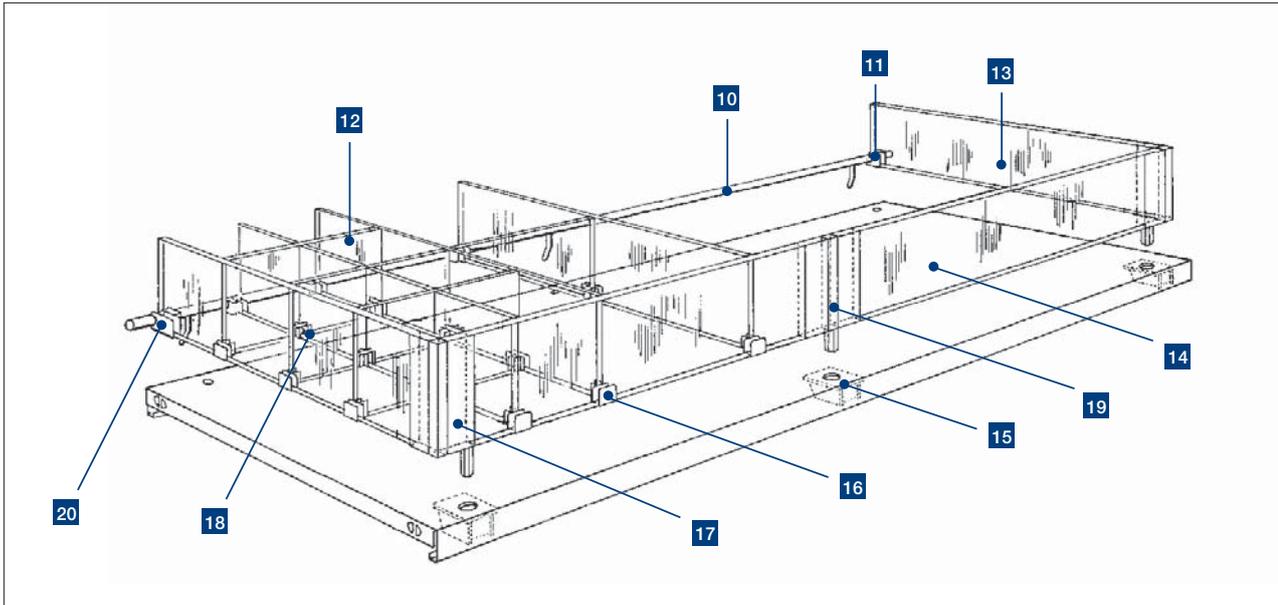


Glasfront inkl. Glaskonsole

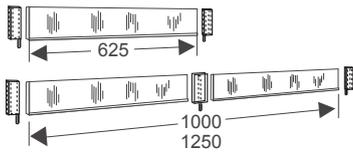

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	597	45	0,4 kg	664910
L10	2x484	45	0,6 kg	664920
L12	2x609	45	0,75 kg	664930
L6	597	80	0,7 kg	664940
L10	2x484	80	1,15 kg	664950
L12	2x609	80	1,4 kg	664960

(14) Glasfront ohne Befestigung




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	597	80	0,7 kg	673710
L10	2x484	80	1,15 kg	673720
L12	2x609	80	1,4 kg	673730
L6	597	45	0,4 kg	673740
L10	2x484	45	0,6 kg	673750
L12	2x609	45	0,75 kg	673760

(13) Glastrennwände, 5 mm dick




Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	293	80	0,4 kg	674210
T4	400	80	0,5 kg	674220
T5	507	80	0,6 kg	674230
T6	614	80	0,8 kg	674240
T3	293	45	0,35 kg	674260
T4	400	45	0,4 kg	674270

(12) Glasquertrennwände, 5 mm dick

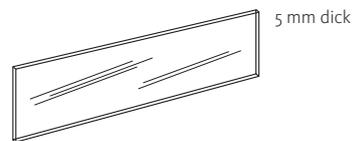


Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
90	80	0,1 kg	674400
180	80	0,2 kg	674410

Glasfrontkonsole gerade für Glasfronten




Nennmaß		Höhe	Gewicht	Nr.
H4	links	43	0,01 kg	673550
H4	rechts	43	0,01 kg	673560
H7	links	75	0,02 kg	673520
H7	rechts	75	0,02 kg	673530

(19) Glasfrontkonsole mitte




Höhe	Gewicht	Nr.
43	0,01 kg	673540
75	0,02 kg	673510

(20) Trennwandhalter für Glastrennwände



Gewicht	Nr.
0,02 kg	674200


(18) Kreuzspinne



Kunststoff transparent
Beutel mit 20 Stück


VE	Gewicht	Nr.
20	0,2 kg	674890

(17) Glasfrontkonsole für Glasfronten und Glastrennwände



	Höhe	Gewicht	Nr.
links	43	0,02 kg	674320
rechts	43	0,02 kg	674340
links	75	0,02 kg	674370
rechts	75	0,02 kg	674390


(15) Steckteil für Glasfrontkonsole u. Preisschiene



Kunststoff

Gewicht	Nr.
0,01 kg	673500


(16) T-Spinne



Kunststoff transparent
Beutel mit 20 Stück

VE	Gewicht	Nr.
20	0,2 kg	674880

Regalbeleuchtung

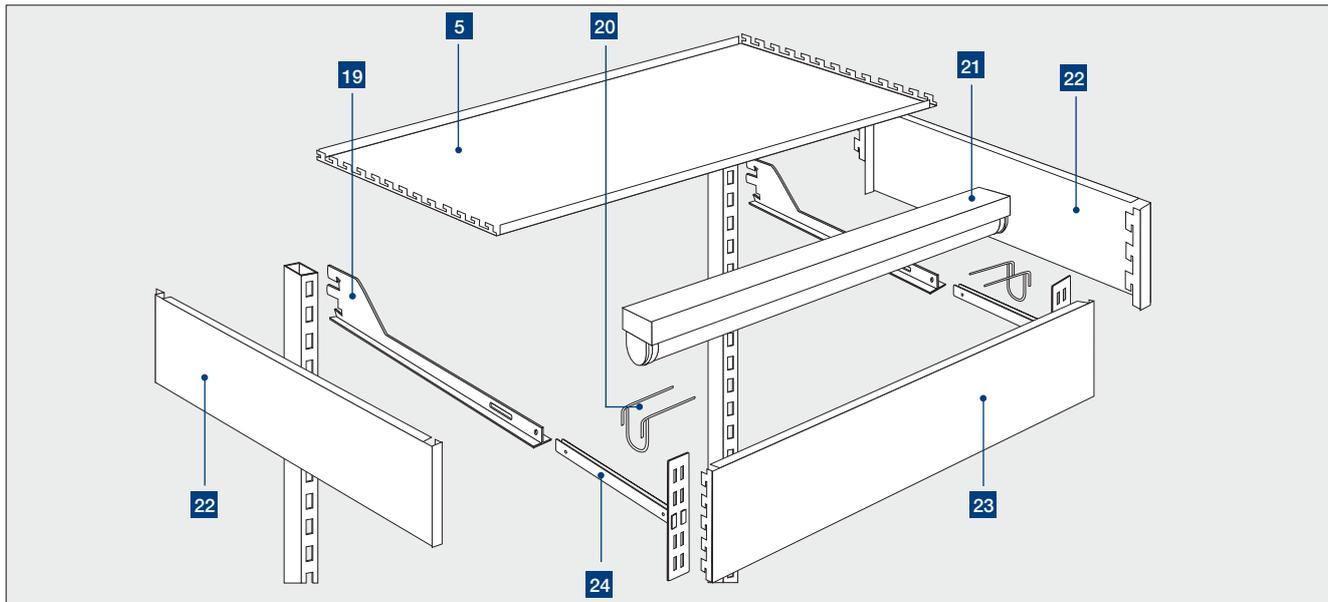

(21) Langfeldleuchte



Parallelkompensiert, mit Steckverbindung der Leuchten untereinander, inkl. Leuchtstoffröhre, Lichtfarbe weiß 840

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Watt	Gewicht	Nr.
L6	620	50	85	18 W	2,1 kg	807060
L10	925	50	85	30 W	2,6 kg	807080
L12	1230	50	85	36 W	3,1 kg	807100


(20) Halter für Beleuchtung



Zur Befestigung am Lichtblendenträger


	Gewicht	Nr.
	0,08 kg	856050

(23) Stahl-Lichtblende




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H5	625	210	1 kg	670410
H5	1000	210	1,5 kg	670430
H5	1250	210	1,8 kg	670450

(24) Stahl-Lichtblendenträger



	Gewicht	Nr.
	0,2 kg	670470

(25) Stahl-Endblende



	Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	H5	390	210	0,8 kg	664230
rechts	H5	390	210	0,8 kg	664240
links	H5	600	210	1,1 kg	664250
rechts	H5	600	210	1,1 kg	664260

(5) Oberboden



Rückwandelement hier als Abdeckung verwendet

	Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
	H9	625	378	1,4 kg	672510
	H9	1000	378	2,25 kg	672520
	H9	1250	378	2,8 kg	672530
	H14	625	588	2,1 kg	672700
	H14	1000	588	3,4 kg	672710
	H14	1250	588	4,2 kg	672720


(19) Oberbodenträger



Tiefe 390: Rückwand H9
Tiefe 600: Rückwand H14

Tiefe	Gewicht	Nr.
390	0,8 kg	672790
600	1 kg	672800


Verbindungskabel



System Wieland GST 18/3

Länge mm	Gewicht	Nr.
500	0,1 kg	807260
2000	0,4 kg	807270

Hauptanschlusskabel



Für Beleuchtungssystem mit offenen
Kabelenden für bauseitigen Anschluss,
System Wieland GST 18/3


Länge	Gewicht	Nr.
2000	0,4 kg	807280

Lochplatten und Hakensysteme

Lochplattenendseiten oder gelochte Rückwände dienen zur Aufnahme von Lochplattenhaltern.

Eurolochung Ø 4,5 mm

Lochabstand 15 und 25 mm

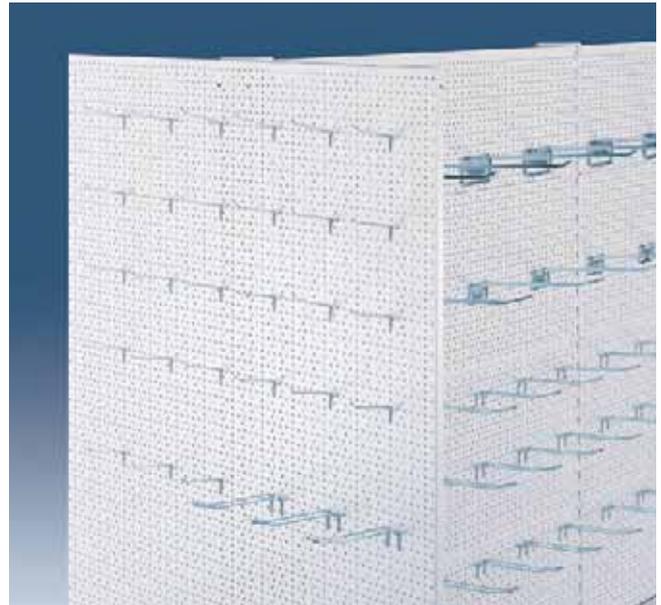

Lochplattenendseiten



lackiert, für doppelseitige Regale,
Eurolochung Ø 4,5 mm, 15 und 25 mm
Lochabstand inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
600	1400	12,0 kg	670910
600	1600	13,5 kg	670920
950	1400	18,1 kg	670950
950	1600	20,6 kg	670960


Lochplattenbrücke



100 Stück, glanzverzinkt
z. B. zur Befestigung von Zeitschriftenhaltern


VE	Gewicht	Nr.
100	0,7 kg	671270

Doppelhalter für Bohrmaschinen



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	35	120	1,9 kg	636756

Rückwände mit Eurolochung



Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H7	625	294	1,65 kg	671010
H7	1000	294	2,6 kg	671030
H7	1250	294	3,25 kg	671050
H9	625	378	2,05 kg	671020
H9	1000	378	3,25 kg	671040
H9	1250	378	4,05 kg	671060

Lochplattenhaken, glanzverzinkt



glanzverzinkt,
35 mm lang

VE	Länge	Gewicht	Nr.
100	35	0,43 kg	671250


Halter für Hammer u. Zwingen



Zahnabstand 45 mm

VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	40	200	2 kg	636757

Lochplattenträger, glanzverzinkt



VE	Tiefe	Ø	Gewicht	Nr.
100	200	4,8	7,3 kg	671310
100	300	4,8	8,8 kg	671320
50	400	8,0	15,3 kg	671330

Doppelhaken, glanzverzinkt




VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
100	160	3,5 kg	671280
100	200	4,2 kg	671290
100	300	10,4 kg	671300

Halter für 6 Maurerkellen



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	78	310	12,5 kg	636752

Halter für 5 Spaten, waagrecht




VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	106	320	11,9 kg	636754

Zangenhalter, glanzverzinkt




VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
10	70	130	1,0 kg	636758
10	70	200	1,3 kg	636759

Universalhaken feststehend, verzinkt



Tiefe	Gewicht	Nr.
300	0,25 kg	671450
400	0,3 kg	671360

Lochplattendoppelträger, verchromt



VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
100	200	10,4 kg	671340
100	300	13,3 kg	671350

Aufhängehaken, glanzverzinkt



VE	Tiefe	Gewicht	Nr.
200	100	2,8 kg	671210
200	200	4,3 kg	671220
100	300	5,4 kg	671230

Halter für 7 Sägen, fallend



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	106	280	11,2 kg	636753

Halter für Ring- u. Maulschlüssel



VE	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
25	85	170	5,5 kg	636755

Tragegestange schwer, verchromt



Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L10	1000	40	50	3,1 kg	672100
L12	1250	40	50	3,2 kg	672120

Regalleitern

- Zur Bedienung von Regalen oberhalb der Reichhöhe.
- Führung an fest montierten Rohren oder Schienen an den Regalen
- Stufenanlegeleitern mit 2 Hakenpaaren sind gut transportierbar und bei Nichtbenutzung aufhängbar
- Fahrbare Regalleitern sind links und rechts im Regalgang fest auf Schienen installiert
- Selbsttätiger Arretierung bei Belastung
- Geringer Platzbedarf in Parkstellung
- Tiefe, bequeme Stufen mit Profilierung für gute Standsicherheit




Stufenanlegeleiter aus Leichtmetall



Ausladung 780 mm
Leiterbreite 400 mm
Regallastreduzierung: 80 kg

Artikel	Gewicht	Nr.
6 Stufen, 1700 mm Holmlänge	4,5 kg	635150
8 Stufen, 2200 mm Holmlänge	5,5 kg	635180
Stahlführungsrohr/Meter	1,2 kg	635160
Rrohrhalter mit Durchgang/Stück		631200
Rrohrhalter mit Abschlusskappe/Stück		631210
Rrohrverbinder/Stück		631220

Fahrbare Regalleiter aus Leichtstahl




aus Leichtstahl für Gangbreiten bis 1400 mm
Leiterbreite 400 mm
Regallastreduzierung: 60 kg

Artikel	Gewicht	Nr.
6 Stufen, Höhe 1980 mm	15,0 kg	635200
Laufschienen, Winkelstahl je Meter	1,5 kg	625210
Schienenhalter je Stück		625220
Endanschläge aus Gummi je Stück		625230

Lagerkästen für Regale




Systemboxen, Polyäthylen



Typ		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Blau	Rot	Grün	Gelb	Grau
SB2	-	310	500	200	642911 1,3 kg	642912 1,3 kg	642913 1,3 kg	642914 1,3 kg	552913 1,3 kg
SBzZ	-	310	500	145	642923 1 kg	642924 1 kg	642925 1 kg	642926 1 kg	552923 1 kg
SB3	-	210	350	200	642929 0,8 kg	642930 0,8 kg	642931 0,8 kg	642932 0,8 kg	552933 0,8 kg
SB3Z	-	210	350	145	642941 0,5 kg	642942 0,5 kg	642943 0,5 kg	642944 0,5 kg	552943 0,5 kg
SB4	Mit hinterer Einhängekante	150	230	130	642951 0,3 kg	642952 0,3 kg	642953 0,3 kg	642954 0,3 kg	552953 0,3 kg
SB5	Mit hinterer Einhängekante	100	160	75	642961 0,1 kg	642962 0,1 kg	642963 0,1 kg	642964 0,1 kg	552963 0,1 kg
SB6	Mit hinterer Einhängekante	100	85	50	642971 0,1 kg	642972 0,1 kg	642973 0,1 kg	642974 0,1 kg	552973 0,1 kg


Sichtscheiben für Systemboxen



Aus Polycarbonat, transparent

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,07 kg	642821
SBzZ	0,05 kg	642822
SB3	0,05 kg	642823
SB3Z	0,03 kg	642824
SB4	0,02 kg	642825
SB5	0,02 kg	553526

Abdeckplatten für Systemboxen



Aus Polystyrol, klar

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,3 kg	642831
SBzZ	0,3 kg	642832
SB3	0,25 kg	642833
SB3Z	0,15 kg	642834
SB4	0,05 kg	642835
SLB 6	0,04 kg	553536

Papieretiketten für Systemboxen




Typ	VE	Nr.
SB2	100	642811
SB2Z	100	642812
SB3	100	642813
SB3Z	100	642814
SB4	100	642815
SLB 6	100	553516

Papieretiketten für Systemboxen Futura leitfähig




Typ	VE	Nr.
FA ET 3 Z	100	553712
FA ET 4	100	553714
FA ET 5	100	553715
FA ET 6	100	553716

Trennwände für Schubkästen




Typ	VE	Nr.	Breite
LBTWE	10	613100	91
	10	613300	183

Begrenzungswinkel



Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
lackiert	300	0,25 kg	633780
lackiert	400	0,36 kg	633790
lackiert	500	0,45 kg	633810


Systemboxen Futura leitfähig



Aus Polyethylen, ESD leitfähig, schwarz
FA 3 Z MC, FA 4 MC, FA 5 MCI
mit hinterer Einhängelkante für Greifschalenschielen

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
FA 3 Z MC	210	350	145	0,6 kg	E553626
FA 4 MC	147	235	125	0,24 kg	E553646
FA 5 MC	103	168	75	0,1 kg	E553656
FA 6 MC	100	95	50	0,05 kg	E553666


Schubkästen aus Polypropylen



Blau, ohne Trennwände


Befestigung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
LB300E	91	300	81	0,16 kg	663880
LB300D	183	300	81	0,26 kg	663890
LB400E	91	400	81	0,21 kg	663910
LB400D	183	400	81	0,23 kg	663920
LB500E	91	500	81	0,25 kg	663940
LB500D	183	500	81	0,39 kg	663950

Etiketten für Schubkästen und Trennwände



Typ	Breite	VE	Nr.
LBETE	91	100	612980
LBETD	183	100	612990

Eurobehälter



Aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz


Typ	Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
EBH 1	Standard	300	400	120	0,9 kg	642841
EBH 2	Standard	300	400	220	1,2 kg	642842
EBH 3	Standard	400	600	120	1,9 kg	642843
EBH 4	Standard	400	600	220	2,8 kg	642844
EBH 1	ESD-leitfähig	300	400	120	0,9 kg	E553786
EBH 3	ESD-leitfähig	400	600	120	1,9 kg	E553766

Hakensysteme für Lochwände

Lochplatten-Halter zum Einhängen in gelochte Rückwände
 Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm
 Haken aus mit Kunststoff beschichtetem Stahl, alufarben
 mit Aushebesicherung aus Kunststoff



Lochplatten



Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
500	450	2,8 kg	579000
1000	450	5,5 kg	579001
1500	450	7,7 kg	579002
2000	450	10,2 kg	579003

Werkzeughalter schräg



Länge	Gewicht	Nr.
50	0,03 kg	579012
100	0,04 kg	579013
150	0,05 kg	579014
200	0,06 kg	579015

Werkbankhalterung



Satz mit einem Paar Halter.
 Für 1500 u. 2000 mm breite Lochplatten
 sind 2 Sätze Halter erforderlich.

Ausführung	Gewicht	Nr.
Für 1 Lochplatte	1,0 kg	579010
Für 2 Lochplatten übereinander	1,8 kg	579011

Werkzeughalter senkrecht



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,03 kg	579016
75	0,04 kg	579017
125	0,05 kg	579018

Werkzeughalter doppelt



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,06 kg	579020
75	0,08 kg	579022
150	0,12 kg	579023

Werkzeugklemme doppelt



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,05 kg	579029
10	0,05 kg	579030
13	0,05 kg	579031
16	0,05 kg	579032
19	0,05 kg	579033

Grundplatte



Ausführung	Gewicht	Nr.
1 Befestigungspunkt	0,02 kg	579048
2 Befestigungspunkte	0,04 kg	579049

Schraubendreherhalter



Alufarben

Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 6 Teile	200	30	40	0,2 kg	579056
Für 12 Teile	390	30	40	0,4 kg	579057

Maschinenhalter



Ø	Gewicht	Nr.
40	0,06 kg	579069
60	0,07 kg	579070
80	0,07 kg	579071

Werkzeugklemme



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,02 kg	579024
10	0,02 kg	579025
13	0,02 kg	579026
16	0,02 kg	579027
19	0,02 kg	579028

Zangenhalter



Breite	Gewicht	Nr.
35	0,05 kg	579038
55	0,05 kg	579039
75	0,06 kg	579040

Bohrer-/ Innensechskanthalter



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 14 Teile	200	30	35	0,2 kg	579054
Für 28 Teile	390	30	35	0,4 kg	579055

Innensechskanthalter



Für 9 Schlüssel, alufarben

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
200	25	70	0,25 kg	579061

Sägenhalter



Für 4 Sägen

Gewicht	Nr.
0,08 kg	579072

Schraubenschlüsselhalter



Für 8 Schlüssel

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
130	150	50	0,2 kg	579073

Sichtlagerkastenhalter



Für 1 Kasten

Gewicht	Nr.
0,07 kg	579075

Kabelhalter



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
37	150	50	0,13 kg	579081
37	200	50	0,16 kg	579082

Werkzeughalter Sortiment 10 tlg.



Gewicht	Nr.
0,36 kg	579106

Werkzeughalter Sortiment 15 tlg.



Gewicht	Nr.
0,84 kg	579110

Sichtlagerkastenhalter



Ausführung	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 5 Kästen	550	58	0,45 kg	579085
Für 9 Kästen	990	58	0,82 kg	579086

Rohrhalter



Alufarben

Ø	Breite	Gewicht	Nr.
60	35	0,11 kg	579076
100	35	0,14 kg	579077

Formularhalter DIN A4



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
220	310	0,53 kg	579097

Werkzeughalter Sortiment 12 tlg.



Gewicht	Nr.
0,52 kg	579108

Werkzeughalter Sortiment 18 tlg.



Gewicht	Nr.
1,13 kg	579116

Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.



Gewicht	Nr.
1,69 kg	579112

Werkzeughalter Sortiment 40 tlg.



Gewicht	Nr.
2,24 kg	579114

Hängeschrank Modell 10



Rückwand und Türinnenseiten mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579118

Hängeschrank Modell 20



Rückwand m. Systemlochung
Türinnenseite m. Schlitzplatten
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579120

Hängeschrank Modell 30



Rückwand, Türinnenseiten u.
Innentüren mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	25,21 kg	579122



Schubladenschränke Schubladenregale



Schubladenschränke

Schubladenschränke und Zubehör 100 - 115

Montagewagen

Montagewagen und Zubehör 116 - 117

Schubladenregale

Schubladenregale und Zubehör 118 - 123

Schubladeneinrichtungen

Einrichtungsvarianten 124 - 127

Einrichtungszubehör 128 - 131

Schubladenschrank

Ordnung vom Kleinteil bis zum Werkzeug

Ausstattung und Funktionalität machen den Otto Kind Schubladenschrank zum echten Partner in Betrieb und Werkstatt. Von kleinsten Elektronikbauteilen bis hin zu schweren Werkzeugen wird nahezu jedes Lagergut fachgerecht und sicher aufgenommen.

Der Clou dabei: die **patentierte Otto Kind-Verschlussstechnik** mit absoluter Schubladensperre bietet echten Schutz gegen Kippen des Schrank!

Systematik im Detail

Dank modularer Entwicklungsstrategien basieren unterschiedliche Produktgruppen auf gleichen Konstruktionprinzipien und Design-Elementen.

Ergebnis: Höchste Variabilität und produktübergreifende Nutzung der Ausstattungselemente bei Schubladenschränken und -regalen, Montagewagen und Werkbänken.

Gehäusebreiten: 565, 715 u. 1015 mm
Gehäusehöhen: 810, 1020 u. 1530 mm
Gehäusetiefe: 700 mm



Standardausführung:
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau
Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Verschlusstechnik



Einzartig: die patentierte Otto Kind-Verschlusstechnik sorgt mit der **absoluten Schubladensperre** für sicheren Stand bei jeder Beladung!

Entriegelung f. Montagewagen



Nummer sicher: **Druckknopf zur Entriegelung** einzelner Schubladen bei Montagewagen - somit keine Kippgefahr! Schubladen wahlweise mit Voll- bzw. Einfachauszug.

Schubladeneinrichtungen



Maßlich abgestimmte Systemeinrichtung- als komplette Einrichtungsvorschläge zusammengestellt - macht die Ordnung auch bei kleinsten Teilen zum Kinderspiel.

Hubwagensockel



Umzug: Auch voll beladene Schränke können bei Verwendung des Hubwagensockels mühelos verfahren werden, zweiseitig befahrbar.

Geschlitzte Seitenwände



Anpassungsfähig: Ausprägungen in den Seitenwänden nehmen variabel Unterteilungsmaterial auf.

Abdeckplatte




Kunststoffbeschichtete Abdeckplatte als sauberer Dachabschluss, 16 mm dick, verschraubbar, Ausführung in anthrazit oder hellgrau.

Abrollrand mit Riffelgummi



Der dreiseitig aufgekantete Abrollrand verhindert das Herunterfallen abgelegter Teile, Riffelgummi-Auflage, 3 mm dick, ölfest.


Einfach- oder Vollauszug



Auch innerhalb eines Gehäuses kann zwischen Einfach- und Vollauszug variiert werden: Einfachauszug E 80, 80% Auszug, belastbar bis max. 80 kg, Vollauszug V100, 100% Auszug, belastbar bis max. 100 kg, Vollauszug V200, 100% Auszug, belastbar bis max. 200 kg Umrüstung jederzeit möglich!

Schubladen

Schubladenmaße:



Fronthöhe	Nutzhöhe	Kastenhöhe
60 mm	36 mm	36 mm
90 mm	66 mm	66 mm
120 mm	96 mm	66 mm
150 mm	126 mm	126 mm
180 mm	156 mm	126 mm
210 mm	186 mm	186 mm
240 mm	216 mm	186 mm
270 mm	246 mm	186 mm
300 mm	276 mm	186 mm
360 mm	336 mm	186 mm
450 mm	426 mm	186 mm




Schubladenschränke 565 mm breit

Schubladeninnenmaße:
 B x T: 450 x 600 mm (Nennmaß)
 439 x 586 mm (Istmaß)
 Lichte Einbauhöhe 690 mm

Einzelteile und Zubehör für individuelle
 Zusammenstellung auf den Zubehörseiten.
 Schubladeneinrichtungssätze siehe Seite 124 - 125

Standardfarbe: Gehäuse und Schubladenkorpus
 RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau






Schubladenschränke 565 mm breit, 810 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 810 mm




	Typ 270		Typ 271		Typ 212	
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	5	5	6	6	7	7
Höhe mm	810	810	810	810	810	810
Farbcode	D	D	D	D	E	E
Gewicht	63,6 kg	78,6 kg	67,8 kg	85,8 kg	71,9 kg	92,9 kg
Nr.	753500	753530	753510	753550	753390	753520

Schubladenschränke 565 mm breit, 1020 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm

	Typ 213		Typ 215		Typ 272	
						
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	6	6	7	7	6	6
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	E	E	E	E	E	E
Gewicht	82,1 kg	100,1 kg	86,5 kg	107,5 kg	81,9 kg	99,1 kg
Nr.	753640	753740	753560	753660	753600	753610

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm

	Typ 274		Typ 216		Typ 276	
						
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	7	7	8	8	9	9
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	E	E	E	E	F	F
Gewicht	86,8 kg	108,0 kg	90,7 kg	114,7 kg	94,4 kg	121,0 kg
Nr.	757180	757190	753570	753670	757000	757010

Schubladen für Schrankbreite 565 mm breit, 600 mm tief

Höhe mm	Nutzhöhe	Farbcode	Einfachauszug 80 kg		Vollauszug 100 kg	
			Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
60	36	A	5,5 kg	740220	8,5 kg	740420
90	66	A	6 kg	740230	9 kg	740430
120	96	A	6,5 kg	740240	9,5 kg	740440
150	126	A	7,4 kg	740250	10,4 kg	740450
180	156	A	7,6 kg	740260	10,6 kg	740460
210	186	A	9 kg	740270	12,0 kg	740470
240	216	A	9,2 kg	740280	12,2 kg	740480
270	246	B	9,4 kg	740290	12,4 kg	740490
300	276	B	9,6 kg	740300	12,4 kg	740500
360	336	B	9,8 kg	740320	12,8 kg	740520
450	426	B	10 kg	740350	13,0 kg	740550

Zubehör für Schubladenschränke 565 mm breit

Umrüstsatz



zur nachträglichen Traglastserhöhung

	Gewicht	Nr.
von E80 auf V100-Schubladen	5,7 kg	753330


Ablageboden



Mit 4 Bodenträgern,
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	7,5 kg	749960


Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet,
mit PCV-Umleimer

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	4,4 kg	754100
700	16	Lichtgrau	4,4 kg	754105


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	1 kg	754300


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)


Nr.
754230

Leergehäuse, 565 mm breit




Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
700	810	690	B	28,5 kg	740070
700	1020	900	C	38,5 kg	740080

Sockel



Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
680	90	A	5 kg	754530

Abrollrand



3-seitig 20 mm hoch

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	20	Lichtgrau	4,6 kg	754400


Sicherheitsschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Gewicht	Nr.
0,1 kg	754250

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240

Schubladenschränke 715 mm breit

Schubladeninnenmaße:

B x T: 600 x 600 mm (Nennmaß)

589 x 586 mm (Istmaß)


Einzelteile und Zubehör für individuelle

Zusammenstellung auf den Zubehörseiten.

Schubladeneinrichtungssätze siehe Seite 125 - 126

Standardfarbe: Gehäuse und Schubladenkorpus

RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau



Schubladenschränke 715 mm breit, 810 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 810 mm

	Typ 210		Typ 211		Typ 231	
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	5	5	6	6	6	6
Höhe mm	810	810	810	810	810	810
Farbcode	E	E	E	E	E	E
Gewicht	71,4 kg	88,9 kg	75,7 kg	96,7 kg	76,1 kg	97,1 kg
Nr.	756410	756420	756430	756440	754390	754450

Schubladenschränke 715 mm breit, 1020 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm

	Typ 228		Typ 229		Typ 234	
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	5	5	5	5	7	7
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	F	F	F	F	F	F
Gewicht	97,7 kg	115,2 kg	97,4 kg	114,9 kg	107,0 kg	132,0 kg
Nr.	756500	756510	756520	756530	754510	754580
€						



Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm

	Typ 233		Typ 246		Typ 247	
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	6	6	7	7	7	7
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	F	F	F	F	F	F
Gewicht	102,0 kg	123,0 kg	107,5 kg	132,0 kg	106,7 kg	131,2 kg
Nr.	754500	754520	756540	756550	756560	756570

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm




	Typ 235		Typ 236		Typ 238	
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	8	8	8	8	11	11
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	F	F	F	F	K	K
Gewicht	112,0 kg	140,0 kg	112,7 kg	140,7 kg	127,0 kg	166,0 kg
Nr.	754490	754560	754570	754720	754590	754740

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm

	Typ 248		Typ 237		Typ 249	
						
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	8	8	9	9	10	10
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	F	F	G	G	H	H
Gewicht	111,2 kg	139,2 kg	117,0 kg	148,0 kg	123,0 kg	158,0 kg
Nr.	756580	756590	754630	754730	756600	756610


Schubladenschränke 715 mm breit, 1530 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1530 mm

	Typ 227		Typ 245		Typ 239	
						
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg	Einfachauszug 80 kg	Vollauszug 100 kg
Schubladen	12	12	10	10	12	12
Höhe mm	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Farbcode	L	L	L	L	L	L
Gewicht	153,6 kg	195,6 kg	144,7 kg	179,7 kg	153,7 kg	195,7 kg
Nr.	756670	756680	754670	754680	754960	754980

Schubladenschrankgehäuse mit Flügeltüren


Typ 240, 715 mm breit



2 Schubladen Höhe 60 mm, V100
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V100

Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	810	E	114 kg	754470


Typ 241, 715 mm breit



Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V100

Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1020	F	128 kg	754750


Typ 242, 715 mm breit



Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
2 Ausziehböden Höhe 120 mm, V100

Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1020	F	141 kg	754770

Typ 243, 715 mm breit



Mit Flügeltüren (leer)

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	810	690	D	50,5 kg	754480

Typ 244, 715 mm breit



Mit Flügeltüren (leer)

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1020	900	E	75 kg	754760

Typ 243, Mehrpreis Schubladensperre

Nr.
754481

Typ 244, Mehrpreis Schubladensperre

Nr.
754761


Leergehäuse 715 mm breit



Mit Verschluss

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
700	810	690	C	275 kg	740130
700	1020	900	D	48 kg	740140
700	1530	1410	E	56 kg	740150


Vorbaufülgeltüren 715 mm breit



1 Ablageboden,
mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
40	690	C	23 kg	741380
40	900	D	25 kg	741390

Schubladen für Schrankbreite 715 mm breit, 600 mm tief



Höhe mm	Nutzhöhe	Farbcode	Einfachauszug 80 kg		Vollauszug 100 kg		Vollauszug 200 kg	
			Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
60	36	A	6,5 kg	740820	10 kg	741220	-	-
90	66	A	7,5 kg	740830	11 kg	741230	12 kg	741430
120	96	A	8,1 kg	740840	11,6 kg	741240	12,6 kg	741440
150	126	A	9 kg	740850	12,5 kg	741250	13,5 kg	741450
180	156	A	10 kg	740860	13,5 kg	741260	14,5 kg	741460
210	186	A	11,2 kg	740870	14,7 kg	741270	15,7 kg	741470
240	216	A	11,8 kg	740880	15,3 kg	741280	16,3 kg	741480
270	246	B	12,4 kg	740890	15,9 kg	741290	16,9 kg	741490
300	276	B	13 kg	740900	16,5 kg	741300	17,5 kg	741500
360	336	B	13,6 kg	740920	17,1 kg	741320	18,1 kg	741520
450	426	B	14,2 kg	740950	17,7 kg	741350	18,7 kg	741550



Zubehör für Schubladenschränke 715 mm breit


Umrüstsatz



zur nachträglichen Traglasterhöhung

	Gewicht	Nr.
von E80 auf V100	6,0 kg	753340
von E80/V100 auf V200	7,5 kg	753370


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß von Boden zu Boden 150 mm, RAL 7035 Lichtgrau

	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 100 kg	120	90	13,0 kg	741210
Vollauszug 200 kg	120	90	14,5 kg	741410


Riffelgummi



Schwarz, ölfest


Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	1,0 kg	754310

Sockel



Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
680	90	B	7 kg	754540


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
100	A	1,1 kg	754640

Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss (Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	7,5 kg	749970


Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet, mit PVC-Umleimer


Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	5,8 kg	754110
700	16	Lichtgrau	5,8 kg	754115

Abrollrand



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	20	Lichtgrau	3,6 kg	754410

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
680	100	C	6 kg	754610


Sicherheitsschloss



mit 2 Schüsseln als Ersatzteil

Nr.
754250

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss (Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240

Schubladenschränke 1015 mm breit

Schubladeninnenmaße:


B x T: 900 x 600 mm (Nennmaß)

889 x 586 mm (Istmaß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten.
Schubladeneinrichtungssätze siehe Seite 127

Standardfarbe: Gehäuse und Schubladenkorpus

RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau





Schubladenschränke 1015 mm breit, 810 mm hoch

Schubladenschränk B x T x H: 1015 x 700 x 810 mm




	Typ 280		Typ 281	
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6
Höhe mm	810	810	810	810
Farbcode	G	G	G	G
Gewicht	134,0 kg	151,0 kg	148,0 kg	164,0 kg
Nr.	756690	756700	756710	756720

Schubladenschränke 1015 mm breit, 1020 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm

	Typ 251		Typ 261		Typ 282	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6	7	7
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	G	G	G	G	G	G
Gewicht	149,7 kg	166,2 kg	162,4 kg	178,9 kg	177,0 kg	196,0 kg
Nr.	754710	754810	757220	757230	756820	756830


Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm

	Typ 283		Typ 284		Typ 285	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	7	7	8	8	9	9
Höhe mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Farbcode	G	G	G	G	H	H
Gewicht	177,0 kg	200,0 kg	190,0 kg	218,0 kg	203,0 kg	226,0 kg
Nr.	754780	754820	754830	754840	757020	757030

Schubladenschränke 1015 mm breit, 1530 mm hoch

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1530 mm


Typ 255

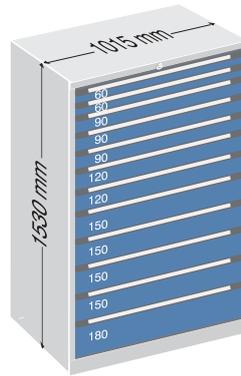

Auszugsart/Belastung	Vollauszug 100 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen gesamt	12	12
Höhe mm	1530	1530
Farbcode	M	M
Gewicht	274,1 kg	307,1 kg
Nr.	754890	754900

Schubladenschränke mit Flügeltüren


Typ 256



Mit Flügeltüren,
1 Schublade Höhe 60 mm, V100
1 Schublade Höhe 90 mm, V200
1 Schublade Höhe 120 mm, V200
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1020	900	H	167 kg	754860


Typ 257

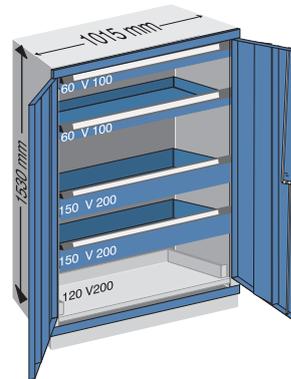

Mit Flügeltüren,
2 Schubladen Höhe 60 mm, V100
2 Schubladen Höhe 150 mm, V200
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1530	1410	K	194 kg	754910

Typ 258



Mit Flügeltüren, ohne Innenausstattung

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1020	900	F	76,5 kg	754870

Typ 258, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Nr.
754871


Typ 259



Mit Flügeltüren, ohne Innenausstattung

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
740	1530	1410	G	95,0 kg	754920

Leergehäuse 1015 mm breit




mit Verschluss

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
700	810	690	D	43 kg	740170
700	1020	900	E	51,2 kg	740180
700	1530	1410	G	62,7 kg	740190

Typ 259, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Nr.
754921


Vorbauflügeltüren 1015 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
40	900	E	27 kg	741780
40	1410	G	35 kg	741790

Schubladen für Schrankbreite 1015 mm breit, 600 mm tief



Höhe mm	Nutzhöhe	Farbcode	Einfachauszug 80 kg		Vollauszug 100 kg		Vollauszug 200 kg		
			Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	
60	36	A	15,2 kg	740610	15,2 kg	741620	-	-	-
90	66	A	16,7 kg	740620	16,7 kg	741630	20 kg	741830	
120	96	A	17,2 kg	740630	17,2 kg	741640	20,5 kg	741840	
150	126	A	19,2 kg	740640	19,2 kg	741650	22,5 kg	741850	
180	156	A	19,7 kg	740650	19,7 kg	741660	23 kg	741860	
210	186	A	20,2 kg	740660	20,2 kg	741670	23,5 kg	741870	
240	216	A	21,2 kg	740670	21,2 kg	741680	24,5 kg	741880	
270	246	B	22,2 kg	740680	22,2 kg	741690	25,5 kg	741890	
300	276	B	23,2 kg	740690	23,2 kg	741700	26,5 kg	741900	
360	336	B	24,2 kg	740700	24,2 kg	741720	27,5 kg	741920	
450	426	B	25,2 kg	740710	25,2 kg	741750	28,5 kg	741950	

Zubehör für Schubladenschrank 1015 mm breit


Umrüstsatz



zur nachträglichen Traglasterrhöhung

	Gewicht	Nr.
von E80/V100 auf V200	9,5 kg	753380


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß von Boden zu Boden 150 mm, RAL 7035 Lichtgrau


Auszugsart/Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 100 kg	120	90	16,3 kg	741610
Vollauszug 200 kg	120	90	20,1 kg	741810

Abrollrand




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	20	4,8 kg	754420

Sockel



Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
680	90	C	9 kg	754550


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
100	A	1,9 kg	754650

Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss (Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	15 kg	749980

Abdeckplatte



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	8,0 kg	754120
700	16	Lichtgrau	8,0 kg	754125


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	2 kg	754320

Zweiweg-Hubwagensockel




Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
680	100	D	7 kg	754620

Sicherheitsschloss

mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Nr.
754250

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240

Montagewagen

- Mit je zwei Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 125 mm
- Lenkrollen feststellbar
- Belastung bis max. 300 kg
- Zentralverschluss mit kombinierter Schubladensperre
- Keine Kippgefahr durch Schubladen-Einzelverriegelung
- Druckknopf zur Entriegelung einzelner Schubladen
- Schubladen mit 80 % Auszug
- Die Typen MW1, MW2, MW3 und das Leergehäuse MWL15 sind für Werkbänke geeignet.



Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 1	Typ MW 2	Typ MW 3	Typ MW 4	Typ MW 5
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg				
Höhe mm	718	718	718	793	793
Einbauhöhe mm	450	450	450	300	300
Farbcode	E	E	E	E	E
Gewicht	57,0 kg	64,0 kg	69,0 kg	58,5 kg	64,0 kg
Nr.	764000	764010	764020	764100	764110

Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 6	Typ MW 7	Typ MW 8	Typ MW 9	Typ MW 10
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg				
Höhe mm	793	943	943	943	905
Einbauhöhe mm	300	450	450	450	600
Farbcode	E	E	F	F	E
Gewicht	70,0 kg	69,5 kg	76,0 kg	82,0 kg	70,5 kg
Nr.	764120	764200	764210	764220	764300


Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 11	Typ MW 12	Typ MW 13	Typ MW 14	Typ MW 15
					
Auszugsart/Belastung	Einfachauszug 80 kg	Einfachauszug 80 kg	Einfachauszug 80 kg	Einfachauszug 80 kg	Einfachauszug 80 kg
Höhe mm	905	905	995	995	995
Einbauhöhe mm	600	600	690	690	690
Farbcode	E	F	F	F	F
Gewicht	71,0 kg	77,0 kg	80,5 kg	82,0 kg	87,5 kg
Nr.	764310	764320	764400	764410	764420

Leergehäuse


	Typ MWL 10 F	Typ MWL 15 F	Typ MWL 15	Typ MWL 20	Typ MWL 23
					
Höhe mm	793	943	718	905	995
Einbauhöhe mm	300	450	450	600	690
Farbcode	C	C	C	C	C
Gewicht	40,5 kg	44,0 kg	31,0 kg	35,5 kg	38,0 kg
Nr.	764150	764250	764050	764350	764450

Schubladen für Montagewagen 565 mm breit, 600 mm tief



Schubladenhöhe	Nutzhöhe	Farbcode	Einfachauszug 80 kg			Vollauszug 100 kg		
			Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
60	36	A	5,5 kg	740220		8,5 kg	740420	
90	66	A	6 kg	740230		9 kg	740430	
120	96	A	6,5 kg	740240		9,5 kg	740440	
150	126	A	7,4 kg	740250		10,4 kg	740450	
180	156	A	7,6 kg	740260		10,6 kg	740460	
210	186	A	9 kg	740270		12,0 kg	740470	
240	216	A	9,2 kg	740280		12,2 kg	740480	
270	246	B	9,4 kg	740290		12,4 kg	740490	
300	276	B	9,6 kg	740300		12,4 kg	740500	
360	336	B	9,8 kg	740320		12,8 kg	740520	
450	426	B	10 kg	740350		13,0 kg	740550	

Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
565	700	3	1 kg	754300

Schubladenregal

Kombination aus Regal und Schubladenschrank

Stauraum in Hülle und Fülle – als Ergänzung oder Alternative im Bereich der Lagerung in Schubladen bietet sich dieses Regalsystem geradezu an. Dabei bringt die direkte Verwandtschaft zu den Schubladenschränken zahlreiche Synergieeffekte mit sich. So können die Schubladen - übrigens in unterschiedlichen Belastbarkeiten und Auszügen - mit vielseitigen Einrichtungsvorschlägen bestückt werden.

Sicher verschlossen

Der in drei verschiedenen Höhen lieferbare Zentralverschluss sorgt für eine sichere Verriegelung des unteren Bereiches der Schubladenregale.

Regalhöhen: 1980, 2220, 2490 und 3000 mm

Regalbreiten: 775, 1075 mm

Regalhöhe Belastbarkeit

3000 mm	4500 kg
2490 mm	5000 kg
2220 mm	5500 kg
1980 mm	4500 kg ohne mittlerem Universalboden
1980 mm	5700 kg mit mittlerem Universalboden



Standardausführung:

Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau

Fronten RAL 5023 Fernblau




Produktmerkmale

Verschlusstechnik



Einzigartig: die patentierte Otto Kind-Verschlusstechnik sorgt mit der **absoluten Schubladensperre** für sicheren Stand bei jeder Beladung!

Schubladeneinrichtungen




Maßlich abgestimmte Systemeinrichtung – als komplette Einrichtungsvorschläge zusammengestellt – macht die Ordnung auch bei kleinsten Teilen zum Kinderspiel.

Werkzeuglagerung



Ausziehboden auf Teleskopschienen 100%-Auszug, dreiseitiger Abrollrand, belastbar bis 100, bzw. 200 kg, Höhe 120 mm, lackiert, Abstandshöhe zum nächsten Boden: 150 mm

Ausziehboden



Geräumig, stabil, unterteilbar: Schubladen wahlweise mit Einfach- oder Vollauszug, Boden gelocht zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial. Ergonomische Griffleisten mit herausnehmbaren Beschriftungstreifen.

Schubladen



Variabel: von 60 bis 450 mm Fronthöhe stehen insgesamt 11 verschiedene Schubladenhöhen bereit.

Regalbreiten:

775 mm - E80, V100 und V200

1075 mm - V100 und V200

Geschlitzte Seitenwände



Anpassungsfähig: Ausprägungen in den Seitenwänden nehmen im Raster von 25 mm Unterteilungsmaterial auf.


Einfach- oder Vollauszug



Auch innerhalb eines Gehäuses kann zwischen Einfach- und Vollauszug variiert werden: Einfachauszug E 80, 80% Auszug, belastbar bis max. 80 kg, Vollauszug V100, 100% Auszug, belastbar bis max. 100 kg, Vollauszug V200, 100% Auszug, belastbar bis max. 200 kg Umrüstung jederzeit möglich!

Schubladen

Schubladenmaße:




Fronthöhe	Nutzhöhe	Kasten-höhe
60 mm	36 mm	36 mm
90 mm	66 mm	66 mm
120 mm	96 mm	66 mm
150 mm	126 mm	126 mm
180 mm	156 mm	126 mm
210 mm	186 mm	186 mm
240 mm	216 mm	186 mm
270 mm	246 mm	186 mm
300 mm	276 mm	186 mm
360 mm	336 mm	186 mm
450 mm	426 mm	186 mm







Schubladenregale

Für geschlossene Schubladenregale bitte Rückwände zusätzlich bestellen. Alternativ können Kreuzdiagonalen eingesetzt werden. Siehe Zubehör!

Standardfarbe: Gehäuse und Schubladenkorpus
RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau




Schubladenregal Leergehäuse, 705 mm tief

	Typ 001		Typ 002		Typ 003		Typ 004	
								
Höhe mm	1980		2220		2490		3000	
Farbcode	H		H		H		H	
Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
655	777010 61,5 kg	777020 42,5 kg	777170 75,5 kg	777180 54,5 kg	777330 80,5 kg	777340 57,5 kg	777490 90 kg	777500 63 kg
955	777030 75,5 kg	777040 56,5 kg	777190 73 kg	777200 52 kg	777350 100 kg	777360 77 kg	777510 110 kg	777520 83 kg

■ Zur Stabilisierung bitte Kreuzdiagonalen oder Rückwände zusätzlich bestellen!


Rückwand



inkl. Sperrzahnschrauben zur Befestigung an Stützrahmen
Bei Einsatz von Rückwänden sind keine Kreuzdiagonalen erforderlich

Breite	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
655	1980	C	5,5 kg	786760
655	2220	C	6,5 kg	786730
655	2490	C	7,5 kg	786740
655	3000	C	9,0 kg	786750
955	1980	C	11,5 kg	786860
955	2220	C	13,0 kg	786830
955	2490	C	15,0 kg	786840
955	3000	D	17,0 kg	786850


Kreuzdiagonalen



in jedem 2. Feld erforderlich
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
655	1980	1,7 kg	787030
655	2220	2,1 kg	787040
655	2490	2,4 kg	787050
655	3000	2,8 kg	787060
955	1980	1,8 kg	787090
955	2220	2,2 kg	787100
955	2490	2,5 kg	787110
955	3000	2,9 kg	787120


Stützrahmen



Vordere und hintere Regalpfosten mit Tiefenstreben verschweißt inkl. Unterlegmaterial und Bodenanker
Tiefe: 705 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
60	705	1980	D	19,0 kg	779630
60	705	2220	D	21,0 kg	779610
60	705	2490	E	23,0 kg	779600
60	705	3000	F	27 kg	779590

Seitenwand




aufgesetzt, 705 mm tief

Breite	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
35	1980	C	11,0 kg	779720
35	2220	C	13,5 kg	779740
35	2490	C	15,0 kg	779750
35	3000	C	18,0 kg	779760


Verwendung der verschiedenen Fachböden bei Schubladenregalen



oben offene Fächer
unten Schubladen mit Zentralverschluss

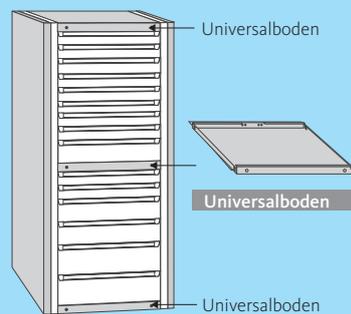

ohne Zentralverschluss

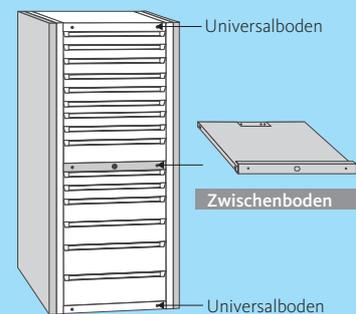

mit Zentralverschluss für Schubladen
unterhalb des Zwischenbodens

Universalböden werden als Mittel- oder Grundböden mit glatter Seite nach unten montiert.
Zentralverschlüsse sind im unteren Bereich der Regale in den Höhen 690, 900, und 1410 mm möglich. Siehe Zubehör!

Universalboden



Als Ober- u. Unterboden sowie ab 2220 mm Regalhöhe als zusätzl. Mittelboden

Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
655	B	9,0 kg	779660
955	B	13,0 kg	779670


Verschlussboden



zum Einbau eines Zentralverschlusses statt des mittleren Universalbodens, wenn darüber keine Schubladen eingebaut werden

Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
655	B	9,0 kg	779680
955	B	13,0 kg	779690

Regalboden mit 2 Verstärkungen



inkl. 4 Stellwinkeln
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
655	705	30	250	6,0 kg	779810
955	705	30	200	9,0 kg	779820


Verstärkung für Regalboden



Je Fachboden ist eine zusätzliche Verstärkung möglich

Breite	Oberfläche	Gewicht	Nr.
655	verzinkt	0,5 kg	786450
955	verzinkt	0,8 kg	786460

Ausziehboden




Empf. Abstand zwischen Böden: 150 mm

V100 - Vollauszug 100 kg
V200 - Vollauszug 200 kg

RAL 7035 Lichtgrau

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
V100	600	600	120	13,0 kg	778960
V200	600	600	120	14,5 kg	778970
V100	900	600	120	16,3 kg	778980
V200	900	600	120	20,1 kg	778990


Zwischenboden



zum Einbau eines Zentralverschlusses wird eingesetzt, wenn über dem Boden Schubladen eingebaut werden. Mit Schloßbochung

Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
655	B	9,0 kg	786490
955	B	13,0 kg	786510

Zentralverschluss mit Schubladensperre




1 x im Regalfeld möglich
Zentralverschluss bestehend aus:
1 Schließgestänge, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
zusätzlich einen Boden bestellen:
Verschlussboden, wenn oberhalb des Verschlusses keine Schubladen verwendet werden.
Zwischenboden, wenn oberhalb des Verschlusses Schubladen eingebaut werden sollen. Die lichte Höhe muß mit Schubladen bestückt werden.

Zentralverschluß

Höhe	Gewicht	Nr.
690	1 kg	779460
900	1,7 kg	779470
1410	2,7 kg	779480

Stellwinkel als Ersatzteil



Nr.
786350


Schildleiste



Kunststoff grau mit glasklarer Front.
Einlage aus weißem Karton, selbstklebend

Breite	Nr.
600	786010


Vorbau-Flügel Tür mit Zweiriegel-Griffverschluss



(Universal- bzw. Zwischenboden bitte separat bestellen)
Die Höhe gibt die lichte Höhe an

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
655	40	630	D	18 kg	777660
955	40	630	D	22 kg	777690
655	40	900	D	23,0 kg	779940
955	40	900	G	27 kg	779980
655	40	1410	G	25,0 kg	779950
955	40	1410	G	35,0 kg	779990


Einlegesteg



RAL 7035 Lichtgrau

Gewicht	Nr.
0,3 kg	779910

Seitenwand - seitliche Fachbegrenzung



RAL 7035 Lichtgrau

Höhe	Gewicht	Nr.
150	0,6 kg	779870
300	1,2 kg	779880

Schubladen 655 mm breit, Schubladeninnenmaß 600 x 600 mm

Höhe mm	Nutzhöhe	Farbcode	Einfachauszug 80 kg		Vollauszug 100 kg		Vollauszug 200 kg	
			Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
60	36	A	6,5 kg	778020	10 kg	778220	-	-
90	66	A	7,5 kg	778030	11 kg	778230	12 kg	778430
120	96	A	8,1 kg	778040	11,6 kg	778240	12,6 kg	778440
150	126	A	9 kg	778050	12,5 kg	778250	13,5 kg	778450
180	156	A	10 kg	778060	13,5 kg	778260	14,5 kg	778460
210	186	A	11,2 kg	778070	14,7 kg	778270	15,7 kg	778470
240	216	A	11,8 kg	778080	15,3 kg	778280	16,3 kg	778480
270	246	B	12,4 kg	778090	15,9 kg	778290	16,9 kg	778490
300	276	B	13 kg	778100	16,5 kg	778300	17,5 kg	778500
360	336	B	13,6 kg	778120	17,1 kg	778320	18,1 kg	778520
450	426	B	14,2 kg	778150	17,7 kg	778350	18,7 kg	778550

Umrüstsatz für Schubladen, Regalbreite 655 mm



zur nachträglichen Traglasterhöhung

	Breite	Gewicht	Nr.
von E80 auf V100	600	6,0 kg	753340
von E80/V100 auf V200	600	7,5 kg	753370

Schubladen 955 mm breit, Schubladeninnenmaß 900 x 600 mm

Höhe mm	Nutzhöhe	Farbcode	Vollauszug 100 kg		Vollauszug 200 kg	
			Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
60	36	A	15,2 kg	778620	-	-
90	66	A	16,7 kg	778630	20 kg	778830
120	96	A	17,2 kg	778640	20,5 kg	778840
150	126	A	19,2 kg	778650	22,5 kg	778850
180	156	A	19,7 kg	778660	23 kg	778860
210	186	A	20,2 kg	778670	23,5 kg	778870
240	216	A	21,2 kg	778680	24,5 kg	778880
270	246	B	22,2 kg	778690	25,5 kg	778890
300	276	B	23,2 kg	778700	26,5 kg	778900
360	336	B	24,2 kg	778720	27,5 kg	778920
450	426	B	25,2 kg	778750	28,5 kg	778950

Umrüstsatz für Schubladen, Regalbreite 955 mm



zur nachträglichen Traglasterhöhung

	Breite	Gewicht	Nr.
von E80/V100 auf V200	900	9,5 kg	753380

Schubladeneinrichtungen

Für Schubladenschränke, Schubladenregale, Montagewagen und Werkbänke (ausgenommen Werkbank modul)


Einrichtungssätze sind für Schubladen passend zusammengestellt.

Sätze von Schlitzleisten, Fachschienen, Muldenplatten und Kleinteilekästen sind auch individuell kombinierbar.




Einrichtungsvorschläge für Schrankbreite 565 mm, Schubladeninnenmaß: 450 x 600 mm

EV29



	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755420

EV32




1 Fachschiene 600 mm
4 Fachteiler 225 mm

6 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,68 kg	743080
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,2 kg	743090
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,2 kg	743100
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	3 kg	743110

EV33




2 Fachschienen 600 mm
9 Fachteiler 150 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	743120
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	743130
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,7 kg	743140
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,9 kg	743150

EV35




2 Fachschienen
6 Fachteiler 125 mm
3 Fachteiler 200 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,8 kg	743180
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,4 kg	743190
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,7 kg	743200


EV38



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,13 kg	743270

EV40




6 Kästen 150 x 150 mm
6 Kästen 150 x 75 mm
12 Kästen 75 x 75 mm
24 Kunststoffkästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,1 kg	743300
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,5 kg	743310

Einrichtungsvorschläge für Schrankbreite 715 mm, Schubladeninnenmaß: 600 x 600 mm


EV49



1 Fachschiene 600 mm
2 Fachteiler 300 mm
4 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,54 kg	755050
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	0,89 kg	755060
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	1,8 kg	755070
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	2,4 kg	755080


EV50



5 Fachschiene 600 mm
20 Fachteiler 100 mm
26 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,2 kg	755530
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,8 kg	755540
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	7,3 kg	755550


EV51



3 Fachschiene 600 mm
14 Fachteiler 150 mm
18 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,8 kg	755160
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3 kg	755170
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	5,6 kg	755180
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	7,6 kg	755190


EV53



3 Fachschiene 600 mm
2 Fachschiene 300 mm
8 Fachteiler 225 mm
9 Fachteiler 150 mm
10 Fachteiler 75 mm
33 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,8 kg	755620
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,8 kg	755630
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	9 kg	755640

EV55




4 Muldenplatten mit 3 Mulden
20 Muldensteckwände 46 mm
4 Muldenplatten mit 4 Mulden
20 Muldensteckwände 34 mm
2 Ausgleichstücke 150 mm
3 Fachteiler 100 mm
6 Fachteiler 75 mm
3 Fachteiler 50 mm
4 Fachschiene 600 mm

58 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,4 kg	755650

EV56




16 Muldenplatten mit 2 Mulden
40 Muldensteckwände 70 mm
2 Ausgleichstücke 225 mm
1 Ausgleichstück 150 mm

48 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,6 kg	743820


EV61



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,18 kg	755710


EV63



12 Kästen 150 x 75 mm
40 Kästen 75 x 75 mm
52 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,8 kg	755770
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,3 kg	755780


EV64



8 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm
8 Kästen 75 x 75 mm
28 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,4 kg	755800
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	755810


EV65



Muldeneinsatz
bestehend aus:
45 Mulden für Elektroteile, 105 x 52 mm
leitfähiger Kunststoff, schwarz

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,81 kg	755830


EV79



3 Fachschienen 600 mm
4 Fachteiler 150 mm
8 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,1 kg	743730
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,8 kg	743740
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,5 kg	743750
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,6 kg	743760


EV80



4 Kästen 150 x 150 mm
16 Kästen 150 x 75 mm
16 Kästen 75 x 75 mm
36 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,6 kg	743830
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2 kg	743840

EV89




Einsatz für Hängehefter DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	2,6 kg	743280

Einrichtungsvorschläge für Schubladenbreite 1015 mm, Schubladeninnenmaß: 900 x 600 mm


EV66



1 Fachschiene 600 mm
5 Fachteilern 450 mm
7 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	755100
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,2 kg	755110
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	4,1 kg	755120
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	5,8 kg	755130


EV67



6 Fachschiene 600 mm
14 Fachteilern 100 mm
10 Fachteiler 150 mm
5 Fachteiler 75 mm
5 Fachteiler 225 mm
41 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,6 kg	755200
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	6,1 kg	755210
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	11,5 kg	755220


EV70



8 Muldenplatten mit 3 Mulden und
30 Muldensteckwände 46 mm
16 Muldenplatten mit 2 Mulden und
50 Muldensteckwände 70 mm
1 Fachschiene 600 mm
4 Ausgleichstücke 225 mm
84 Mulden

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	6,1 kg	755980

EV73



1 Fachschiene 600 mm
18 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm
30 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,1 kg	743870
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,1 kg	743880


EV74



1 Moosgummieinlage, schwarz

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,26 kg	755720


EV75



5 Fachschiene 600 mm
18 Fachteiler 150 mm
24 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755230
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,3 kg	755240
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	8,2 kg	755250
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	11 kg	755260


EV77



1 Fachschiene 600 mm
20 Kästen 150 x 75 mm
56 Kästen 75 x 75 mm
76 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3 kg	755750
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,9 kg	755760

EV78




Einsatz für Hängehefter
DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	3,8 kg	743290

Einrichtungszubehör für Schubladen




Muldenplatten



aus rotem Polystyrol
B x H: 150 x 150 x 30 mm

	Nutzbreite Modul	Gewicht	Nr.
2 Mulden á 70 mm breit	67	0,08 kg	751380
3 Mulden á 46 mm breit	42	0,09 kg	751390
4 Mulden á 34 mm breit	30	0,1 kg	751400


Muldensteckwände



aus rotem Polystyrol mit Beschriftungsfeld,
Abdeckung und Etikett aus rotem Polystyrol
mit zusätzlichem Barcodefeld

		Gewicht	Nr.
ohne Barcodefeld	für Mulde 34 mm breit	0,003 kg	751460
ohne Barcodefeld	für Mulde 46 mm breit	0,004 kg	751450
ohne Barcodefeld	für Mulde 70 mm breit	0,006 kg	751440
mit Barcodefeld	für Mulde 46 mm breit	0,006 kg	751459
mit Barcodefeld	für Mulde 70 mm breit	0,008 kg	751449


Ausgleichsstücke für Muldenplatten



für Muldenplatten als vorderer Ausgleich
und zur Beschriftung

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
100	40	0,02 kg	751310
150	40	0,03 kg	751320
225	40	0,03 kg	751330


Vordere Schlitzleisten



Schubladen sind immer mit seitlichen und
hinteren Schlitzleisten ausgestattet.
Für individuelle Einteilung mit Fachschienen
bitte immer vordere Schlitzleisten berücksichtigen


Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
450	37	60 - 120 mm	0,13 kg	750201
450	127	150 - 180 mm	0,43 kg	750221
450	187	210 - 450 mm	0,6 kg	750231
600	37	60 - 120 mm	0,18 kg	750251
600	127	150 - 180 mm	0,57 kg	750271
600	187	210 - 450 mm	0,83 kg	750281
900	37	60 - 120 mm	0,27 kg	750301
900	127	150 - 180 mm	0,85 kg	750321
900	187	210 - 450 mm	1,3 kg	750331

Fachschielen zur Querteilung, verzinkt



Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
150	35	für Fronthöhe 60 mm	0,06 kg	760000
300	35	für Fronthöhe 60 mm	0,13 kg	760010
450	35	für Fronthöhe 60 mm	0,19 kg	760020
600	35	für Fronthöhe 60 mm	0,28 kg	760030
150	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,11 kg	760050
300	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,21 kg	760060
450	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,34 kg	760070
600	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,43 kg	760080
150	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,19 kg	760100
300	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,46 kg	760110
450	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,69 kg	760120
600	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,89 kg	760130
150	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,29 kg	760150
300	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,58 kg	760160
450	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1 kg	760170
600	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1,1 kg	760180

Fachteiler zur Unterteilung in Tiefenrichtung, verzinkt



Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
50	32	für Fronthöhe 60 mm	0,02 kg	750500
75	32	für Fronthöhe 60 mm	0,03 kg	750550
100	32	für Fronthöhe 60 mm	0,04 kg	750540
125	32	für Fronthöhe 60 mm	0,05 kg	750770
150	32	für Fronthöhe 60 mm	0,07 kg	750650
200	32	für Fronthöhe 60 mm	0,09 kg	750800
225	32	für Fronthöhe 60 mm	0,1 kg	750700
300	32	für Fronthöhe 60 mm	0,13 kg	750750
450	32	für Fronthöhe 60 mm	0,19 kg	750850
600	32	für Fronthöhe 60 mm	0,28 kg	750900
900	32	für Fronthöhe 60 mm	0,42 kg	750820
50	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,04 kg	750510
75	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,06 kg	750560
100	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,08 kg	750590
125	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,1 kg	750780
150	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,12 kg	750660
200	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,16 kg	750810
225	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,18 kg	750710
300	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,23 kg	750760
450	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,35 kg	750860
600	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,47 kg	750910
900	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,71 kg	750830
75	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,1 kg	760300
100	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,14 kg	760310
125	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,18 kg	760320
150	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,21 kg	760330
200	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,29 kg	760340
225	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,32 kg	760350
300	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,44 kg	760360
450	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,65 kg	760370
600	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,88 kg	760380
150	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,3 kg	760430
200	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,41 kg	760440
225	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,46 kg	760450
300	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,62 kg	760460
450	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,93 kg	760470
600	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1,3 kg	760480

Fachschienschrauben



M3 x 6 mm

Gewicht	Nr.
0,002 kg	751170


Sechskantmutter



M3 mit Drehsicherung
für Haltestifte, Vierkantstifte, Auflage-
winkel

Gewicht	Nr.
0,002 kg	751110


Kleinteillagerkästen



Kunststoff, rot

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
75	75	35	0,03 kg	751220
150	75	35	0,05 kg	751230
150	150	35	0,07 kg	751240
75	75	65	0,04 kg	751000
150	75	65	0,06 kg	751010
150	150	65	0,11 kg	751020


Etikettenschild für Kleinteillagerkästen



Polystyrol
mit Papierstreifen
und Cellophanabdeckung


	Oberfläche	Gewicht	Nr.
ohne Barcodefeld	Rot	0,04 kg	751260
mit Barcodefeld	Rot	0,05 kg	751269
ESD leitfähig	Schwarz	0,04 kg	751266

Beschriftungsstreifen f. Schubladengriffleiste



Breite	Gewicht	Nr.
565	0,001 kg	750970
715	0,001 kg	750980
1015	0,002 kg	750990


Auflagewinkel



aus Polystyrol
mit eingepresster M3-Schraube

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	15	38	0,01 kg	751200


Haltestifte



aus Kunststoff
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
16	36	0,003 kg	751090


Kleinteillagerkästen ESD leitfähig



aus Polystyrol, leitfähig, schwarz, stapelbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
75	75	35	0,03 kg	751226
75	150	35	0,05 kg	751236
150	150	35	0,07 kg	751246
75	75	65	0,04 kg	751006
75	150	65	0,06 kg	751016
150	150	65	0,11 kg	751026


Aufnahmehülsen



aus Kunststoff,
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3

Ø	Höhe	Gewicht	Nr.
12,6	26	0,01 kg	756020
15,6	26	0,01 kg	751030
21,4	26	0,01 kg	751040
26,4	26	0,02 kg	751050
31,5	26	0,02 kg	751060
39,4	26	0,02 kg	751070
49,2	26	0,04 kg	756080


Auflageleisten



Polystyrol, rot
inkl. Muttern M3

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
6 Raster	125	18	20	0,02 kg	751350
9 Raster	125	18	20	0,02 kg	751360


Vierkantstifte



6 x 6 x 16 mm
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
6	6	16	0,002 kg	751210


Haltestecker



aus Kunststoff
mit eingepresster M3-Schraube

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
32	8	9	0,004 kg	751190

Gewindestifte



aus Stahl, inkl. Muttern M3
für Werkzeugmarken

Höhe	Ø	Gewicht	Nr.
29	2,5	0,05 kg	751100



Arbeitsplätze



Werktisch allrounder

Werktisch allrounder und Zubehör 134 - 137

Werkbank modul

Werkbank modul und Zubehör 138 - 151

Werkbank function

Werkbank function und Zubehör 152 - 171

Werkbank comfort

Werkbank comfort und Zubehör 172 - 181

Werkbank teamwork

Werkbank teamwork und Zubehör 182 - 184

Werkbankausstattung

Werkbankaufbauten 186 - 189

Werkbankplatten 190 - 191

Zubehör 191

Table One

Arbeitsplatzsystem Table One 192 - 197

Multifunktionale Raumteiler 198 - 199

Transport- und Bereitstellwagen

Transport- und Bereitstellwagen 200 - 204

Zubehör 205

Zubehör für Arbeitsplatzsysteme

Hakensysteme für Lochrückwände 206 - 209

Lagerkästen für Werkbanksysteme 210 - 211

Arbeitsplatzsystem *multi*

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme
multizmove und *multi4motion* 212 - 213

Packarbeitsplätze 214 - 215

Arbeitsplatzverkettungssysteme 216 - 217

Werktisch allrounder

In Kombination mit Werkbankaufbauten ein wahrer Verwandlungskünstler

Der Werk Tisch allrounder ist in zwei Breiten (1524 und 2004 mm) erhältlich. Durch zahlreiche ergonomische Werkbankaufbauten und Zubehör sind den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Strom- und Druckluftzufuhr können am Ständerprofil oder in den beiden Funktionsleisten (vorne u. hinten) untergebracht werden.

Standardausführung mit 25 mm Buche-Multiplexplatte, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung. Alternativ auch mit melaminharz beschichteter Platte 28 mm.

Der Werk Tisch allrounder paßt sich dem Nutzer an:
höhenverstellbar von 720 - 950 mm im Raster von 20 mm



Standardausführung:

Fußgestelle und Unterbauten RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Buche-Multiplexplatte



Arbeitsplatte **Buche-Multiplex** für den täglichen Einsatz, 25 mm stark. Alternativ auch mit melaminharz beschichteter Platte lieferbar.

Ablageboden



Der Werkstisch allrounder optional mit durchgehendem Ablageboden. Schafft Stauraum unter dem Tisch.

Höhenverstellung



Durch höhenverstellbare Fußgestelle passt sich der Werkstisch allrounder seinem Nutzer an. Verstellbar von 720 - 950 mm im Raster von 20 mm.

Druckluftbox



Druckluftversorgung - sauber und platzsparend untergebracht in der vorderen oder hinteren Funktionsleiste des Tisches.

Strombox



Stromversorgung - Steckdosen können praxistgerecht mit wenigen Handgriffen in die Funktionsleiste integriert werden.

Lochrückwand



Werkstatteinsatz - Hakensysteme an der Lochrückwand halten Werkzeuge im Griffbereich bereit.

Praxisbeispiele



Werkstisch allrounder - höhenverstellbar


- Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, mit Leinölfirnis oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung.
- Melaminharzbeschichtete Platte 28 mm dick, grau.
- Von 720 bis 950 mm im Raster von 20 mm höhenverstellbare Fußgestelle
- Geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze
- Funktionsleisten vorne und hinten zur Aufnahme von Strom- und Druckluftboxen.
- Wahlweise mit Distanzrohr oder Ablageboden erhältlich.
- Belastung max. 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Lieferung erfolgt unmontiert!

Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau.

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 188




Werkstisch allrounder, Multiplexplatte 25 mm dick



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1524	750	720-950	B	34,5 kg	723130
2004	750	720-950	B	42,8 kg	723150
1524	1000	720-950	B	41,5 kg	723170
2004	1000	720-950	B	50,2 kg	723180


Werkstisch allrounder, melaminharzbeschichtete Platte



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit melaminharzbeschichteter Platte, 28 mm dick, grau

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1524	750	720-950	B	37 kg	723950
2004	750	720-950	B	46,1 kg	723960
1524	1000	720-950	B	45,2 kg	723970
2004	1000	720-950	B	54,5 kg	723980


Werkstisch allrounder m. Stahlblechboden



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last, mit Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1524	750	720-950	B	45,2 kg	723190
2004	750	720-950	B	54,5 kg	723200


Werkstisch allrounder mit Distanzrohr, ohne Platte



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last,

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1150	720	690-930	B	13 kg	723140
1695	720	690-930	B	14,5 kg	723160


Werkstisch allrounder mit Stahlblechboden, ohne Platte



Belastbarkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last,

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1150	720	690-930	B	13,0 kg	723141
1695	720	690-930	B	14,5 kg	723161

Schublade für Werkstisch allrounder




mit Drehzylinderschluss, Unterbau unter Funktionsleiste RAL 5023 Fernblau

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
450	600	120	B	8,5 kg	753170

Zubehör für Werkstisch allrounder


Stromboxen



mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste, Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung (Eingang und Ausgang) Kabel bitte zusätzlich bestellen!

Typ	Land	Norm	Nr.
F	D/NL/N/P/E/S/A	CEE 7/4	702970
G	GB	BS 1363	701790
J	CH	SEV 1011	701700
E	B/F	CEE 7/5	701690


Druckluftbox



mit 2 Anschlüssen inkl. 3 m Druckluftschlauch, sowie Zubehör und Befestigungsmaterial, für Funktionsleiste

Nr.
702990

Getränkehalter



für 1,5 l PET-Getränkeflaschen geeignet

Ø	Gewicht	Nr.
100		702020


Stahlblech-Ablageboden



150 kg belastbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1142	494	40	6 kg	762200
1687	494	40	8,5 kg	762210


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3	551070
GB	G (BS 1363)	3	551071
CH	J (SEV 1011)	3	551072

Blenden für Funktionsleisten



	Tischbreite	Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
ohne Öffnung	1524	1150	A	1,0 kg	702630
ohne Öffnung	2004	1695	A	1,3 kg	702650
2 Öffnungen	1524	1150	A	1,0 kg	702640
2 Öffnungen	2004	1695	A	1,3 kg	702660

Werkbank modul

Modulbauweise für optimale Raumnutzung

Aus nur zwei Modulen (520/1000 mm) lassen sich zahlreiche Werkbankkombinationen erstellen. Die einzelnen Module sind auch ohne Platte erhältlich und können so in Reihenbauweise mit einer geschlossenen Werkbankplatte (max. 2525 mm breit) abgedeckt werden.

Fahrbare Werkbänke sorgen für die nötige Beweglichkeit am Arbeitsplatz.

Ergonomie - Ökonomie

Werkbankaufbauten aus dem Otto Kind Programm machen aus einer klassischen Werkbank eine kostengünstige Montageeinheit mit allen Raffinessen!

Arbeitsplatten



Die verschiedenen Ausführungen sind für die unterschiedlichsten Anforderungen erhältlich. Siehe Seite 190



RAL 5023
Fernblau



RAL 7035
Lichtgrau

Standardausführung:

Fußgestelle und Unterbauten RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Höhenverstellung



Fußverlängerung für Werkbankfüße und Fußgestelle. Ermöglichen eine Höhenverstellung um 50 mm.

Fahrbare Werkbank



Werkbank mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen, Ø 125 mm, Bauhöhe 165 mm. Belastbarkeit je Werkbank (Montagewagen) 250 kg.

Zwischenböden



Dreiseitiger Rand, 65 mm hoch. Höhenverstellbar im Raster von 30 mm.

Bodenausgleich




Für Werkbankfüße und Fußgestelle. Ausgleichshöhe 28 - 65 mm.

Schubladen



Die Schubladen sind seitlich im Abstand von 75 mm geschlitzt, zur Aufnahme von Fachteilern. Drehzylinderschloss je Werkbank gleichschließend. Auszug bis 80%, belastbar bis max. 60 kg. Kugelgelagerte Schubladen, gegen Herausfallen gesichert.

Schubladeneinteilungen



Verschiedene Schubladeneinrichtungen ermöglichen eine Unterteilung für Kleinteile und schaffen so Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsstreifen für Schubladen und Türen.

Zentralverschluss




Zentralverschluss mit hochwertigem Drehzylinderschloss

Montagewagen



Zentralverschluss und Druckknopfperre verhindern das unbeabsichtigte Öffnen der Schubladen.

Modulare Bauweise

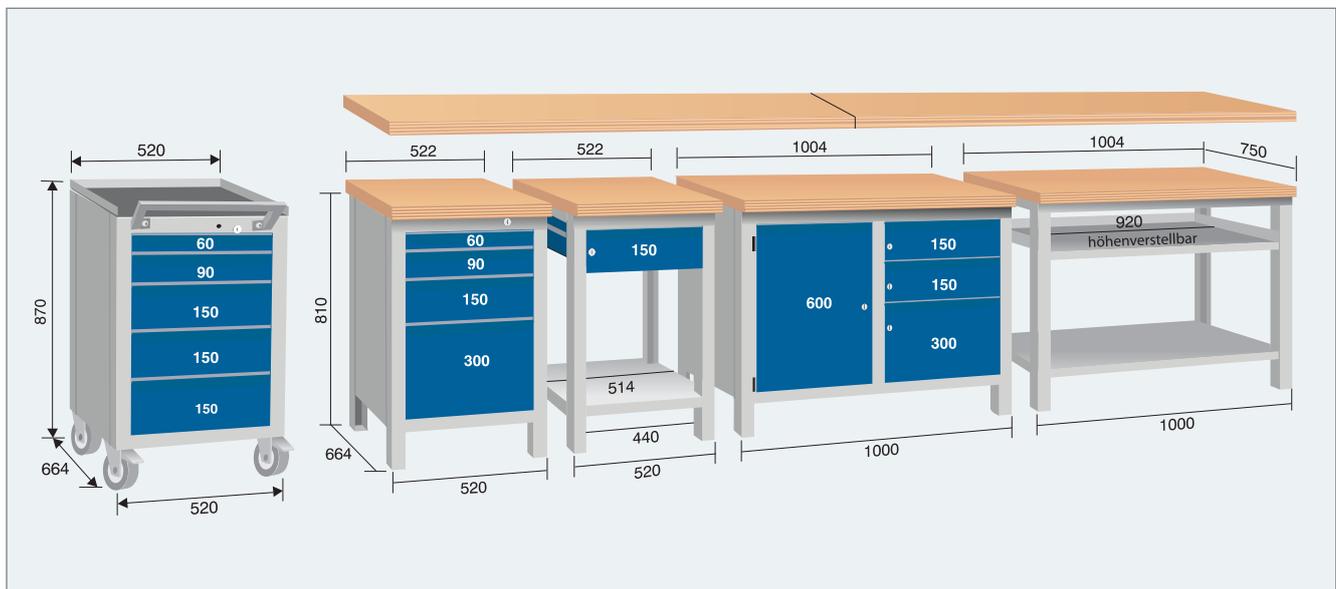

Werkbank modul 520 mm breit

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick.
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich.
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladen inkl. Etikettenleiste.
- Nutzlast 60 kg, 80 % ausziehbar.
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte

A	bündig
C	ohne



Typ 521

	1 Schublade mit Einzelverschluss		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
	Belastung		A	522	750	850	B	27 kg	700031
	Gesamt	200 kg	C	520	665	810	B	15 kg	700030
	Grundboden	60 kg							
	je Schublade	60 kg							
	Arbeitsplatte	200 kg							

Typ 522

	1 Schublade mit Einzelverschluss		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
	1 Tür		A	522	750	850	C	35 kg	700051
	Belastung		C	520	665	810	C	23 kg	700050
	Gesamt	500 kg							
	je Schublade	60 kg							
	Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 523

	3 Schubladen mit Einzelverschluss		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
	Belastung		A	522	750	850	C	44 kg	700071
	Gesamt	500 kg	C	520	665	810	C	32 kg	700070
	je Schublade	60 kg							
	Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 524

	4 Schubladen mit Einzelverschluss		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
	Belastung		A	522	750	850	C	45 kg	700091
	Gesamt	500 kg	C	520	665	810	C	33 kg	700090
	je Schublade	60 kg							
	Arbeitsplatte	500 kg							

Werkbank modul 520 mm breit, fahrbar

- Montagewagen inkl. Griff, Abrollrand und Riffelgummi.
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen, D=125 mm
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau



Typ 522F



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1 Schublade mit Einzelverschluss 1 Tür							
Belastung							
Gesamt	300 kg	520	665	875	C	25 kg	700255
je Schublade	60 kg						
Arbeitsplatte	100 kg						

Typ 525F




		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
4 Schubladen mit Zentralverschluss							
Belastung							
Gesamt	300 kg	520	665	875	C	36,5 kg	700315
je Schublade	60 kg						
Arbeitsplatte	100 kg						

Typ 528F



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
unterfahrbar 5 Schubladen mit Zentralverschluss							
Belastung							
Gesamt	300 kg	520	665	780	C	34 kg	700375
je Schublade	60 kg						
Arbeitsplatte	100 kg						

Typ 530F



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
mit Multiplexplatte, 40 mm dick, 1 Schublade, 1 Tür, mit Einzelverschluss							
Belastung							
Gesamt	300 kg	522	750	890	C	36 kg	701141
je Schublade	60 kg						
Arbeitsplatte	100 kg						

Werkbank modul 1000 mm breit

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste
- Nutzlast 60 kg, 80 % ausziehbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte

A	bündig
C	ohne




Typ 1001



1 höhenverstellbarer Zwischenboden 920 mm breit	
Belastung	
Gesamt	200 kg
Grundboden	60 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	200 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1002	750	850	C	41,5 kg	700411
C	1000	665	810	C	19 kg	700410

Typ 1003



1 höhenverstellbarer Zwischenboden 440 mm breit, 3 Schubladen mit Einzelverschluss, 1 Tür	
Belastung	
Gesamt	500 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	500 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1002	750	850	C	68,5 kg	700451
C	1000	665	810	C	46 kg	700450

Typ 1004



2 Schubladen mit Einzelverschluss, 2 Türen	
Belastung	
Gesamt	500 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1002	750	850	C	60,5 kg	700471
C	1000	665	810	C	38 kg	700470

Typ 1006



2 x 4 Schubladen mit je 1 Zentralverschluss	
Belastung	
Gesamt	500 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1002	750	850	D	83,5 kg	700491
C	1000	665	810	D	61 kg	700490

Werkbank modul 1000 mm breit, fahrbar

- Montagewagen inkl. Griff und Multiplexplatte
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen, D=125 mm
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau



Werkbankplatte



bündig

ohne

Typ 1001F




1 höhenverstellbarer
Zwischenboden,
1 Griff seitlich

Belastung

Gesamt 200 kg
Grundboden 60 kg
Arbeitsplatte 100 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1042	750	890	C	45,5 kg	700515
C	1000	665	850	C	22 kg	700514

Typ 1003F



150
150
300


3 Schubladen mit
Einzelverschluss,
1 Zwischenboden
1 Tür, 1 Griff seitlich

Belastung

Gesamt 250 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 100 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1042	750	890	C	71,5 kg	700555
C	1000	665	850	C	49 kg	700554

Typ 1004F



150
450

2 Schubladen mit
Einzelverschluss,
2 Türen, 1 Griff seitlich

Belastung

Gesamt 250 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 100 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1042	750	890	C	63,5 kg	700575
C	1000	665	850	C	41 kg	700574

Werkbank modul 1520 mm breit

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz
40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste
- Nutzlast 60 kg, 80 % ausziehbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte



bündig



bündig
höhenverstellbar



überstehend



überstehend
höhenverstellbar




ohne



ohne
höhenverstellbar



Typ 1521



Distanzrohr 1520 mm lang,
1 Schublade,
Lieferung unmontiert

Belastung
Gesamt 400 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 400 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1524	750	850	C	48,4 kg	700611
	1520	665	810	C	13,9 kg	700610
	1524	750	725-960	C	52,4 kg	700711
	1520	665	685-920	C	17,9 kg	700710

Typ 1531



Schreibtisch,
Lieferung unmontiert

Belastung
Gesamt 500 kg
Arbeitsplatte 500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1524	750	725	B	41,5 kg	700801
	1520	665	685	B	7 kg	700800

Typ 1541




Distanzrohr 1000 mm lang,
1 Schublade mit Einzelverschluss
Lieferung unmontiert

Belastung
Gesamt 500 kg
Grundboden 60 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1524	750	850	C	56 kg	700911
	1520	665	810	C	21,5 kg	700910

Typ 1542



1 Zwischenboden 920 mm breit,
1 Schublade mit Einzelverschluss,
1 Tür
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 500 kg
Grundboden 60 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	C	76,5 kg	700931
C	1520	665	810	C	42 kg	700930

Typ 1543




3 Schubladen mit Einzelverschluss,
3 Türen,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 750 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 750 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	D	95,5 kg	700951
C	1520	665	810	D	61 kg	700950

Typ 1544



5 Schubladen mit Einzelverschluss, 2 Türen,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 750 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 750 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	E	104,5 kg	701551
C	1520	665	810	E	70 kg	701550

Typ 1545



6 Schubladen mit Einzelverschluss, 1 Tür,
1 höhenverstellbarer Zwischenboden,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 750 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 750 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	F	112,5 kg	701571
C	1520	665	810	F	78 kg	701570

Typ 1546



2 x 5 Schubladen mit Zentralverschluss, 1 Tür,
1 höhenverstellbarer Zwischenboden,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 750 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 750 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	G	119,5 kg	700991
C	1520	665	810	G	85 kg	700990

Typ 1548



1 Schublade mit Einzelverschluss, 1 Tür,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 500 kg
Grundboden 60 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	1524	750	850	C	61,5 kg	701151
C	1500	665	810	C	27 kg	701150

Werkbank modul 2000 mm breit

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste
- Nutzlast 60 kg, 80 % ausziehbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte

A	bündig
C	ohne



Typ 2001

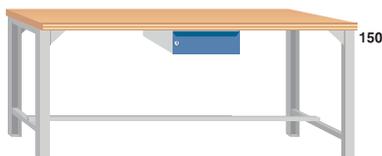

1 Schublade,
1 Distanzrohr 2000 mm lang
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt	350 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	350 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	C	59,5 kg	701011
C	2000	665	810	C	14,5 kg	701010

Typ 2002



2 höhenverstellbare
Zwischenböden,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt	400 kg
Grundboden	60 kg
Arbeitsplatte	400 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	D	83 kg	701031
C	2000	665	810	D	38 kg	701030

Typ 2003



4 Schubladen mit
Einzelverschluss, 1 Tür,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt	500 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	E	104 kg	701051
C	2000	665	810	E	59,5 kg	701050

Typ 2005




4 Schubladen mit
Einzelverschluss, 4 Türen,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt	1000 kg
je Schublade	60 kg
Arbeitsplatte	1000 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	F	121 kg	701091
C	2000	665	810	F	76 kg	701090

Typ 2006

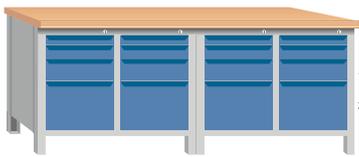


4 Zentralverschlüsse
mit je 4 Schubladen,
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 1000 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 1000 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	H	167 kg	701111
C	2000	665	810	H	122 kg	701110

Typ 2007

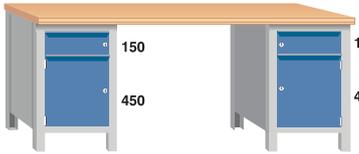

2 Schubladen,
2 Türen
Lieferung montiert


Belastung

Gesamt 500 kg
je Schublade 60 kg
Arbeitsplatte 500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	E	99 kg	701161
C	2000	665	810	E	54 kg	701160


Frei konfigurierbare Werkbänke modul

Unterbau offen , einteilig



Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	520	665	810	600	300	A	11 kg	705640


Unterbau offen, einteilig, fahrbar



inkl. Deckboden mit 20 mm hohem Abrollrand, Riffelgummi und Griff

Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	520	665	870	600	200	A	13 kg	705700

Unterbau geschlossen, einteilig



Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	520	665	810	600	500	B	17 kg	705650
Zentralverschluss	520	665	810	600	500	B	18 kg	705660


Unterbau geschlossen, einteilig, fahrbar



inkl. Deckboden, Abrollrand - 20 mm hoch, Riffelgummi und Griff

Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	520	665	870	600	200	B	19 kg	705750
Zentralverschluss mit Druckknopfsperre	520	665	870	600	200	B	20 kg	705790


Unterbau offen, breit



Lichte Einbauhöhe 600 mm, lichte Höhe unter Grundboden 125 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
1000	665	810	200	B	14 kg	705680


Unterbau offen, breit, fahrbar



inkl. Griff (ohne Platte)
lichte Einbauhöhe 600 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
1040	665	850	200	B	17 kg	705900

Unterbau geschlossen, zweiteilig



Lichte Höhe unter Grundboden 125 mm

Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Zentralverschluss	1000	665	810	600	500	A	28 kg	705610
Einzelverschluss	1000	665	810	600	500	A	26 kg	705690


Unterbau geschlossen, zweiteilig, fahrbar



inkl. Griff,
für Einzelverschluss
(ohne Platte)


Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Belast. kg	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	1000	665	850	600	250	B	27 kg	705910

Hängeschrankgehäuse für Schubladen




Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	520	665	385	300	B	11 kg	705810
Zentralverschluss	520	665	385	300	B	11,5 kg	705830

Hängeschrankgehäuse für Schubladen



Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Zentralverschluss	520	665	595	510	B	16 kg	705670

Schubladen modul, 435 mm breit, 600 mm tief



Innenmaß B x T: 390 x 600 mm


Verschluss	Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Kastenhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Einzelverschluss	435	600	150	126	126	A	4 kg	704441
Einzelverschluss	435	600	300	276	186	A	7 kg	704451
Zentralverschluss	435	600	60	36	36	A	2,5 kg	704401
Zentralverschluss	435	600	90	66	66	A	3 kg	704411
Zentralverschluss	435	600	150	126	126	A	4 kg	704421
Zentralverschluss	435	600	300	276	186	A	7 kg	704431

Zentralverschlussbausatz

Mehrpreis für Werkbankunterbauten mit Einzelverschluss, wenn Schubladen mit Zentralverschluss eingebaut werden.

Gewicht	Nr.
1 kg	703900


Kunststoffgriffleiste



inkl. Beschriftungsstreifen für Schubladen und Türen, als Ersatz

Nr.
703890


Türen



mit Einzelverschluss

	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Links	450	A	2 kg	704021
Rechts	450	A	2 kg	704031
Links	600	A	2,5 kg	704041
Rechts	600	A	2,5 kg	704051

Zwischenböden



mit 3 seitigem Rand, 65 mm hoch, höhenverstellbar im Raster von 30 mm inkl. Befestigungsmaterial, Vorderkante 30 mm hoch, für Gehäuse ohne Zentralverschluss, Belastbarkeit max. 30 kg

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
440	550	2,5 kg	704300
920	550	5 kg	704320

Mittelschublade



zur Befestigung unter der Werkbankplatte, Belastung 60 kg, 80 % ausziehbar, Innenmaß B x T x H: 390 x 600 x 126 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
438	600	150	B	4 kg	704480


Mittelschublade



zur Befestigung in offenen Unterbauten, Belastung 60 kg, 80 % ausziehbar, Innenmaß B x T x H: 390 x 600 x 126 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
438	600	150	B	4,5 kg	704490

Hängeschrank, 500 mm tief




mit Drehzylinderschloss

	Breite	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Links	300	460	B	9 kg	762620
Rechts	300	460	B	9 kg	762630

Zubehör für Werkbank modul


Fachteiler



verzinkt, zur Unterteilung der Schubladen in Tiefenrichtung

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
390	60	0,17 kg	703640
390	90	0,28 kg	703650
390	150	0,51 kg	703750
390	300	1,14 kg	703760

EV 1 - Einrichtungsvorschlag für Schubladen modul



9 Fächer, bestehend aus:
1 vordere Schlitzleiste
1 hintere Schlitzleiste
2 Fachschienen
3 Fachteiler 100 mm
3 Fachteiler 150 mm

Schubladenhöhe	Gewicht	Nr.
60	1,2 kg	722500
90	1,8 kg	722510
150	3,7 kg	722520


EV 3 - Einrichtungsvorschlag für Schubladen modul



26 Fächer, bestehend aus:
1 vordere Schlitzleiste
1 hintere Schlitzleiste
1 Fachschiene
3 Fachteiler 100 mm
4 Muldenplatten 70 mm, 4 x 46 mm
8 Steckwände 70 mm, 12 x 46 mm
2 Ausgleichsstücke

Schubladenhöhe	Gewicht	Nr.
60	2,3 kg	722560
90	2,5 kg	722570


Distanzrohre



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Gewicht	Nr.
960	1,3 kg	704670
1000	1,3 kg	704700
1480	1,9 kg	704840
1520	1,9 kg	704850
2000	2,6 kg	704860


Einsatzbleche



für Hängehefter DIN A 4,
für Schubladen mit Fronthöhe 300 mm

Höhe	VE	Gewicht	Nr.
300	1 Paar	3 kg	703810


EV 2 - Einrichtungsvorschlag für Schubladen modul



16 Fächer, bestehend aus:
1 vordere Schlitzleiste
1 hintere Schlitzleiste
3 Fachschienen
12 Fachteiler 100 mm


Schubladenhöhe	Gewicht	Nr.
60	1,6 kg	722530
90	2,6 kg	722540
150	5,2 kg	722550

Tiefenstrebe



Gewicht	Nr.
1,2 kg	704750

Fußgestell mit Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
60	665	685	A	3,5 kg	705080
60	665	810	A	4 kg	705370

Fußgestell ohne Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
60	665	685	A	3 kg	705070
60	665	810	A	3,5 kg	705270

Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar




höhenverstellbar von 685 - 920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	665	685-920	A	9 kg	705190

Anreihwinkel für Reihenwerkbänke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	750	40	0,3 kg	745170

Fußverlängerung



für Werkbänke um 50 mm, verschraubbar, 1 Paar

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	1 kg	705600


Fußgestell mit Knotenpaar höhenverstellbar



höhenverstellbar von 685 - 920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	665	685-920	A	9,5 kg	705290


Knotenpaar lose



für Reihenwerktische

Farbcode	Gewicht	Nr.
A	0,5 kg	753120

Bodenausgleich



für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,
1 Paar, Ausgleichhöhe von 28 bis 65 mm

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	0,2 kg	704610

Werkbank function

Konfigurierbare Werkbänke für jede Anwendung

Durch clevere Details hebt sich diese Werkbank deutlich von der Norm ab: Die original **Otto Kind-Funktionsleiste** und die problemlose Höhenverstellbarkeit sind nur zwei Merkmale einer völlig neuen, nutzerorientierten Philosophie! Der Anwender muss sein Umfeld weitestgehend variabel gestalten um seinen Aufgaben gerecht zu werden.

Otto Kind hat der klassischen Werkbank ein neues Gesicht gegeben! Zahlreiche Detaillösungen geben Raum für völlig neue Arbeitsweisen. Ergonomische Lösungen unterstützen den Nutzer systematisch und sind der Grundstein für produktive Arbeitsleistung.

Ergonomie - Ökonomie

Arbeitsplatzaufbauten aus dem Otto Kind-Programm machen aus einer klassischen Werkbank eine ergonomische und kostengünstige Montageeinheit mit allen Raffinessen!

Modulares System für variablen Einsatz

Drei verschiedene Gehäusebreiten, 605, 1150 und 1695 mm sind Basis für nahezu jede räumliche Anordnung in Werkstatt und Betrieb. Je nach Einrichtung und Verwendung sind sämtliche Werkbanktypen der Baureihe function mit und ohne seitlichen Plattenüberstand erhältlich.

Durch den konsequent modularen Aufbau ist jede individuelle Bestückung der Gehäuse mit Schubladen und Türen – in zahlreichen Fronthöhen und serienmäßig mit Zentralverschluss – auch nachträglich möglich. Die function passt sich damit jederzeit geänderten Anforderungen an. Voraussetzung für den rationellen Arbeitseinsatz!



Standardausführung:

RAL 7035 Lichtgrau

Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Höhenverstellung



Höhenverstellbare Platte für ergonomisch richtige Arbeitshöhen, Verstellbereich 850 -1050 mm, Klemmverstellung, nur bei Gehäusebreiten 1150 und 1695 mm.

Reihenaufstellung



Variabel: die function ist mit und ohne Plattenüberstand erhältlich, Strom und Druckluft können bei Reihenaufstellung front- oder rückseitig durch die Funktionsleiste geführt werden.

Gelochte Seitenwände



Praktisch: oft benötigte Hilfsmittel werden im direkten Griffbereich vorgehalten - einfach steckbar!

Schubladen



Schubladen wahlweise mit Einfachauszug 80%, bzw. Vollauszug 100%, belastbar bis max. 80 kg. (Vollauszug nicht als unterste Schublade einsetzbar!)

Zwischenboden



Boden mit dreiseitigem Rand, Randhöhe 52 mm hoch, Bodenstärke 25 mm, im Raster 30 mm höhenverstellbar.

Werkbankplatten



Multiplex-Werkbankplatte für den robusten Einsatz, 40 mm stark, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung. Sonderplatten siehe auf Seite 190.

Fahrbare Werkbänke



Mobil: Werkbänke der Gehäusebreiten 605 und 1150 mm sind als fahrbare Version erhältlich.

Strom und Druckluft



Energie an Ort und Stelle: Strom, Druckluft und weiteres Zubehör können praxisgerecht mit wenigen Handgriffen in der Funktionsleiste untergebracht werden.

Lochblecheinsatz



Lochblecheinsatz mit Quadratlochung in der Innenseite der Tür dient zur Aufnahme von Lochplattenhaken.



Werktische function

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen auf Seite 190 - 191
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte



bündig



bündig
höhenverstellbar



überstehend



überstehend
höhenverstellbar



ohne



ohne
höhenverstellbar



Typ 201



Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Gesamt höhenverstellbar 150 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1152	750	850	B	45,0 kg	723011
	1524	750	850	B	53,5 kg	723012
	1150	700	810	B	19,0 kg	723013
	1152	750	725-965	C	47 kg	723014
	1524	750	725-965	C	55,5 kg	723015
	1150	700	685-925	C	21,0 kg	723016

Typ 202



1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Gesamt höhenverstellbar 150 kg
je Schublade 30 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Arbeitsplatte verstellbar 150 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1152	750	850	B	55,5 kg	723021
	1524	750	850	B	64,0 kg	723022
	1150	700	810	B	29,5 kg	723023
	1152	750	725-965	C	57,5 kg	723024
	1524	750	725-965	C	66,0 kg	723025
	1150	700	685-925	C	31,5 kg	723026

Typ 203



Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Arbeitsplatte 500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1524	750	725	B	50,5 kg	723101
	1520	700	685	B	16,0 kg	723103

Typ 204



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Schublade E80 1 Tür Lieferung montiert!		A	1524	750	850	C	79,4 kg	723091
Belastung		C	1520	715	810	C	44,9 kg	723093
Gesamt	500 kg							
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 205




		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80 Lieferung montiert!		A	1524	750	850	C	84,0 kg	723041
Belastung		C	1520	715	810	C	58,0 kg	723043
Gesamt	500 kg							
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 206



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
5 Schubladen E80 Lieferung montiert!		A	1524	750	850	D	93,3 kg	723061
Belastung		C	1520	715	810	D	67,3 kg	723063
Gesamt	500 kg							
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 301



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Lieferung unmontiert!		A	1697	750	850	B	57,3 kg	723071
Belastung		B	2004	750	850	B	64,8 kg	723072
Gesamt	500 kg	C	1695	700	810	B	19,8 kg	723073
Gesamt höhen- verstellbar	150 kg	D	1697	750	725-965	C	59,3 kg	723074
Arbeitsplatte	500 kg	E	2004	750	725-965	C	66,8 kg	723075
Arbeitsplatte verstellbar	150 kg	F	1695	700	685-925	C	21,8 kg	723076

Typ 302



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Schublade E30 Lieferung unmontiert!		A	1697	750	850	B	67,8 kg	723081
Belastung		B	2004	750	850	B	75,3 kg	723082
Gesamt	500 kg	C	1695	700	810	B	30,3 kg	723083
Gesamt höhen- verstellbar	150 kg	D	1697	750	725-965	C	69,8 kg	723084
je Schublade	30 kg	E	2004	750	725-965	C	77,3 kg	723085
Arbeitsplatte	500 kg	F	1695	700	685-925	C	32,3 kg	723086
Arbeitsplatte verstellbar	150 kg							

Werkbank function einteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick.
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 190
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar.
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte



bündig



überstehend



ohne



bündig
höhenverstellbar



überstehend
höhenverstellbar



ohne
höhenverstellbar



Typ 102



1 Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

Grundboden 100 kg

Arbeitsplatte 500 kg

Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	607	750	850	B	31,6 kg	723191
B	750	750	850	B	35,5 kg	723192
C	605	715	810	B	18,0 kg	723193

Typ 103



1 Schublade E30
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 500 kg

Grundboden 100 kg

je Schublade 30 kg

Arbeitsplatte 500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	607	750	850	B	37,1 kg	723201
B	750	750	850	B	41,0 kg	723202
C	605	715	810	B	23,5 kg	723203

Typ 104



1 Tür
1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 1130 kg

Grundboden 100 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	607	750	850	B	47,1 kg	723211
B	750	750	850	B	51,0 kg	723212
C	605	715	810	B	33,5 kg	723213

Typ 105



1 Schublade E80
1 Tür
Lieferung montiert

Belastung

Gesamt 1180 kg

Grundboden 100 kg

je Schublade 80 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	607	750	850	C	50,0 kg	723221
B	750	750	850	C	53,9 kg	723222
C	605	715	810	C	36,4 kg	723223

Typ 106



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80 Lieferung montiert		A	607	750	850	C	63,1 kg	723231
Belastung		B	750	750	850	C	67,0 kg	723232
Gesamt	1240 kg	C	605	715	810	C	49,5 kg	723233
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	1000 kg							

Typ 107



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
4 Schubladen E80 Lieferung montiert		A	607	750	850	C	68,3 kg	723241
Belastung		B	750	750	850	C	72,2 kg	723242
Gesamt	1320 kg	C	605	715	810	C	54,7 kg	723243
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	1000 kg							

Typ 108



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
4 Schubladen E80 Lieferung montiert		A	607	750	850	C	67,2 kg	723251
Belastung		B	750	750	850	C	71,1 kg	723252
Gesamt	1320 kg	C	605	715	810	C	53,6 kg	723253
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	1000 kg							

Typ 109



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
5 Schubladen E80 Lieferung montiert		A	607	750	850	C	72,4 kg	723261
Belastung		B	750	750	850	C	76,3 kg	723262
Gesamt	1400 kg	C	605	715	810	C	58,8 kg	723263
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	1000 kg							

Typ 110



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
6 Schubladen E80 Lieferung montiert		A	607	750	850	D	76,5 kg	723271
Belastung		B	750	750	850	D	80,4 kg	723272
Gesamt	1480 kg	C	605	715	810	D	62,9 kg	723273
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	1000 kg							

Werkbank function zweiteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick.
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 190
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar.
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte



bündig



überstehend



ohne



bündig
höhenverstellbar



überstehend
höhenverstellbar



ohne
höhenverstellbar




Typ 208



1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	500 kg
Grundboden	100 kg
Arbeitsplatte	500 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1152	750	850	C	52,0 kg	723381
	1524	750	850	C	60,5 kg	723382
	1150	715	810	C	26,0 kg	723383

Typ 209



2 Schubladen E30	
Belastung	
Gesamt	500 kg
Grundboden	100 kg
je Schublade	30 kg
Arbeitsplatte	500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1152	750	850	C	67,0 kg	723391
	1524	750	850	C	75,5 kg	723392
	1150	715	810	C	41,0 kg	723393

Typ 210



1 Tür	
2 höhenverstellbare Zwischenböden	
Belastung	
Gesamt	1160 kg
Gesamt höhenverstellbar	660 kg
Grundboden	100 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1152	750	850	C	74,5 kg	723401
	1524	750	850	C	83,0 kg	723402
	1150	715	810	C	48,5 kg	723403
	1152	750	850-1050	C	83,0 kg	723404
	1524	750	850-1050	C	91,5 kg	723405
	1150	715	810-1010	C	57,0 kg	723406

Typ 211



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Schublade E80 1 Tür 1 höhenverstellbarer Zwischenboden Belastung Gesamt 1210 kg Gesamt höhen- verstellbar 710 kg Grundboden 100 kg je Schublade 80 kg Arbeitsplatte 1000 kg Arbeitsplatte verstellbar 500 kg Zwischenboden 30 kg		A	1152	750	850	C	77,4 kg	723411
		B	1524	750	850	C	85,9 kg	723412
		C	1150	715	810	C	51,4 kg	723413
		D	1152	750	850-1050	C	85,9 kg	723414
		E	1524	750	850-1050	C	94,4 kg	723415
		F	1150	715	810-1010	C	59,9 kg	723416

Typ 212



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80 1 höhenverstellbarer Zwischenboden Belastung Gesamt 1370 kg Gesamt höhen- verstellbar 870 kg Grundboden 100 kg je Schublade 80 kg Arbeitsplatte 1000 kg Arbeitsplatte verstellbar 500 kg Zwischenboden 30 kg		A	1152	750	850	C	90,5 kg	723421
		B	1524	750	850	C	99,0 kg	723422
		C	1150	715	810	C	64,5 kg	723423
		D	1152	750	850-1050	C	99,0 kg	723424
		E	1524	750	850-1050	C	108 kg	723425
		F	1150	715	810-1010	C	73,0 kg	723426

Typ 213



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80 1 Tür 1 höhenverstellbarer Zwischenboden Belastung Gesamt 1370 kg Gesamt höhen- verstellbar 870 kg Grundboden 100 kg je Schublade 80 kg Arbeitsplatte 1000 kg Arbeitsplatte verstellbar 500 kg Zwischenboden 30 kg		A	1152	750	850	C	95,0 kg	723431
		B	1524	750	850	C	104 kg	723432
		C	1150	715	810	C	69,0 kg	723433
		D	1152	750	850-1050	C	104 kg	723434
		E	1524	750	850-1050	C	112 kg	723435
		F	1150	715	810-1010	C	77,5 kg	723436

Typ 214



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
2 Schubladen E80 2 Türen Belastung Gesamt 1260 kg Gesamt höhen- verstellbar 760 kg Grundboden 100 kg je Schublade 80 kg Arbeitsplatte 1000 kg Arbeitsplatte verstellbar 500 kg		A	1152	750	850	C	84,8 kg	723441
		B	1524	750	850	C	93,3 kg	723442
		C	1150	715	810	C	58,8 kg	723443
		D	1152	750	850-1050	C	93,3 kg	723444
		E	1524	750	850-1050	C	102 kg	723445
		F	1150	715	810-1010	C	67,3 kg	723446

Typ 215



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
6 Schubladen E80								
Belastung		A	1152	750	850	D	111 kg	723451
Gesamt	1480 kg	B	1524	750	850	D	120 kg	723452
Gesamt höhenverstellbar	980 kg	C	1150	715	810	D	85,0 kg	723453
je Schublade	80 kg	D	1152	750	850-1050	D	120 kg	723454
Arbeitsplatte	1000 kg	E	1524	750	850-1050	D	128 kg	723455
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg	F	1150	715	810-1010	D	93,5 kg	723456

Typ 216



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
8 Schubladen E80								
Belastung		A	1152	750	850	D	119 kg	723461
Gesamt	1500 kg	B	1524	750	850	D	128 kg	723462
Gesamt höhenverstellbar	1140 kg	C	1150	715	810	D	93,2 kg	723463
je Schublade	80 kg	D	1152	750	850-1050	D	128 kg	723464
Arbeitsplatte	1000 kg	E	1524	750	850-1050	D	136 kg	723465
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg	F	1150	715	810-1010	D	102 kg	723466

Werkbank function dreiteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick.
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 190
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladen inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar.
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte

A	bündig	D	bündig höhenverstellbar
B	überstehend	E	überstehend höhenverstellbar
C	ohne	F	ohne höhenverstellbar



Typ 303




4 Schubladen E80
1 Tür

Belastung

Gesamt	1420 kg
Grundboden	100 kg
je Schublade	80 kg
Arbeitsplatte	1000 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	F	134 kg	723581
C	2000	715	810	F	86,9 kg	723583

Typ 304

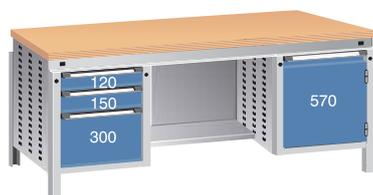

3 Schubladen E80
fester zurückstehender Boden,
350 mm tief
1 Tür
1 höhenverstellbarer
Zwischenboden

Belastung

Gesamt	820 kg
Grundboden	50 kg
je Schublade	80 kg
Arbeitsplatte	500 kg
Zwischenboden	30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	F	133 kg	723591
C	2000	715	810	F	88,0 kg	723593

Typ 305



2 Schubladen E80
fester zurückstehender Boden,
350 mm tief
2 Türen

Belastung

Gesamt	760 kg
Grundboden	50 kg
je Schublade	80 kg
Arbeitsplatte	500 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	2004	750	850	F	123 kg	723601
C	2000	715	810	F	77,8 kg	723603

Typ 306



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
6 Schubladen E80 fester zurückstehender Boden, 350 mm tief		A	2004	750	850	F	149 kg	723611
Belastung		C	2000	715	810	F	104 kg	723613
Gesamt	980 kg							
je Schublade	80 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Typ 307



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Tür 2 höhenverstellbare Zwischenböden 3 Schubladen E80		A	1697	750	850	F	117 kg	723621
Belastung		B	2004	750	850	F	125 kg	723622
Gesamt	1400 kg	C	1695	715	810	F	80,0 kg	723623
Gesamt höhen- verstellbar	900 kg	D	1697	750	850-1050	F	142 kg	723624
Grundboden	100 kg	E	2004	750	850-1050	F	149 kg	723625
je Schublade	80 kg	F	1695	715	810-1010	F	104 kg	723626
Arbeitsplatte	1000 kg							
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg							
Zwischenboden	30 kg							

Typ 308




		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
2 Schubladen E80 2 Türen 1 höhenverstellbarer Zwischenböden		A	1697	750	850	F	107 kg	723631
Belastung		B	2004	750	850	F	115 kg	723632
Gesamt	1290 kg	C	1695	715	810	F	69,8 kg	723633
Gesamt höhen- verstellbar	790 kg	D	1697	750	850-1050	F	131 kg	723634
Grundboden	100 kg	E	2004	750	850-1050	F	139 kg	723635
je Schublade	80 kg	F	1695	715	810-1010	F	93,8 kg	723636
Arbeitsplatte	1000 kg							
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg							
Zwischenboden	30 kg							

Typ 309



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80 3 Türen		A	1697	750	850	F	115 kg	723641
Belastung		B	2004	750	850	F	122 kg	723642
Gesamt	1340 kg	C	1695	715	810	F	77,2 kg	723643
Gesamt höhen- verstellbar	840 kg	D	1697	750	850-1050	F	139 kg	723644
Grundboden	100 kg	E	2004	750	850-1050	F	146 kg	723645
je Schublade	80 kg	F	1695	715	810-1010	F	101 kg	723646
Arbeitsplatte	1000 kg							
Arbeitsplatte verstellbar	500 kg							

Typ 310

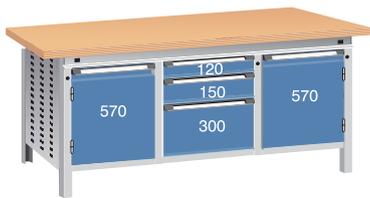


3 Schubladen E8o
2 Türen
2 höhenverstellbare
Zwischenböden

Belastung
Gesamt 1400 kg
Gesamt höhen-
verstellbar 900 kg
je Schublade 80 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Arbeitsplatte
verstellbar 500 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1697	750	850	F	122 kg	723651
	2004	750	850	F	130 kg	723652
	1695	715	810	F	84,5 kg	723653
	1697	750	850-1050	F	146 kg	723654
	2004	750	850-1050	F	154 kg	723655
	1695	715	810-1010	F	109 kg	723656

Typ 311

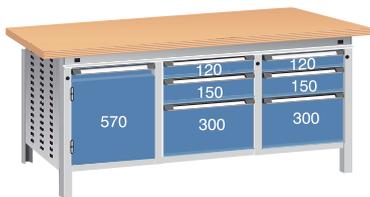

6 Schubladen E8o
1 Tür
1 höhenverstellbarer
Zwischenboden

Belastung
Gesamt 1500 kg
Gesamt höhen-
verstellbar 1110 kg
je Schublade 80 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Arbeitsplatte
verstellbar 500 kg
Zwischenboden 30 kg

	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	1697	750	850	F	140 kg	723661
	2004	750	850	F	147 kg	723662
	1695	715	810	F	102 kg	723663
	1697	750	850-1050	F	164 kg	723664
	2004	750	850-1050	F	171 kg	723665
	1695	715	810-1010	F	126 kg	723666

Fahrbare Werkbank Serie function

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick.
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 190
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladen inkl. Etikettenleiste, 80 % ausziehbar.
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Anlieferung komplett montiert.
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardfarbe: Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau



Werkbankplatte



bündig

ohne

Typ 150



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Schublade E30								
Belastung								
Gesamt	240 kg	A	607	750	850	B	37,6 kg	723771
Grundboden	100 kg							
je Schublade	30 kg	C	605	715	810	B	24 kg	723773
Arbeitsplatte	170 kg							

Typ 151



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 Schublade E80								
1 Tür								
Belastung								
Gesamt	240 kg	A	607	750	850	C	51,0 kg	723781
Grundboden	100 kg							
je Schublade	80 kg	C	605	715	810	C	37,4 kg	723783
Arbeitsplatte	170 kg							

Typ 152



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E80								
Belastung								
Gesamt	240 kg	A	607	750	850	C	64,1 kg	723791
je Schublade	80 kg	C	605	715	810	C	50,5 kg	723793
Arbeitsplatte	170 kg							

Typ 153



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
4 Schubladen E80								
Belastung								
Gesamt	240 kg	A	607	750	850	C	68,2 kg	723801
je Schublade	80 kg	C	605	715	810	C	54,6 kg	723803
Arbeitsplatte	170 kg							

Typ 250



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
1 höhenverstellbarer Zwischenboden								
Belastung		A	1152	750	850	C	52,5 kg	723811
Gesamt	240 kg							
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	120 kg	C	1150	715	810	C	26,5 kg	723813
Zwischenboden	30 kg							

Typ 251



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
2 Schubladen E80, 2 Türen								
Belastung		A	1152	750	850	C	85,8 kg	723821
Gesamt	240 kg							
Grundboden	100 kg							
je Schublade	80 kg	C	1150	715	810	C	59,8 kg	723823
Arbeitsplatte	120 kg							

Typ 252



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen E 80, 1 Tür, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden								
Belastung		A	1152	750	850	C	96,0 kg	723831
Gesamt	240 kg							
Grundboden	100 kg							
je Schublade	80 kg	C	1150	715	810	C	70,0 kg	723833
Arbeitsplatte	120 kg							
Zwischenboden	30 kg							

Typ 253



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
5 Schubladen E80, 1 Tür, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden								
Belastung		A	1152	750	850	D	102 kg	723841
Gesamt	240 kg							
Grundboden	100 kg							
je Schublade	80 kg	C	1150	715	810	D	79,3 kg	723843
Arbeitsplatte	120 kg							
Zwischenboden	30 kg							


Typ 254



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
8 Schubladen E80								
Belastung		A	1152	750	850	D	120 kg	723851
Gesamt	240 kg							
je Schublade	80 kg	C	1150	715	810	D	94,2 kg	723853
Arbeitsplatte	120 kg							


Frei konfigurierbare Werkbänke function, lichte Einbauhöhe 570 mm

Unterbau offen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	605	715	810	B	15,0 kg	723290
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Unterbau geschlossen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	605	715	810	B	26,0 kg	723280
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	600 kg							

Unterbau geschlossen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	605	715	685	B	25,0 kg	723300
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Unterbau offen, zweiteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 1050 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	1150	715	810	B	20,0 kg	723490
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	600 kg							

Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	1150	715	810	B	38,0 kg	723470
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	750 kg							

Unterbau geschlossen, zweiteilig, höhenverstellbar, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		F	1150	715	810-1010	C	46,5 kg	723480
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	500 kg							

Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
Belastung		C	1150	715	685	B	37,0 kg	723500
Grundboden	100 kg							
Arbeitsplatte	750 kg							

Unterbau geschlossen, dreiteilig, stationär




		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	1695	715	810	C	46,0 kg	723670
Belastung							
Grundboden	100 kg						
Arbeitsplatte	1000 kg						

Unterbau geschlossen, dreiteilig, höhenverstellbar, stationär



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	1695	715	810-1010	D	70,0 kg	723680
Belastung							
Grundboden	100 kg						
Arbeitsplatte	500 kg						

Schreibtischunterbau geschlossen, dreiteilig, stationär



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	2000	715	810	C	57,0 kg	723690
Belastung							
Grundboden	150 kg						
Arbeitsplatte	500 kg						

Unterbau offen, fahrbar




		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	605	715	810	B	17,5 kg	723880
Belastung							
Gesamt	240 kg						
Grundboden	150 kg						
Arbeitsplatte	225 kg						

Unterbau geschlossen, fahrbar



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	605	715	810	B	29,0 kg	723860
Belastung							
Gesamt	240 kg						
Grundboden	150 kg						
Arbeitsplatte	225 kg						

Unterbau offen, fahrbar



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
für Zwischenböden 1050 mm breit und/oder Schubladen für offene Unterbauten		1150	715	810	B	22,5 kg	723890
Belastung							
Gesamt	240 kg						
Grundboden	150 kg						
Arbeitsplatte	225 kg						


Unterbau geschlossen, fahrbar



		Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm	1150	715	810	B	41,0 kg	723870
Belastung							
Gesamt	240 kg						
Grundboden	150 kg						
Arbeitsplatte	225 kg						

■ Höhe der Funktionsleiste: 70 mm, lichte Einbauhöhe: 570 mm, lichte Höhe unterhalb des Grundbodens: 122 mm


Schubladen E8o für stationäre Unterbauten



Innenmaße B x T: 450 x 600 mm

Auszugsart/Be- lastung	Höhe	Nutz- höhe	Farb- code	Gewicht	Nr.
E8o	60	36	A	5,5 kg	747000
E8o	90	66	A	6 kg	747010
E8o	120	96	A	6,5 kg	747020
E8o	150	126	A	7,4 kg	747030
E8o	180	156	A	7,6 kg	747040
E8o	210	186	A	9 kg	747050
E8o	240	216	A	9,2 kg	747060
E8o	270	246	B	9,4 kg	747070
E8o	300	276	B	9,6 kg	747080
E8o	360	336	B	9,8 kg	747090
E8o	450	426	B	10 kg	747100


Schubladen E8o für fahrbare Unterbauten



Laufschiene mit Einlaufprägung
Innenmaße B x T: 450 x 600 mm

Auszugsart/Be- lastung	Höhe	Nutz- höhe	Farb- code	Gewicht	Nr.
E8o	60	36	A	5,5 kg	747400
E8o	90	66	A	6 kg	747410
E8o	120	96	A	6,5 kg	747420
E8o	150	126	A	7,4 kg	747430
E8o	180	156	A	7,6 kg	747440
E8o	210	186	A	9 kg	747450
E8o	240	216	A	9,2 kg	747460
E8o	270	246	B	9,4 kg	747470
E8o	300	276	B	9,6 kg	747480
E8o	360	336	B	13,6 kg	747490
E8o	450	426	B	14,2 kg	747500


Schubladen V8o für stationäre und fahrbare Unterbauten



Innenmaße BxT: 450 x 600 mm
Nicht als untere Schublade montierbar!


Auszugsart/Be- lastung	Höhe	Nutz- höhe	Farb- code	Gewicht	Nr.
V8o	60	36	A	8,5 kg	747200
V8o	90	66	A	9 kg	747210
V8o	120	96	A	9,5 kg	747220
V8o	150	126	A	10,4 kg	747230
V8o	180	156	A	10,6 kg	747240
V8o	210	186	A	12 kg	747250
V8o	240	216	A	12,2 kg	747260
V8o	270	246	B	12,4 kg	747270
V8o	300	276	B	12,6 kg	747280
V8o	360	336	B	17,1 kg	747290
V8o	450	426	B	17,7 kg	747300

Türen 450 mm breit



Anschlag	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
Links	420	A	3,0 kg	704060
Rechts	420	A	3,0 kg	704070
Links	570	A	4,5 kg	704080
Rechts	570	A	4,5 kg	704090


Lochblecheinsatz für Türeninnenseite



Zur Aufnahme von Hakensystemen

Anschlag	Höhe	Gewicht	Nr.
Links	570	2,3 kg	704160
Rechts	570	2,3 kg	704170


Zwischenböden für Unterbauten Serie function



Belastbarkeit 30 kg
3-seitiger Rand 65 mm hoch

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
505	675	30	3,0 kg	704220
1050	675	30	6,0 kg	704230


Bodenausgleich



für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,
1 Paar, Ausgleichhöhe von 28 bis 65 mm

VE	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Paar	28-65 mm	0,2 kg	704610

Schubladen für offene Unterbauten



mit Drehzylinderschluss
unter Funktionsleiste

Innenabmessungen:
B/T/H: 450 x 598 x 100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
500	600	125	B	8,5 kg	753160

■ Schubladeneinteilungen finden Sie auf Seite 181

Set für Werkbankverschraubung

Werkbankverbindung mit 4 Sperrzahnschrauben M8 x 16

Nr.
703910


Griff für fahrbare Werkbank



inkl. Befestigungsmaterial,
60 mm Ausladung, (Oberkante 30 mm über
Gehäuserand und 10 mm über Abrollrand)
RAL 9011 Graphitschwarz

Breite	Gewicht	Nr.
445	1,5 kg	704000

Mittelschublade




direkt unter der Werkbankplatte verschraubbar
Innenabmessungen:
B/T/H: 450 x 598 x 100 mm
max. Belastbarkeit 30 kg,
Einzelverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
500	625	125	B	10,5 kg	753150


Zubehör für Werkbank function

Fußgestell mit Knotenpaar




Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685	A	8,0 kg	763210
80	700	810	A	8,5 kg	763200

Fußgestell ohne Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685	A	7,5 kg	763230
80	700	810	A	8,0 kg	763220


Fußgestell mit Knotenpaar höhenverstellbar



Höhenverstellbar von 685-920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700		A	9,5 kg	763260


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar



Höhenverstellbar von 685-920 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700		A	9,0 kg	763270


Fußgestell mit Knotenpaar, fahrbar



inkl. 2 Bockrollen, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A		763320


Fußgestell mit Knotenpaar, fahrbar



inkl. 2 Lenkrollen mit Feststeller, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A		763340


Knotenpaar lose



für Reihenwerktsche


Breite	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
115	115	A	0,5 kg	753120

Blenden für Funktionsleisten



	Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
ohne Öffnung	605	A	0,5 kg	702610
ohne Öffnung	1150	A	1,0 kg	702630
ohne Öffnung	1695	A	1,3 kg	702650
ohne Öffnung	2000	A	1,6 kg	702780
1 Öffnung	605	A	0,5 kg	702620
2 Öffnungen	1150	A	1,0 kg	702640
2 Öffnungen	1695	A	1,3 kg	702660
2 Öffnungen	2000	A	1,6 kg	702790


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar, fahrbar



höhenverstellbar von 810-1.250 mm
inkl. 2 Bockrollen Rollen, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685-925	A		763330


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar, fahrbar



höhenverstellbar von 685-925 mm
inkl. 2 Lenkrollen mit Feststeller, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685-925	A		763350


Tiefenstrebe



ähnlich Typ 303
RAL 7035 Lichtgrau,
für Werkbänke

Gewicht	Nr.
1,2 kg	704780


Distanzrohr



RAL 7035 Lichtgrau


Breite	Gewicht	Nr.
605	1 kg	704790
790	1,3 kg	704800
1150	2 kg	704810
1520	2,5 kg	704900
1695	2,8 kg	704820
2000	3,3 kg	704910

Abrollrand für einteiligen Unterbau Serie function



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	20	4,0 kg	703300


Stromboxen



mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste, Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung (Eingang und Ausgang)
Kabel bitte zusätzlich bestellen!

Typ	Land	Norm	Nr.
F	D/NL/N/P/E/S/A	CEE 7/4	702970
G	GB	BS 1363	701790
J	CH	SEV 1011	701700
E	B/F	CEE 7/5	701690


Verbindungskabel



System Wieland

Länge	Nr.
0,5 m	572580
1,5 m	572600
3,0 m	572620


Ablagebox für Seitenwand



zum Einhängen in die Seitenwand
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
260	150	75/150	2,5 kg	551750

Zeichnungstasche für Seitenwand



DIN A4 selbstklebend, Kunststoff, hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
260	35	235	551810

Umrüstsatz für Schubladen



von E80 auf V80
(nicht f. unterste Schublade)
1x für jede Schublade erforderlich


Gewicht	Nr.
5,7 kg	742800

Riffelgummi f. Abrollrand



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	3	1,0 kg	751490


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	551070
GB	G (BS 1363)	3,0 m	551071
CH	J (SEV 1011)	3,0 m	551072


Druckluftbox



mit 2 Anschlüssen inkl. 3 m Druckluftschlauch, sowie Zubehör und Befestigungsmaterial, für Funktionsleiste

Nr.
702990


Hakenleiste für Seitenwand



zum Einhängen in Quadratlochung
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
265	40	40/80	551800


Einsatzblech für Hängehefter und Mappen



Einsatz für Hängehefter DIN A4
RAL 7035 Lichtgrau

Oberfläche	VE	Gewicht	Nr.
lackiert	1 Paar	2,5 kg	743260

Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss

Nr.
723920

Werkbank comfort

Durchgängig in Design und Funktion

Die Werkbank comfort vereint alle wesentlichen Merkmale des Otto Kind-Schubladenschrank.

Zahlreiche Schubladentypen mit fein abgestimmten Einteilungsmöglichkeiten stehen für ein durchdachtes Ordnungsprinzip. Belastung und Zusammenstellung der Schubladen – serienmäßig mit Zentralverschluss – können direkt vom Anwender definiert werden!

comfort-Werkbänke sind im Standard mit robusten **Buche-Multiplexplatten** ausgestattet.

Vorteil: mehrschichtig verleimtes Buchenholz für optimale Stabilität, **oberflächenbehandelt** gegen Verschmutzung, 40 mm dick.

Arbeitsplatten



Die verschiedenen Ausführungen sind für die unterschiedlichsten Anforderungen erhältlich. Siehe Seite 190.



RAL 5023
Fernblau



RAL 7035
Lichtgrau

Standardausführung:

Fußgestelle und Unterbauten RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Schubladen




Einfachauszug E80, 80% ausziehbar, 80 kg belastbar, Differentialauszug V100, 100% ausziehbar, 100 kg belastbar. Seitenwände allseitig im Abstand von 25 mm geschlitzt zur Aufnahme von Fachschienen und Fachteilern.

Schubladeneinteilung



Kleinteilsortierung leichtgemacht: zahlreiche praxisorientierte Einrichtungssätze für individuelle Bestückung.

Spezielle Werkbankplatten



Für Lötarbeiten geeignet: Arphenol-Platte, hoch kratz- und säurefest, 50 mm dick. Standard: Buchen-Multiplexplatte, mehrschichtig verleimt, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung, 40 mm dick.

Drehzylinderschloss



Alle comfort-Werkbänke sind mit hochwertigem Drehzylinderschloss und Zentralverschluss ausgestattet. Aufsteckbare, transparente Beschriftungsleiste, Papierstreifen austauschbar. HS-Anlage auf Anfrage.

Werkbankaufbauten und Sonderplatten



Werkbank comfort

- Multiplexplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, 40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen mit Zentralverschluss und Schubladensperre
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Auszugsarten:

E30 - Einfachauszug 80 %, 30 kg belastbar

E80 - Einfachauszug 80 %, 80 kg belastbar

V100 - Vollauszug 100 %, 100 kg belastbar

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau

Werkbankplatte

A	bündig
C	ohne



Werkbank comfort, Höhe 850 mm

Typ 1581



1 Ablageboden
Schubladenhöhe:
120 mm
Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Grundboden 150 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 30 kg	1524	750	850	C	72,9 kg	762561
A	Einfachauszug 30 kg	2004	750	850	C	87,0 kg	762571
A	keine	1524	750	850	B	62,4 kg	762581
A	keine	2004	750	850	B	75,5 kg	762591
C	Einfachauszug 30 kg	1520	700	810	C	38,4 kg	762560
C	Einfachauszug 30 kg	2000	700	810	C	42 kg	762570
C	keine	1520	700	810	B	27,9 kg	762580
C	keine	2000	700	810	B	30,2 kg	762590

Typ 1582



2 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 150 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	88,4 kg	762651
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	94,6 kg	762851
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	53,9 kg	762650
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	59,9 kg	762850

Typ 1583



3 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 150 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	98,8 kg	762661
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	107,8 kg	762861
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	64,3 kg	762660
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	73,3 kg	762860

Typ 1589



3 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	91,4 kg	762671
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	100,4 kg	762871
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	56,9 kg	762670
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	65,9 kg	762870

Typ 1584



4 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 150 mm
1 x 300 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	110 kg	762691
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	122 kg	762891
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	75,5 kg	762690
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	87,5 kg	762890

Typ 1588



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	120 kg	762741
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	135 kg	762941
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	85,6 kg	762740
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	100,6 kg	762940

Typ 1585



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	118 kg	762711
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	133 kg	762911
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	83,3 kg	762710
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	98,3 kg	762910

Typ 1586



6 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	850	D	125 kg	762751
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	850	D	143 kg	762951
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	810	D	90,7 kg	762750
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	810	D	108,7 kg	762950

Typ 2082



10 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 90 mm
4 x 120 mm
2 x 150 mm
2 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 750 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	2004	750	850	E	190 kg	762771
A	Vollauszug 100 kg	2004	750	850	E	220 kg	762971
C	Einfachauszug 80 kg	2000	700	810	E	145 kg	762770
C	Vollauszug 100 kg	2000	700	810	E	175 kg	762970

Typ 2081



11 Schubladen
Schubladenhöhen:
links rechts
1 x 60 mm 2 x 60 mm
1 x 120 mm 1 x 120 mm
2 x 150 mm 3 x 150 mm
1 x 210 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 750 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	2004	750	850	E	200 kg	762791
A	Vollauszug 100 kg	2004	750	850	E	233 kg	762991
C	Einfachauszug 80 kg	2000	700	810	E	155 kg	762790
C	Vollauszug 100 kg	2000	700	810	E	188 kg	762990

Werkbank comfort, Höhe 910 mm

Typ 1591



1 Ablageboden
Schubladenhöhe:
120 mm
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

Grundboden 150 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 30 kg	1524	750	910	C	73,9 kg	765561
A	Einfachauszug 30 kg	2004	750	910	C	88 kg	765571
A	keine	1524	750	910	B	63,4 kg	765581
A	keine	2004	750	910	B	76,5 kg	765591
C	Einfachauszug 30 kg	1520	700	870	C	39,4 kg	765560
C	Einfachauszug 30 kg	2000	700	870	C	43 kg	765570
C	keine	1520	700	870	B	28,9 kg	765580
C	keine	2000	700	870	B	31,2 kg	765590

Typ 1592



		Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
2 Schubladen Schubladenhöhen: 2 x 150 mm	Lieferung unmontiert!	A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	89,4 kg	765651
		A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	89,4 kg	765851
		C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	54,9 kg	765650
		C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	54,9 kg	765850
Belastung									
Gesamt	500 kg								

Typ 1593



		Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen Schubladenhöhen: 1 x 60 mm 1 x 90 mm 1 x 150 mm	Lieferung unmontiert!	A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	99,8 kg	765661
		A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	108,8 kg	765861
		C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	65,3 kg	765660
		C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	74,3 kg	765860
Belastung									
Gesamt	500 kg								

Typ 1599



		Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
3 Schubladen Schubladenhöhen: 1 x 90 mm 1 x 150 mm 1 x 210 mm	Lieferung unmontiert!	A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	92,4 kg	765671
		A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	101,4 kg	765871
		C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	57,9 kg	765670
		C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	66,9 kg	765870
Belastung									
Gesamt	500 kg								

Typ 1594



		Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
4 Schubladen Schubladenhöhen: 1 x 90 mm 2 x 150 mm 1 x 360 mm	Lieferung unmontiert!	A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	112 kg	765691
		A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	124 kg	765891
		C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	77,5 kg	765690
		C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	89,5 kg	765890
Belastung									
Gesamt	500 kg								

Typ 1598



		Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.	
5 Schubladen Schubladenhöhen: 1 x 90 mm 2 x 120 mm 1 x 150 mm 1 x 270 mm	Lieferung unmontiert!	A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	122,2 kg	765741
		A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	137,2 kg	765941
		C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	87,6 kg	765740
		C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	102,8 kg	765940
Belastung									
Gesamt	500 kg								

Typ 1595



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 270 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	120,2 kg	765711
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	135,2 kg	765911
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	85,5 kg	765710
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	100,5 kg	765910

Typ 1596



6 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 270 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	1524	750	910	D	127,2 kg	765751
A	Vollauszug 100 kg	1524	750	910	D	145,2 kg	765951
C	Einfachauszug 80 kg	1520	700	870	D	92,9 kg	765750
C	Vollauszug 100 kg	1520	700	870	D	110,9 kg	765950

Typ 2092



10 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 90 mm
4 x 120 mm
2 x 150 mm
2 x 270 mm

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 750 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	2004	750	910	E	193,5 kg	765771
A	Vollauszug 100 kg	2004	750	910	E	223,5 kg	765971
C	Einfachauszug 80 kg	2000	700	870	E	148,5 kg	765770
C	Vollauszug 100 kg	2000	700	870	E	178,5 kg	765970

Typ 2091



11 Schubladen
Schubladenhöhen:
links rechts
1 x 60 mm 2 x 60 mm
1 x 120 mm 1 x 120 mm
2 x 150 mm 2 x 150 mm
1 x 270 mm 1 x 210 mm
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 750 kg

	Schublade	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A	Einfachauszug 80 kg	2004	750	910	E	205 kg	765791
A	Vollauszug 100 kg	2004	750	910	E	238 kg	765991
C	Einfachauszug 80 kg	2000	700	870	E	160 kg	765790
C	Vollauszug 100 kg	2000	700	870	E	193 kg	765990

Frei konfigurierbare Werkbänke comfort


Unterschrank comfort



Lichte Einbauhöhe 690 mm
inkl. Zentralverschluss
Lichte Einbauhöhe 750 mm
inkl. Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
565	700	810	27,5 kg	740050
565	700	870	28,8 kg	740060


Schubladen E80, 565 mm breit, 600 mm tief



Schubladeninnenmaß:
B x T: 450 x 600 mm

Auszugsart/ Belastung	Höhe	Nutz-höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
E80	60	36	A	5,5 kg	740220
E80	90	66	A	6 kg	740230
E80	120	96	A	6,5 kg	740240
E80	150	126	A	7,4 kg	740250
E80	180	156	A	7,6 kg	740260
E80	210	186	A	9 kg	740270
E80	240	216	A	9,2 kg	740280
E80	270	246	B	9,4 kg	740290
E80	300	276	B	9,6 kg	740300
E80	360	336	B	9,8 kg	740320
E80	450	426	B	10 kg	740350


Hängeschrank



Lichte Einbauhöhe 300 bzw. 450 mm,
inkl. Zentralverschluss
inkl. Vorrichtung für Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
565	700	383	300	16,5 kg	740020
565	700	533	450	20,5 kg	740030

Schubladen V100, 565 mm breit, 600 mm tief




Schubladeninnenmaß:
B x T: 450 x 600 mm

Auszugsart/ Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
V100	60	36	A	8,5 kg	740420
V100	90	66	A	9 kg	740430
V100	120	96	A	9,5 kg	740440
V100	150	126	A	10,4 kg	740450
V100	180	156	A	10,6 kg	740460
V100	210	186	A	12,0 kg	740470
V100	240	216	A	12,2 kg	740480
V100	270	246	B	12,4 kg	740490
V100	300	276	B	12,4 kg	740500
V100	360	336	B	12,8 kg	740520
V100	450	426	B	13,0 kg	740550


Zubehör für Werkbank comfort

Fußgestell m. Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A	8,5 kg	763200
80	700	870	A	9 kg	766200


Fußgestell mit Knotenpaar, fahrbar



inkl. 2 Bockrollen, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A		763320


Fußgestell mit Knotenpaar, fahrbar



inkl. 2 Lenkrollen mit Feststeller, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A		763340


Knotenpaar lose



für Reihenwerktsche

Farbcode	Gewicht	Nr.
A	0,5 kg	753120


Ablageboden



aus lackiertem Stahlblech zur Verschraubung auf Fußgestellen, für einzeln aufgestellte Werkbänke, 150 kg Tragkraft, RAL 7035 Lichtgrau


Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1520	494	40	A	8,7 kg	762180
2000	494	40	A	11,0 kg	762190

Fußgestell o. Knotenpaar



Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	810	A	8,0 kg	763220
80	700	870	A	8,5 kg	766220


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar, fahrbar



höhenverstellbar von 810-1.250 mm
inkl. 2 Bockrollen Rollen, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685-925	A		763330


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar, fahrbar



höhenverstellbar von 685-925 mm
inkl. 2 Lenkrollen mit Feststeller, D=100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
80	700	685-925	A		763350


Distanzrohr



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Gewicht	Nr.
1520	2,5 kg	704900
2000	3,3 kg	704910


Bodenausgleich



für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,
1 Paar, Ausgleichhöhe von 28 bis 65 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
28-65 mm	0,2 kg	704610


Mittelschublade



direkt unter der Werkbankplatte verschraubbar
Innenabmessungen:
B/T/H: 450 x 598 x 100 mm
max. Belastbarkeit 30 kg,
Einzelverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
500	625	125	B	10,5 kg	753150


Mehrprijs für Hauptschlüsselanlage



je Schloss
(Lieferung mit 1 Hauptschlüssel je HS-Anlage)

Nr.
740110

Einsatzblech für Hängehefter und Mappen



Einsatz für Hängehefter DIN A4
RAL 7035 Lichtgrau

Oberfläche	VE	Gewicht	Nr.
lackiert	1 Paar	2,5 kg	743260


Einrichtungsvorschläge für Schubladen comfort + function

EV29



	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755420

EV32




1 Fachschiene 600 mm
4 Fachteiler 225 mm

6 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,68 kg	743080
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,2 kg	743090
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,2 kg	743100
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	3 kg	743110

EV33




2 Fachschiene 600 mm
9 Fachteiler 150 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	743120
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	743130
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,7 kg	743140
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,9 kg	743150

EV35




2 Fachschiene
6 Fachteiler 125 mm
3 Fachteiler 200 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,8 kg	743180
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,4 kg	743190
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,7 kg	743200


EV37



Einsatz für Hängehefter DIN A4
RAL 7035 Lichtgrau

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	2,5 kg	743260

EV38



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,13 kg	743270

Werkbank teamwork

Gruppenorientiertes Arbeiten

Nicht nur für Ausbildungsstätten bietet sich diese Form der Arbeitsplatzgestaltung an. Diese 6-eckige Werkbankvariante bietet 6 Arbeitsplätze auf engem Raum. Die zentrale Zufuhr von Strom und Druckluft erfolgt über den Versorgungsblock in der Mitte der Werkbank.

teamwork für jeden Anspruch

Aus allen drei Werkbankserien, modul, function und comfort, lassen sich teamwork Arbeitsplätze einrichten. So können die Arbeitsplätze je nach Anforderung passend gestaltet werden.



Standardausführung:

Fußgestelle und Unterbauten RAL 7035 Lichtgrau

Fronten RAL 5023 Fernblau



Werkbank teamwork

- Multiplexplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, 40 mm dick
- Schubladen kugelgelagert und gegen Herausfallen gesichert
- 6 Arbeitsplätze mit je einem Unterbau

Standardfarbe:

Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau

Fronten RAL 5023 Fernblau



teamwork modul



6 Unterbauten Werkbank modul Typ 522, Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick, 2 Teile, Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
2690	2329	850	M	281 kg	744250

teamwork function



6 Unterbauten Werkbank function Typ 107, Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick, 2 Teile, Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
2690	2329	850	M	471 kg	744280

teamwork comfort



6 Unterbauten Werkbank comfort, Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick, 2 Teile, 6 Blenden für Unterbauten, Lieferung unmontiert!


Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
2690	2329	850	M	494 kg	744290

Blende teamwork comfort

Als Sichtschutz bei Unterbauten der Werkbank comfort für den mittleren Bereich der Werkbank
Befestigung an der hinteren Kante der Unterbauten

Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
810	A	5,0 kg	744260


Multiplexplatte teamwork



für 6-eck Arbeitsplatz, 40 mm dick, 2 Teile

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2690	2329	40	143 kg	744010

Versorgungsblock 1



6 x 2 Schukosteckdosen
220V/16A mit Klappdeckel
6 Druckluftdosen
2 CEE Steckdosen 380/16A
Anschlußkabel 5 x 2,5 qmm
Anschluss und Absicherung bauseitig
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Farbcode	Gewicht	Nr.
B	29,0 kg	745400

Typ 521 Serie modul



1 Schublade mit Einzelverschluss
Einfachauszug E60, 60 kg belastbar
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
520	665	810	B	15 kg	700030

Typ 105 Serie function



1 Schublade E80
1 Tür
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
605	715	810	C	36,4 kg	723223

Typ 107 Serie function



4 Schubladen E80
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
605	715	810	C	54,7 kg	723243


Typ 41 Serie comfort



5 Schubladen E80, 80 kg belastbar,
mit Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
565	700	810	D	62,9 kg	752710

Versorgungsblock 2



6 x 2 Schukosteckdosen
220V/16A mit Klappdeckel
Anschlußkabel 3 x 1,5 qmm
Anschluss und Absicherung bauseitig
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Farbcode	Gewicht	Nr.
B	29,0 kg	745410

Typ 522 Serie modul



1 Schublade mit Einzelverschluss
1 Tür
Einfachauszug E60, 60 kg belastbar
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
520	665	810	C	23 kg	700050

Typ 106 Serie function



3 Schubladen E80
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
605	715	810	C	49,5 kg	723233

Typ 40 Serie comfort



ohne Platte
4 Schubladen E80, 80 kg belastbar,
mit Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
565	700	810	D	58,5 kg	752700



Werkbankaufbauten, -platten und Zubehör

Werkbankkonfiguration für viele Anwendungen

Mit den modularen Werkbankaufbauten von Otto Kind lassen sich die unterschiedlichsten Ausstattungen zusammenstellen. Vom einfachen Packtisch bis hin zu komplexen Montagearbeitsplätzen liefert Otto Kind die passenden Bauteile. Alle Werkbankserien können problemlos mit Auf- und Anbauelementen bestückt werden.

Ergonomie - Ökonomie

Werkbankaufbauten aus dem Otto Kind-Programm machen aus einer klassischen Werkbank eine kostengünstige Montageeinheit.

Dabei steht die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung natürlich im Vordergrund!

Arbeitsplatten



Die verschiedenen Ausführungen sind für die unterschiedlichsten Anforderungen erhältlich.



Standardausführung:
RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Greifschalenschiene



Zur Aufnahme von Lagerkästen mit Einhängelaste in verschiedenen Größen und Ausführungen (alle gängigen Fabrikate), vierseitig verwendbar.

Lamellenböden



Leicht zu verstellende Lamellenböden im oberen Arbeitsraum. Verstellraster 42 mm. Tiefen der Lamellenböden: 107, 214, 321, 428 und 535 mm. Neigung +10° und -16°.

Lochrückwand



Mit Quadratlochung 10 x 10 mm, passend zu diversen Otto Kind-Lochplattenhaltern z. B. für Werkzeuge, Bohrer etc. Auch einfach als Magnetpinwand zu nutzen.

Arbeitsplatzleuchte



Elektronisches Vorschaltgerät, Wieland Ein- und Ausschalter zum Verketteten mehrerer Arbeitsplätze. Optimale blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch verspiegeltes Parabolraster.

Laufschiene m. Werkzeugwagen



Hält Montagewerkzeug in der gewünschten Position bereit. Belastbar bis 30 kg

Monitorhalterung



Für alle handelsüblichen TFT-Monitore mit VESA-Befestigung. Stufenlos in Neigung und axial verstellbar.

Infotafel




Zum Einhängen ins Ständerprofil.

Werkbankaufbauten und Zubehör

- Passend für alle Werkbankserien
- Die Aufbaubreite entspricht der Summe der Modulbreiten + 100 mm für die Stützfüße
- Lochrückwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm im Raster von 38 mm
- Hakensysteme auf Seiten 206 - 209



Werkbankaufbaustütze



Einzelstütze (1 Stück) ohne Ausleger

Höhe	Gewicht	Nr.
384	1,5 kg	702810
845	3,0 kg	702801
1140	4 kg	702420

Arbeitsplatzleuchte



mit verspiegeltem Parabolraster, inkl. Wippschalter, mit separatem Ein- und Ausgang System Wieland, inkl. EVG und Leuchtmittel, Anschlusskabel bitte separat bestellen, Lackierung: leitfähig hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	143	90	3,7 kg	571490
1000	143	90	6,0 kg	571500
1250	143	90	7,5 kg	571510


Werkzeugwagen



verzinkt mit Karabinerhaken

Gewicht	Nr.
0,5 kg	571460


Auslegerahmen m. Auslegerohr



Zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen
Auslegerrahmen mit Auslegerrohr (1 Stück)
Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profilhöhe

Gewicht	Nr.
2,7 kg	702820


Laufschiene m. Werkzeugwagen



Mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken, 2 verstellbare Endanschläge inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
625	30	50	571420
1000	30	50	571430
1250	30	50	571440

Anschlusskabel




System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	551070
GB	G (BS 1363)	3,0 m	551071
CH	J (SEV 1011)	3,0m	551072

Lamellenböden inkl. Trägerpaar, mit 2 bzw. 3 Lochungen für Anschlagleisten

Tiefe mm		625		1000		1250	
Breite mm	Neigung	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
107	-16°	1,2 kg	573000	1,7 kg	573050	2,1 kg	573100
214	-16°/+10°	2,1 kg	573010	3,4 kg	573060	4,2 kg	573110
321	-16°/+10°	2,9 kg	573020	4,4 kg	573070	5,2 kg	573120
428	-16°/+10°	3,7 kg	573030	5,2 kg	573080	6,7 kg	573130
535	-16°/+10°	4,5 kg	573040	6 kg	573090	7,5 kg	573140


Trennstütze



Seitlich verschiebbar

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
214	164	1,0 kg	573310
321	164	1,5 kg	573320


Lochrückwand



mit Quadratlochung 10 x 10 mm im Raster 38 mm, steckbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	24	380	3,0 kg	571900
1000	24	380	4,0 kg	571920
1250	24	380	4,5 kg	571930

Lamellenboden für Kartonagen, inkl. Trennbügel




mit Lochungen im Abstand von 75 mm für steckbare Trennbügel

Inkl. Bodenträger und Trennbügel

	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
4 Trennbügel	625	321	3,9 kg	573240
5 Trennbügel	1000	321	5,3 kg	573190
6 Trennbügel	1250	321	6,7 kg	573180


Werkbankaufbausatz



3 Rückwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm. 2 Lamellenböden, Tiefe 214 mm inkl. Anschlagleiste und Bodenträgern, werkzeuglos einhängbar. Belastung 70 kg
Aufbaubreite inkl. Grundplatten 1350 mm

Modulbreite	Höhe	Gewicht	Nr.
1250	1140	30,0 kg	702400


Anschlagleiste



als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verchromt	625	0,22 kg	573150
verchromt	1000	0,44 kg	573160
verchromt	1250	0,55 kg	573170

Greifschalenschiene



Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar, zur Aufnahme von handelsüblichen Lagerkästen mit rückseitiger Einhängelkante, neigbar 19°, steckbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	20	60	0,9 kg	571780
1000	20	60	1,5 kg	571820
1250	20	60	2,0 kg	571840

Trennbügel zu Lamellenboden für Kartonagen



In Bodenlamelle einsteckbar

	Oberfläche	Höhe	Gewicht	Nr.
Für Lamelle 321 mm tief	verzinkt	400	0,25 kg	568120

Getränkehalter



für 1,5 l PET-Getränkeflaschen geeignet

Ø	Gewicht	Nr.
100		702010


Werkbankplatten

- Hochwertige Platten für alle Werkbankserien
- Individuell montagefertig durch umseitig eingesetzte Holzeinschraubmuttern
- Optional mit Kantenschutz oder Abdeckblechen aus verzinktem Material
- Rück- und Seitenwände aus Buchensperrholz, fertig montiert
- Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt farblichen Veränderungen und Unterschieden
- Plattenoberfläche mit Leinölfirnis

Die Oberfläche der Multiplexplatten ist offenporig und verändert sich bei Einwirkung von Feuchtigkeit



Multiplexplatten



aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, phenolharzverleimt, mit Leinölfirnis gegen Verschmutzung, für den „robusten Einsatz“
Längskanten der Ober- und Unterseite gebrochen, Kanten geschliffen

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
522	750	40	12,0 kg	745200
607	750	40	13,6 kg	745600
750	750	40	17,5 kg	745480
1002	750	40	22,5 kg	745210
1152	750	40	26,0 kg	745610
1524	750	40	34,5 kg	745220
1697	750	40	37,5 kg	745620
2004	750	40	45,0 kg	745230
2304	750	40	52,0 kg	745630
2525	750	40	54,0 kg	746290
607	750	50	17,1 kg	745700
1152	750	50	32,5 kg	745710
1524	750	50	43,0 kg	746350
1697	750	50	47,9 kg	745730
2004	750	50	56,5 kg	746360


Arphenolplatten



5 mm Arphenoldeckschicht, für Lötarbeiten (nicht bei Salzsäurehaltigem Lötwasser)
Lackierung mit hochabrieb- u. säurefestem UV-Lack, Chemikalienbeständigkeit; geprüft n. DIN 68861-1A; Brinell-Härte 50 N/mm²

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	37,0 kg	746370
2004	750	50	48,0 kg	746380

Rotbuchenplatten



3-lagig, kreuzverleimt, Lackierung mit hochabrieb- u. säurefestem UV-Lack, Chemikalienbeständigkeit geprüft nach DIN 68861-1A
Brinell-Härte 35-40 N/mm²

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	43,0 kg	744020
2004	750	50	56,5 kg	744030

Eterluxplatten



2,5 mm Eterlux-Belag, weiß, beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Lösungsmittel, kurzfristig bis 280°C hitzebeständig, kratzfest PVC-Kantenumleimer, geeignet f. Lötarbeiten

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	45,0 kg	744670
2004	750	50	68,0 kg	744680


Hartlaminatplatten



1,2 mm Laminatdeckschicht, lichtgrau, mittelharte Oberfläche, weitestgehend verschleiß- u. kratzfest, hohe Stoßfestigkeit, mit Holzleimer 4 mm dick

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	35,5 kg	744140
2004	750	50	46,0 kg	744150

Kantenschutz



für Multiplexplatten 40 mm dick, 2 mm Materialstärke, RAL 7016 Anthrazit, eingelassen in die Plattenoberfläche

Breite	Gewicht	Nr.
607	0,7 kg	745100
750	0,8 kg	744360
1152	1,6 kg	745110
1524	2,0 kg	744380
1697	2,3 kg	745120
2004	2,6 kg	744390
2304	2,9 kg	745130
2525	3,2 kg	744400


Seitenbord



Buchensper Holz, 100 mm überstehend bei 40 mm Plattendicke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
750	12	140	1,5 kg	746390


Ablagebord



Als zusätzliche Abstellfläche mit 2 bzw. 3 Stützen, Ablage mit dreiseitigem Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1520	300	360	10,0 kg	704250
2000	300	360	15,0 kg	704260


Schraubstöcke



geschmiedet, unzerbrechlich, mit Rohrspannbacken und zentrisch nachstellbarer Führung

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
120	150	9,0 kg	774710
140	200	16,0 kg	774720

Universalplatten



2 mm Linoldeckschicht, hellgrün marmoriert, Belag permanent antistatisch, hoch abriebfest, mittelhart. Buchenumleimer 4 mm dick

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	45,5 kg	746410
2004	750	50	68,5 kg	746420


Rückborde



Buchensper Holz, 100 mm überstehend bei 40 mm Plattendicke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
607	12	140	1,2 kg	745340
750	12	140	1,5 kg	745380
1152	12	140	2,4 kg	745350
1524	12	140	3,0 kg	745240
1697	12	140	3,4 kg	745360
2004	12	140	4,0 kg	745250
2304	12	140	4,6 kg	745370
2525	12	140	5,0 kg	746260


Abdeckbleche für Werkbankplatten



feuerverzinkt, 1 mm Materialstärke, vorne U-förmig abgekantet

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	40	18,0 kg	744230
2004	750	40	23,0 kg	744240

Energieleiste



mit 3 Schukosteckdosen und 1 Zentralschalter RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1520	66	130	6,0 kg	703090
2000	66	130	7,9 kg	703140

Alubacken für Schraubstöcke

Aluminium-Wechselbacken mit waagrechttem Prisma und drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken.

Breite	Nr.
120	774715
140	774725

Arbeitsplatzsystem Table One

Modular, variabel und im Handumdrehen montiert

Table One ist ein echter Verwandlungskünstler! Modular aufgebaut, qualifiziert er sich mit drei Breiten und Höhen für viele denkbare Anwendungsfälle.

Praktisch: Aus Grund- und Anbautischen lassen sich im Sinne einer optimalen Raumnutzung mühelos Reihenaufstellungen realisieren - natürlich ein- und doppelseitig!

Die verschiedenen Basistische können kombiniert und mit umfangreichem Zubehör ausgestattet werden.

Die Tischplatten sind im Raster von 42 mm höhenverstellbar und ermöglichen so von der Sitz- bis zur Stehhöhe stets die ergonomisch richtige Arbeitshöhe.

Table One in Zahlen

Modulbreiten (Achismaß): 625, 1000, 1250 mm

Modulhöhen: 760, 1300, 1850 mm
(Ohne Ausleger und Leuchte)

Modultiefe einseitig: 670 mm

Modultiefe doppelseitig: 1285 mm

Belastung je Modul max.: 220 kg

Belastung Arbeitsplatte: 120 kg (alle Sorten)

Belastung Lamellenböden: 50 kg (alle Sorten)




Standardausführung: RAL 7035 Lichtgrau
Träger der Tischplatten und Ausleger
RAL 5010 Enzianblau



Produktmerkmale

Tischplatten



Anwendungsbezogen: Tischplatten in verschiedenen Ausführungen bieten jeder Anwendung eine sichere Arbeitsfläche.

Arbeitsplatzleuchte



Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Wieland Ein- und Ausgang zum Verketteten mehrerer Arbeitsplätze. Blendfreie Arbeitsflächenausleuchtung durch verspiegeltes Parabolraster.

Laufschiene m. Werkzeugwagen



Hält Montagewerkzeuge in der gewünschten Position bereit.

Stromversorgung



Seitlich ansteckbare Steckdosen sind blitzschnell montiert und bequem erreichbar.

Greifschalenschiene



Zur Aufnahme von Lagerkästen mit Einhängекante in verschiedenen Größen und Ausführungen (alle gängigen Fabrikate), vierseitig verwendbar.

Buchstützen



Klare Aktenlage: Lamellenböden mit Buchstützen bringen neben Ordnern und Büchern auch Kartonagen und Packmaterial in Greifweite.

Lamellenböden




Leicht zu verstellende Lamellenböden im oberen Arbeitsraum. Verstellraster 42 mm. Tiefen der Lamellenböden: 107, 214, 321, 428 und 535 mm. Neigung +10° und -16°.

Tischstütze




Zur Stabilisierung der Tischplatte.

Doppelseitige Aufstellung, Reihenaufstellung und Kippsicherheit



Von beiden Seiten zugänglich, bietet sich Table One als variabler **Kombi-Arbeitsplatz** an; sämtliche Komponenten sind werkzeuglos separat höhenverstellbar.



Bei **rückseitiger Nutzung** des Table One durch Regalböden, Körbe, etc. sichern zusätzliche Füße den Tisch gegen Kippen.




Table One wird mühelos **seitlich verkettet** und bildet mit Grund- und Anbautischen beliebige Reihenaufstellungen. Die Stützhöhen 760, 1260 und 1850 mm lassen sich problemlos kombinieren.

Table One

Grundmodul:

2 Stützen, 1 Lochrückwand, 1 Querstrebe,
 Einseitig: 4 Tellerfüße, 2 Standardfüße
 Doppelseitig: 8 Tellerfüße, 4 Standardfüße

Anbaumodul:

1 Stütze, 1 Lochrückwand, 1 Querstrebe
 einseitig: 2 Tellerfüße, 1 Standardfuß
 doppelseitig: 4 Tellerfüße, 2 Standardfüße

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau,

Träger: RAL 5010 Enzianblau





Table One mit Standardlackierung



Höhe mm			760		1300		1850		
		Tiefe mm	Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	
Standard	einseitig	670	625	574000 15 kg	574010 10 kg	574020 19 kg	574030 12 kg	574040 22 kg	574050 13 kg
			1000	574060 18 kg	574070 12 kg	574080 21 kg	574090 14 kg	574100 25 kg	574110 16 kg
			1250	574120 20 kg	574130 14 kg	574140 23 kg	574150 16 kg	574160 26 kg	574170 17 kg
	doppelseitig	1280	625	574180 22 kg	574190 13 kg	574200 25 kg	574210 15 kg	574220 28 kg	574230 16 kg
			1000	574240 24 kg	574250 16 kg	574260 28 kg	574270 17 kg	574280 31 kg	574290 19 kg
			1250	574300 26 kg	574310 17 kg	574320 29 kg	574330 19 kg	574340 33 kg	574350 25 kg

Table One mit ESD-Lackierung, hellgrau

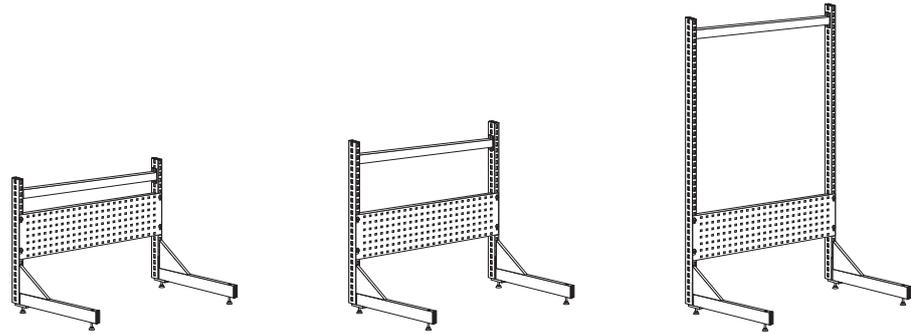

Höhe mm			760		1300		1850		
Tiefe mm			Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	
ESD	einseitig	670	625	E574000 15 kg	E574010 10 kg	E574020 19 kg	E574030 12 kg	E574040 22 kg	E574050 13 kg
			1000	E574060 18 kg	E574070 12 kg	E574080 21 kg	E574090 14 kg	E574100 25 kg	E574110 16 kg
			1250	E574120 20 kg	E574130 14 kg	E574140 23 kg	E574150 16 kg	E574160 26 kg	E574170 17 kg
	doppelseitig	1280	625	E574180 22 kg	E574190 13 kg	E574200 25 kg	E574210 15 kg	E574220 28 kg	E574230 16 kg
			1000	E574240 24 kg	E574250 16 kg	E574260 28 kg	E574270 17 kg	E574280 31 kg	E574290 19 kg
			1250	E574300 26 kg	E574310 17 kg	E574320 29 kg	E574330 19 kg	E574340 33 kg	E574350 25 kg

Arbeitsplatte Melamin



Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte mit 3 mm starker, umlaufender ABS-Kante. Hellgraue Oberfläche, inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	28	10,5 kg	570860
1000	700	28	17 kg	570870
1250	700	28	19,5 kg	570880

Arbeitsplatte Hartlaminat



Schichtstoffbelag 0,8 mm, mit 3 mm starker, umlaufender ABS-Kante. Lichtgrau, inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	30	11,7 kg	570830
1000	700	30	17,2 kg	570840
1250	700	30	21 kg	570850

Multiplexplatte



Mehrschichtiges Buchenholz, Verleimung gemäß BFU 100 nach DIN 68705. Platte mit Oberflächenbehandlung gegen Verschmutzung inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	25	11 kg	570800
1000	700	25	16 kg	570810
1250	700	25	19 kg	570820

Schichtstoffplatte ESD



Volumenleitfähige Verbundplatte. Ableitwiderstand gemäß DIN EN 61340. Deckschicht 0,8 mm mit 3 mm starker ABS-Kante. Lichtgrau inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	30	11,9 kg	E570770
1000	700	30	17,6 kg	E570780
1250	700	30	21,3 kg	E570790

Tischstütze




Zur Stabilisierung der Tischplatte höhenverstellbar

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Standard	2,0 kg	571400
ESD-leitfähig	2,0 kg	E571400

Lamellenböden inkl. Trägerpaar, mit 2 bzw. 3 Lochungen für Anschlagleisten

Breite			625			1000			1250		
	Tiefe mm	Neigung	Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht	
Standard	107	-16°	573000	1,2 kg		573050	1,7 kg		573100	2,1 kg	
	214	-16°/+10°	573010	2,1 kg		573060	3,4 kg		573110	4,2 kg	
	321	-16°/+10°	573020	2,9 kg		573070	4,4 kg		573120	5,2 kg	
	428	-16°/+10°	573030	3,7 kg		573080	5,2 kg		573130	6,7 kg	
	535	-16°/+10°	573040	4,5 kg		573090	6 kg		573140	7,5 kg	
ESD-leitfähig	107	-16°	E573000	1,2 kg		E573050	1,7 kg		E573100	2,1 kg	
	214	-16°/+10°	E573010	2,1 kg		E573060	3,4 kg		E573110	4,2 kg	
	321	-16°/+10°	E573020	2,9 kg		E573070	4,4 kg		E573120	5,2 kg	
	428	-16°/+10°	E573030	3,7 kg		E573080	5,2 kg		E573130	6,7 kg	
	535	-16°/+10°	E573040	4,5 kg		E573090	6 kg		E573140	7,5 kg	

Anschlagleiste



als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Breite	Gewicht	Nr.
625	0,22 kg	573150
1000	0,44 kg	573160
1250	0,55 kg	573170


Bodenbrücke, 90 mm



Zur Überbrückung des Zwischenraumes im Stützenbereich bei doppelseitigen Regalen

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	0,8 kg	573250
Standard	1000	1,3 kg	573260
Standard	1250	1,6 kg	573270
ESD-leitfähig	625	0,8 kg	E573250
ESD-leitfähig	1000	1,3 kg	E573260
ESD-leitfähig	1250	1,6 kg	E573270


Greifschalenschiene



Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar, zur Aufnahme von handelsüblichen Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante, neigbar 19°, steckbar

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	0,9 kg	571780
Standard	1000	1,5 kg	571820
Standard	1250	2,0 kg	571840
ESD-leitfähig	625	0,9 kg	E571780
ESD-leitfähig	1000	1,5 kg	E571820
ESD-leitfähig	1250	2,0 kg	E571840

Lochrückwand 380 mm hoch



mit Quadratlochung 10 x 10 mm im Raster 38 mm, steckbar

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	3,0 kg	571900
Standard	1000	4,0 kg	571920
Standard	1250	4,5 kg	571930
ESD-leitfähig	625	3,0 kg	E571900
ESD-leitfähig	1000	4,0 kg	E571920
ESD-leitfähig	1250	4,5 kg	E571930

Steckdosen



3-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V.
Ein- und Ausgang System Wieland
2-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V
Wippschalter beleuchtet
Ein- und Ausgang System Wieland
Anschlusskabel und Halter bitte zusätzlich bestellen.

	Gewicht	Nr.
3-fach Steckdose	0,3 kg	572480
2-fach Steckdose mit Schalter	0,28 kg	572520


Halter f. Steckdose



Befestigung am Ständerprofil

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Standard	0,3 kg	572540
ESD-leitfähig	0,3 kg	E572540

Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Gewicht	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	0,97 kg	551070

Standardfuß verkürzt



Für rückseitige Montage von Anbauteilen. Einzelfuß für doppelseitige Nutzung inkl. Nivellierfüße und Knotenblech.

	Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	Standard	400	60	2,5 kg	575240
links	ESD-leitfähig	400	60	2,5 kg	E575240
rechts	Standard	400	60	2,5 kg	575250
rechts	ESD-leitfähig	400	60	2,5 kg	E575250


Arbeitsplatzleuchte



mit verspiegeltem Parabolrastrer, inkl. Wippschalter, mit separatem Ein- und Ausgang System Wieland, inkl. EVG und Leuchtmittel, Anschlusskabel bitte separat bestellen, Lackierung: leitfähig hellgrau

	Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
	ESD-leitfähig	625	3,7 kg	E571490
	ESD-leitfähig	1000	6,0 kg	E571500
	ESD-leitfähig	1250	7,5 kg	E571510


Verbindungskabel



System Wieland

Länge	Gewicht	Nr.
0,5 m	0,1 kg	572580
1,5 m	0,18 kg	572600
3,0 m	0,26 kg	572620


Auslegerahmen m. Auslegerrohr



Zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen
Auslegerahmen mit Auslegerrohr (1 Stück)
Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profilhöhe

	Oberfläche	Gewicht	Nr.
	Standard	2,7 kg	571410
	ESD-leitfähig	2,7 kg	E571410

Laufschiene



Mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken, 2 verstellbare Endanschläge
inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

	Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
	Standard	625	1,7 kg	571420
	Standard	1000	2,7 kg	571430
	Standard	1250	3,4 kg	571440
	ESD-leitfähig	625	1,7 kg	E571420
	ESD-leitfähig	1000	2,7 kg	E571430
	ESD-leitfähig	1250	3,4 kg	E571440

Multifunktionale Raumteiler

Flexibles System für Lager und Betrieb

Das Otto Kind Trennwandsystem ist in Funktionalität und Design konzipiert für moderne Fertigungsstätten und Lagerhallen. Trenngitter aus 5 mm starkem Draht werden höchster Beanspruchung gerecht.

Die Aufstellung kann stufenlos im Winkel von 0 - 90 ° erfolgen. Modulbreiten von 625, 1.000 und 1.250 mm ermöglichen eine optimale Raumnutzung.

Das abgerundete System, bestehend aus Türen, Schiebetüren, Stützen und Wänden bietet Gestaltungsvielfalt. Die Wandelemente sind als Gitter, Lochwand oder geschlossene Wand erhältlich.

Vielseitige Anbauelemente

Speziell entwickelte Fachböden, Arbeitsplatten, Arbeitsplatzbeleuchtung und viele weitere Komponenten, sind werkzeuglos einzuhängen. Das Höhenraster beträgt 42 mm. Somit lassen sich Arbeitsplätze, Packtische, Regalanlagen und weitere Anwendungen realisieren. Belastung pro Modul: 100 kg

Geschlossene Wandelemente können als Sichtschutz eingesetzt werden und so verschiedene Arbeitsbereiche voneinander trennen. Gelochte Wandelemente dienen zur Aufnahme unterschiedlicher Hakensysteme und sind ebenfalls in allen Rastermaßen erhältlich. Damit können Werkzeuge und andere Teile übersichtlich angeordnet werden.



Standardausführung:

Pfosten RAL 5010 Enzianblau

Wandelemente RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Arbeitstisch



Arbeitsplatte in Buche Multiplex oder melaminharzbeschichtet, inkl. Trägern und Tischstützen zum Einhängen in die Pfosten. Erhältlich in den Modulbreiten 625, 1000 und 1250 mm.

Lamellenböden



Lamellenböden in unterschiedlichen Tiefen, 214, 321 und 428 mm. Die Böden sind in der Neigung verstellbar, +10° und -16°. Höhenverstellraster 42 mm.

Stütze



Allseitig gelochtes Rohr B x T x H: 30 x 60 x 2320 mm zur Aufnahme von Zubehör. Höhenraster 42 mm, mit Abdeckkappe aus Kunststoff, Höhenverstellung und Befestigung mittels Bodenanker. Rahmenschiene oben/unten: Stabilisierungs- und Montagehilfe.

Stützfuß



Der Stützfuß wird mit Dübeln im Boden verschraubt. Ein Stellfuß in der Stütze ermöglicht einen Niveaueausgleich um 28 mm. Bei kragenden Anbauelementen ist die Verwendung des 400 mm langen Fußelements erforderlich.

Gitter u. Verbindungselement



Kunststoffelement zur Montage von Stützen und Drahtgitterelement. Ermöglicht die Aufstellung in jedem Winkel bis 90°. Gitter aus 5 mm starkem Drahtgitter. Maschenweite 50 x 42 mm. In den Systembreiten 625, 1000 und 1250 mm erhältlich.

Greifschalenschiene



Zur Aufnahme von Lagerkästen mit Einhängekante. Verwendbar für alle gängigen Fabrikate in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Praxisbeispiele



Lochrückwände zur Aufnahme von Hakensystemen und praktischen Aufbewahrungsbehältern.

Transport- und Bereitstellwagen

Arbeitsplatzzuführsystem AZS

Flexible Materialzufuhr in Einzellagerbehältern oder als Kanban-System sowie Materialbereitstellung rund um den Arbeitsplatz.

Mit dem modularen Zuführsystem lassen sich viele dieser Anforderungen erfüllen. Transport- und Bereitstellwagen in den verschiedenen Breiten, Tiefen und Höhen, die je nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Zuführsystemen werkzeuglos ausgerüstet werden können. Feststellbare Rollen sorgen für sicheren Stand.

Zubehörteile wie **Ablageböden**, **Lamellenböden**, **Durchlaufebenen** und **Trägerschienen** für Sichtlagerbehälter runden das Programm ab. Die Ausstattungselemente lassen sich je nach Bedarf im Höhenraster von 42 mm verstellen.



Standardausführung:

RAL 7035 Lichtgrau

Träger RAL 5010 Enzianblau



Produktmerkmale

Lamellenböden



Transportwagen mit Lamellenböden lassen sich von beiden Seiten bestücken. Durch das flexible Lamellensystem sind Ablageböden in unterschiedlichen Tiefen möglich. Die Böden sind in der Neigung verstellbar.

Böden/Greifschalenschiene



Durchgehende Ablageböden in Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar. Die drei Modulbreiten sowie Tiefen von 460 und 660 mm ermöglichen ein Kanbansystem. Greifschalenschiene für Sichtlagerbehälter erleichtern die Kommissionierung.

Kleinteile



Klein und kompakt präsentieren sich die Transportwagen von ihrer wendigen Seite. Dieser Bereitstellwagen kann zur Materialbereitstellung oder zum Abtransport der Fertigungsstücke am Arbeitsplatz positioniert werden.


Lochrückwand m. Haken



Als zusätzliches Zubehör dienen Lochrückwände beispielsweise zur übersichtlichen Halterung und Bereitstellung von Werkzeug.



Arbeitsplatzzuführsysteme von Otto Kind

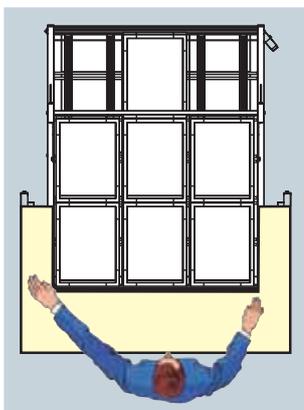

Ergonomie pur

Das AZS kann dank der Modulbreiten problemlos in die optimalen Greifbereiche des Arbeitsplatzes hereingefahren werden. Selbst Behälter der Größe 300 x 400 mm können in drei Bahnen vorgehalten werden!



First in - First out

Durch die von hinten zugänglichen Röllchenbahnen kann selbst während der Montage kommissioniert werden.



Variabel

Die Verzahnung an Front- und Rückseite erlaubt auf einfache Weise die individuelle Unterteilung der Ebene.

Transport- und Bereitstellwagen

Inkl. Bodenwanne und 4 Lenkrollen - 2 feststellbar
Belastung max. 300 kg

Standardfarbe: Gestell RAL 7035 Lichtgrau,
Rückwände und Bodenträger der Ablageböden
wahlweise RAL 5010 Enzianblau oder RAL 7037 Staubgrau



Typ TB2



Modulbreite 1000 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden -
1000 x 460 mm,
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1030	740	1730	55,5 kg	573620
ESD-leitfähig	1030	740	1730	55,5 kg	E573620

Typ TB3



Modulbreite 1250 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden - 1250 x 460 mm,
passend für Eurobehälter
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	63,3 kg	573640
ESD-leitfähig	1280	740	1730	63,3 kg	E573640

Typ TB4



Modulbreite 1250 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden -
1210 x 615 mm,
passend für Eurobehälter,
1 Bodenablage
Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	71,1 kg	573660
ESD-leitfähig	1280	740	1730	71,1 kg	E573660

Typ TB5



Modulbreite 1000 mm
mit 6 Lamellenböden Tiefe 321 mm
und 6 Anschlagleisten
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1030	740	1730	66,9 kg	573680
ESD-leitfähig	1030	740	1730	66,9 kg	E573680


Typ TB6



Modulbreite 1250 mm
mit 6 Lamellenböden Tiefe 321 mm
und 6 Anschlagleisten
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	76,5 kg	573700
ESD-leitfähig	1280	740	1730	76,5 kg	E573700

Transport- und Bereitstellwagen inkl. Bodenwanne




1 Bodenwanne, mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar, Tragkraft 300 kg

Höhe mm		1100			1730		
	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	
Standard	1030	480	32,0 kg	573760	-	-	
		740	36,5 kg	573490	40,5 kg	573510	
	1280	480	35,5 kg	573800	-	-	
		740	41,5 kg	573530	45,5 kg	573550	
ESD-leitfähig	1030	480	32,0 kg	E573760	-	-	
		740	36,5 kg	E573490	40,5 kg	E573510	
	1280	480	35,5 kg	E573800	-	-	
		740	41,5 kg	E573530	45,5 kg	E573550	

Zubehör für Transport- und Bereitstellwagen


Griffe



Für Transport- und Bereitstellwagen

Oberfläche	Bauweise	Gewicht	Nr.
Standard	einseitig (2 St.)	1,4 kg	573850
Standard	zweiseitig	0,9 kg	573870
ESD-leitfähig	einseitig (2 St.)	1,4 kg	E573850
ESD-leitfähig	zweiseitig	0,9 kg	E573870


Lochrückwand 380 mm hoch



mit Quadratlochung 10 x 10 mm
im Raster 38 mm, steckbar

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	1000	4,0 kg	571920
Standard	1250	4,5 kg	571930
ESD-leitfähig	1000	4,0 kg	E571920
ESD-leitfähig	1250	4,5 kg	E571930


Ablageböden



Im Raster von 42 mm höhenverstellbar.
Stufenlos in Tiefe und Neigung verstellbar.

Oberfläche	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
Standard	1000 (960)	460 (400)	5,0 kg	571530
Standard	1250 (1210)	460 (400)	6,0 kg	571540
Standard	1000 (960)	660 (600)	7,2 kg	571570
Standard	1250 (1210)	660 (600)	8,6 kg	571580
ESD-leitfähig	1000 (960)	460 (400)	5,0 kg	E571530
ESD-leitfähig	1250 (1210)	460 (400)	6,0 kg	E571540
ESD-leitfähig	1000 (960)	660 (600)	7,2 kg	E571570
ESD-leitfähig	1250 (1210)	660 (600)	8,6 kg	E571580


ESD Matte für Ablageböden



Volumenleitfähiger, zweischichtiger Verbundbelag aus verschleißfestem Synthetikgummi, lötlötinnbeständig, 2 mm stark, platingrau


Modulbreite	Tiefe	Gewicht	Nr.
1000	400	1,4 kg	E571710
1250	400	1,7 kg	E571720
1000	600	2,1 kg	E571760
1250	600	2,6 kg	E571770

Lamellenböden, inkl. Trägerpaar



Breite mm		1000			1250		
	Tiefe mm	Neigung	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.
Standard	107	- 16°	1,7 kg	573050		2,1 kg	573100
	214	- 16°/+ 10°	3,4 kg	573060		4,2 kg	573110
	321	- 16°/+ 10°	4,4 kg	573070		5,2 kg	573120
	428	- 16°/+ 10°	5,2 kg	573080		6,7 kg	573130
ESD-leitfähig	107	- 16°	1,7 kg	E573050		2,1 kg	E573100
	214	- 16°/+ 10°	3,4 kg	E573060		4,2 kg	E573110
	321	- 16°/+ 10°	4,4 kg	E573070		5,2 kg	E573120
	428	- 16°/+ 10°	5,2 kg	E573080		6,7 kg	E573130


Anschlagleiste



als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Breite	Gewicht	Nr.
1000	0,44 kg	573160
1250	0,55 kg	573170

Feinriefenmatte für Ablageböden



Für Ablageböden, rutschfest, ölbeständig, 3 mm stark, schwarz

Modulbreite	Tiefe	Gewicht	Nr.
1000	400	1,4 kg	571610
1250	400	1,7 kg	571620
1000	600	2,1 kg	571660
1250	600	2,6 kg	571670



Hakensysteme für Lochwände

Lochplatten-Halter zum Einhängen in gelochte Rückwände
 Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm
 Haken aus mit Kunststoff beschichtetem Stahl, alufarben
 mit Aushebesicherung aus Kunststoff



Lochplatten



Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
500	450	2,8 kg	579000
1000	450	5,5 kg	579001
1500	450	7,7 kg	579002
2000	450	10,2 kg	579003

Werkzeughalter schräg



Länge	Gewicht	Nr.
50	0,03 kg	579012
100	0,04 kg	579013
150	0,05 kg	579014
200	0,06 kg	579015

Werkbankhalterung



Satz mit einem Paar Halter.
 Für 1500 u. 2000 mm breite Lochplatten
 sind 2 Sätze Halter erforderlich.
 Satz mit einem Paar Halter
 Für 1500 u. 2000 mm breite Lochplatten
 sind 2 Sätze Halter erforderlich.

Ausführung	Gewicht	Nr.
Für 1 Lochplatte	1,0 kg	579010
Für 2 Lochplatten übereinander	1,8 kg	579011

Werkzeughalter senkrecht



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,03 kg	579016
75	0,04 kg	579017
125	0,05 kg	579018

Werkzeughalter doppelt



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,06 kg	579020
75	0,08 kg	579022
150	0,12 kg	579023

Werkzeugklemme doppelt



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,05 kg	579029
10	0,05 kg	579030
13	0,05 kg	579031
16	0,05 kg	579032
19	0,05 kg	579033

Grundplatte



Ausführung	Gewicht	Nr.
1 Befestigungspunkt	0,02 kg	579048
2 Befestigungspunkte	0,04 kg	579049

Schraubendreherhalter

Alufarben



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 6 Teile	200	30	40	0,2 kg	579056
Für 12 Teile	390	30	40	0,4 kg	579057

Maschinenhalter



Ø	Gewicht	Nr.
40	0,06 kg	579069
60	0,07 kg	579070
80	0,07 kg	579071

Werkzeugklemme



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,02 kg	579024
10	0,02 kg	579025
13	0,02 kg	579026
16	0,02 kg	579027
19	0,02 kg	579028

Zangenhalter



Breite	Gewicht	Nr.
35	0,05 kg	579038
55	0,05 kg	579039
75	0,06 kg	579040

Bohrer-/ Innensechskanthalter



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 14 Teile	200	30	35	0,2 kg	579054
Für 28 Teile	390	30	35	0,4 kg	579055

Innensechskanthalter

Für 9 Schlüssel, alufarben



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
200	25	70	0,25 kg	579061

Sägenhalter

Für 4 Sägen



Gewicht	Nr.
0,08 kg	579072

Schraubenschlüsselhalter



Für 8 Schlüssel

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
130	150	50	0,2 kg	579073

Sichtlagerkastenhalter



Für 1 Kasten

Gewicht	Nr.
0,07 kg	579075

Kabelhalter



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
37	150	50	0,13 kg	579081
37	200	50	0,16 kg	579082

Werkzeughalter Sortiment 10 tlg.



Gewicht	Nr.
0,36 kg	579106

Werkzeughalter Sortiment 15 tlg.



Gewicht	Nr.
0,84 kg	579110

Sichtlagerkastenhalter



Ausführung	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 5 Kästen	550	58	0,45 kg	579085
Für 9 Kästen	990	58	0,82 kg	579086

Rohrhalter



Alufarben

Ø	Breite	Gewicht	Nr.
60	35	0,11 kg	579076
100	35	0,14 kg	579077

Formularhalter DIN A4



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
220	310	0,53 kg	579097

Werkzeughalter Sortiment 12 tlg.



Gewicht	Nr.
0,52 kg	579108

Werkzeughalter Sortiment 18 tlg.



Gewicht	Nr.
1,13 kg	579116

Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.



Gewicht	Nr.
1,69 kg	579112

Werkzeughalter Sortiment 40 tlg.



Gewicht	Nr.
2,24 kg	579114

Hängeschrank Modell 10



Rückwand und Türinnenseiten mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579118

Hängeschrank Modell 20



Rückwand m. Systemlochung
Türinnenseite m. Schlitzplatten
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579120

Hängeschrank Modell 30




Rückwand, Türinnenseiten u.
Innentüren mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	25,21 kg	579122

Lagerkästen für Werkbanksysteme




Systemboxen, Polyäthylen



Typ		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Blau	Rot	Grün	Gelb	Grau
SB2	-	310	500	200	642911 1,3 kg	642912 1,3 kg	642913 1,3 kg	642914 1,3 kg	552913 1,3 kg
SBzZ	-	310	500	145	642923 1 kg	642924 1 kg	642925 1 kg	642926 1 kg	552923 1 kg
SB3	-	210	350	200	642929 0,8 kg	642930 0,8 kg	642931 0,8 kg	642932 0,8 kg	552933 0,8 kg
SB3Z	-	210	350	145	642941 0,5 kg	642942 0,5 kg	642943 0,5 kg	642944 0,5 kg	552943 0,5 kg
SB4	Mit hinterer Einhängekante	150	230	130	642951 0,3 kg	642952 0,3 kg	642953 0,3 kg	642954 0,3 kg	552953 0,3 kg
SB5	Mit hinterer Einhängekante	100	160	75	642961 0,1 kg	642962 0,1 kg	642963 0,1 kg	642964 0,1 kg	552963 0,1 kg
SB6	Mit hinterer Einhängekante	100	85	50	642971 0,1 kg	642972 0,1 kg	642973 0,1 kg	642974 0,1 kg	552973 0,1 kg


Sichtscheiben für Systemboxen



Aus Polycarbonat, transparent

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,07 kg	642821
SBzZ	0,05 kg	642822
SB3	0,05 kg	642823
SB3Z	0,03 kg	642824
SB4	0,02 kg	642825
SB5	0,02 kg	553526


Abdeckplatten für Systemboxen



Aus Polystyrol, klar

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,3 kg	642831
SBzZ	0,3 kg	642832
SB3	0,25 kg	642833
SB3Z	0,15 kg	642834
SB4	0,05 kg	642835
SLB 6	0,04 kg	553536

Papieretiketten für Systemboxen



Papieretiketten mit Schutzfolie

Typ	VE	Nr.
SB2	100	642811
SB2Z	100	642812
SB3	100	642813
SB3Z	100	642814
SB4	100	642815
SLB 6	100	553516
SB2Z	100	642812


Papieretiketten für Systemboxen Futura leitfähig



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
FA ET 3 Z	100	553712
FA ET 4	100	553714
FA ET 5	100	553715
FA ET 6	100	553716


Trennwände für Schubkästen



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
91	10	613100
183	10	613300


Begrenzungswinkel



Für Bodenbreite 990 mm

Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
lackiert	300	0,25 kg	633780
lackiert	400	0,36 kg	633790
lackiert	500	0,45 kg	633810


Systemboxen ESD leitfähig



Aus Polyethylen, ESD leitfähig, schwarz
FA 3Z MC, FA 4 MC, FA 5 MCI mit hinterer Einhängelaste für Greifschalenschienen
Aus Polyethylen, ESD leitfähig, schwarz

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
FA 3 Z MC	210	350	145	0,6 kg	E553626
FA 4 MC	147	235	125	0,24 kg	E553646
FA 5 MC	103	168	75	0,1 kg	E553656
FA 6 MC	100	95	50	0,05 kg	E553666


Schubkästen aus Polypropylen



Blau, ohne Trennwände

Befestigung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
LB300E	91	300	81	0,16 kg	663880
LB300D	183	300	81	0,26 kg	663890
LB400E	91	400	81	0,21 kg	663910
LB400D	183	400	81	0,23 kg	663920
LB500E	91	500	81	0,25 kg	663940
LB500D	183	500	81	0,39 kg	663950


Etiketten für Schubkästen und Trennwände



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
91	100	612980
183	100	612990

Eurobehälter



Aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz
aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
EBH 1	Standard	300	400	120	0,9 kg	642841
EBH 2	Standard	300	400	220	1,2 kg	642842
EBH 3	Standard	400	600	120	1,9 kg	642843
EBH 4	Standard	400	600	220	2,8 kg	642844
EBH 1	ESD-leitfähig	300	400	120	0,9 kg	E553786
EBH 3	ESD-leitfähig	400	600	120	1,9 kg	E553766

Ergonomisches Arbeitsplatzsystem multizmove und multi4motion

Verbesserung eines bewährten Konzeptes

Basis der neu entwickelten Otto Kind Arbeitsplatzsysteme multizmove und multi4motion sind die stabilen, verschweißten Tischrahmen unter den Arbeitsplatten und die äußerst tragfähigen Hubsäulen-Profile. Rückseitig befestigte Tischaufbauten, seitliche Anbauten und Schwenkarmelemente auf der Tischplatte sind die wichtigsten Möglichkeiten. Hängeschubladen und -schränke, sowie der Halter für PC finden Anschlusspunkte am Tischrahmen.

Hubsäulen-Profile

Stabile Hubsäulen aus verwindungsfreien, rechteckigen Stahlprofilen in Verbindung mit dem rundum verschweißten Stahlrohr-

Rahmen geben den Tischsystemen eine hohe Stabilität und lassen bei entsprechender Konfiguration eine Belastbarkeit von bis zu 400 kg zu.

Die zentral (und bei multi4motion auch hinten) angeordneten Hubsäulen und die niedrigen Fußprofile geben maximale Beinfreiheit. Massive Verbindungen zum Tischrahmen sorgen für absolute Stabilität, auch bei höchster Belastung und weit ausladenden Tischaufbauten.

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Druckluft sind selbstverständlich und lassen sich über steckbare Komponenten installieren.




Weitere Infos finden Sie im Otto Kind-Fachkatalog „Ergonomische Arbeitsplatzsysteme“



Produktmerkmale

Lochrückwand



Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm, zur Aufnahme von Werkzeughaltern

Universalrahmen



hier mit Greifschalenschiene und Kästen bestückt, auch für Lochrückwände oder Ablageböden

Greifschalenschiene



für Kunststoffkästen mit Einhängelaste, erlaubt 5 verschiedene Einhängewinkel

Schwenkarm



360° schwenkbar, 30 kg Belastbarkeit, für Ablageböden, Monitorhalter, Lochrückwände, Universalrahmen

Ansteckplatte



verlängert die Tischplatten um 400 mm, links u. rechts verwendbar

Höhenverstellung



mechanische Ausführung im 10 mm Raster von 690 - 970 mm

Höhenverstellung



elektrische Ausführung stufenlos von 690 - 1070 mm

Tischfuß



Hubsäule mittig angeordnet (T-Fuß). In niedriger Bauhöhe und gekapselter Ausführung ohne Quetschgefahren



Packarbeitsplätze

Flexible Komponenten im Logistikbereich

Der Versand- und Verpackungsbereich stellt besondere Anforderungen an die Flexibilität und Ergonomie des Arbeitsplatzsystems. Verschiedene Kartonagen, Verpackungsmaterialien und Werkzeuge müssen im ergonomischen Greifbereich des Werkers untergebracht werden.

Gerade hier zeigen sich die Stärken der modularen Tischsysteme EAP und Table one. Durch einfache, meist werkzeuglos montierbare Anbauelemente, verwandelt sich die Montagestation schnell zu einem Versandarbeitsplatz. Durch die enorme Vielfalt des Zubehörprogramms bleibt kein Wunsch offen.



Weitere Infos finden Sie im Otto Kind-Fachkatalog „Ergonomische Arbeitsplatzsysteme“



Produktmerkmale

Halterung für Kartonagen



Seitlich am Tischgestell befestigte Halterung zur Aufnahme von großen Kartonagen. Bodenwanne 140 mm breit, inkl. vertikal verstellbarem Haltewinkel.

Rollenhalter



Zur Aufnahme von Verpackungsrollen. Befestigung am Ständerprofil. Belastung max. 50 kg. Inkl. seitlicher Rollenfixierung.

Lamellenböden/Trennbügel



Lochabstand zur Aufnahme von Trennbügeln 75 mm. Inkl. Bodenträger.

Monitorhalterung



Halterung für TFT-Monitore zur Befestigung am Ständerprofil.

Praxisbeispiel



Packarbeitsplatz mit Lamellenböden, Trennbügeln und Rollenhaltern

AVS-Arbeitsplatzverkettungssystem

Montage und Materialfluss in Perfektion

Montage im Fluss - mit dem Arbeitsplatzverkettungssystem kann die Montage auf neue Wege gebracht werden. Einzelne Arbeitsplätze verbinden oder im System One-Piece-Flow zu arbeiten, lässt sich nun leicht verwirklichen.

Röllchenleisten für die Bahnbreiten 300 und 400 mm, die sowohl vor als auch hinter der Montagefläche laufen, verbinden die Arbeitsplätze untereinander. Arbeitshöhen können im Raster von 42 mm frei gewählt werden. Die einzelnen Basismodule werden dem

Anspruch an ein vielseitiges Transfersystem gerecht - Ecken und Kurven ermöglichen auch eine Drehung des Werkstückträgers um 90°. Mechanische Stopper dienen der Fixierung des Werkstückträgers am Montagearbeitsplatz.

Der Transport auf mehreren Ebenen ermöglicht den Rücktransport des Werkstückträgers zum Anfang der Montagelinie. Die Aufbauten sind modular in den Breiten 625, 1000 und 1250 mm erhältlich. Anbauelemente wie Ablageböden und Schwenkarme lassen sich werkzeuglos montieren.



Produktmerkmale

Außenecke 90 °



Eckumlenkung 90 ° über Kugelrollen für Rollen- und Röllchenbahnelemente.

Trägertiefe 700 mm, inkl. Führungsschiene

Innenecke 90 °



Eckumlenkung 90 ° über Kugelrollen für Rollen- und Röllchenbahnelemente.

Trägertiefe 700 mm, inkl. Führungsschiene

Stopperelement



Der sichere Halt für den Werkstückträger. Durch Kipp-Stopper wird der Werkstückträger für die Dauer der Montage an Ort und Stelle gehalten. Manuelle Auslösung ermöglicht einen schnellen Weitertransport der Montageteile.

Ecklösung



Ecklösungen für Regalböden können zusätzlich als Ablage genutzt werden.



Rollenbahnen aus Edelstahl, Kunststoff und Kunststoff ESD leitfähig.

Praxisbeispiel



Röllchenbahnen lassen sich im Bedarfsfall auch beidseitig einhängen. Somit kann die Linie von beiden Seiten optimal mit Arbeitsplätzen verbunden werden.



Transport auf mehreren Ebenen - Leicht findet der leere Werkstückträger oder Transportbehälter durch mehrstöckige Bauweise den Weg zurück zum Anfang der Montagelinie.



Kleideraufbewahrung



Kleiderschränke

Kleiderschränke	220 - 225
Kleiderschränke mit Sitzbank	226 - 228
Schränke mit Abteibreite 600 mm	229 - 230
Kleiderdoppelschränke	231 - 232
Kleiderwäsche- und Putzmittelschränke	233
Z-Kleiderschränke	234
Wäscheausgabe- und Wäschesammelschränke	235
Kleiderschrankvarianten	236
Aufsatzschränke	237
Zubehör für Kleiderschränke	238 - 240

Personalgarderoben

Personalgarderoben und Fächerschränke	242 - 249
---------------------------------------	-----------

Fächerschränke KF 10

Fächerschränke	250 - 255
----------------	-----------

Fächerschränke KF 20

Fächerschränke	256 - 262
Zubehör für Fächerschränke	263 - 264
Garderoben- und Sitzbänke	265

Einsatzschränke

Einsatzschränke Otto Kind protect	266 - 271
Einsatzschränke Otto Kind progress	272 - 273

Kleiderschrank und Schrankvarianten (DIN 4547)

Ordnung für Sozial- und Umkleieräume

Im Umkleieraum oder am Arbeitsplatz müssen Kleidung und persönliche Dinge ordentlich und sicher aufbewahrt werden. Ob als Standard-, Sockel- oder Sitzbankausführung: Otto Kind-Kleiderschränke sind Dank ihrer soliden Konstruktion fit für den täglichen Ablauf - natürlich gemäß § 34 der Arbeitsstättenverordnung!


Sicherheit und Hygiene

Umlaufende Sicherheitskantungen vermeiden dabei Verletzungen. Die Türen liegen im Gehäuse auf und sind auf ganzer Länge verstärkt. Die Kleiderschränke entsprechen der DIN 4547.

Einen Vergleich wert: Im Sinne der Hygiene sind bei Otto Kind-Kleiderschränken nur glatte Böden ohne Aufkantung eingesetzt – leichte und gründliche Reinigung ist so schon vorprogrammiert!

Varietenvielfalt

Kleiderschränke in Abteillbreite 300 oder 400 mm gibt es von 1 - 4/5 Abteilen. Standardmäßig sind die Türen wahlweise mit Lüftungsschlitzen oder Designlochung erhältlich. Der Einsatz von verzinktem Blech ist auch möglich.



Standardausführungen: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Aufsatzschränke



Sinnvoll genutzte Raumhöhe
Lichtes Durchgangsmaß:
B x T x H: 224 x 475 x 361 mm

Schrägdach



Die Schrägdachausführung
verhindert das Ablegen von
Gegenständen auf dem
Schrankdach. Ergebnis:
Sauberkeit und Ordnung! Als
Fertigschrank bzw. Aufsatz.

Wertfach



Geld und Wertsachen sind im
Wertfach gut unter Verschluss.
Lichtes Innenmaß:
B x T x H: 175 x 452 x 173 mm

Glatter Schrankboden



Der glatte Schrankboden
ohne Aufkantung ist die
Voraussetzung für eine
gründliche Reinigung der
Abteile. Lüftungslöcher im
Boden sorgen für zusätzliche
Luftzirkulation.

Dreiriegel-Sicherheitsschloss



Wahlweise mit Drehzylinder
schloss (tauglich für HS-Anlage)
bzw. Drehriegelverschluss
mit Verdrehsicherung (für
bauseitiges Vorhangschloss,
Bügeldurchmesser 6 mm).

Elektrolytisch verzinkt



Korrosionsschutz: Füße sind
zusätzlich zur Pulverbeschich-
tung grundsätzlich elektroly-
tisch verzinkt!

Kleiderstange mit Ovalrohr



Kleiderstange mit 3 Kleider-
haken.

Praxisbeispiel



Z-Kleiderschrank



Türen mit
Flächenlochung



Kleiderwäscheschrank



2-
teiler Kleiderschrank
mit 2 Türen übereinander



Kleiderdoppelschrank
mit Sitzbank

Kleiderschränke mit Füßen

Schrantüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich.

Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.

Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.

T x H: 500 x 1850 mm

Fußhöhe 150 mm


Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegelverschluss



Drehzylinderschloss

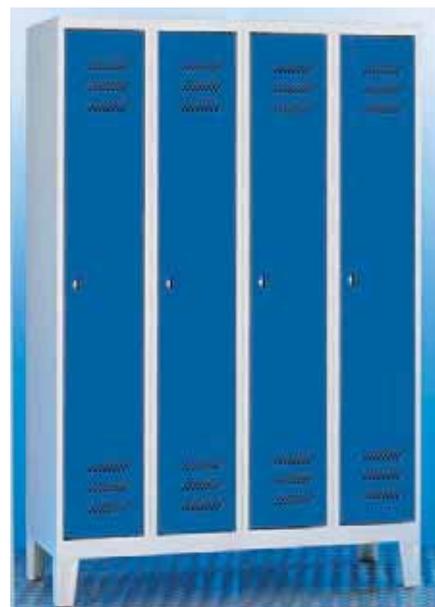

Kleiderschränke mit Füßen, 1 Abteil




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	300	Drehriegelverschluss	Einriegel	C	24,0	540101	530101
300	300	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	C	24,0	540102	530102
300	300	Drehzylinderschloss	Einriegel	C	24,0	540103	530103
300	300	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	C	24,0	540104	530104
400	400	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	27,0	542101	532101
400	400	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	27,0	542102	532102
400	400	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	27,0	542103	532103
400	400	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	27,0	542104	532104

Kleiderschränke mit Füßen, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	40,0	540201	530201
300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	40,0	540202	530202
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	40,0	540203	530203
300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	40,0	540204	530204
400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	47,0	542201	532201
400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	47,0	542202	532202
400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	47,0	542203	532203
400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	47,0	542204	532204

Kleiderschränke mit Füßen, 3 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	56,0	540301	530301
300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	56,0	540302	530302
300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	56,0	540303	530303
300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	56,0	540304	530304
400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	66,5	542301	532301
400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	66,5	542302	532302
400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	66,5	542303	532303
400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	66,5	542304	532304

Kleiderschränke mit Füßen, 4 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	72,0	540401	530401
300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	72,0	540402	530402
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	72,0	540403	530403
300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	72,0	540404	530404
400	1600	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	86,0	542401	532401
400	1600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	86,0	542402	532402
400	1600	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	86,0	542403	532403
400	1600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	86,0	542404	532404

Kleiderschränke mit Füßen, 5 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1500	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	89,0	540501	530501
300	1500	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	89,0	540502	530502
300	1500	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	89,0	540503	530503
300	1500	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	89,0	540504	530504

Schließtechnik bei KIND Kleiderschränken

		Drehriegelschloss für bauseitiges Vorhängeschloss, inkl. Verdrehsicherung gegen „massive“ Gewalteinwirkung.	Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Plättchenzylinder, max. 350 verschiedene Schließungen.	Präzisionsdrehzylinderschloss CES Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, max. 2000 verschiedene Schließungen. Mit 2 Schlüsseln.	Hauptschüsselanlagen mit Präzisionsdrehzylinderschlössern CES Eigenschaften wie vor, mit zusätzlichem Hauptschlüssel und Sicherungsschein.
					
Einriegelverschluss die Basisversion		Schränke mit Endziffer1	Schränke mit Endziffer3	Schränke mit Endziffer5	Schränke mit Endziffer7
Dreiriegelverschluss für hohe Sicherheit mit zusätzlichen Zuhaltungen im oberen und unteren Gehäuserahmen		Schränke mit Endziffer2	Schränke mit Endziffer4	Schränke mit Endziffer6	Schränke mit Endziffer8
Bestellung siehe Zubehörseiten					

Kleiderschränke mit Sockel

Schrantüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich.

Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.

Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.

T x H: 500 x 1800 mm

Sockelhöhe bis Unterkante Tür 160 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegelverschluss



Drehzylinderschloss



Kleiderschränke mit Sockel, 1 Abteil




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	300	Drehriegelverschluss	Einriegel	C	25,0	540121	530121
300	300	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	C	25,0	540122	530122
300	300	Drehzylinderschloss	Einriegel	C	25,0	540123	530123
300	300	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	C	25,0	540124	530124
400	400	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	28,0	542121	532121
400	400	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	28,0	542122	532122
400	400	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	28,0	542123	532123
400	400	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	28,0	542124	532124

Kleiderschränke mit Sockel, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	41,0	540221	530221
300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	41,0	540222	530222
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	41,0	540223	530223
300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	41,0	540224	530224
400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	48,0	542221	532221
400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	48,0	542222	532222
400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	48,0	542223	532223
400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	48,0	542224	532224


Kleiderschränke mit Sockel, 3 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	62,5	540321	530321
	300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	62,5	540322	530322
	300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	62,5	540323	530323
	300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	62,5	540324	530324
	400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	73,0	542321	532321
	400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	73,0	542322	532322
	400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	73,0	542323	532323
	400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	73,0	542324	532324

Kleiderschränke mit Sockel, 4 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	74,5	540421	530421
	300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	74,5	540422	530422
	300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	74,5	540423	530423
	300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	74,5	540424	530424
	400	1600	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	88,5	542421	532421
	400	1600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	88,5	542422	532422
	400	1600	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	88,5	542423	532423
	400	1600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	88,5	542424	532424

Kleiderschränke mit Sockel, 5 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1500	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	95,0	540521	530521
	300	1500	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	95,0	540522	530522
	300	1500	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	95,0	540523	530523
	300	1500	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	95,0	540524	530524

Kleiderschränke mit Sitzbank A nach DIN 4547

Kleiderschränke nach DIN 4547. Bodenausgleich 25 mm. Sitzbänke unmontiert. Sitzleisten aus Kunststoff Anthrazit. Holzleisten aus Buche ohne Mehrpreis.

Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich. Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.

Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.

Schrankschranktiefe: 500 mm

Tiefe mit Sitzbank: 800 mm

Höhe: 1950 mm

Schrankschrankgehäuse auf 250 mm hohem Untergestell

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegelverschluss



Drehzylinderschloss




Kleiderschränke mit Sitzbank A, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	47,2	540241	530241
300	600	Drehriegelverschluss	Dreriegel	D	47,2	540242	530242
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	47,2	540243	530243
300	600	Drehzylinderschloss	Dreriegel	D	47,2	540244	530244

Kleiderschränke mit Sitzbank A, 3 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	64,9	540341	530341
300	900	Drehriegelverschluss	Dreriegel	E	64,9	540342	530342
300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	64,9	540343	530343
300	900	Drehzylinderschloss	Dreriegel	E	64,9	540344	530344

Kleiderschränke mit Sitzbank A, 4 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	82,4	540441	530441
300	1200	Drehriegelverschluss	Dreriegel	F	82,4	540442	530442
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	82,4	540443	530443
300	1200	Drehzylinderschloss	Dreriegel	F	82,4	540444	530444

Kleiderschränke mit Sitzbank A, 5 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1500	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	101	540541	530541
300	1500	Drehriegelverschluss	Dreriegel	G	101	540542	530542
300	1500	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	101	540543	530543
300	1500	Drehzylinderschloss	Dreriegel	G	101	540544	530544

Kleiderschränke mit Sitzbank B

Bodenausgleich 25 mm. Sitzbänke unmontiert. Sitzleisten aus Kunststoff Anthrazit. Holzleisten aus Buche ohne Mehrpreis. Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich. Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°. Optional: mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°, mit Schrägdach, mit 2 Türen übereinander oder mit Flächenlochung lieferbar
 Schranktiefe: 500 mm
 Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
 Höhe: 2100 mm
 Schrankgehäuse auf 400 mm hohem Untergestell.

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss



Kleiderschränke mit Sitzbank B, 2 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	48,0	540251	530251
	300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	48,0	540252	530252
	300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	48,0	540253	530253
	300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	48,0	540254	530254
	400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	59,0	542251	532251
	400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	59,0	542252	532252
	400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	59,0	542253	532253
	400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	59,0	542254	532254


Kleiderschränke mit Sitzbank B, 3 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	65,5	540351	530351
	300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	65,5	540352	530352
	300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	65,5	540353	530353
	300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	65,5	540354	530354
	400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	77,5	542351	532351
	400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	77,5	542352	532352
	400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	77,5	542353	532353
	400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	77,5	542354	532354

Kleiderschränke mit Sitzbank B, 4 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	83,0	540451	530451
	300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	83,0	540452	530452
	300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	83,0	540453	530453
	300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	83,0	540454	530454
	400	1600	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	99,0	542451	532451
	400	1600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	99,0	542452	532452
	400	1600	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	99,0	542453	532453
	400	1600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	99,0	542454	532454

Kleiderschränke mit Sitzbank B, 5 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1500	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	102	540551	530551
	300	1500	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	G	102	540552	530552
	300	1500	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	102	540553	530553
	300	1500	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	G	102	540554	530554

Kleiderschränke mit Abteibreite 600 mm

Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung.
Schwarz-Weiß-Trennung hinter einer Tür. Feste Trennwand unterhalb des Hutbodens.

Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich. Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.

Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.

Schranktiefe: 500 mm

Mit Fuß T x H: 500 x 1850 mm, Fußhöhe 150 mm

Mit Sockel T x H: 500 x 1800 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegelverschluss



Drehzylinderschloss




Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Füßen, 1 Abteil




Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze	
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	36,0	543301	533301	335,00 €
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	36,0	543302	533302	352,00 €
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	36,0	543303	533303	336,00 €
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	36,0	543304	533304	353,00 €

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Füßen, 2 Abteile




Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze	
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	72,0	543401	533401	
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	72,0	543402	533402	
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	72,0	543403	533403	
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	72,0	543404	533404	

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sockel, 1 Abteil



Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze	
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	38,0	543321	533321	
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	38,0	543322	533322	
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	38,0	543323	533323	
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	38,0	543324	533324	

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sockel, 2 Abteile



Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze	
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	76,0	543421	533421	
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	F	76,0	543422	533422	
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	76,0	543423	533423	
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	F	76,0	543424	533424	

Kleiderschränke 600 mm breit mit Sitzbank

Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung.
Schwarz-Weiß-Trennung hinter einer Tür. Feste Trennwand unterhalb des Hutbodens. Bodenausgleich 25 mm. Sitzbänke unmontiert. Sitzleisten aus Kunststoff Anthrazit, Holzleisten aus Buche ohne Mehrpreis. Sitzhöhe 430 mm.
Schrantüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.
Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.
Schrantiefe: 500 mm, Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
Höhe mit Bank A: 1950 mm, Höhe mit Bank B: 2110 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss



Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sitzbank A, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	C	44,0	543341	533341
600	600	Drehriegelverschluss	Dreriegel	C	44,0	543342	533342
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	C	44,0	543343	533343
600	600	Drehzylinderschloss	Dreriegel	C	44,0	543344	533344

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sitzbank A, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	83,0	543441	533441
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreriegel	D	83,0	543442	533442
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	83,0	543443	533443
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreriegel	D	83,0	543444	533444

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sitzbank B, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	44,8	543351	533351
600	600	Drehriegelverschluss	Dreriegel	E	44,8	543352	533352
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	44,8	543353	533353
600	600	Drehzylinderschloss	Dreriegel	E	44,8	543354	533354

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sitzbank B, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	83,9	543451	533451
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreriegel	F	83,9	543452	533452
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	83,9	543453	533453
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreriegel	F	83,9	543454	533454

Kleiderdoppelschränke

Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung. Schwarz-Weiß-Trennung hinter gegeneinander verschließbarer Doppeltür. Durchgehende Trennwand im Abteil. Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitze erhältlich. Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°. Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°. Tiefe: 500 mm
 Höhe mit Sockel: 1800 mm
 Höhe mit Fuß: 1850 mm, Fußhöhe 150 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegelverschluss



Drehzylinderschloss



Kleiderdoppelschränke mit Füßen, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	40,0	544201	534201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	40,0	544203	534203

Kleiderdoppelschränke mit Füßen, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	72,0	544401	534401
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	72,0	544403	534403

Kleiderdoppelschränke mit Sockel, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	41,0	544221	534221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	41,0	544223	534223

Kleiderdoppelschränke mit Sockel, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	74,5	544421	534421
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	74,5	544423	534423

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank

Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung. Schwarz-Weiß-Trennung hinter gegeneinander schließenden Türen. Durchgehende Trennwand im Abteil.

Bodenausgleich 25 mm. Sitzbänke unmontiert. Sitzleisten aus Kunststoff Anthrazit. Holzleisten aus Buche ohne Mehrpreis. Sitzhöhe 430 mm.

Schrantüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich. Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 110°.

Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°.

Tiefe mit Sitzbank: 800 mm

Höhe mit Sitzbank A: 1950 mm

Höhe mit Sitzbank B: 2100 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank A, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	47,2	544241	534241
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	47,2	544243	534243

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank A, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	82,4	544441	534441
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	82,4	544443	534443

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank B, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	48,0	544251	534251
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	48,0	544253	534253

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank B, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	83,0	544451	534451
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	83,0	544453	534453

Kleiderwäsche- und Putzmittelschränke

Türen gemeinsam gegeneinander verschließbar.
 Türlagerung in Drehbolzen, Öffnungswinkel 110 °
 Schranktiefe: 500 mm
 Höhe mit Sockel: 1800 mm
 Höhe mit Fuß: 1850 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss



Kleiderwäscheschrank mit Füßen




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	40,0	545201	535201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	40,0	545203	535203

Kleiderwäscheschrank mit Sockel



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	41,0	545221	535221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	41,0	545223	535223

Putzmittelschrank mit Füßen



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	40,0	546201	536201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	40,0	546203	536203

Putzmittelschrank mit Sockel



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	41,0	546221	536221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	41,0	546223	536223

Z-Kleiderschranke

Z-Kleiderschrank aus Stahlblech, 2- oder 4-teilig für doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

Stabiles, verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.

Die Türen haben eine L-Form in stabiler, fest verschweißter Ausführung, einwandig mit Sicherheitsumkantungen.

Türlagerung in Fitschen, Öffnungswinkel 180°.

Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Haken.

Schrankbelüftung über rückseitige Sternlochungen.

Tiefe: 500 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehzylinderschloss




Z-Schrank mit Fuß




Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	1950	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	33	529500
800	1950	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	59	529600
1200	1950	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	84	529640

Z-Schrank mit Sockel



Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	1850	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	34	529510
800	1850	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	60	529610
1200	1850	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	91	529650

Z-Schrank ohne Fuß / Sockel



Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	1800	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	31	529520
800	1800	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	57	529620
1200	1800	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	82	529660


Wäscheausgabe- und Wäschesammelschränke

- für Mietwäsche oder zentral gereinigte Berufskleidung
- alle Fächer über Zentraltür zugänglich
- Belüftung über Sternlochungen in der Rückwand
- Glatte Türen an robusten Klavierbändern angeschlagen
- Doppelkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
- Fachschlösser und Zentralschloss in Drehzylinderausführung mit je 2 Schlüsseln

Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau




Wäscheausgabeschrank



Fachtüren und Zentraltür mit Einriegel-Drehzylinderverschluss
Lichte Fachmaße:
B x T x H: 275 x 475 x 153 mm

Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	34,0 kg	518930


Wäschesammelschrank



mit selbstschließender Einwurfklappe,
4 Haken für Wäschesäcke,
Wäschesäcke bitte zusätzlich bestellen

Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	28,0 kg	518830

Wäschesäcke




100% Polyester, weißes Filamentgewebe
mit 4 Hängeschlaufen

VE	Gewicht	Nr.
5 Stück		518890

Kleiderschrankvarianten

Schrägdach



Neigung 11° = 100 mm
fest ins Schrankgehäuse integriert
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Gewicht	Nr.
300	0,4	S.....
400	0,5	S.....


2 Türen übereinander



Hinter jeder Tür 1 Kleiderstange
mit 3 Kleiderhaken
(nicht für Schränke mit Sitzbank A)
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Verschluss	Gewicht	Nr.	
300	Drehriegel- verschluss	Einriegel	1,0	H.....
300	Drehriegel- verschluss	Dreiriegel	1,2	H.....
300	Drehzylinder- schloss	Einriegel	1,0	H.....
300	Drehzylinder- schloss	Dreiriegel	1,2	H.....
400	Drehriegel- verschluss	Einriegel	1,1	H.....
400	Drehriegel- verschluss	Dreiriegel	1,3	H.....
400	Drehzylinder- schloss	Einriegel	1,1	H.....
400	Drehzylinder- schloss	Dreiriegel	1,3	H.....


Fitschen anstatt Bolzenlagerung



für Schrankbreite 300 und 400 mm,
Öffnungswinkel 180°
Mehrpreis je Abteil

Nr.
F.....


Verschraubungssatz



4 Sperrzahn-schrauben
M6 x 10 mm mit Muttern

Nr.
529880


Tür mit Flächenlochung



Mehrpreis je Abteil
Lochung 10 x 10 mm, Stegbreite 5 mm

Abteilbreite	Nr.	
Lochfläche 1375 x 115 mm	300	L.....
Lochfläche 1375 x 205 mm	400	L.....


Wertfacheinbau



Lichtes Fachmaß:
B x T x H: 175 x 452 x 173 mm
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Nr.
300	W.....

Türanschlag



Für Türen in Bolzen gelagert,
Türanschlag für max. 110° Türöffnung
RAL 9006 Weißaluminium

Anschlag	Nr.
Rechts	500090
Links	500092

Aufsatzschränke und Schrägdächer

Aufsatzschrank dienen als zusätzliches Ablagefach.
Die Raumhöhe kann so optimal genutzt werden.

Schrägdächer verhindern die Ablage von Gegenständen auf dem Schrankdach und erleichtern die Pflege. Nachträgliche Umrüstung mit Schrägdachaufsätzen ist möglich.



Aufsatzschränke



mit Drehzylinderschluss und Schilderrahmen
Lichtes Fachmaß:
Abteilbreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
Abteilbreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	C	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	C	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	D	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	D	14,0 kg	518620
3	300	900	500	440	D	17,0 kg	518530
3	400	1200	500	440	D	20,5 kg	518630
4	300	1200	500	440	E	22,5 kg	518540
4	400	1600	500	440	E	27 kg	518640
5	300	1500	500	440	E	27,5 kg	518550

Schrägdachaufsatz




Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	210	3,0 kg	518700
1	400	400	500	210	3,5 kg	518710
2	300	600	500	210	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	8,0 kg	518750
4	300	1200	500	210	8,0 kg	518750
4	400	1600	500	210	10,5 kg	518760
5	300	1500	500	210	10,0 kg	518770

Zubehör für Kleiderschränke


Feste Trennwand



Trennwand RAL 7035 Lichtgrau
Hutboden verzinkt

Abteilbreite	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	B	5,0 kg	536501
400	B	5,0 kg	536500


Trennwand schwenkbar



Trennwand RAL 7035 Lichtgrau
Hutboden verzinkt

Abteilbreite	Farbcode	Gewicht	Nr.
400	B	5,0 kg	536510
300	B	5,0 kg	536511

Hängende PVC-Trennwand



Zur nachträglichen Bestückung,
auf Kleiderstange verschiebbar
ca. 1400 x 4500 mm, 4 mm dick


Gewicht	Nr.
3,5 kg	536490

Kleiderhaken aus Kunststoff



	VE	Nr.
Kleiderhaken für Kleiderschränke	50 Stück	338046


Holzbankleisten



aus Buchenholz, mit Klarlack lackiert,
für Kleiderschränke mit Sitzbänken
Ausführung A und B ohne Aufpreis

Breite	Gewicht	Nr.
600	1,7 kg	536540
800	2,3 kg	536542
900	2,6 kg	536543
1200	3,4 kg	536545
1500	4,3 kg	536549
1600	4,6 kg	536548


Schuhablage



Für Kleiderschränke mit Sitzbänken B
Kunststoffleisten, anthrazit, Tiefe: 236 mm

Breite	Gewicht	Nr.
2 x 300 mm = 600 mm	1,7 kg	536380
2 x 400 mm = 800 mm	2,3 kg	536381
3 x 300 mm = 900 mm	2,6 kg	536382
3 x 400 mm = 1200 mm	3,4 kg	536383
4 x 300 mm = 1200 mm	3,4 kg	536384
4 x 400 mm = 1600 mm	4,5 kg	536385
5 x 300 mm = 1500 mm	4,25 kg	536386

Schuhschale



Kunststoff schwarz

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
295	395	20	0,2 kg	536830


Tellerfüße



50 mm höhenverstellbar
Nur für Ausführung
mit Sitzbank A und B

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	0,2 kg	500050


Handtuchhalter



wird in jedem Abteil an der Seitenwand befestigt

Gewicht	Nr.
0,3 kg	529950

Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Gewicht	Nr.
50 Stück von 1 - 50	0,05 kg	529980
100 Stück von 1 - 100	0,1 kg	529990

Cellon-Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen nur für Türen mit Lüftungsschlitzen

VE	Nr.
25	500040

Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

Nr.	
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen5
Bestellnr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen6


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
500000

Ablageschale



für Handtuchhalter, lose, PVC-schwarz

Breite	Tiefe	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
150	75	36	10	0,05 kg	529970

Kleiderbügel



Kleiderbügel aus Holz, schwarz lackiert

VE	Gewicht	Nr.
Kleiderbügel	10	2,0 kg 500400


Schlüsselanhänger




Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Gewicht	Nr.
0,01 kg	500200

Hauptschlüsselanlage CES




Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.



Nr.	
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen7
Bestellnr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen8


Einriegelverschluss



Zuhaltung in der Mitte, für alle Schrankausführungen für Nachbestellung unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530001
Drehzylinderschloss	530003
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530005
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530007


Dreiriegelverschluss



Zuhaltung oben, mitte und unten,
für erhöhte Sicherheit,
für alle Schrankausführungen
außer Schränke mit Sitzbank A
für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Dreiriegelverschluss	530002
Drehzylinderschloss	530004
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530006
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530008

Dreiriegelverschluss für Kleiderschränke mit Sitzbank A



Zuhaltung oben, mitte und unten,
für erhöhte Sicherheit,
nur für Kleiderschränke mit Sitzbank A,
für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Dreiriegelverschluss	530012
Drehzylinderschloss	530014
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530016
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530018

Sockelerhöhung für Schränke mit Sockel nach DIN 4547

Zur Erhöhung von Sockelschränken auf eine
Schränkhöhe von 1800 mm nach DIN 4547
Tiefe: 500 mm, Höhe: 50 mm

Breite	Nr.
300	524000
400	524010
600	524020
800	524030
900	524040
1200	524050
1500	524060
1600	524070

Personalgarderobe

Komfortable Garderobenaufbewahrung

Überwiegend in Büro und Verwaltung eingesetzt, bieten Otto Kind-Garderobenschränke viel Komfort auf wenig Raum.

Durch die problemlose Kombinationsmöglichkeit lassen sich selbst Garderobebereiche mit größeren Kapazitäten einrichten. Entsprechend § 34 der Arbeitsstättenverordnung, verfügt jeder Nutzer über ein abschließbares Abteil sowie einen Kleiderbügel. Neben den Fertigtypen sind Otto Kind-Personalgarderoben auch als Bausatz frei kombinierbar: der Garderobeneinsatz, bestehend

aus Dachboden, Hutboden mit Bügelaufhängung, Spezialkleiderbügel und Schuhboden – passt zwischen Fächer- und Anstellschränke!

Fächer- und Anstellschränke

Neben den beiden Abteilbreiten 300 und 400 mm bei Personalgarderoben und Fächerschränken, können auch Anstellschränke - 300 mm breit - integriert werden.

Vorteil: ein durchgehendes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange sowie Seifenschale und Spiegel!



Standardausführungen: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Pfand- und Kassierschloss



Im öffentlichen Bereich sowie bei ständig wechselnden Nutzern bieten sich Pfand-, bzw. Kassierschlösser an, Münzgröße bei Bestellung angeben.

Schrankbelüftung



Jedes Abteil mit 5-facher Sternlochung rückseitig, zur Ablage von Motorradhelmen eignet sich die Abteillbreite 400 mm! Türöffnungswinkel 110°.

Einwurfschlitz



Türen mit Einwurfschlitz erlauben die Verteilung von Post und anderem Schriftgut, Schlitzmaß: B x H: 215 x 16 mm.

Drehzylinderschloss



Drehzylinderschloss optional auch innerhalb einer HS- bzw. GHS-Anlage erhältlich.

Drehriegelschloss



Drehriegel für bauseitiges Vorhangschloss mit Bügeldurchmesser 6 mm. Serienmäßig mit Verdrehsicherung.

Otto Kind-Kleiderbügel



Ausleihen zwecklos: Otto Kind-Kleiderbügel passen nur dort, wo sie hingehören: in Otto Kind-Garderoben!

Ausatz-, Anstell- und Fächerschränke



Sinnvolle Nutzung der Raumhöhe durch Aufsatzschränke in den Abteillbreiten 300/400 mm.



Personalgarderoben

- Mit 5, 10 und 15 Ablagestellen
- Beliebig erweiterbar, auch mit Fächerschränken
- T x H: 500 x 1950 mm
- Rückwände optional
- Lieferung inkl. Spezialkleiderbügel
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau




Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Personalgarderobe, 1 Abteil, 5 Ablagestellen




Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	750	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	43,8 kg	500341
300	750	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	43,8 kg	500343
400	850	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	F	47,8 kg	500941
400	850	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	F	47,8 kg	500943

Personalgarderobe, 2 Abteile, 10 Ablagestellen



Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	1500	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	K	71,7 kg	500351
300	1500	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	K	71,7 kg	500353
400	1700	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	K	77,7 kg	500951
400	1700	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	K	77,7 kg	500953

Personalgarderobe, 3 Abteile, 15 Ablagestellen



Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	2250	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	M	106 kg	500361
300	2250	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	M	106 kg	500363
400	2550	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	M	115 kg	500961
400	2550	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	M	115 kg	500963

Aufsatzschränke



mit Drehzylinderverschluss und Schilderrahmen
 Lichtes Fachmaß:
 Abteilbreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
 Abteilbreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbcode	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	C	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	C	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	D	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	D	14,0 kg	518620

Einsatz f. Personalgarderoben



bestehend aus:
 - geschlossenem Gehäuseeinsatz mit
 Dach/ Hutboden und Bügelaufhängung
 - Kleiderbügel-Spezialausführung
 - Schuhboden

Ohne Rück- und Seitenwand (bitte separat bestellen!)

	Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
5 Ablagestellen	450	A	10,0 kg	500230
10 Ablagestellen	900	B	18,0 kg	500240
15 Ablagestellen	1350	C	26,0 kg	500250

Stahlblech-Rückwand



1 Teilstück für 5 Ablagestellen
 2 Teilstücke für 10 Ablagestellen
 3 Teilstücke für 15 Ablagestellen

Breite	Farbcode	Gewicht	Nr.
450	A	4,7 kg	500270

Abschlußwand seitlich



Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
500	1950	A	9,0 kg	500260

Kleiderbügel, lose



Kleiderbügel aus Holz, schwarz lackiert

	VE	Gewicht	Nr.
für Personalgarderoben	10	2,0 kg	500390

Fächer- und Anstellschränke

Mit Drehzylinderschloss und zwei Schlüsseln oder
Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
T x H: 500 x 1950 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Anstellschrank



1 Abteil mit Hutboden und
Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
inkl. Seifenschale und Spiegel
Lichtes Fachmaß:
BxTxH: 224 x 475 x 1799 mm

Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	24,5 kg	500331
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	24,5 kg	500333

Fächerschrank, 1 Abteil



Lichtes Fachmaß B x T x H:
Abteilbreite 300 mm: 224 x 475 x 341 mm
Abteilbreite 400 mm: 324 x 475 x 341 mm

Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	26,0 kg	500311
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	26,0 kg	500313
400	400	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	30,0 kg	502311
400	400	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	30,0 kg	502313

Fächerschrank, 2 Abteile



Lichtes Fachmaß B x T x H
 Abteilbreite 300 mm: 224 x 475 x 341 mm
 Abteilbreite 400 mm: 324 x 475 x 341 mm

Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	42 kg	502411
300	600	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	42 kg	502413
400	800	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	G	48 kg	502511
400	800	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	G	48 kg	502513

Fächerschrank, 1 Abteil mit Briefschlitz



Lichtes Fachmaß B x T x H
 Abteilbreite 300 mm: 224 x 475 x 335 mm
 Schlitzmaß B x H: 215 x 16 mm


Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	25,5 kg	500321
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	25,5 kg	500323

Zubehör für Personalgarderoben

Aufsatzschränke

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	C	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	C	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	D	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	D	14,0 kg	518620

Selbstklebende Nummern



Schwarze Ziffern 20 mm hoch,
 auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990

Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200


Cellon- u. Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen

Breite	Höhe	VE	Nr.
62	23,5	25	500030


Einriegelverschluss



für Nachbestellung, unmontiert

	Nr.
Drehriegelverschluss	530081
Drehzylinderschloss	530083
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530085
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530087

Pfandschloss



Mehrpreis je Schloss mit einem Benutzerschlüssel und je Anlage einem Hauptschlüssel Standardausführung für 1 € - Münzen

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Bestellnummer des Schrankes: Bitte ersetzen Sie die Endziffer 3 durch die Endziffer 0	110	20	150	0,3	529910

Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen5


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
530080


Kassierschloss



Mehrpreis je Schloss Standardausführung für 1 € - Münzen

	Nr.
Bestellnummer des Schrankes: Bitte ersetzen Sie die Endziffer 3 durch die Endziffer 0	529900


Pfandschloss E-Lite




Mehrpreis je Schloss Inkl. 2 Benutzerschlüsseln Standardausführung für 1 € - Münzen

Nr.
529930

Hauptschlüsselanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.



Nr.	
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen7



Fächer- und Wertfachschrank KF10

Einsatz für jeden Bedarf

Besonderes Merkmal der Fächerschranke KF10 ist die hohe Modularität. Unser Schranksystem bietet die Lösung für den Einsatz in klassischen Bereichen von Werkstatt und Betrieb bis in den öffentlichen Sektor. Durch eine flexible Fächeranzahl je Abteil können Umkleideanlagen für viele Nutzer auf engstem Raum bereitgestellt werden.

Gestaltungsfreiheit

Zahlreiche Abteilvariationen mit bis zu 10 Fächern übereinander gewährleisten eine optimale Nutzung des Raumangebots. Auf Anforderung sind unterschiedliche Abteilvarianten in einem Schrank möglich. Die einliegenden Türen sind bei Schränken mit bis zu 4 Türen übereinander mit Verstärkungsprofilen ausgestattet. Optional sind die rechts anschlagenden Türen auch links anschlagend erhältlich. Abteibreiten: 300 und 400 mm. Zusätzliche lose Sitzbänke runden das Angebot ab.



Standardausführungen: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Pfand- und Kassierschloss



Im öffentlichen Bereich sowie bei ständig wechselnden Nutzern bieten sich Pfand-, bzw. Kassierschlösser an, Münzgröße bei Bestellung angeben.

Stangenscharniere



Befestigung der innenliegenden Fachtüren mit einem robusten Stangenscharnier.

Drehzylinderschloss



Drehzylinderschloss optional auch innerhalb einer HS- bzw. GHS-Anlage erhältlich.

Drehriegelschloss



Drehriegel für bauseitiges Vorhangschloss mit Bügeldurchmesser 6 mm. Serienmäßig mit Verdreh-sicherung.

Garderobeneinsätze



Otto Kind-Fächerschränke lassen sich ganz einfach mit Garderobeneinsätzen kombinieren!

Durch die seitliche Gehäuse-lochung können die Schränke miteinander zu größeren Anlagen verbunden werden.

Lichte Fachmaße B x H mm

Abteillbreite	300 mm	400 mm
1 Fach / Abteil	235 x 1800 mm	335 x 1800 mm
2 Fächer / Abteil	235 x 885 mm	335 x 885 mm
3 Fächer / Abteil	235 x 575 mm	335 x 575 mm
4 Fächer / Abteil	235 x 425 mm	335 x 425 mm
5 Fächer / Abteil	235 x 345 mm	335 x 345 mm
6 Fächer / Abteil	235 x 275 mm	335 x 275 mm
8 Fächer / Abteil	235 x 200 mm	335 x 200 mm
10 Fächer / Abteil	235 x 155 mm	335 x 155 mm

Innenausstattung



Innenausstattung:

Schränke mit durchgehendem Fach:
Hutboden und Kleiderstange mit drei Schiebehaken

Schränke mit zwei Fächern übereinander:
Kleiderstange mit drei Schiebehaken

Schränke ab drei Fächern übereinander:
ohne Innenausstattung



Otto Kind-Garderobebänke sind die ideale Ergänzung zu Fächerschränken im Sport- und Fitnessbereich, ein- und doppelseitig, Garderobenhaken verdeckt nach DIN. Sitzbankleisten wahlweise aus Kunststoff oder Buchenholz.


Fächerschranke KF10

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Schranktiefe 500 mm, Höhe 1950 mm
- Ebener Schrankboden ohne Aufkantung
- Innenliegende Fachtüren mit Stangenscharnier und Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Zusätzliche Fachböden einhängbar
- Beschichtete Fachböden mit Tragkraft von jeweils 15 kg
- Innenausstattung:
 - Schränke mit durchgehendem Fach: Hutboden und Kleiderstange mit drei Schiebehaken
 - Schränke mit zwei Fächern übereinander: Kleiderstange mit drei Schiebehaken
 - Schränke ab drei Fächern übereinander: ohne Innenausstattung




Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau

Fächerschranke KF10, Abteibreite 300 mm, mit Drehzylinderschloss

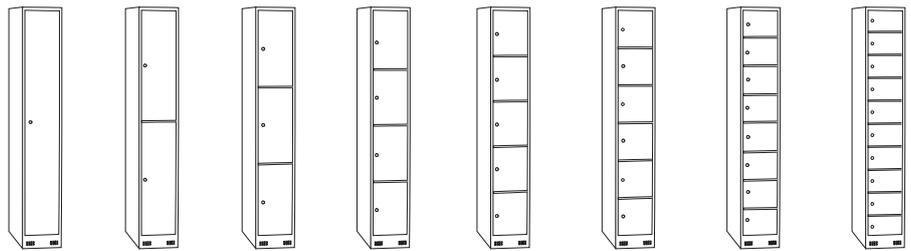

Höhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
Fachhöhe	1800	885	575	425	345	275	200	155		
Fächer je Abteil	1	2	3	4	5	6	8	10		
Abteibreite	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Breite mm	Abteilanzahl	Farbcode								
300	1	D	503003 25,3 kg	503013 26,4 kg	503023 27,5 kg	503033 28,6 kg	503043 29,7 kg	503053 30,8 kg	503063 33 kg	503073 35,2 kg
600	2	D	503103 42,6 kg	503113 44,8 kg	503123 47 kg	503133 49,2 kg	503143 51,4 kg	503153 53,6 kg	503163 58 kg	503173 62,4 kg
900	3	E	503203 59,9 kg	503213 63,2 kg	503223 66,5 kg	503233 69,8 kg	503243 73,1 kg	503253 76,4 kg	503263 83 kg	503273 89,6 kg
1200	4	E	503283 77,2 kg	503293 81,6 kg	503303 86 kg	503313 90,4 kg	503323 94,8 kg	503333 99,2 kg	503343 108 kg	503353 116,8 kg

Fächerschranke KF10, Abteilbreite 400 mm

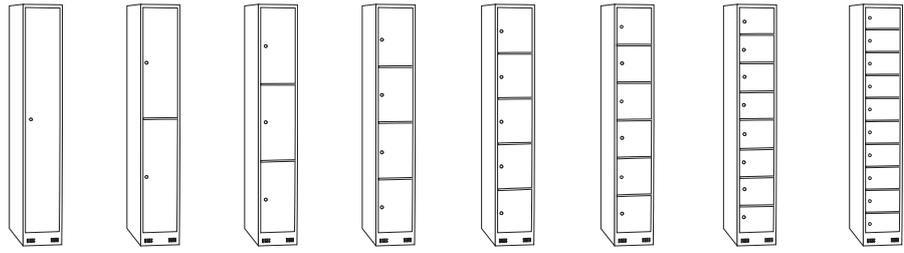

Höhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
Fachhöhe	1800	885	575	425	345	275	200	155		
Fächer je Abteil	1	2	3	4	5	6	8	10		
Abteilbreite	400	400	400	400	400	400	400	400		
Breite mm	Abteilanzahl	Farbcode								
400	1	D	504003 28,5 kg	504013 29,6 kg	504023 30,7 kg	504033 31,8 kg	504043 32,9 kg	504053 34 kg	504063 36,2 kg	504073 38,4 kg
800	2	D	504103 49 kg	504113 51,2 kg	504123 53,4 kg	504133 55,6 kg	504143 57,8 kg	504153 60 kg	504163 64,4 kg	504173 68,8 kg
1200	3	E	504203 69,5 kg	504213 72,8 kg	504223 76,1 kg	504233 79,4 kg	504243 82,7 kg	504253 86 kg	504263 92,6 kg	504273 99,2 kg

Zubehör für Fächerschranke KF10

Schrägdachaufsatz



Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	210	3,0 kg	518700
1	400	400	500	210	3,5 kg	518710
2	300	600	500	210	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	8,0 kg	518750
4	300	1200	500	210	8,0 kg	518750


Aufsatzschranke



mit Drehzylindersverschluss und Schilderrahmen
Lichtes Fachmaß:
Abteilbreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
Abteilbreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	C	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	C	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	D	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	D	14,0 kg	518620
3	300	900	500	440	D	17,0 kg	518530
3	400	1200	500	440	D	20,5 kg	518630
4	300	1200	500	440	E	22,5 kg	518540

Fachböden



Zum losen Einlegen im Schrankfach, verstellbar im Höhenraster 30 mm.

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
294	473	25	15	1,5 kg	504300
394	473	25	15	2,0 kg	504310

Kleiderbügel



Kleiderbügel aus Holz, schwarz lackiert

Bauweise	VE	Gewicht	Nr.
Kleiderbügel	10	2,0 kg	500400

Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen5
Bestellnr: Schränke mit Dreriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen6


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
500000

Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990


Schlüsselanhänger




Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200

Hauptschlüsselanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.



	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen7
Bestellnr: Schränke mit Dreriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen8



Fächer- und Wertfachschrank KF2o

Klare Struktur

Besondere Merkmale der Fächerschranke KF2o sind Design und hohe Stabilität. Das Schranksystem findet seinen professionellen Einsatz im industriellen Arbeitsumfeld. Die aufliegenden Fächertüren sind mit durchgehenden Kastenprofilen verstärkt und bilden eine optisch hochwertige Schrankfront.

Hohe Flexibilität

Es sind zahlreiche Abteilvariationen mit bis zu fünf Fächern übereinander möglich. Hiermit ist eine optimale Nutzung des Raumangebots gewährleistet. Die Einzelschränke lassen sich durch seitliche Lochungen miteinander zu Schrankreihen verschrauben. Abteilbreiten: 300 und 400 mm. Zusätzliche lose Sitzbänke runden das Angebot ab.



Standardausführungen:
Komplett RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Pfand- und Kassierschloss



Im öffentlichen Bereich sowie bei ständig wechselnden Nutzern bieten sich Pfand-, bzw. Kassierschlösser an, Münzgröße bei Bestellung angeben.

Schrankbelüftung




Jedes Abteil mit 5-facher Sternlochung rückseitig, zur Ablage von Motorradhelmen eignet sich die Abteilstärke 400 mm! Türöffnungswinkel 110°.

Drehzylinderschloss



Drehzylinderschloss optional auch innerhalb einer HS- bzw. GHS-Anlage erhältlich.

Drehriegelschloss



Drehriegel für bauseitiges Vorhangschloss mit Bügeldurchmesser 6 mm. Serienmäßig mit Verdrehsicherung.

Garderobeneinsätze



Otto Kind-Fächerschränke lassen sich ganz einfach mit Garderobeneinsätzen kombinieren! Durch die seitliche Gehäusebohrung können die Schränke miteinander zu größeren Anlagen verbunden werden.

Türverstärkung m. Kastenprofil



Durchgehende Kastenprofile verstärken die Türen und nehmen Schließgestänge auf, bei 1/4- und 1/5-Türen Einriegelverschluss.

Innenausstattung



Innenausstattung:

Schränke mit durchgehendem Fach: Hutboden und Kleiderstange mit drei Schiebehaken

Schränke mit zwei Fächern übereinander: Kleiderstange mit drei Schiebehaken

Schränke ab drei Fächern übereinander: ohne Innenausstattung



Otto Kind-Garderobenbänke sind die ideale Ergänzung zu Fächerschränken im Sport- und Fitnessbereich, ein- und doppelseitig, Garderobenhaken verdeckt nach DIN. Sitzbankleisten wahlweise aus Kunststoff oder Buchenholz.

Fächerschranke KF20, Fächer in voller Schrankhöhe

- Jedes Fach mit Hutboden
- Kleiderstange mit 3 Garderobenhaken
- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 Abteibreite 300 mm: 234 x 475 x 1795 mm
 Abteibreite 400 mm: 334 x 475 x 1795 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Fächerschranke KF20 mit Sockel, 2 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	46,0 kg	501422
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	46,0 kg	501424
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	50,0 kg	501622
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	50,0 kg	501624

Fächerschranke KF20 mit Sockel, 3 Abteile je 1 Fach




Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	64,0 kg	501452
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	64,0 kg	501454
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	69,0 kg	501652
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	69,0 kg	501654

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	43,0 kg	501022
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	43,0 kg	501024
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	47 kg	501222
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	47 kg	501224

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	60,0 kg	501052
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	60,0 kg	501054
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	65,0 kg	501252
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	65,0 kg	501254

Fächerschränke KF2o mit 2 Fächern übereinander

- Kleiderstange mit 3 Garderobenhaken
- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 - Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 875 mm
 - Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 875 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss



Fächerschränke KF2o mit Sockel, 2 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	59,0 kg	501432
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	59,0 kg	501434
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	62,0 kg	501632
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	62,0 kg	501634

Fächerschränke KF2o mit Sockel, 3 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	75,0 kg	501462
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	75,0 kg	501464
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	78,0 kg	501662
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	78,0 kg	501664

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	54,0 kg	501032
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	54,0 kg	501034
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	57,0 kg	501232
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	57,0 kg	501234

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	71,0 kg	501062
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	71,0 kg	501064
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	74,0 kg	501262
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	74,0 kg	501264

Fächerschranke KF20 mit 3 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 570 mm
Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 570 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau




Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Fächerschranke KF20 mit Sockel, 2 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	62,0 kg	500522
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	62,0 kg	500524
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	65,0 kg	500722
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	65,0 kg	500724

Fächerschranke KF20 mit Sockel, 3 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	79,0 kg	500542
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	79,0 kg	500544
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	85,0 kg	500742
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	85,0 kg	500744

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	58,0 kg	500422
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	58,0 kg	500424
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	D	61,0 kg	500622
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	D	61,0 kg	500624

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	75,0 kg	500442
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	75,0 kg	500444
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	E	80,0 kg	500642
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	E	80,0 kg	500644

Fächerschränke KF2o mit 4 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
Abteilleite 300 mm: 234 x 475 x 415 mm
Abteilleite 400 mm: 334 x 475 x 415 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Fächerschränke KF2o mit Sockel, 2 Abteile je 4 Fächer



Abteilleite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	64,0 kg	501441
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	64,0 kg	501443
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	69,0 kg	501641
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	69,0 kg	501643

Fächerschränke KF2o mit Sockel, 3 Abteile je 4 Fächer




Abteilleite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	84,0 kg	501471
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	84,0 kg	501473
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	92,0 kg	501671
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	92,0 kg	501673

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 4 Fächer



Abteilleite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	62,0 kg	501041
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	62,0 kg	501043
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	65,0 kg	501241
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	65,0 kg	501243

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 4 Fächer



Abteilleite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	80,0 kg	501071
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	80,0 kg	501073
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	87,0 kg	501271
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	87,0 kg	501273

Fächerschranke KF20 mit 5 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 325 mm
Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 325 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Drehriegel-
verschluss



Drehzylinder-
schloss




Fächerschranke KF20 mit Sockel, 2 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	67,0 kg	500531
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	67,0 kg	500533
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	72,0 kg	500731
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	72,0 kg	500733

Fächerschranke KF20 mit Sockel, 3 Abteile je 5 Fächer




Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	88,0 kg	500551
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	88,0 kg	500553
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	98,0 kg	500751
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	98,0 kg	500753

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	66,0 kg	500431
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	66,0 kg	500433
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	D	70,0 kg	500631
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	D	70,0 kg	500633

Fächerschranke KF20 mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Farbcode	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	85,0 kg	500451
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	85,0 kg	500453
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	E	93,0 kg	500651
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	E	93,0 kg	500653

Zubehör für Fächerschranke KF20


Schrägdachaufsatz



Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	210	C	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	C	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	C	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	C	8,0 kg	518750

Distanzhalter



aus 30 mm Vierkantröhr ermöglichen ausreichende Luftzirkulation bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	4,0 kg	500100


Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200


Pfandschloss



Mehrpreis je Schloss mit einem Benutzerschlüssel und je Anlage einem Hauptschlüssel Standardausführung für 1 € - Münzen

Bestellnummer des Schrankes: Bitte ersetzen Sie die Endziffer 3 durch die Endziffer 0	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
	110	20	150	0,3	529910

Pfandschloss E-Lite



Mehrpreis je Schloss Inkl. 2 Benutzerschlüsseln Standardausführung für 1 € - Münzen

Nr.
529930


Tellerfüße



50 mm höhenverstellbar

Ø	VE	Gewicht	Nr.
35	1 Paar	0,2 kg	500050


Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990

Kassierschloss



Mehrpreis je Schloss Standardausführung für 1 € - Münzen

Nr.
529900


Präzisionsdrehzylinderverschluss CES




Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinder Schloss

Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen	Nr.
5
Bestellnr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen	Nr.
6

Hauptschlüsselanlage CES




Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.



	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen7
Bestellnr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen8


Dreiriegelverschluss für 1/1 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530071
Drehzylinderschloss	530073
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530075
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530077

Dreiriegelverschluss für 1/3 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529700
Drehzylinderschloss	529710
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529720
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529730


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
530070


Dreiriegelverschluss für 1/2 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529800
Drehzylinderschloss	529810
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529820
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529830

Einriegelverschluss für 1/4 und 1/5 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529840
Drehzylinderschloss	529850
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529860
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529870


Garderobenbänke, Sitzbänke und Schuhroste

- 30 mm Vierkantrrohr
- Vormontiert mit Verstellfüßen für Niveaueausgleich
- Verstellbereich 25 mm
- Metalldoppelhaken verdeckt nach DIN 7917
- 3 Kunststoffleisten mit Endkappen, Anthrazit
- alternativ 4 Holzleisten aus Buche, gefast und lackiert
- Schuhrost als Zubehör

Standardfarbe: RAL 7016 Anthrazitgrau




Garderobenbank einseitig mit Hakenleiste und Rückenlehne




	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbcode	Gewicht	Nr.
4 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1000	375	1650	C	24,5 kg	536600
4 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1000	375	1650	C	19,5 kg	536610
6 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1500	375	1650	C	32,0 kg	536880
6 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1500	375	1650	C	25,0 kg	536890
8 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	2000	375	1650	D	45,0 kg	536620
8 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	2000	375	1650	D	35,5 kg	536630

Garderobenbank doppelseitig mit Hakenleiste




	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbcode	Gewicht	Nr.
8 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1000	720	1650	D	43,0 kg	536700
8 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1000	720	1650	D	33,5 kg	536710
12 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1500	720	1650	D	58,0 kg	536920
12 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1500	720	1650	D	44,0 kg	536930
16 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	2000	720	1650	E	81,0 kg	536720
16 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	2000	720	1650	E	62,0 kg	536730

Sitzbank



	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbcode	Gewicht	Nr.
Kunststoffleisten anthrazit	1000	345	450	B	13,5 kg	536520
Holzleisten aus Buche	1000	345	450	B	10,5 kg	536521
Kunststoffleisten anthrazit	1500	345	450	B	19,0 kg	536960
Holzleisten aus Buche	1500	345	450	B	15,0 kg	536970
Kunststoffleisten anthrazit	2000	345	450	C	26,0 kg	536530
Holzleisten aus Buche	2000	345	450	C	20,5 kg	536532

Schuhrost



Breite mm	Farbcode	Gewicht	Nr.
1000	A	3,0 kg	536840
1500	A	4,5 kg	536860
2000	A	6,0 kg	536850

Einsatzschrank Otto Kind protect

Schranklösungen für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienste

Otto Kind-Einsatzschränke sind für die speziellen Bedürfnisse im Einsatzfall konzipiert und werden den hohen Anforderungen gerecht. Die praxisorientierte Gestaltung gewährleistet die schnelle und sichere Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstungsgegenstände.

Verschiedene Ausführungen ja nach Bedarf

Otto Kind-Einsatzschränke sind so individuell wie Ihre Nutzer: in gleich mehreren Abteil- und Ausstattungsvarianten sind sie zuverlässiger Partner auf jeder Wache! Zusätzliche Sitzbänke runden das Angebot ab. Alternativ sind gesteckte Rohrfüße und zwei verschiedene Ausführungen mit Sitzbänken lieferbar. Verschweißte Standardfüße sind verzinkt und pulverbeschichtet und somit gegen Korrosion geschützt.

Abteilbreiten: 300 und 400 mm.



Standardausführungen: RAL 7035 Lichtgrau
RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau



Produktmerkmale

Helmeinschubfach



Im Einsatzschrank integriertes Fach zur Aufbewahrung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz hängen frei und können so gut trocknen.

Hakenleiste



Hakenleisten mit 4 festen Haken an der Schrankinnenseite erlauben die rasche Entnahme der Ausrüstung. Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken zur Aufnahme der Einsatzkleidung.

Kleines Einwurfwertfach



Sichere Aufbewahrung von Wertsachen, alternativ auch mit Zahlenschloss erhältlich. Einwurf seitlich, Einwurfschlitz 40 mm hoch.

Wertfach mit Beschriftung



Wertsachen und Papiere sind während des Einsatzes gut im Wertfach aufgehoben. Wertfachtüren mit Einwurfschlitz. Fachhöhe innen 200 mm.

Helmhalter



Materialschonende Lagerung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend und ohne Knickstellen. Leichte Entnahme durch ergonomische Halterung.

Schuhrost



Materialschonende Lagerung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend und ohne Knickstellen. Leichte Entnahme durch ergonomische Halterung.

Schrankvarianten



Rohrfüße

aus Vierkantrrohr mit 25 mm Bodenausgleich durch höhenverstellbare Tellerfüße.



Bauseitiger Sockel

Die Einsatzschränke können auf unterschiedlichsten Sockeln aufgestellt werden. Hier mit Edelstahlsockel.



Die **Lochung** in den Seitenwänden der Schränke dient zur Verschraubung untereinander.




Einsatzschränke mit Helmhalter auf dem Dach

- Rohrfüße und Sitzbankgestelle mit Bodenausgleich 25 mm
- Fußgestelle RAL 7016 Anthrazit
- Die angegebenen Höhen beziehen sich auf die Gehäuse (Helmhalter + 190 mm)
- Auflagebreite für Helme einstellbar

Standardausführung: RAL 7035 Lichtgrau
oder RAL 3000 Feuerrot




Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




Abteilanzahl	Abteibreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1700	40	505520
2	400	800	500	1700	47	505530
3	300	900	500	1700	56	505540
3	400	1200	500	1700	66	505550
4	300	1200	500	1700	72	505560
4	400	1600	500	1700	86	505570

Einsatzschrank mit Standardfüßen




Abteilanzahl	Abteibreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1850	42	505620
2	400	800	500	1850	49	505630
3	300	900	500	1850	58	505640
3	400	1200	500	1850	68	505650
4	300	1200	500	1850	74	505660
4	400	1600	500	1850	86	505670

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



Abteilanzahl	Abteibreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1800	43	505720
2	400	800	500	1800	50	505730
3	300	900	500	1800	59	505740
3	400	1200	500	1800	69	505750
4	300	1200	500	1800	75	505760
4	400	1600	500	1800	87	505770

Einsatzschrank mit Sitzbank A



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	785	1950	47	505820
2	400	800	785	1950	55	505830
3	300	900	785	1950	64	505840
3	400	1200	785	1950	75	505850
4	300	1200	785	1950	81	505860
4	400	1600	785	1950	96	505870




Einsatzschränke mit Helmeinschubfach

- Rohrfüße und Sitzbankgestelle mit Bodenausgleich 25 mm
- Fußgestelle RAL 7016 Anthrazit
- Kompakter Schrank mit integriertem Fach zur Helmaufbewahrung

Standardausführung: RAL 7035 Lichtgrau
oder RAL 3000 Feuerrot




Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	1900	47	505100
3	400	1200	500	1900	66	505110
4	400	1600	500	1900	86	505120

Einsatzschrank mit Standardfüßen




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	2050	49	505130
3	400	1200	500	2050	68	505140
4	400	1600	500	2050	86	505150

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	2000	50	505160
3	400	1200	500	2000	69	505170
4	400	1600	500	2000	87	505180


Einsatzschrank mit Sitzbank A



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	785	2150	55	505190
3	400	1200	785	2150	75	505200
4	400	1600	785	2150	96	505210

Zubehör für Einsatzschränke


Wertfachtüren



mit Einwurfschlitz, 120 x 25 mm u. Schilderrahmen
200 mm hoch i. L.

Abteilbreite	Höhe	Gewicht	Nr.
300	200	2,0 kg	505020
400	200	3,0 kg	505030

Zahlenschloss



für Wertfachtüren, 4-stellig frei codierbar,
mit Masterkey-Funktion,
Schließanlagenfähig

Nr.
505090


Wandbefestigung



Satz mit 4 Knotenblechen und Ankern,
zur hängenden Befestigung von Einsatzschränken
an der Wand, je Schrank 1 x erforderlich!


Gewicht	Nr.
1,2 kg	505080

Gitterrosteinlagen



Abteilbreite	Oberfläche	Gewicht	Nr.
300	verzinkt	2,0 kg	505060
400	verzinkt	3,0 kg	505070

Einwurfwertfach



mit seitlichem Einwurfschlitz,
- Montage im Ablagefach rechts
- Fach seitlich zu öffnen
- Tür steht nicht vor
- Ablagefach bleibt nutzbar
- Lichte Breite 100 mm
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Breite	Gewicht	Nr.
135	2,0 kg	505040

Cellon- und Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen

Breite	Höhe	VE	Nr.
62	23,5	25	500030

Einsatzschrank Otto Kind progress

Die neue Generation - sicher und souverän im Einsatz

Die ausgeklügelte Kombination aus geschlossenem Schrankabteil und offen zugänglichem Garderobenelement macht es möglich: die hochwertige Einsatzkleidung wird fachgerecht und materialschonend vorgehalten und kann im Einsatzfall in Sekunden entnommen werden. Stiefel mit übergestülpter Hose, Schutzjacke, Helm und Koppel sind jeweils ergonomisch vorbildlich angeordnet - schnelle und sichere Entnahme garantiert!

Die Anordnung der Schrankelemente gibt jeder Einsatzkraft den notwendigen Raum und verhindert gefährliches Gedränge. Alle Garderobenbestandteile sind in verzinktem Stahl ausgeführt und solide verschweißt, um jedes Verhaken der Kleiderbügel zu verhindern. Sämtliche Bestandteile von Schrank und Garderobengestell sind sehr reinigungsfreundlich gehalten, um die hygienischen Ansprüche jederzeit zu wahren.



Sorgsamer Umgang:

die hochwertige Einsatzkleidung wird sachgerecht belüftet und so zuverlässig gegen Schimmel und Stockfleckenbefall geschützt.



Getrennte Aufbewahrung:

Einsatz- und Straßenkleidung haben ihren festen Platz – natürlich getrennt voneinander! So sorgen immer gleiche, bis ins Detail erprobte Handgriffe für sichere, schnelle und souveräne Abläufe. Perfektion für echten Zeitvorsprung!



Einrichtungsbeispiele (weitere Varianten auf Anfrage)

Materialschonend



Der Helm wird durch die halbrunde Auflage sicher gelagert und ist dennoch schnell im Zugriff. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend ohne Knickstellen.

Kompromisslose Stabilität



Komplett in verzinktem Stahl gefertigt, hält der Garderobeneinsatz die Einsatzkleidung bereit. Je Schrankabteil sind zwei fest angeschweißte Kleiderbügel vorhanden.

Hakenleiste




Für Haltegurte und Atemschutztausrüstung. Aus verzinktem 4-Kantrohr, inkl. Haken.


Verzinkter Stahlgitterrost




Zur Stiefelablage, rostfrei.

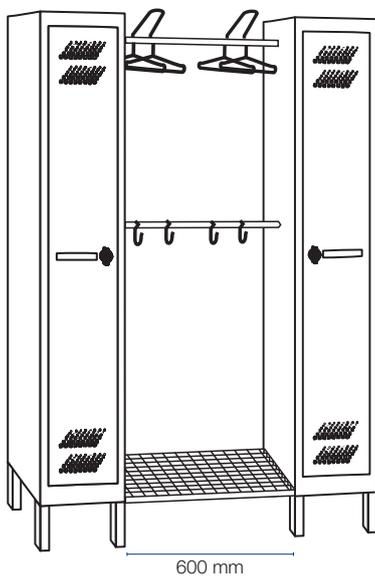


Typ A - 1/1 Schrankabteil pro Einsatzkraft

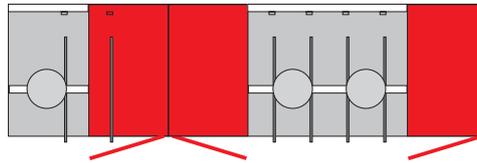

Raumbedarf je Einsatzkraft	60 cm
Abmessung Schrank B x T x H	300 x 500 x 1850 mm
Durchgangsmaß Schrank B x H	234 x 1596 mm
Gesamtabmessung der Einheit B x T x H	1200 x 500 x 1956 mm
Hakenleiste	rückwärtig

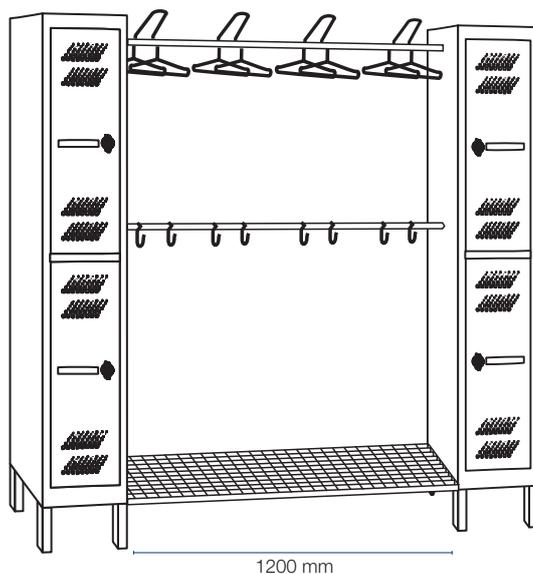

Typ B - 1/2 Schrankabteil pro Einsatzkraft

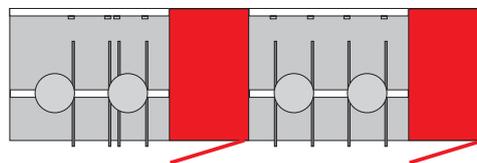

Raumbedarf je Einsatzkraft	45 cm
Abmessung Schrank B x T x H	300 x 500 x 1850 mm
Durchgangsmaß Abteil B x H	234 x 788 mm
Gesamtabmessung der Einheit B x T x H	1800 x 500 x 1956 mm
Hakenleiste	rückwärtig



Archivierungsschränke



Archivierungsschränke planokindz

Archivierungsschränke planokind z 276 - 281

Hängeregistratur-, Kartei- und CD-ROM-Schränke

Hängeregistraturschränke KR10 und KR20,
Karteischränke, CD-ROM-Schränke 282 - 283

Archivierungsschrank planokind2

Sicherheit und Funktionalität

Zeichnungen, Katasterpläne und Urkunden erfordern eine fachgerechte Archivierung und praxistauglichen, ergonomischen Zugriff. Dabei spielen Formate und Beschaffenheit des Lagerguts eine wesentliche Rolle. Clevere Details sorgen systematisch für Ordnung und unterstreichen die Bedienerfreundlichkeit.

Otto Kind-Archivierungsschränke sind mit der Otto Kind-Verschluss-technik mit Schubladensperre ausgestattet - ein echtes Plus in Sachen Sicherheit; natürlich nach DIN-Norm und sicherheitsgeprüft! Dank ausgefeilter Gehäusekonstruktion lassen sich bis zu drei

Archivierungsschränke übereinander stapeln.
(Gesamt 25 Schubladen à 60 mm Höhe)

Technische Daten

Schubladen mit Fronthöhen 60 bzw. 120 mm sind in einem Gehäuse kombinierbar! Belastbarkeit je Auszug: max. 40 kg,

Schubladeninnenmaße				
	Teilauszug 80 %		Vollauszug 100 %	
Format	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
DIN A1	996 mm	745 mm	990 mm	743 mm
DIN A0	1265 mm	910 mm	1265 mm	908 mm



Standardausführung:
RAL 7035 Lichtgrau,
RAL 1013 Perlweiß



Produktmerkmale

Niederhaltebügel



Niederhaltebügel frontseitig sowie eine übergreifende Dachabkantung hinten verhindern bei Schubladenhöhe 60 mm zuverlässig ein Aufrollen der Zeichnungen.

Fachteiler



Steckbare Fachteiler variieren je nach DIN-Format die Schubladeneinteilung. Kugelgelagerte Schubladenerführungen sorgen durch spezielle Kunststoffummantelung für geräuscharmen Lauf.

Schubladensperre



Für mehr Sicherheit: Otto Kind Archivierungsschränke mit Schubladensperre. 1 Kunststoffgriff und 2 austauschbare Schilderrahmen je Schublade.

Schubladeneinteilung mit Breiten- und Tiefenfachteilern für Schubladenhöhe 60 mm

Schubladen	DIN A1			DIN A0				DIN A0		
Einteilung										
Formate unbeschnitten	2 x DIN A2	4 x DIN A3	8 x DIN A4	2 x DIN A1	4 x DIN A2	8 x DIN A3	12 x DIN A4	6 x DIN A3 2 x DIN A4 1 x DIN A5	4 x DIN A3 2 x DIN A4 5 x DIN A5	10 x DIN A3 5 x DIN A5
Breitenfachteiler	2	2	6	3	3	9	9	6 1 kurz	4 4 kurz	8 4 kurz
Tiefenfachteiler	-	4	4	-	4	4	12	5	10	10

Praxisbeispiele



Archivierungsschränke planokind2

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Umweltschonende Kunststoffbeschichtung
- Otto Kind Zentralverschluss mittig
- Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Aufrollen von Unterlagen wird hinten durch eine übergreifende Schubladenabkantung zuverlässig verhindert, vorderer Niederhaltebügel optional erhältlich
- Kugelgelagerte, kunststoffummantelte Schubladenführungen
- Schubladen mit Teilauszug 80 % oder Vollauszug 100 %
- Geräuscharmer Lauf und Endselbstenzug
- Schubladen mit Kunststoffgriff und 2 Schilderrahmen
- Absolute Schubladensperre für maximale Sicherheit
- GS-Zertifikat gilt nur für Archivierungsschränke mit Teilauszug 80%
- Standardfarbe: Komplett RAL 7035 Lichtgrau



Archivierungsschrank planokind2, Teilauszug 80 %




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	G	88 kg	508000
Ao	1359	1000	389	H	120 kg	508100

Archivierungsschrank planokind2, Vollauszug 100 %




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	G	93 kg	508400
Ao	1359	1000	389	H	125 kg	508500

Archivierungsschrank planokind2, Teilauszug 80 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	161 kg	508010
Ao	1359	1000	716	M	219 kg	508110

Archivierungsschrank planokind2, Vollauszug 100 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	171 kg	508410
Ao	1359	1000	716	M	229 kg	508510

Archivierungsschrank planokind2, Teilauszug 80 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	152 kg	508020
Ao	1359	1000	716	M	206 kg	508120


Archivierungsschrank planokind2, Teilauszug 80 %



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	K	116 kg	508030
Ao	1359	1000	716	M	154 kg	508130


Frei konfigurierbare Archivierungsschränke

Leergehäuse planokindz für Teilauszüge



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	E	23 kg	508200
Ao	1359	1000	389	E	30 kg	508300
A1	1084	835	716	E	31 kg	508210
Ao	1359	1000	716	E	39 kg	508310

Leergehäuse planokindz für Vollauszüge



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	E	23 kg	508600
Ao	1359	1000	389	E	30 kg	508700
A1	1084	835	716	E	31 kg	508610
Ao	1359	1000	716	E	39 kg	508710

Schubladen planokindz, Teilauszug 80 %



DIN	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	60	40	A	13 kg	508220
A1	120	97	A	18 kg	508230
Ao	60	40	A	18 kg	508320
Ao	120	97	A	23 kg	508330

Schubladen planokindz, Vollauszug 100 %



DIN	Höhe	Nutzhöhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	60	40	A	14 kg	508620
Ao	60	40	A	19 kg	508720

Niederhaltebügel planokindz




Farbe	DIN	Breite	Gewicht	Nr.
Hellgrau	A1	1084	0,4 kg	508280
Hellgrau	Ao	1359	0,6 kg	508380

Abdeckplatten planokindz



Farbe	DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Hellgrau	A1	1084	835	20	13 kg	508240
Anthrazit	A1	1084	835	20	13 kg	508250
Hellgrau	Ao	1359	1000	20	19 kg	508340
Anthrazit	Ao	1359	1000	20	19 kg	508350

Stahlblechsockel planokindz



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	785	150	A	8 kg	508260
Ao	1359	950	150	A	10 kg	508360

Vierkantuntergestell planokindz



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	150	C	12 kg	508270
Ao	1359	1000	150	C	14 kg	508370

Tiefenfachteiler



Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
150	48	50	1,55 kg	506660

Breitenfachteiler



Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
200	48	50	2,23 kg	506650
150	48	50	1,5 kg	506670

Etiketten f. Schilderrahmen




Breite	Höhe	VE	Nr.
98	35	10	467801

Schubladeneinsätze für Archivierungsschränke

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- aus grauem Kunststoff
- mit 8 Mulden 215 x 65 x 30 mm
- mit Fächerteilern 3 x quer unterteilbar
Fachgröße 50 x 65, 106 x 65 oder 162 x 65 mm
- mit Fächerteilern 1 x längs unterteilbar
31 x 215 mm
- steckbare Fächerteiler aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Antirutschmatte als Unterlage für die Schubladeneinsätze
oder als Unterlage für Lagergut




Schubladeneinsatz DIN A1



Kunststoff Grau, mit 8 unterteilbaren Mulden

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
492	344	38	0,36 kg	508640

Fächerteiler für Schubladeneinsatz



74 x 33 mm zur Quereinteilung
222 x 33 mm zur Längseinteilung

VE	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
24	74	30	1,06 kg	508650
8	222	30	1,15 kg	508660

Antirutschmatte für Schubladeneinsatz DIN A1



Thermoplastischer Kunststoff grau,
genarbt, einseitig rutschhemmend

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
987	740	1,4	0,8 kg	508670



Hängeregistratur-, Kartei- und CD-ROM-Schränke

Ordnung und Übersicht im Büro

Mit Otto Kind Hängeregistratur- und Karteischränken können wichtige Unterlagen fachgerecht archiviert werden. Die übersichtliche Aufbewahrung in geschlossenen Schüben erlaubt einen schnellen Zugriff.

Die Teleskopauszüge lassen sich leicht und geräuscharm öffnen und schließen. Otto Kind-Registraturschränke sind mit der Otto Kind-Verschlussstechnik mit Schubladensperre ausgestattet - ein echtes Plus in Sachen Sicherheit; natürlich nach DIN-Norm und sicherheitsgeprüft!



Standardausführung:
RAL 7035 Lichtgrau




Hängeregistratur-, Kartei- und CD-ROM-Schränke

- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Teleskopauszüge für leichtgängiges Öffnen
- Vollflächig geschlossene Schubladenwannen
- Integrierte Auszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schübe
- Zentralverriegelung mit Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel



Registraturschränke KR10




Mit innenliegenden Frontblenden.
Für Hängeregistratormappen DIN A4 quer,
Schubladenblenden mit integrierter Griffleiste

Standardausführung: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
oder komplett RAL 9010 Reinweiß oder
Gehäuse RAL 9005 Tiefschwarz /
Fronten RAL 9010 Reinweiß

Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
Einbahinig	425	580	1350	25	50 kg	793210
Zweibahinig	780	580	1350	40	80 kg	794210

Registraturschränke KR20




Mit aufliegenden Frontblenden.
Für Hängeregistratormappen DIN A4 quer,
Schubladenblenden mit integrierter Griffleiste,

Höhe 1055 mm mit 3 Schubladen
Höhe 1350 mm mit 4 Schubladen

Standardausführung: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
oder Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau /
Fronten RAL 7036 Platingrau

Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
Einbahinig	425	600	1055	35	41 kg	793010
Zweibahinig	780	600	1055	50	68 kg	794010
Einbahinig	425	600	1350	35	51 kg	793310
Zweibahinig	780	600	1350	50	83 kg	794310

Karteischrank




Für Karteikarten DIN A5 quer,
6 Auszüge, 3 Bahnen je Auszug,
Schubladenblenden mit Bügelgriff,
6 KU-Schwenkplatten je Schubladenwanne

Standardausführung:
Komplett RAL 7035 Lichtgrau
oder komplett RAL 9010 Reinweiß

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
780	600	1350	125 kg	794230

CD-ROM Schrank



Platz für 1.380 CDs.
6 Vollauszüge mit Auszugssperre.
Leichtgängige Teleskopführungen.
90 KU-Trennplatten als Schubladenunterteilung.
Fülltiefe 470 mm für 46 CDs.

Standardausführung: Komplett RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
780	600	1350	125 kg	794250

Etikettenschilder für Registraturschränke

VE	Nr.
5 Stück	780300



Materialschränke



Flügeltürschränke EASY

Flügeltürschränke EASY mit Zubehör 286 - 289

Flügeltürschränke NEO

Flügeltürschränke NEO 290 - 297

Zubehör Flügeltürschränke NEO 297 - 300

Schrankvarianten Flügeltürschränke NEO 301

Flügeltürschränke NEO XL 1345 mm breit 302

Flügeltürschränke NEO MTW Mitteltrennwand 303 - 304

Flügeltürschränke NEO LBT Lochblechtüren 305

Hakensysteme für Lochblechtüren 307

Lagerkästen für Flügeltürschränke 308 - 309

Beistellschränke

Maschinenbeistellschränke 310 - 311

Zubehör 312

Medikamentenschränke

Medikamentenschränke 313

Schiebetürschränke

Schiebetürschränke mit Fachböden (65 kg) 314 - 317

Schiebetürschränke ohne Fachböden 317 - 318

Zubehör 318 - 319

Rollladen- und Dokumentenschränke

Rollladenschränke 320 - 321

Dokumentenschränke 322

Flügeltürschrank EASY

Gehäusevielfalt mit System

Flügeltürschränke EASY bieten für viele Anforderungen eine passende Lagermöglichkeit. Ob als klassischer Fachbodenschrank oder mit Schließfachfronten, Hutböden oder Pendelschienen ausgestattet – hier erhalten Sie die gezielte Lösung auf Ihre Anforderung im beruflichen Alltag. Es sind Gesamtbelastungen bis zu 500 kg je Schrank möglich.

Stabil und funktional

Die einliegenden Türen der Serie EASY sind standardmäßig in stabilen Drehbolzen mit einem Öffnungswinkel von 125 ° gelagert. Serienmäßige Profilverstärkungen sorgen für zusätzliche Stabilisierung der Flügeltüren. Den richtigen Durchblick gewährleisten Schranktüren mit Sichtfenster.



Standardausführungen: Komplett RAL 7035 Lichtgrau
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Verschluss



Ergonomischer Otto Kind-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss.

Türverstärkung



Türen serienmäßig mit Kastenprofil verstärkt. Stabile Dreipunktverriegelung.

Schließfach



Otto Kind-Flügeltürschränke können mit umfangreichem Zubehör ausgestattet werden.

Drehbolzenlagerung



Türöffnungswinkel 125 °

Sichtfenstertür



Zur schnellen Inhaltskontrolle sind alle Schränke auch mit Sichtfenstern aus Acrylglas lieferbar.

Pendelschieneneinsatz



Für die Einhängesysteme Leitz/Elba und T-Gleit stehen passende Einsätze zur platzsparenden Lagerung von Akten zur Verfügung.

Praxisbeispiel



Mit Kleideraktenbausätzen ausgestattete Schränke haben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.



Flügeltürschränke EASY sind auch mit Sichtfenstertüren lieferbar.

Flügeltürschränke EASY - Abmessungen in mm


	außen			innen			zw. Türen
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite
Thekenschränk	890	415	1020	885	370	870	823
Hochschränk	890	415	1950	885	370	1800	823
Thekenschränk	890	545	1020	885	495	870	823
Hochschränk	890	545	1950	885	495	1800	823

Flügeltürschränke EASY

- stabiles, verschweißtes Schrankgehäuse
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Schrankbelastung 500 kg
- Fachbodenbelastung 65 kg
- 3-Riegel-Sicherheitsverschluss mit 2000 Schließungen (auf Anfrage weitere möglich)
- Türlagerung in Drehbolzen, keine sichtbaren Scharniere
- Öffnungswinkel 125°
- Einbauten RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert Schrank beiliegend
- Fachbodenausstattung:
 Schrankhöhe 1020 mm - 2 Fachböden
 Schrankhöhe 1950 mm - 4 Fachböden
- Stahlplattengleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau




Flügeltürschränke EASY

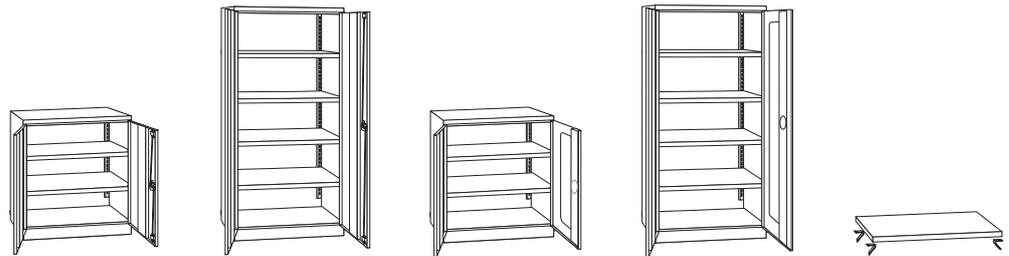

			Türen in Vollblech- führung	Türen in Vollblech- führung	Türen mit Sichtfenster	Türen mit Sichtfenster	Fachboden einzeln
Höhe mm			1020 (2,5 OH)	1950 (5 OH)	1020 (2,5 OH)	1950 (5 OH)	-
			Thekenschränk	Hochschrank	Thekenschränk	Hochschrank	-
Breite mm	Tiefe mm	Fachboden					
890	415	verzinkt	712270 34 kg C	712370 54 kg E	718710 34 kg C	718790 54 kg E	724801 3 kg -
		lackiert	712250 34 kg C	712350 54 kg E	718700 34 kg C	718770 54 kg E	724800 3 kg -
		ohne	714430 28 kg C	714420 42 kg E	718720 28 kg C	718750 42 kg E	-
	545	verzinkt	712300 38,6 kg D	712470 64,2 kg E	718300 38,6 kg E	718800 61,2 kg E	724831 3,8 kg -
		lackiert	712320 38,6 kg E	712450 64,2 kg E	718320 38,6 kg E	718780 61,2 kg E	724830 3,8 kg -
		ohne	712310 31 kg E	714450 49 kg E	718310 31 kg E	718760 46 kg E	-

Flügeltürschrank EASY 101 mit Schließfachfront



4 Fachböden und Schließfachfront
Bodenverankerung erforderlich!
Bitte zusätzlich bestellen!

Tiefe	Farbcode	Gewicht	Nr.
415	E	60 kg	712360
545	E	70,2 kg	712460

Flügeltürschrank EASY 103 mit Pendelschiene DIN A4



6 Pendelschiene DIN A4

System	Farbcode	Fachlast	Gewicht	Nr.
Leitz/Elba	E	48	60 kg	712410
T-Gleit	E	65	60 kg	712420


Abdeckplatte für Thekenschränke EASY



für Thekenschränke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	16	6 kg	710260
890	545	16	7,9 kg	710320

Schließfachfront EASY



mit Drehzylinderschloss. Lichte Fachhöhe
330 mm. Montage zwischen Schrankdach
oben u. 1 Schließfachboden unten bzw.
zwischen 2 Schließfachböden.
Böden bitte separat bestellen!

Breite	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
890	330	65	6 kg	710530

Hutboden EASY mit Kleiderstange




Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	30	4,8 kg	710230
890	545	30	5,6 kg	710220

Bodenträger



Gewicht	Nr.
	631030


Flügeltürschrank EASY 102 mit Hutboden/Kleiderstange



Hutboden und Kleiderstange

Tiefe	Farbcode	Gewicht	Nr.
415	E	46,8 kg	712400
545	E	54,6 kg	712500

Flügeltürschrank EASY 104 mit Kleideraktenbausatz



Kleideraktenbausatz

1 Fach 360 mm hoch
4 Fächer 330 mm hoch
1 Fach mit Kleiderstange

Tiefe	Farbcode	Gewicht	Nr.
415	E	53,3 kg	712390
545	E	63,4 kg	712490


Pendelschienenersatz EASY DIN A4



mit lackierten, seitlichen Haltern
und Bodenträgern
Pendelschienen verzinkt

System	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
Leitz/Elba	415	48	3 kg	713350
T-Gleit	415	65	3 kg	713360

Kleideraktenbausatz EASY



mit Trennwand, Hutboden,
Kleiderstange und 3 Böden

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	1950	11,3 kg	710280
890	545	1950	14,4 kg	710290

Kleiderbügel



Standardausführung aus
schwarz lackiertem Holz

VE	Gewicht	Nr.
10	1,3 kg	710270

Flügeltürschrank NEO

Sichere Unterbringung mit System

Mit dem Flügeltürschranksystem NEO bietet Otto Kind ein Lager-system für ein breites Einsatzspektrum an. Je 3 Breiten und Tiefen sowie 4 Höhen ermöglichen die Erfüllung aller Anforderungen im betrieblichen Umfeld.

Hohe Schrank- und Fachbodenbelastbarkeiten geben Reserven für alle Belastungsfälle. Ein breites Angebot von Zusatzausstattungen

macht aus dem Schrankprogramm einen universell einsetzbaren Einrichtungsgegenstand.

Ob als klassischer Fachbodenschrank oder komplett mit Kunststoffkästen, Schubladen, Trennwänden oder Lochrasterplatten ausgestattet – mit dem Otto Kind Flügeltürschrank NEO erhalten Sie die gezielte Lösung auf Ihre Anforderung im beruflichen Alltag. Einzelne Schränke des Systems lassen sich passend zueinander aufsetzen bzw. anreihen und sorgen hiermit für ein einheitliches Bild.

Flügeltürschränke NEO - Abmessungen in mm

Breite außen	995	1245	1345	
Breite innen	990	1240	1340	
Breite zw. Türen	920	1170	1270	
Tiefe außen	440	540	640	
Tiefe innen	395	495	595	
Höhe außen	790	1020	1560	1950
Höhe innen	690	870	1410	1800



Standardausführungen:

Komplett RAL 7035 Lichtgrau
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau



Produktmerkmale

Verschluss



Ergonomischer Otto Kind-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss.

Türverstärkung



Türen serienmäßig mit Kastenprofil verstärkt. Stabile Dreipunktverriegelung.

Fitschen



Türöffnungswinkel 180 °. Standard bei Flügeltürschränken NEO.

Drehbolzenlagerung



Türöffnungswinkel 125 °. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „D“ voranstellen.

Schublade mit Einteilungsset




Ordnung für Kleinteile durch Otto Kind Schubladeneinrichtungen.

Schließfach



Otto Kind-Flügeltürschränke können mit umfangreichem Zubehör ausgestattet werden.

Gelochte Rückwand



Gelochte Rückwand für Hakensysteme.

Hängerahmen/Pendelschiene



Sachgerechte Ablage für Übersicht im Bürobereich.

Sichtfenstertür



Bei Bestellung von Schränken mit Sichtfenstertüren bitte der Artikelnummer ein „P“ voranstellen.

Fachboden gelocht



Gelochte Fachböden zur Aufnahme von Fachteilern.



Flügeltürschränke NEO

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügelüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180°
- Ergonomischer KIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 2000 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Bis zu 1,3 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodenbelastung 110 kg
- Standardfarbe für Gehäuse u. Türen RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert beiliegend
- Stahlgleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Tiefe 640 mm mit 1 Verstärkung für 110 kg Traglast



Optionen:

- Ausführung mit Sichtfenstertüren siehe Seite 301
- Türlagerung mit Drehbolzen anstelle Fitschen siehe Seite 301
- Ausführung als Regalschrank ohne Türen siehe Seite 301

Flügeltürschränke NEO V mit verzinkten Fachböden - Türlagerung in Fitschen



Höhe mm		790 (2 OH)	1020 (2 OH)	1560 (4 OH)	1950 (5 OH)	30
		Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden verzinkt
Fachböden		1	2	3	4	-
Traglast		400	500	750	1000	-
Fachlast		110	110	110	110	110
Breite mm	Tiefe mm					
995	440	725000 35,4 kg C	725030 43,8 kg C	725060 57,2 kg D	725090 69,1 kg E	726701 4,4 kg -
	540	725010 36,7 kg C	725040 46,4 kg C	725070 61,6 kg D	725100 66,8 kg E	726711 5,2 kg -
	640	725020 40,7 kg C	725050 52,4 kg C	725080 71,1 kg D	725110 86,3 kg E	726721 7,2 kg -
1245	440	-	-	-	725120 82 kg F	726731 6,1 kg -
	540	-	-	-	725130 90,3 kg F	726741 7,2 kg -
	640	-	-	-	725140 100,3 kg F	726751 8,7 kg -

Flügeltürschränke NEO L mit lackierten Fachböden - Türlagerung in Fitschen




Höhe mm		790 (2 OH)	1020 (2,5 OH)	1560 (4 OH)	1950 (5 OH)	30
		Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden lackiert
Traglast		400	500	750	1000	-
Fachböden		1	2	3	4	-
Fachlast		110	110	110	110	110
Breite mm	Tiefe mm					
995	440	725200 35,5 kg C	725230 44 kg C	725260 57,5 kg D	725290 69,5 kg E	726700 4,5 kg -
	540	725210 36,9 kg C	725240 46,8 kg C	725270 62,2 kg D	725300 67,6 kg E	726710 5,4 kg -
	640	725220 41 kg C	725250 53 kg C	725280 72 kg D	725310 87,5 kg E	726720 7,5 kg -
1245	440	-	-	-	725320 83,2 kg F	726730 6,4 kg -
	540	-	-	-	725330 91,5 kg F	726740 7,5 kg -
	640	-	-	-	725340 101,5 kg F	726750 9 kg -

Flügeltürschränke NEO ohne Fachböden - Türlagerung in Fitschen

Höhe mm		790 (2 OH)	1020 (2,5 OH)	1560 (4 OH)	1950 (5 OH)	30	
		Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden verzinkt	Fachboden lackiert
Traglast		400	500	750	1000	-	-
Fachlast		110	110	110	110	110	110
Breite mm	Tiefe mm						
995	440	725400 31 kg C	725430 35 kg C	725460 44 kg D	725490 51,5 kg E	726701 4,4 kg -	726700 4,5 kg -
	540	725410 31,5 kg C	725440 36 kg C	725470 46 kg D	725500 53,5 kg E	726711 5,2 kg -	726710 5,4 kg -
	640	725420 33,5 kg C	725450 38 kg C	725480 49,5 kg D	725510 57,5 kg E	726721 7,2 kg -	726720 7,5 kg -
1245	440	-	-	-	725520 57,6 kg F	726731 6,1 kg -	726730 6,4 kg -
	540	-	-	-	725530 61,5 kg F	726741 7,2 kg -	726740 7,5 kg -
	640	-	-	-	725540 65,5 kg F	726751 8,7 kg -	726750 9 kg -


Flügelürschrank NEO 1001 mit 4 Fachböden und Schließfachfront



Schließfachfront
4 Fachböden

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	lackiert	E	75,5 kg	725600
995	540	1950	110	lackiert	E	81,1 kg	725610
995	640	1950	110	lackiert	E	93,5 kg	725620


Flügelürschrank NEO 1002 mit 6 Pendelschienen DIN A4



6 Pendelschienen DIN A4

System	Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
Leitz/Elba	995	440	1950	48	lackiert	E	69,5	725630
Leitz/Elba	995	540	1950	48	lackiert	E	72,1	725640
T-Gleit	995	440	1950	65	lackiert	E	69,5	725650
T-Gleit	995	540	1950	65	lackiert	E	72,1	725660

Flügelürschrank NEO 1003 mit Kleideraktenbausatz




Kleideraktenbausatz mit Trennwand, Hutboden, Kleiderstange und 3 Böden

1 Fach 360 mm
4 Fächer 330 mm hoch
1 Fach mit verchromter Kleiderstange

Bei Tiefe 440 mm Kleiderstange in Tiefenrichtung

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	lackiert	E	65 kg	725670
995	540	1950	lackiert	E	67,9 kg	725680

Flügelürschrank NEO 1004 mit Putzmitteleinsatz




Fest eingebauter Putzmitteleinsatz

1 durchgehender Boden
1 Trennwand mit Haken für Besen und Kehrblech
3 halbe Böden

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	lackiert	E	67 kg	725690
995	540	1950	lackiert	E	71 kg	725700

Flügelürschrank NEO 1005 mit Fachboden und 4 Hängerahmen DIN A4




1 Fachboden
4 Hängerahmen
Teleskopführungen mit Vollauszug

Bodenverankerung erforderlich!
Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	70	lackiert	E	94 kg	725710
995	540	1950	70	lackiert	E	98,9 kg	725720


Flügeltürschrank NEO 1006 mit Hutboden und Kleiderstange



Hutboden und verchromte Kleiderstange

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	110	lackiert	E	59,5 kg	725730


Flügeltürschrank NEO 1007 mit 2 Schubladen



3 Fachböden
1 Schublade 90 mm hoch
1 Schublade 150 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg
Bodenverankerung erforderlich. Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	110	verzinkt	E	90,6 kg	725740
995	540	1950	110	lackiert	E	91,2 kg	725750


Flügeltürschrank NEO 1008 mit 3 Schubladen



3 Böden
3 Schubladen 150 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg
Bodenverankerung erforderlich. Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	110	verzinkt	E	103,6 kg	725760
995	540	1950	110	lackiert	E	104,2 kg	725770


Flügeltürthekenschrank NEO 1009 mit 3 Schubladen



1 Fachboden
3 Schubladen 150 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1020	110	verzinkt	C	34,5 kg	725780
995	540	1020	110	lackiert	C	34,5 kg	725790


Flügeltürschrank NEO 1010 mit 5 Schubladen



3 Fachböden
5 Schubladen 90 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg
Bodenverankerung erforderlich. Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	110	verzinkt	E	119,1 kg	725800
995	540	1950	110	lackiert	E	119,7 kg	725810


Chemiekalienschrank NEO 1011



Bodenwannen mit
Auffangvolumen 30 L
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,
Türen RAL 1004 Goldgelb

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Bodenwannen	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1020	110	2	C	60 kg	725820
995	540	1950	110	4	E	101,5 kg	725830


Flügeltürschrank NEO 1012 mit 8 verzinkten Böden und 30 Schubkästen LB400D



8 verzinkte Fachböden
30 Schubkästen LB400D

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	86,7 kg	725840


Flügeltürschrank NEO 1013 mit 8 verzinkten Böden und 60 Schubkästen LD400E



8 verzinkte Fachböden
60 Schubkästen LD400E

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	86,7 kg	725850


Flügeltürschrank NEO 1014 mit 9 Fachböden und 40 SB3Z



9 verzinkte Fachböden
40 Sichtlagerbehälter SB3Z

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	91,1 kg	725860


Flügeltürschrank NEO 1015 mit 5 verzinkten Böden und 24 Sichtlagerkästen SB3



5 verzinkte Fachböden
24 Sichtlagerkästen SB3

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	73,5 kg	725870


Flügeltürschrank NEO 1016 mit 6 verzinkten Böden und 28 Sichtlagerkästen SB3



6 verzinkte Fachböden
28 Sichtlagerkästen SB3

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	77,9 kg	725880

Flügeltürschrank NEO 1017 mit 7 verzinkten Böden und 24 Sichtlagerkästen SB3 und 8 Sichtlagerkästen SB3Z




7 verzinkte Fachböden
24 Sichtlagerkästen SB3
8 Sichtlagerkästen SB3Z

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	440	1950	110	verzinkt	E	82,3 kg	725890

Zubehör für Flügeltürschrank NEO


Bodenverstärkungen für Böden 30 mm dick



1 zusätzliche Verstärkung erhöht die Traglast für:
400 mm tiefe Böden auf 170 kg
500 mm tiefe Böden auf 170 kg
600 mm tiefe Böden auf 140 kg

Breite	Bodenstärke	Gewicht	Nr.
995	30	0,7 kg	715991
1245	30	0,8 kg	724871

Riffelgummi



für Abrollrand

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
995	440	1,5 kg	725900
995	540	1,9 kg	725910
995	640	2,2 kg	725920

Bodenverankerung



Sets mit Dübeln, Schrauben, Scheiben u. Anleitung für 1 Schrank
(erforderlich für Schränke mit Schubladen und Hängerrahmen)


	Gewicht	Nr.
Bodenverankerung	0,1	716000

Bodenträger



	Gewicht	Nr.
		631030

Abrollrand



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
995	440	20	3 kg	726000
995	540	20	3,8 kg	726010
995	640	20	4,5 kg	726020

Abdeckplatte für Thekenschränke



Hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
995	440	16	5 kg	725960
995	540	16	6 kg	725970
995	640	16	7,3 kg	725980

Wandbefestigung



Erforderlich für Schränke mit Schubladen und Hängerrahmen


	Gewicht	Nr.
Wandbefestigung NEO	0,1	725990

Hutboden mit Kleiderstange




Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
995	540	6 kg	725930

Kleideraktenbausatz

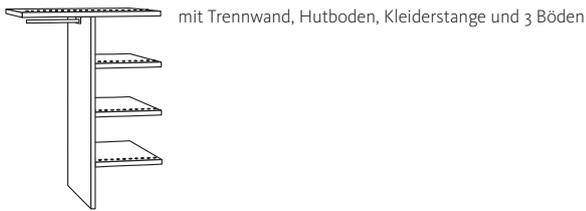


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
995	440	30	13,5 kg	725940
995	540	30	14,4 kg	725950

Verschraubungssatz für Flügeltürschränke




Gewicht	Nr.
0,1 kg	529880

Pendelschienen




Bauweise	Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
Leitz-Elba	995	440	48	3 kg	726100
Leitz-Elba	995	540	48	3,1 kg	726110
T-Gleit	995	440	65	3 kg	726120
T-Gleit	995	540	65	3,1 kg	726130

Schließfachfront

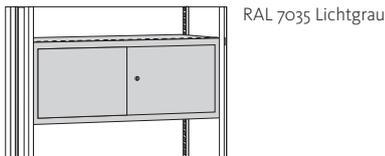


Breite	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
995	330	lackiert	6 kg	726050

Telewendeboden

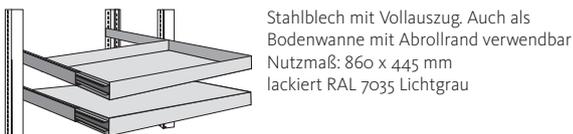

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	540	30	70	15,3 kg	726290

Kleiderbügel




VE	Gewicht	Nr.
10	1,3 kg	710270

Hängerahmen DIN A4



Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	440	70	9,5 kg	726030
995	540	70	10 kg	726040

Trennwand, stehend / Buchstütze




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
400	150	1 kg	726060
400	300	1,5 kg	726070
500	150	1,2 kg	726080
500	300	2 kg	726090

Zusatzbodenwanne für Chemikalienschrank



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
995	540	75	16,5 kg	715791


Lochblechrückwand für Schrankinnenseite



Aus lackiertem Lochblech mit 10 x 10 mm Lochung im Raster von 38 mm.
Zur Aufnahme von Werkzeughaken und Zubehör
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
995	600	4,8 kg	726900


Trennwand, steckbar, für 30 mm dicke Fachböden



lackiert, v. 30 zu 30 mm verstellbar
RAL 7035 Lichtgrau
für Schränke mit 440 und 540 mm Tiefe

Oberfläche	Schranksiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
lackiert	440	90	0,2 kg	716400
lackiert	440	120	0,3 kg	716410
lackiert	440	150	0,4 kg	716420
lackiert	440	180	0,4 kg	716430
lackiert	440	210	0,5 kg	716440
lackiert	440	330	0,8 kg	716480
lackiert	440	360	0,9 kg	716490
lackiert	540	90	0,3 kg	716500
lackiert	540	120	0,4 kg	716510
lackiert	540	150	0,5 kg	716520
lackiert	540	180	0,6 kg	716530
lackiert	540	210	0,7 kg	716540
lackiert	540	330	1,1 kg	716580
lackiert	540	360	1,2 kg	716590


Schubladen



Teleskopführung mit Vollauszug, incl. Griffleiste aus Kunststoff u. Kartonstreifen zur Etikettierung, ohne Verriegelung.
Innenmaße : BxT: 850x450 mm
Nutzhöhe = Fronthöhe - 20 mm
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	540	60	70	9,5 kg	726200
995	540	90	70	10 kg	726210
995	540	120	70	10,5 kg	726220
995	540	150	70	11,5 kg	726230
995	540	180	70	12 kg	726240
995	540	210	70	12,5 kg	726250


Einrichtungsvorschlag EV1 für Schubladen



2 Schlitzleisten vorne u. hinten
2 Schlitzleisten seitlich
5 Fachschiene 450 mm
4 Fachteiler 150 mm
2 Fachteiler 125 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	3,6 kg	716100
150	6,8 kg	716140


Einrichtungsvorschlag EV2 für Schubladen



2 Schlitzleisten vorne u. hinten
2 Schlitzleisten seitlich
7 Fachschiene 450 mm
9 Fachteiler 100 mm
3 Fachteiler 125 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	4,4 kg	716110
150	8,2 kg	716150

Einrichtungsvorschlag EV3 für Schubladen



2 Schlitzleisten vorne u. hinten
1 Fachschiene 450 mm
10 Kleinteilekästen 150 x 150 mm
8 Kleinteilekästen 150 x 75 mm
4 Kleinteilekästen 75 x 75 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	2,8 kg	716120


Einrichtungsvorschlag EV5 für Schubladen



Moosgummieinlage

Gewicht	Nr.
0,5 kg	726260


Schüttgutwanne



für Bodenbreite 990 mm, hinten 180 mm, vorne 90 mm hoch
bestehend aus Vorder-, Rück- und 2 Seitenteilen
Fachboden und Unterteilungswände bitte zusätzlich bestellen!
verzinkt

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
995	440	180	5,6 kg	716341
995	540	180	6,2 kg	716351
995	640	180	6,8 kg	726271


Unterteilungswände für Schüttgutwanne



verzinkt, steckbar

Tiefe	Gewicht	Nr.
440	0,7 kg	716371
540	0,9 kg	716381
640	1,1 kg	726281


Drehgriffschloss Einzelschließung



alle Schränke einer Anlage haben unterschiedliche Schlösser
 - als Ersatzteil
 - für Schränke ab 10/2012

	Gewicht	Nr.
für Einzelschließung	0,22 kg	726160

Mehrpriß für Hauptschlüsselanlage



je Schloss
 (Lieferung mit 1 Hauptschlüssel je HS-Anlage)

Nr.
715010


EMT-Schloss



elektronisches Codeschloß
 Einfach zu bedienen und zu programmieren.
 Bis zu 100 Benutzercodes pro Schloß sind möglich.
 Batteriebetrieb mit bis zu 5 Jahren Lebensdauer.

Nr.
714990

Drehgriffschloß gleichschließende Schlösser



für gleichschließende Schlösser
 - als Ersatzteil
 - für Schränke ab 10/2012
 - Schließnummer bitte angeben!

Gewicht	Nr.
0,22 kg	726170


Hauptschlüssel einzeln



ermöglicht die Öffnung aller Drehgriffschlösser mit Einzelschließung
 - als Ersatzteil
 - für Schränke ab 2013

Gewicht	Nr.
0,02 kg	726150

DOM-Schloß




DOM Schalengriff mit Steckinsatz

Nr.
715080

Flügeltürschrank NEO - Schrankvarianten


Sichtfenstertüren für Flügeltürschränke NEO



Für die unten genannten Abmessungen sind die Schränke auch mit Sichtfenstern lieferbar. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „P“ voranstellen. Es gelten die genannten Aufpreise je Schrank.

Breite	Höhe	Nr.
995	790	P..
995	1020	P..
995	1560	P..
995	1950	P..
1245	1950	P..
1345	1950	P..

Drehbolzen für Flügeltürschränke NEO




Optional sind alle Flügeltürschränke NEO der Breiten 995 und 1245 mit Drehbolzen anstelle von Fitschen lieferbar. Türöffnungswinkel 120°. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „D“ voranstellen. Schränke mit Lochblechtüren und Schränke mit 1345 mm Breite liefert KIND immer mit Fitschen!

Breite mm	Nr.
995/1245	D..

Minderpreise für Flügeltürschränke NEO ohne Türen (Regalschränke)

Optional sind alle Flügeltürschränke auch ohne Türen als Regalschränke lieferbar. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „R“ voranstellen. Es gelten die aufgeführten Minderpreise.



Höhe mm	790	1020	1560	1950
	Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank
Breite mm				
995	R..	R..	R..	R..
1245	-	-	-	R..
1345	-	-	-	R..

Flügeltürschränke NEO XL - 1345 mm breit


- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügelüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Tür Lagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel 180°
- Ergonomischer KIND-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1000 verschiedene Schließungen
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Bis zu 1,45 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodenbelastung 160 kg
- Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden verzinkt oder RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden 40 mm dick
- Türen auf Innenseite verstärkt

Optionen:

- Ausführung mit Sichtfenster siehe Seite 301
- Ausführung als Regalschrank ohne Türen siehe Seite 301




Flügeltürschränke NEO XL, 1950 mm hoch, 5 OH



Schrankbelastung bis 1000 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1345	440	1950	verzinkt	G	98,6 kg	726300
1345	640	1950	verzinkt	G	117,8 kg	726310
1345	440	1950	lackiert	G	99,4 kg	726320
1345	640	1950	lackiert	G	119,4 kg	726330
1345	440	1950	ohne	G	69 kg	726340
1345	640	1950	ohne	G	77 kg	726350

Fachböden



Breite	Tiefe	Fachboden	Fachlast	Gewicht	Nr.
1345	440	verzinkt	160	7,4 kg	726381
1345	640	verzinkt	160	10,2 kg	726391
1345	440	lackiert	160	7,6 kg	726380
1345	640	lackiert	160	10,6 kg	726390


Flügeltürschränke NEO MTW mit Mitteltrennwand

Flügeltürschränke mit Mitteltrennwand eignen sich besonders zur Lagerung großer Mengen verschiedener kleinvolumiger Verpackungen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel 120°
- Verstärkte Türen
- Ergonomischer KIND-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1000 verschiedene Schließungen
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodentraglast 65 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Schubladen mit Teleskopauszug, 100% ausziehbar, Traglast 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- Nutzbreite Fachböden bei Schrankbreite 1245 mm / 618 mm und 995 mm / 493 mm
- Nutzbreite Schubladen Schrankbreite 1245 mm / 506 mm und 995 mm / 380 mm
- Standardlackierung RAL 7035 Lichtgrau




Flügeltürschrank NEO 200 mit Mitteltrennwand, Leergehäuse




Leergehäuse	Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
	995	540	1950	C	62,5 kg	726400
	1245	540	1950	D	70,5 kg	726410

Flügeltürschrank NEO 201 mit Mitteltrennwand, 8 Fachböden




Mit Mitteltrennwand 8 Fachböden Fachbelastung 65 kg	Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
	995	540	1950	verzinkt	C	80,9 kg	726420
	1245	540	1950	verzinkt	D	92,1 kg	726430

Flügeltürschrank NEO 202 mit Mitteltrennwand, 6 Fachböden und 5 Schubladen



Mit Mittelwand 3 Fachböden je Seite Fachbelastung 65 kg 3 Schubladen 90 mm links 2 Schubladen 150 mm rechts Schubladenbelastung 40 kg	Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
	995	540	1950	verzinkt	C	102,1 kg	726440
	1245	540	1950	verzinkt	D	116 kg	726450

Flügelürschrank NEO 203 mit Mitteltrennwand, 6 Fachböden und 6 Schubladen




Mit Mitteltrennwand
3 Fachböden je Seite
Fachbelastung 65 kg
3 Schubladen 90 mm
je Seite

Schubladenbelastung 40 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	verzinkt	C	105,1 kg	726460
1245	540	1950	verzinkt	D	119,7 kg	726470


Flügelürschrank NEO 204 mit Mitteltrennwand, 4 Fachböden und 14 Schubladen



Mit Mitteltrennwand,
2 Fachböden
Fachbelastung 65 kg und
7 Schubladen 90 mm
je Seite
Schubladenbelastung 40 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	verzinkt	C	138,9 kg	726480
1245	540	1950	verzinkt	D	158,3 kg	726490


Flügelürschrank NEO 205 mit Mitteltrennwand, 6 Fachböden und 4 Schubladen



Mit Mitteltrennwand
3 Fachböden,
Fachbelastung 65 kg
und 2 Schubladen 150 mm
je Seite
Schubladenbelastung 40 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	540	1950	verzinkt	C	99,1 kg	726500
1245	540	1950	verzinkt	D	112,3 kg	726510


Schubladen für Schränke NEO mit Mitteltrennwand



Für Schranktiefe 540 mm
Nutztiefe innen 450 mm
Belastbarkeit 40 kg
RAL 7035 Lichtgrau

Schrankbreite	Fronthöhe	Nutzhöhe	Nutzbreite	Gewicht	Nr.
995	90	69	380	4,8 kg	726520
995	150	129	380	5,7 kg	726530
1245	90	69	506	5,5 kg	726540
1245	150	129	506	6,4 kg	726550

Einrichtungsvorschlag EV4 für Schubladen



Für Schränke mit Mitteltrennwand,
Schubladenhöhen 90 und 150 mm,
Schubladenninnenbreite 378 bzw. 478 mm
4 Schlitzleisten vorne, hinten u. seitlich
3 bzw. 4 Fachschienen 450 mm tief
6 bzw. 8 Fachteiler 100 mm breit
2 Fachteiler 75 mm breit

Schrankbreite	Fächer	Gewicht	Nr.
995	12	2,2 kg	726560
1245	15	2,7 kg	726570

Fachböden verzinkt, für Schränke mit Mitteltrennwand



Verzinkt

Schrankbreite	Nutzbreite	Nutztiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	493	495	65	2,3 kg	726581
1245	618	495	65	2,7 kg	726591

Fachböden lackiert, für Schränke mit Mitteltrennwand



RAL 7035 Lichtgrau


Schrankbreite	Nutzbreite	Nutztiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	493	495	65	2,3 kg	726580
1245	618	495	65	2,7 kg	726590

Flügeltürschränke NEO LBT mit Lochblechtüren

- Zusätzliche Lagermöglichkeit an den Türinnenseiten
 - Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
 - Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
 - Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel 180°
 - Doppelwandig verstärkte Türen
 - Türinnenseiten mit Quadratlochungen 10x10 mm, Raster 38 mm
 - Ergonomischer KIND-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
 - 1000 verschiedene Schließungen
 - Schrankbelastung bis 1000 kg
 - Türbelastbarkeit max. 20 kg je Türblatt
 - Bis zu 1,35 qm Lagervolumen
 - Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
 - Fachboden mit Belastbarkeit 50 - 150 kg,
 - Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau - Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Im Lieferumfang ist ein Wandbefestigungsatz enthalten.
Die Aufbau- und Montageanleitung ist unbedingt einzuhalten!




Flügeltürschrank NEO LBT 300 Leergehäuse



Mit Lochblechtüren,
Leergehäuse

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	640	1950	C	77,5 kg	726600
1245	640	1950	D	85 kg	726610


Flügeltürschrank NEO LBT 301 mit Lochblechtüren, 9 Böden, 107 Sichtlagerbehältern und 2 Schubladen



Mit Lochblechtüren,
2 Fachböden 600 mm tief
4 Bodenlamellen 2-fach
3 Bodenlamellen 1-fach
Sichtlagerbehälter
75 x SB6 grau
24 x SB5 rot
8 x SB3Z blau
2 Schubladen 180 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	640	1950	verzinkt	C	156 kg	726620


Flügeltürschrank NEO LBT 302 mit Lochblechtüren, 10 Böden und 147 Sichtlagerbehältern



Mit Lochblechtüren,
2 Fachböden 600 mm tief
4 Bodenlamellen 2-fach
4 Bodenlamellen 1-fach
Sichtlagerbehälter
104 x SB5 grau
28 x SB4 rot
15 x SB3Z blau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1245	640	1950	verzinkt	D	726630 kg	726630


Flügeltürschrank NEO LBT 303 mit Lochblechtüren, 8 Böden und 90 Sichtlagerbehältern



Mit Lochblechtüren,
2 Fachböden 600 mm tief
6 Bodenlamellen 2-fach
Sichtlagerbehälter
48 x SB5 grau
18 x SB4 rot
12 x SB3Z blau
12 x SB3 gelb

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	640	1950	verzinkt	C	154,9 kg	726640


Flügeltürschrank NEO LBT 304 mit Lochblechtüren, 8 Böden und 107 Sichtlagerbehältern



3 Fachböden 600 tief
5 Bodenlamellen 2-fach
Sichtlagerbehälter
56 x SLB6 ->je Türinnenseite
7x4 St.
21 x SB5 rot
15 x SB3Z blau
15 x SB3 gelb

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1245	640	1950	verzinkt	D	171,4 kg	726650


Flügeltürschrank NEO LBT 305 mit Lochblechtüren, 10 Böden und 111 Sichtlagerbehältern



2 Fachböden 600 mm tief
4 Bodenlamellen 2-fach
4 Bodenlamellen 1-fach
Sichtlagerbehälter:
75 x SB5 grau
24 x SB4 rot
12 x SB3Z blau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
995	640	1950	verzinkt	C	151,8 kg	726660

Bodenlamellen LBT für Schränke mit Lochblechtüren



Auflageleiste zusätzlich bestellen
Verzinkt

Breite	Nutztiefe	Nutzbreite	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	198	989	50	1,8 kg	726671
1245	198	1239	50	2,3 kg	726681


Auflageleiste für Bodenlamellen LBT



Für Schranktiefe 640 mm
nutzbar für 1 - 3 Bodenlamellen LBT

Oberfläche	VE	Gewicht	Nr.
lackiert	2	1 kg	726690


Schubladensatz NEO LBT



Teleskopführung mit Vollauszug, incl. Griffleiste
aus Kunststoff u. Kartonstreifen zur Etikettierung,
ohne Verriegelung.
Innenmaße : B x T: 850 x 450 mm
Nutzhöhe = Fronthöhe - 20 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	640	180	70	12,5 kg	726760

Fachboden für Schränke mit Lochblechtüren



Nutzbreite 990 bzw. 1240 mm
Nutztiefe 595 mm
Verzinkt

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
995	640	30	110	7,2 kg	726721
1245	640	30	110	8,7 kg	726751

Hakensysteme für Lochblechtüren

Lochplatten-Halter zum Einhängen in Lochblechtüren
 Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm
 Haken aus mit Kunststoff beschichtetem Stahl, alufarben
 mit Aushebesicherung aus Kunststoff



Werkzeughalter Sortiment 10 tlg.



Gewicht	Nr.
0,36 kg	579106

Werkzeughalter Sortiment 12 tlg.



Gewicht	Nr.
0,52 kg	579108

Werkzeughalter Sortiment 15 tlg.



Gewicht	Nr.
0,84 kg	579110

Werkzeughalter Sortiment 18 tlg.



Gewicht	Nr.
1,13 kg	579116

Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.



Gewicht	Nr.
1,69 kg	579112

Werkzeughalter Sortiment 40 tlg.




Gewicht	Nr.
2,24 kg	579114

Lagerkästen für Flügeltürschränke




Systemboxen, Polyäthylen



Typ		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Blau	Rot	Grün	Gelb	Grau
SB2	-	310	500	200	642911 1,3 kg	642912 1,3 kg	642913 1,3 kg	642914 1,3 kg	552913 1,3 kg
SBzZ	-	310	500	145	642923 1 kg	642924 1 kg	642925 1 kg	642926 1 kg	552923 1 kg
SB3	-	210	350	200	642929 0,8 kg	642930 0,8 kg	642931 0,8 kg	642932 0,8 kg	552933 0,8 kg
SB3Z	-	210	350	145	642941 0,5 kg	642942 0,5 kg	642943 0,5 kg	642944 0,5 kg	552943 0,5 kg
SB4	Mit hinterer Einhängekante	150	230	130	642951 0,3 kg	642952 0,3 kg	642953 0,3 kg	642954 0,3 kg	552953 0,3 kg
SB5	Mit hinterer Einhängekante	100	160	75	642961 0,1 kg	642962 0,1 kg	642963 0,1 kg	642964 0,1 kg	552963 0,1 kg
SB6	Mit hinterer Einhängekante	100	85	50	642971 0,1 kg	642972 0,1 kg	642973 0,1 kg	642974 0,1 kg	552973 0,1 kg


Sichtscheiben für Systemboxen



Aus Polycarbonat, transparent

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,07 kg	642821
SBzZ	0,05 kg	642822
SB3	0,05 kg	642823
SB3Z	0,03 kg	642824
SB4	0,02 kg	642825
SB5	0,02 kg	553526


Abdeckplatten für Systemboxen



Aus Polystyrol, klar

Typ	Gewicht	Nr.
SB2	0,3 kg	642831
SBzZ	0,3 kg	642832
SB3	0,25 kg	642833
SB3Z	0,15 kg	642834
SB4	0,05 kg	642835
SLB 6	0,04 kg	553536

Papieretiketten für Systemboxen



Papieretiketten mit Schutzfolie

Typ	VE	Nr.
SB2	100	642811
SB2Z	100	642812
SB3	100	642813
SB3Z	100	642814
SB4	100	642815
SLB 6	100	553516


Papieretiketten für Systemboxen Futura leitfähig



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
FA ET 3 Z	100	553712
FA ET 4	100	553714
FA ET 5	100	553715
FA ET 6	100	553716


Trennwände für Schubkästen



Lose, klar

Typ	VE	Nr.	Breite
LBTWE	10	613100	91
	10	613300	183


Begrenzungswinkel



Für Bodenbreite 990 mm

Oberfläche	Tiefe	Gewicht	Nr.
lackiert	300	0,25 kg	633780
lackiert	400	0,36 kg	633790
lackiert	500	0,45 kg	633810


Systemboxen Futura leitfähig



Aus Polyethylen, ESD leitfähig, schwarz
FA 3 Z MC, FA 4 MC, FA 5 MCI
mit hinterer Einhängelkante für Greifschalenschienen

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
FA 3 Z MC	210	350	145	0,6 kg	E553626
FA 4 MC	147	235	125	0,24 kg	E553646
FA 5 MC	103	168	75	0,1 kg	E553656
FA 6 MC	100	95	50	0,05 kg	E553666


Schubkästen aus Polypropylen



Blau, ohne Trennwände

Befestigung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
LB300E	91	300	81	0,16 kg	663880
LB300D	183	300	81	0,26 kg	663890
LB400E	91	400	81	0,21 kg	663910
LB400D	183	400	81	0,23 kg	663920
LB500E	91	500	81	0,25 kg	663940
LB500D	183	500	81	0,39 kg	663950


Etiketten für Schubkästen und Trennwände



Lose, klar

Typ	Breite	VE	Nr.
LBETE	91	100	612980
LBETD	183	100	612990

Eurobehälter



Aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz aus Polypropylen/Polyethylen. Boden und Seitenwände geschlossen mit Griffmulde, stapelbar, Farbe: grau, ESD leitfähig schwarz

Typ	Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
EBH 1	Standard	300	400	120	0,9 kg	642841
EBH 2	Standard	300	400	220	1,2 kg	642842
EBH 3	Standard	400	600	120	1,9 kg	642843
EBH 4	Standard	400	600	220	2,8 kg	642844
EBH 1	ESD-leitfähig	300	400	120	0,9 kg	E553786
EBH 3	ESD-leitfähig	400	600	120	1,9 kg	E553766

Maschinenbeistellschrank

Stationär oder mobil im Einsatz

Ob als Maschinenbeistellschrank oder fahrbar - dieser Schranktyp eignet sich hervorragend zur Unterbringung von Messzeugen, Maschinenzubehör, Ersatzteilen und Werkzeug. Durch die kompakte Bauart lässt er sich auch auf engem Raum unterbringen. Die Fachböden sind im Raster von 30 mm höhenverstellbar. Maximale Schrankbelastung 250 kg. Mit dreiseitigem Abrollrand, 30 mm hoch.

Schubladen



Abrollrand



Standardausführungen:
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,
Fronten RAL 5023 Fernblau




Maschinenbeistellschränke

- Robustes, verschweißtes Stahlblechgehäuse
- Mit integriertem, 30 mm hohem, dreiseitigem Abrollrand
- Fachböden im Höhenraster von 30 mm verstellbar
- Türen mit durchgehenden Verstärkungen
- Gefalzte Kanten für optimale Bedienungssicherheit
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türlagerung in stabilen Fitschen
- Türöffnungswinkel 180°
- Standardlackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden verzinkt



Typ 8150



1 verzinkten Fachboden
30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
540	540	1020	C	23 kg	712220


Typ 8151



2 verzinkte Fachböden
30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
540	540	1020	C	25,5 kg	712240


Typ 8152



30 mm hoher Abrollrand
1 verzinkter Fachboden,
1 verzinkte Schublade

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
540	540	1020	C	28 kg	712230

Leergehäuse



30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
540	540	1020	C	21 kg	724910

Zubehör für Maschinenbeistellschränke


Schreibpultaufsatz



Aufklappbarer Deckel aus weiß beschichteter Hartfaserplatte, mit Zylinderschloss
Korpus lackiertes Stahlblech

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
535	535	270	B	8,0 kg	724930


Fachboden verzinkt



mit 4 Auflegewinkeln

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
525	500	30	2,2 kg	724821

Schublade verzinkt



3/4 Auszug, max. 8 Schubladen im Schrank möglich, 20 kg belastbar


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
425	480	80	4,7 kg	724651

Drehzylinderschloss



Nr.
715060

Rollenuntersatz



4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Tragfähigkeit 150 kg
Lieferung zerlegt


Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	90	A	6,0 kg	724940

Auflagewinkel



Nr.
715030

Riffelgummiauflage




Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
540	540	1,0 kg	714840

Medikamentenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
 - Innenliegende Stahlrahmenflügeltüren, Türöffnungswinkel 125°
 - Drehbolzenlagerung
 - 3 mm starke Acrylglascheiben
 - 3-Riegelverschluss mit verdeckten Schlossstangen
 - Schließung mit Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
 - Otto-Kind-Bügelgriff
 - Fachböden im 30-mm-Raster höhenverstellbar
 - Fachlast pro Boden 20 kg
 - Schrankbelastung bis 500 kg
- Standardfarbe: RAL 9010 Reinweiß



Medikamenten-Hochschrank



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
585	440	1950	61,5 kg	726820
995	440	1950	66,7 kg	726830


Glasböden für Medikamentenschränke



Nutzbreite 595 bzw. 990 mm
Nutztiefe 395 mm

Breite	Tiefe	Fachlast	Gewicht	Nr.
585	440	20	4,5 kg	726840
995	440	20	7,6 kg	726850

Medikamenten-Thekenschrank



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
585	440	1020	31 kg	726800
995	440	1020	50,2 kg	726810

Schiebetürschrank

Praktisch und platzsparend

Ob in Betrieb oder Büro, Lager oder Archiv: Otto Kind-Schiebetürschränke machen in allen Bereichen eine gute Figur. Drei verschiedene Breiten – 1000, 1500 und 2000 mm – gehen in Kombination mit den Schranktiefen 400 und 500 und 600 mm auf jeden Bedarf ein - natürlich auch als Aufsatz- oder Thekenschränk in den passenden Ordnerhöhen.

Der Clou dabei: minimale Gangbreiten und Fluchtwege werden nicht durch offen stehende Türen versperrt!

Sicheres Handling

Zum Thema Sicherheit: Otto Kind-Schiebetürschränke sind mit einem Quetschschutz ausgestattet!

Komfortable leichtlaufende Türen in Spezialaufhängungen und Gummipuffer an den Anschlägen sorgen für geräuscharmen Lauf.



Standardausführung:
RAL 7035 Lichtgrau



Produktmerkmale

Muldengriff



Ergonomischer Griff aus schwarzem Kunststoff.

Sicher verschlossen



Dreh-Druckzylinder-Schloss

Fachböden



Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar. Fachbodenbelastung 80 kg (bei Schränken mit mittlerer Trennwand 65 kg).

Abmessungen mm	Breite		Tiefe		Höhe	
	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen
Serie 1000	1000	980	400	303	440/1000/1950	360/880/1830
	1000	980	500	403	440/1000/1950	360/880/1830
	1000	980	600	503	440/1000/1950	360/880/1830
Serie 1500	1500	2 x 730	400	303	440/1000/1950	360/880/1830
	1500	2 x 730	500	403	440/1000/1950	360/880/1830
	1500	2 x 730	600	503	440/1000/1950	360/880/1830
Serie 2000	2000	2 x 980	400	303	440/1000/1950	360/880/1830
	2000	2 x 980	500	403	440/1000/1950	360/880/1830
	2000	2 x 980	600	503	440/1000/1950	360/880/1830

Praxisbeispiele



Schiebetürschränke

- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Schrankbelastung 400 kg
- Fachbodenbelastung 80 kg
- Schiebetüren aus Vollblech mit Verstärkungstaschen
- Türen auf Spezialrollen, leichtlaufend, inkl. Quetschschutz
- Drehdruckzylinder inkl. 2 Schlüssel

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Typ 8200



ohne Mittelwand

2 Fachböden,
3 durchgehende Fächer
2 x Ordnerhöhe + Restfach
140 mm hoch

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
1000	400	1000	verzinkt	45 kg	712911
1000	500	1000	verzinkt	48 kg	713031
1000	600	1000	verzinkt	51 kg	713151
1000	400	1000	lackiert	45 kg	712912
1000	500	1000	lackiert	48 kg	713032
1000	600	1000	lackiert	51 kg	713152

Typ 8201




ohne Mittelwand

4 Fachböden,
5 durchgehende Fächer
5 x Ordnerhöhe

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
1000	400	1950	verzinkt	76 kg	712931
1000	500	1950	verzinkt	83 kg	713051
1000	600	1950	verzinkt	90 kg	713171
1000	400	1950	lackiert	76 kg	712932
1000	500	1950	lackiert	83 kg	713052
1000	600	1950	lackiert	90 kg	713172

Typ 8202



mit Mittelwand

2 x 2 Fachböden,
3 Fächer je Seite
2 x Ordnerhöhe + Restfach
140 mm hoch

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
1500	400	1000	verzinkt	64 kg	712941
1500	500	1000	verzinkt	69 kg	713061
1500	600	1000	verzinkt	75 kg	713181
1500	400	1000	lackiert	64 kg	712942
1500	500	1000	lackiert	69 kg	713062
1500	600	1000	lackiert	75 kg	713182

Typ 8203




mit Mittelwand

2 x 4 Fachböden,
5 Fächer je Seite,
5 x Ordnerhöhe

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
1500	400	1950	verzinkt	111 kg	712961
1500	500	1950	verzinkt	118 kg	713081
1500	600	1950	verzinkt	130 kg	713201
1500	400	1950	lackiert	111 kg	712962
1500	500	1950	lackiert	118 kg	713082
1500	600	1950	lackiert	130 kg	713202

Typ 8204




mit Mittelwand

2 x 2 Fachböden,
3 Fächer je Seite
2 x Ordnerhöhe + Restfach
140 mm hoch

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
2000	400	1000	verzinkt	89 kg	712971
2000	500	1000	verzinkt	95 kg	713091
2000	600	1000	verzinkt	101 kg	713211
2000	400	1000	lackiert	89 kg	712972
2000	500	1000	lackiert	95 kg	713092
2000	600	1000	lackiert	101 kg	713212

Typ 8205



mit Mittelwand

2 x 4 Fachböden,
5 Fächer je Seite,
5 x Ordnerhöhe

Breite	Tiefe	Höhe	Fachboden	Gewicht	Nr.
2000	400	1950	verzinkt	147 kg	712991
2000	500	1950	verzinkt	158 kg	713111
2000	600	1950	verzinkt	168 kg	713231
2000	400	1950	lackiert	147 kg	712992
2000	500	1950	lackiert	158 kg	713112
2000	600	1950	lackiert	168 kg	713232

Leergehäuse

Leergehäuse 1000 mm hoch, 1000 mm breit



ohne Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	400	1000	38,0 kg	712910
1000	500	1000	40 kg	713030
1000	600	1000	43,0 kg	713150


Leergehäuse 1950 mm hoch, 1000 mm breit



ohne Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	400	1950	63,0 kg	712930
1000	500	1950	67,0 kg	713050
1000	600	1950	71,0 kg	713170


Leergehäuse 1000 mm hoch, 1500 mm breit



mit Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1500	400	1000	56,0 kg	712940
1500	500	1000	59,0 kg	713060
1500	600	1000	62,0 kg	713180


Leergehäuse 1950 mm hoch, 1500 mm breit



mit Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1500	400	1950	94,0 kg	712960
1500	500	1950	98,0 kg	713080
1500	600	1950	104 kg	713200


Leergehäuse 1000 mm hoch, 2000 mm breit



mit Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2000	400	1000	75,0 kg	712970
2000	500	1000	79,0 kg	713090
2000	600	1000	83,0 kg	713210


Leergehäuse 1950 mm hoch, 2000 mm breit



mit Mittelwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2000	400	1950	121 kg	712990
2000	500	1950	126 kg	713110
2000	600	1950	132 kg	713230

Aufsatzschränke



für 1 Ordnerhöhe
lichte Innenhöhe 360 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	400	440	15,0 kg	713000
1500	400	440	22,0 kg	713010
2000	400	440	29,0 kg	713020

Zubehör für Flügeltürschränke

Fachböden 750 mm breit, inkl. Bodenträger



für Schrankbreite 1500 mm
(bei Schränken mit Mittelwand
2 Fachböden je Lagerebene erforderlich,
Bodennutztiefe = Bodentiefe minus 100 mm)

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	750	400	30	2,1 kg	713631
verzinkt	750	500	30	2,5 kg	713641
verzinkt	750	600	30	3,3 kg	713651
lackiert	750	400	30	2,1 kg	713630
lackiert	750	500	30	2,5 kg	713640
lackiert	750	600	30	3,3 kg	713650

Fachböden 1000 mm breit, inkl. Bodenträger



für Schrankbreite 1000 u. 2000 mm
(bei Schränken mit Mittelwand
2 Fachböden je Lagerebene erforderlich,
Bodennutztiefe = Bodentiefe minus 100 mm)

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	1000	400	30	3,4 kg	713601
verzinkt	1000	500	30	4,0 kg	713611
verzinkt	1000	600	30	4,6 kg	713621
lackiert	1000	400	30	3,4 kg	713600
lackiert	1000	500	30	4,0 kg	713610
lackiert	1000	600	30	4,6 kg	713620

Bodenträger




als Ersatzteil

Nr.

713981

Abdeckplatte



Melaminharz beschichtete Platte, hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	400	10	3,0 kg	713670
1000	500	10	3,8 kg	713671
1000	600	10	4,5 kg	713672
1500	400	10	4,5 kg	713673
1500	500	10	5,6 kg	713674
1500	600	10	6,8 kg	713675
2000	400	10	6,0 kg	713676
2000	500	10	7,5 kg	713677
2000	600	10	9,0 kg	713678



Rollladen- und Dokumentenschrank

Platzsparende Rollladenschränke fürs Büro

Als ideale Lösung speziell in engen Durchgangsbereichen bieten sich Rollladenschränke von Otto Kind an. Ob Theken- oder Hochschrank - Sie erhalten eine platzsparende Schranklösung mit Pfiff.

Die leichtgängigen Rollladentüren aus Kunststoff sind jeweils mit Metallbügelgriff und Zylinderschloss ausgestattet. Der Grundboden lässt sich problemlos bestücken, da das Führungsprofil der Türen bündig abschließt. Eine praktische Schranknutzung wird über die im Raster von 25 mm höhenverstellbaren Stahlfachböden ermöglicht.

Sichere Dokumentenlagerung

Der Otto Kind Dokumentenschrank besteht aus hochwertigem Stahlblech in doppelwandiger Bauart. Zum Brandschutz bietet er Türen mit Feuerschutzisolierung und einen einliegenden Stufenfalz.

Das Doppelbartsicherheitsschloss mit 8 zwangsläufig doppelt wirkenden Riegelbolzen sorgt für hohe Sicherheit gegen unbefugten Zugriff.

Versicherungseinstufung geschäftlich und privat bis 1.500 €.



Standardausführungen:
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,




Rollladenschränke

- Stabiles Stahlblechgehäuse
- Leichtgängige Kunststoff-Rollladentüren mit Metallbügelgriff
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachbodenbelastung 50 kg
- Einfache Befüllung des Grundbodens, da flächenbündig zum Rollladen-Führungsprofil

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau




Rollladenschränke



Breite	Nutzbreite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Fachböden / Feld	Farbcode	Gewicht	Nr.
950	820	400	800	645	1	D	35 kg	795100
1200	1070	400	800	645	1	D	39 kg	795150
950	820	400	1180	1025	2	E	42 kg	795200
1200	1070	400	1180	1025	2	E	51 kg	795250
950	820	400	1600	1445	3	E	56 kg	795300
1200	1070	400	1600	1445	3	E	66 kg	795350
950	820	400	1950	1795	4	F	67 kg	795400
1200	1070	400	1950	1795	4	F	80 kg	795450


Buchstütze für Rollladenschrank-Fachboden

RAL 7035 Lichtgrau




Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
80	320	160	0,6 kg	780500

Fachbodenset für Rollladenschrank



Bauweise	Breite	Tiefe	VE	Gewicht	Nr.
Fest	950	400	2	5,4 kg	780510
Fest	1200	400	2	10 kg	780520
Ausziehbar	950	400	1	2,76 kg	780530
Ausziehbar	1200	400	1	3,6 kg	780540

Hängerahmen für Rollladenschrank



Auf Teleskopschienen mit Vollauszug und manueller Auszugssperre, 2-bahnig 80 kg belastbar, (2 Fachböden je Lagerebene erforderlich, Bodennutztiefe = Bodentiefe minus 100 mm)

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
950	400	6,2 kg	780550
1200	400	6,8 kg	780560

Thekenplatte für Rollladenschrank



Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
950	400	3 kg	780600
1200	400	3,6 kg	780610


Dokumentenschränke

- Hohe Verschlussicherheit durch Doppelbartsicherheitsschloss mit 8 zwangsläufig doppelt wirkenden Zuhaltungen
- Hochwertige Stahlkonstruktion in massiver, doppelwandiger Ausführung
- Umlaufender Feuerfalz gegen Eindringen von Brandgasen
- Versicherungseinstufung geschäftlich und privat bis 1.500 €
- Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte als Schutz gegen Einbruchwerkzeuge
- Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Fachbodenbelastung 50 kg
- Türstärke 65 mm
- Türgriff in schwarz

Standardlackierung: RAL 7035 Lichtgrau




Dokumentenschränke



Typ	Bauweise	Breite	Tiefe	Höhe	Fachböden / Feld	Gewicht	Nr.
1	ohne Tresor	690	500	1530	3	100 kg	796000
1	mit Tresor	690	500	1530	3	102 kg	796050
2	ohne Tresor	990	500	1950	4	153 kg	796010
2	mit Tresor	990	500	1950	4	156 kg	796060
3	ohne Tresor	1290	500	1950	4	214 kg	796020
3	mit Tresor	1290	500	1950	4	217,8 kg	796070


■ Lieferung erfolgt ebenerdig. Lieferung in obere und untere Etagen gegen Aufpreis.

Fachböden für Dokumentenschrank



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
570	370	30	2,5 kg	780620
870	370	30	3,3 kg	780630
1170	370	30	5 kg	780640

Hängerahmen für Dokumentenschrank



Auf Teleskopschienen mit Vollauszug und manueller Auszugssperre

Bauweise	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1-bahnig	510	345	80	3,6 kg	780650
2-bahnig	790	345	80	4,2 kg	780660
3-bahnig	1090	345	80	5,1 kg	780670

Elektronisches Tastenschloss

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Schwarz	0,5 kg	780680

Stichwortverzeichnis

A				
Ablagebord	191		Werkbänke comfort	181
Aktenböden			Werkbänke modul	150
Steckregal win	20		Einrichtungsvorschläge für Schubladen	124
Steckregal pro	61		Einsatzkästen	46
Aktenregale			Einsatzschränke	266
Steckregal win	16		Energieleisten	191
Steckregal pro	54		Etagenwagen	200
Anstellschrank	246		Eurobehälter	93
Arbeitsplatten	190		F	
Arbeitsplatzleuchte	188		Fachboden	
Arbeitsplätze	132		Beistellschrank	312
Arbeitstische	134		Dokumentschrank	322
Architektenschränke	272		Freiträgerregal flex	81
Archivierungsschränke	272		Schiebetürenschränk	318
Archivregale			Schrägbodenregal	51
Steckregal win	16		Steckregal pro Archiv	61
Steckregal pro	54		Steckregal pro Industrie	37
Aufsatzschränke			Steckregal win Industrie	13
Kleiderschränke	237		Steckregal win Archiv	20
Personalgarderoben	247		Fächerschrank	246
Fächerschränke KFiO	253		Feuerwehrschränke	263
Schiebetürenschränke	318		Flügeltürschränke	
B			EASY	286
Beistellschrank	308		NEO	290
Beistellwagen	202		ohne Fachböden	293
Bereitstellwagen	202		mit Fachböden	292
Betriebsschränke	285		Fertigtypen	294
Bodenträger			mit Mitteltrennwand	303
Steckregal win	23		mit Lochblechtüren	305
Steckregal pro	38		Zubehör	297
Schubladenregale	122		Flügeltürschrankgehäuse	293
Schiebetürenschränke	318		G	
Bodenverstärkung			Garderoben	242
Steckregal pro	37		Garderobenbänke	265
Flügeltürschränke	297		Garderobenschränke	242
Bücherregal	78		Großfachschränke	302
Buchträger	79		Großraumschränke	302
Büroregale			Gruppenarbeitsplätze	182
Steckregal win	16		Gruppenwerkbank	182
Steckregal pro	54		H	
Büroschränke	284		Hakensysteme	94
C			Hängeregistraturschrank	282
Canbanregale	50		Hängeschrank	
CD-ROM-Schrank	283		mit Systemlochung	97
Chemiekalienschrank	296		Werkbänke comfort	179
Chemieregal	52		Werkbänke modul	149
D			I	
Diagonalverstrebung			Industrieregale	
Schubladenregale	121		Steckregal win	10
Steckregal pro	39		Steckregal pro	24
Steckregal win	23		K	
Dokumentschrank	322		Karteischrank	283
E			Kästen	92
Einrichtungsvorschläge			Kleider-Aufsatzschränke	237
Materialschrankschubladen	299		Kleiderdoppelschränke	231
Schubladenschränke	124		Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank	232
Steckregale pro	45		Kleiderschränke	
			mit Füßen	222

mit Füßen	222	Regalkästen	92
mit Sitzbank	226	Regalleitern	91
mit Sockel	224	Regalschränke	301
Doppelschränke	231	Reifenregale	48
mit Abteillbreite 600 mm	229	Rollladenschrank	320
Kleiderschrankvarianten	236	S	
Kleiderschrankzubehör	238	für Fächerschränke KF10	253
Kleiderspinde	220	für Fächerschränke KF20	263
Kleiderwäscheschränke	233	Schubkästen	93
Kleinteilekästen	92	Schubladeneinrichtungen	124
Kleinteillagerkästen	92	Schubladenregale	
Kleinteillagerkästen ESD	93	Grund- u. Anbaufelder	120
Komplettsortimente f. Schubladen	124	Vorbaufügel Türen	122
Kunststoffkästen	92	Zubehör	121
L		Schubladenschränke	
Lagerkästen	92	565 mm breit	102
Lagertrennwand	198	715 mm breit	105
Leitern f. Regale	91	1015 mm breit	111
Leuchten	197	Ausziehböden	110,115
Lochhaken-System		Leergehäuse	104,109,114
Freitrageregale flex	89	Schubladen	103,109,114
Hakensysteme für Lochwände	84	Übersicht	100
Lochplattenhalter	89	Schubladen	
Lochseitenwände		Schubladenschränke 565 mm breit	103
Steckregal	41	Schubladenschränke 715 mm breit	109
Lochrückwände		Schubladenschränke 1015 mm breit	114
Freitrageregale flex	89	Schubladenschränke mit Flügeltüren	108,113
Steckregal	40	Schubladenschrankgehäuse mit Flügeltüren	108,113
M		Schubladenwagen	116
Maschinenbestellschränke	310	Schuhablagen	238
Materialschränke	284	Schuhrost	238
Fächerschränke KF20	256	Sechs-Eck-Werkbank	182
Medikamentenschränke	313	Shopregale	74
Mittelpfostenregale	74	Sichtlagerbehälter	92
Montagearbeitsplätze Table One		Sichtlagerkästen	92
Komplettarbeitsplätze	192	Sitzbank	265
Arbeitsplatte	195	Spinde	220
Arbeitstischgestelle	194	Stahkleiderschränke	220
Energieversorgung	196	Steckregale	
ESD Arbeitstischgestelle	195	Archiv und Büro	16
Tischaufbauten	197	aufgesetzte Endseiten	41
Zubehör	196	Ausziehtablar	72
Montagebereitstellwagen	200	Begrenzungswinkel	93
Montagewagen	116	Beschriftungsstreifen für Fachböden	73
O		Bodenwanne	53
Ordnerregale		Diagonalverstrebenungen	39
Steckregal pro	54	Fachböden	37
Steckregal win	16	Füllbleche	44
P		für Reifenlager	48
Packtisch allrounder	136	Hängerahmen	72
Packtisch - Aufbauten	188	Industrie und Lager	10
Packtische s. Montagearbeitsplätze	192	Längsverbinder win	36
Personalgarderoben	244	Längsverbinder pro	23
Planschränke	276	mit geschlossenen Stützrahmen	32
Putzmittelschränke	233	mit Hängerahmen	64
R		mit Schienen für Pendelmappen	63
Raumteiler	198	System Leitz/Elba	63
Regalbehälter	92	System T-Gleit	63

Stichwortverzeichnis

Montagezubehör	27	fahrbar	164
Pendelschienen	72	Schubladen	168
Rückwände	40	Türen	168
Schließfachfront	43	Unterbauten	166
Schubladen	45	Werktische	154
Schüttgutwanne	43	Zubehör	169
Sockelblende	35	Zwischenboden	169
Stützrahmen	32	Werkbank Serie modul	
Trennwände	44	520 mm breit	140
Vorbauflügeltüren	42	1000 mm breit	142
Zubehör	43	1520 mm breit	144
Schiebetürschränke		2000 mm breit	146
mit Fachböden	314	Zubehör	150
Aufsatzschrank	318	Werkbank Teamwork	182
Einlegeböden	318	Werkzeugschrank - mit Flügeltüren	108,113
Schiebetürthekenschränke		Werkstattregale	10
mit Fachböden	316	Werkstattsschränke	285
Schließfachsäulen KF10	250	Werkstattswagen	200
Schließfachsäulen KF20	256	Werkstückwagen	200
Schließfachschränke	240	Werktisch allrounder	136
Schrägbodenregale	50	Werktische Serie function	154
Schrägdach		Werkzeugschrank mit Schubladen	108,113
für Kleiderschränke	237	Werkzeugwagen	116
T		Z	
Teamwork Arbeitsplatz	182	Zeichnungsschränke	276
Transport- und Bereitstellwagen	200	Z-Kleiderschränke	234
Transportwagen	200		
Trennwände für Kleiderschränke	238		
Trennwandsystem	198		
U			
Umkleideschrank	220		
Umkleidespinde	220		
V			
Verkaufsregale			
Komplettregale	74		
Fachböden	81		
Komplettregale	76		
Lochplattenhaken	89		
Zubehör	82		
Verpackungsarbeitsplätze	136		
Vertikal-Hängerahmen	72		
W			
Wäscheausgabeschränke	235		
Wäschesäcke	235		
Wäschesammelschränke	235		
Werkbankaufbauten	186		
Werkbänke	132		
Werkbankplatten	190		
Werkbank Serie comfort			
Komplettwerkbänke 850 mm hoch	174		
Komplettwerkbänke 910 mm hoch	176		
Einrichtungsvorschläge für Schubladen	181		
Schubladen	179		
Zubehör	180		
Werkbank Serie function			
einteilig	156		
zweiteilig	158		
dreiteilig	161		



fotoia © gina sanders

Otto Kind ist international vertreten

Standort Deutschland

Die Otto Kind GmbH & Co. KG ist bundesweit mit zahlreichen Vertriebsniederlassungen vertreten. Auch in Ihrer Nähe steht Ihnen Fachpersonal mit kompetenter Beratung zur Seite.

Otto Kind in Europa

Tochtergesellschaften in

- Schweiz
- Frankreich
- Österreich

Internationale Beteiligungen

- Quispel (Benelux)
 - Baibia KIND (Rumänien)
-

Otto Kind weltweit

Otto Kind-Einrichtungssysteme werden vertrieben in

- Bulgarien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Großbritannien
- Island
- Israel
- Italien
- Lettland
- Litauen
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Russland
- Schweden
- Singapur
- Slowakei
- Spanien
- Tschechien
- Ungarn
- VAE

Farbkategorie o



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7032
Kieselgrau



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 5023
Fernblau



RAL 5010
Enzianblau



RAL 6011
Resedagrün



RAL 5012
Lichtblau


Farbkategorie 1



RAL 9010
Reinweiß




RAL 1013
Perlweiß



RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 7037
Staubgrau




RAL 3004
Purpurrot



RAL 5013
Kobaltblau



RAL 5018
Türkisblau



RAL 9006
Weißaluminium

Farbkategorie 2



RAL 6005
Moosgrün



RAL 5002
Ultramarinblau



RAL 3000
Feuerrot



RAL 2003
Pastellorange



RAL 6033
Minttürkis



RAL 1004
Goldgelb

Diese Farbtöne sind Reproduktionen der Original-RAL-Farben.
Sie erreichen annähernd den Original-RAL-Farbtönen.

So ermitteln Sie den Aufpreis für Ihre Farbauswahl

1. Den *Farbcode* des Artikels aus den Tabellen der *Preisliste* entnehmen.
2. Die gewünschte Farbkategorie für *Gehäuse* und *Türen/Schubladen* aus der *Farbübersicht* links auswählen.
3. In der Tabelle *Farbschlüssel* aus dem Schnittpunkt der ermittelten Farbkategorien für Gehäuse und Türen/Schubladen die *Schlüsselnummer* für die Farbaufpreistabelle entnehmen.
4. In der Farbaufpreistabelle ermitteln Sie anhand des *Farbcodes* (Preislistentabelle) und der Schlüsselnummer den Aufpreis für Ihre gewünschte Farbkombination.

Produktbeispiel

Werkbank function Typ 307 Nr. 723622 Seite 162
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau / Türen RAL 3000 Feuerrot

1. Produkt	
Werkbank function Typ 307 Nr. 723622	Farbcode F
2. Farbkategorie	
Gehäuse – RAL 7035 Lichtgrau Türen – RAL 3000 Feuerrot	Farbkategorie 0 Farbkategorie 2
3. Farbschlüssel	Schlüsselnummer 1
4. Farbaufpreistabelle	37,00 €

Farbschlüssel Türen/Schubladen

Tür/Schublade	Gehäuse		
Farbkategorie	0	1	2
0	0	1	1
1	0	1	2
2	1	1	2

Die Einbauteile aller Produkte sind auch bei individueller Gehäuse-Farbwahl immer RAL 7035 Lichtgrau.

Bei Archivierungsschränken ist der Farbton RAL 1013 *Perlweiß* ohne Aufpreis.

Standardfarbe für Steckregale RAL 7035 *Lichtgrau*. Regalstützen bei Steckregalen mit Seitenstreben werden auch ohne Aufpreis in RAL 5023 *Fernblau*, RAL 3004 *Purpurrot* und RAL 7016 *Anthrazitgrau* geliefert.

Der Standardfarbton für Freitrageregale ist RAL 9010 *Reinweiß*. Alle weiteren Farbtöne auf Anfrage.

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Farbaufpreistabelle

Farbcode	Schlüsselnummer		
	0	1	2
A	—	7,00 €	11,00 €
B	—	13,00 €	24,00 €
C	—	20,00 €	36,00 €
D	—	25,00 €	47,00 €
E	—	31,00 €	60,00 €
F	—	37,00 €	73,00 €
G	—	44,00 €	84,00 €
H	—	50,00 €	98,00 €
K	—	62,00 €	144,00 €
L	—	75,00 €	151,00 €
M	—	91,00 €	180,00 €
N	—	112,00 €	211,00 €

	Definition	Voraussetzung	Preis
Lieferbedingungen			
Standard-Lieferbedingungen	Lieferung frei Haus/Parterre hinter die erste verschließbare Tür innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Inseln gelten Sonderkonditionen auf Anfrage.	Eine LKW-Anfahrt und -Entladung mit Sattel-Kraftfahrzeug in unmittelbarer Nähe der Abladestelle sowie der freie Zugang mit den Produkten müssen gewährleistet sein. Sollte eine Anlieferung (z.B. in Innenstadtbereichen) nur mit Stadt-LKW möglich sein, muss dies bei Auftragserteilung mitgeteilt werden.	Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 1000,- € berechnen wir eine Kostenpauschale in Höhe von € 25,00 pro Abladestelle. Sofern die Versendung per Paketdienst erfolgt reduziert sich die Kostenpauschale auf 8,- €.
Lieferung frei Verwendungsstelle	Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufstellung und Montage.	Die Verwendungsstelle muss mit dem Produkt frei zugänglich und mit den üblichen Transportmitteln für 1 Person erreichbar sein. Die örtlichen Gegebenheiten müssen vor Lieferung bekannt sein. Hierzu ist ein von uns vorbereiteter Transportfragebogen vollständig ausgefüllt bis spätestens 1 Woche vor Lieferung an uns zurückzusenden. Sollte die Lieferung frei Verwendungsstelle mit 1 Person nicht möglich sein, sind seitens des Endabnehmers die erforderlichen zusätzlichen Hilfskräfte zu stellen.	Produktabhängig auf Anfrage
Montage	Transport zur Verwendungsstelle inkl. gebrauchsfertiger Montage	Siehe „Lieferung frei Verwendungsstelle“	Auf Anfrage
Terminierung			
Lieferwoche	Lieferung an einem Werktag (Montag bis Freitag) der angegebenen Kalenderwoche zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr. Abweichende Anlieferzeiten sind bei der Bestellung anzugeben.	—	Ohne Mehrpreis
Fixtagetermin	Verbindliche Lieferung an einem vereinbarten Fixtag		Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 2.000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 2.000,- € berechnen wir für Fixtagesanlieferungen eine Pauschale in Höhe von 50,- €
Avirsierung	Auf Wunsch und sofern die Kontaktdaten vorliegen, avisieren unsere Logistikpartner 1 - 3 Tage vor Anlieferung telefonisch, per Telefax oder E-Mail. Bei der Avisierung handelt es sich um eine Anlieferankündigung, Terminänderungen und nachträgliche Terminfixierungen sind ab Übergabe der Waren an den jeweiligen Frachtführer nicht mehr möglich.	—	Ohne Mehrpreis
Warenrücknahme	Die Rücknahme von Waren ist grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung unsererseits möglich. Voraussetzung für die Rücknahme von Waren ist deren originalverpackter und fabrikneuer Zustand. Kundenbezogene Anfertigungen/Produktvarianten sowie Sonderanfertigungen und Produkte deren Farbgebung nicht dem Standardfarbton entsprechen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.	—	Anteilige Hin- und Rückfrachtkosten sowie individuelle Handlings- und Wiedereinlagerungskosten auf Anfrage.

Alle Preise freibleibend zzgl. MwSt. Zahlung erbitten wir innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder in 30 Tagen netto. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Mit Erscheinen des Kompaktkatalogs 2013 verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten!

- 1. Allgemeines – Geltungsbereich**
 - 1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
 - 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
 - 1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, öffentlich-rechtlichen juristischen Personen und Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.
- 2. Angebot – Angebotsunterlagen**
 - 2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
 - 2.2 Unsere Auftragsbestätigung wird maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Wirksamkeit keiner Unterschrift.
 - 2.3 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraglich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
 - 2.4 Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen wie Muster, Abbildungen und Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
 - 2.5 Auftrags- und Terminänderungen können nur berücksichtigt werden, wenn dies fertigungstechnisch noch möglich ist. Bei Änderungswünschen müssen wir uns eine angemessene Terminverlängerung vorbehalten.
- 3. Preise – Zahlungsbedingungen**
 - 3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk" ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
 - 3.2 Werden Preise frei Haus oder frei Verwendungsstelle vereinbart, so verstehen sie sich einschließlich Verpackung und Fracht. Einwandfreier Zugang, sofortige Abladung durch den Besteller und trockener sowie besenreiner Aufstellungsort werden vorausgesetzt.
 - 3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluß des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
 - 3.4 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
 - 3.5 Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
 - 3.6 Sofern sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von vierzehn Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) geltend zu machen. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen zu fordern. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
 - 3.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
 - 3.8 Wechsel, Schecks und andere Anweisungspapiere nehmen wir nur nach Vereinbarung erfüllungshalber an. Die Kosten der Einziehung, Bankzinsen und -spesen hat der Besteller zu tragen. Für Wechsel werden Diskontospesen in Höhe von 8 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) berechnet.
 - 3.9 Gerät der Besteller mit seiner Zahlungsverpflichtung aus diesem oder einem anderen Vertrag uns gegenüber in Verzug oder werden uns Umstände bekannt, aus denen sich die Gefahr einer mangelnden Leistungsfähigkeit des Bestellers ergibt, so sind wir berechtigt, alle Forderungen aus diesem und anderen Verträgen sofort fällig zu stellen. Wir sind in diesen Fällen unbeschadet weitergehender Ansprüche ferner berechtigt, vor Lieferung Vorauszahlung oder Sicherstellung des Rechnungsbetrages zu verlangen.
- 4. Lieferzeit – Teillieferungen**
 - 4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
 - 4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
 - 4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
 - 4.4 Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 4.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Vertragsware zu dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
 - 4.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, daß sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
 - 4.6 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 - 4.7 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen soweit der von uns zu vertretene Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 - 4.8 Sofern der Lieferverzug lediglich auf der leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
 - 4.9 Beruht eine Lieferverzögerung auf einer von uns nicht zu vertretenden Pflichtverletzung, die auch nicht in einem Mangel der Vertragsware besteht, steht dem Besteller kein Rücktrittsrecht zu.
 - 4.10 Wir sind zu besonders zu berechnenden Teillieferungen berechtigt.
- 5. Gefahrenübergang – Verpackung**
 - 5.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart.
 - 5.2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Umlaufverpackungen. Der Besteller übernimmt die Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten.
 - 5.3 Der Umfang der Verpackung ist aus Gründen des Umweltschutzes auf ein Minimum reduziert. Soweit es technisch möglich ist, wird unverpackt geliefert.
 - 5.4 Sofern und soweit es der Besteller wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die in soweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- 6. Mängelansprüche des Bestellers, Schuldmaßstab und Haftungsregelung**
 - 6.1 Die Rechte des Bestellers bei Mängeln setzen voraus, daß dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
 - 6.2 Die Angaben in unseren Produkt- und Leistungsbeschreibungen, in unseren Katalogen und sonstigen Werbeaussagen stellen eine Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB nur dar, soweit sie sich auf unsere Vertragsware beziehen und deren Eigenschaften wiedergeben.
 - 6.3 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten haben wir zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, daß die Vertragsware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
 - 6.4 Schlägt die vom Besteller gem. § 439 BGB verlangte Nacherfüllung ohne Vorliegen einer von uns zu vertretenden, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) geltend zu machen.
 - 6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos beruhen. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des weiteren haften wir nach den zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.
 - 6.6 Bei lediglich leicht fahrlässiger Verletzung erheblicher Pflichten ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 - 6.7 Im übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
 - 6.8 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
 - 6.9 Die Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache), Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) und Rücktritt vom Vertrag bei Mängeln der Vertragsware verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Gefahrübergang, spätestens jedoch ab Ablieferung der Vertragsware. Schadensersatzansprüche des Bestellers verjähren in 24 Monaten. Im übrigen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB.
- 7. Eigentumsvorbehaltssicherung**
 - 7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Vertragsware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung der von uns akzeptierten Wechsel durch den Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift der erhaltenen Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungserzug sind wir berechtigt, die Vertragsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vertragsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Vertragsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Vertragsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
 - 7.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Vertragsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
 - 7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
 - 7.4 Der Besteller ist berechtigt, die Vertragsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vertragsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs Einstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, daß der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
 - 7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vertragswaren durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vertragsware (Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Vertragsware.
 - 7.6 Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vertragsware (Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
 - 7.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Vertragsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
 - 7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
- 8. Datenverarbeitung**

Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen Daten über den Besteller im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes für unsere geschäftlichen Zwecke zu verwenden.
- 9. Anzuwendendes Recht**

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausgeschlossen.
- 10. Gerichtsstand – Erfüllungsort**
 - 10.1 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen Gericht zu verklagen.
 - 10.2 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Gummersbach, Juni 2012

OTTOKIND

Otto Kind GmbH & Co. KG

Hagener Str. 35

51645 Gummersbach

Tel. +49 2261-84-0

Fax +49 2261-84-470

E-Mail info@otto-kind.de

www.otto-kind.de